СИСТЕМНЫЙ КАТАЛОГ

БАУТЕК УРБАН













ОКНА

Февраль 2026 г.

deceuninck

Глава 4. Альбом функциональных отверстий

deceuninck

 ОК-1	Лист 1	Стр. 3
 створка	Лист 1/1	Стр. 4
 ОК-2	Лист 2	Стр. 5
 ОК-3	Лист 3	Стр. 6
 ОК-4	Лист 4	Стр. 7
 ОК-5. Балконная дверь	Лист 5	Стр. 8
 ОК-6	Лист 6	Стр. 9
 ОК-7	Лист 7	Стр. 10
 ОК-8	Лист 8	Стр. 11
 ОК-9	Лист 9	Стр. 12
 ОК-10	Лист 10	Стр. 13
 ОК-11	Лист 11	Стр. 14
 ОК-12	Лист 12	Стр. 15
 ОК-13	Лист 13	Стр. 16


Оконный блок ОК-1

Расположение водоотводящих, вентиляционных отверстий на раме, импосте.

Лист 1


Вид изделия представлен со стороны помещения.
Синим цветом показаны внутренние отверстия, зеленым наружные.


Схема расположения отверстий на створке представлена на листе 1/1.

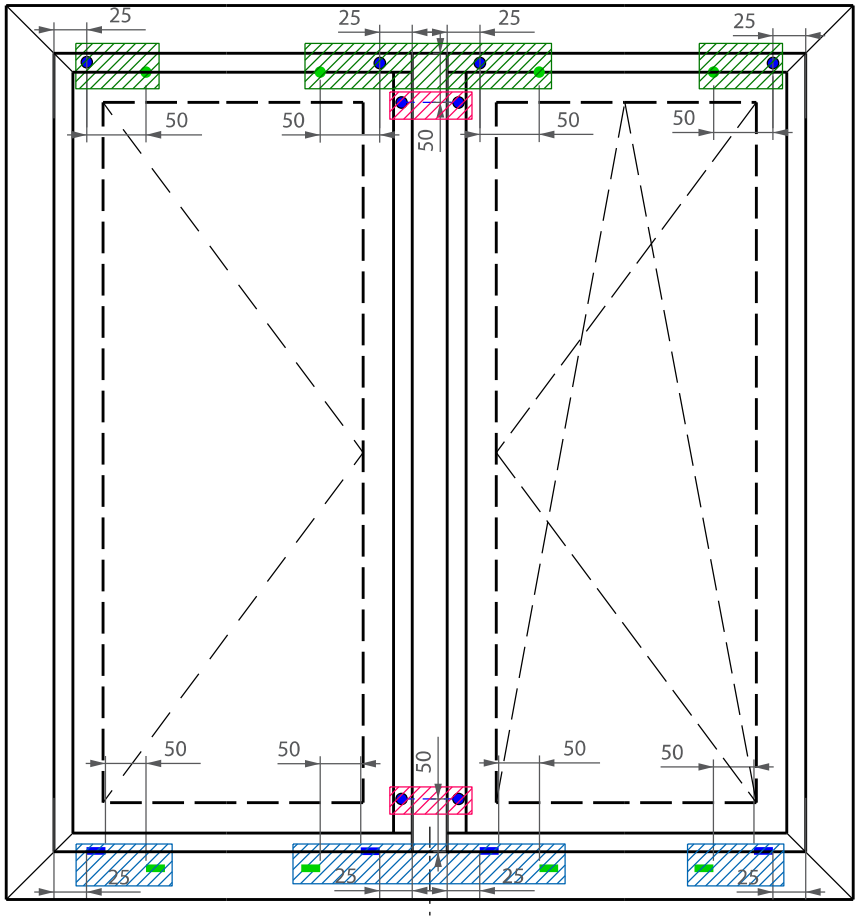


Важно:

Если расстояние между внешними водоотводящими отверстиями более 600 мм, то необходимо между ними выполнить дополнительную пару отверстий.

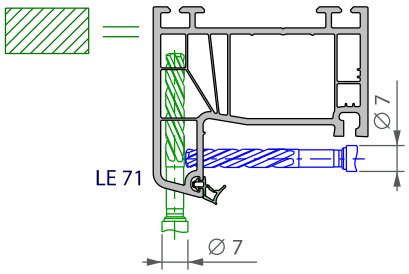

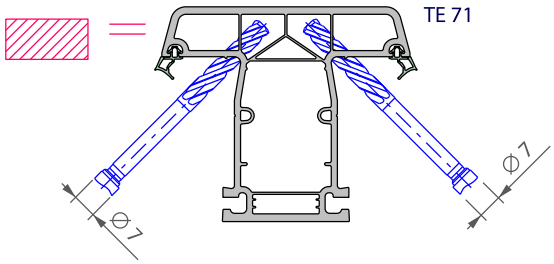

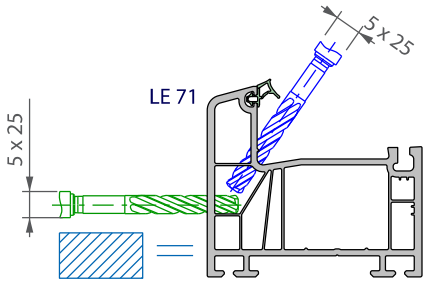


deceuninck

Створка

Расположение водоотводящих, вентиляционных отверстий на створке.


Лист 1/1


Вид изделия представлен со стороны помещения.
Синим цветом показаны внутренние отверстия, зеленым наружные.

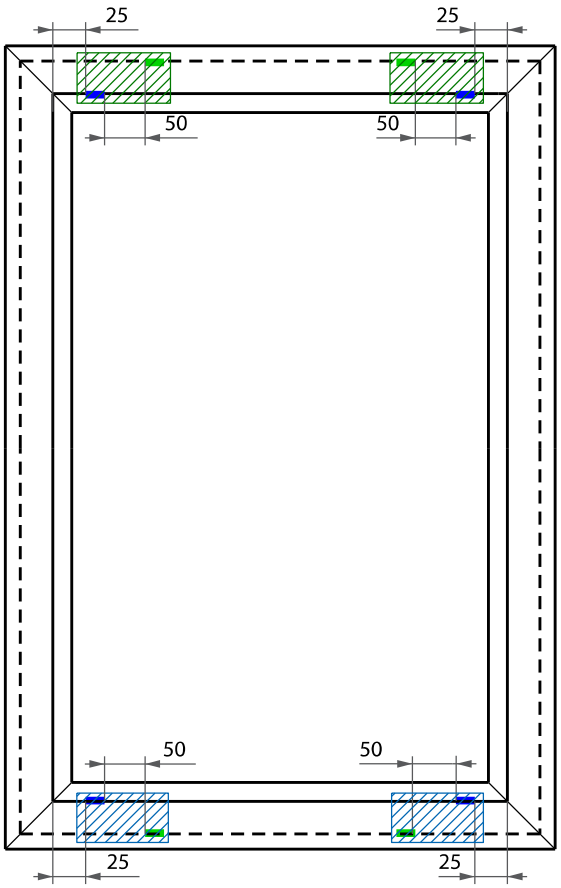

Важно:

Если расстояние между внешними водоотводящими отверстиями более 600 мм, то необходимо между ними выполнить дополнительную пару отверстий.

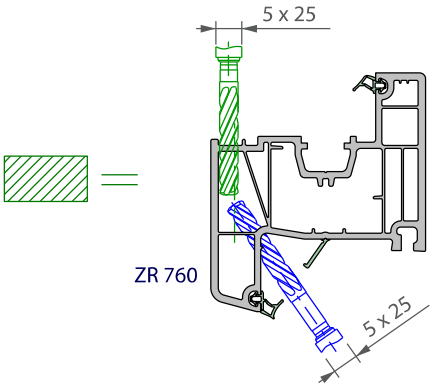

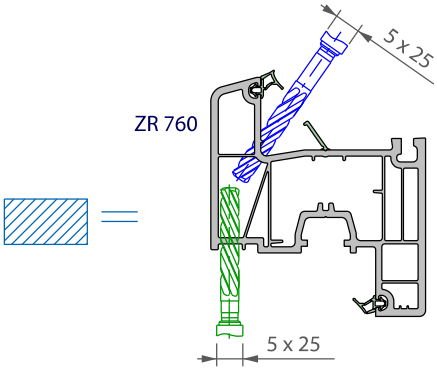


Оконный блок ОК-2

Расположение водоотводящих, вентиляционных отверстий на раме.

Лист 2


Вид изделия представлен со стороны помещения.
Синим цветом показаны внутренние отверстия, зеленым наружные.


Схема расположения отверстий на створке представлена на листе 1/1.

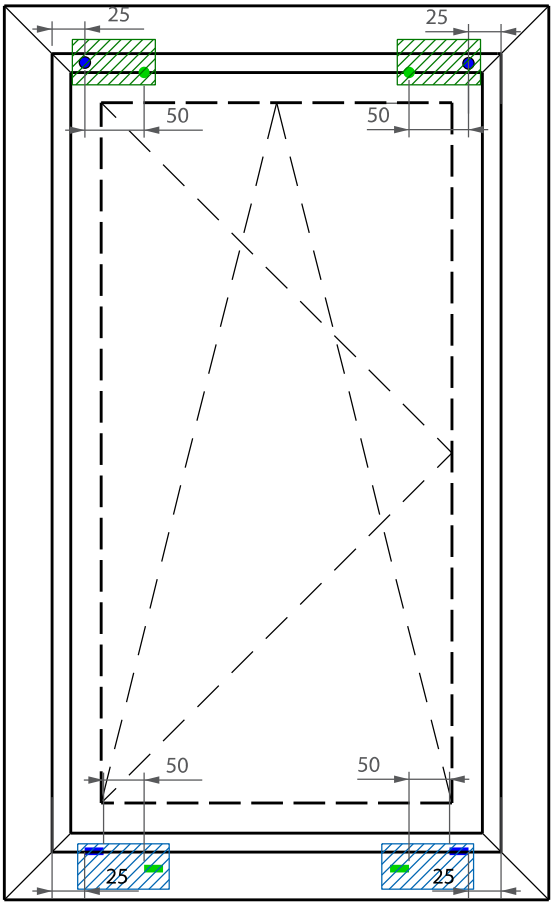

Важно:

Если расстояние между внешними водоотводящими отверстиями более 600 мм, то необходимо между ними выполнить дополнительную пару отверстий.

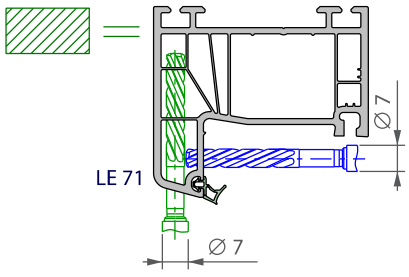

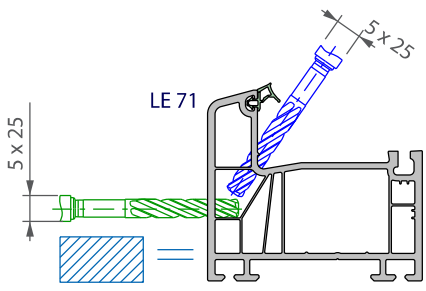


Оконный блок ОК-3

Расположение водоотводящих, вентиляционных отверстий на раме.


Лист 3


Вид изделия представлен со стороны помещения.
Синим цветом показаны внутренние отверстия, зеленым наружные.

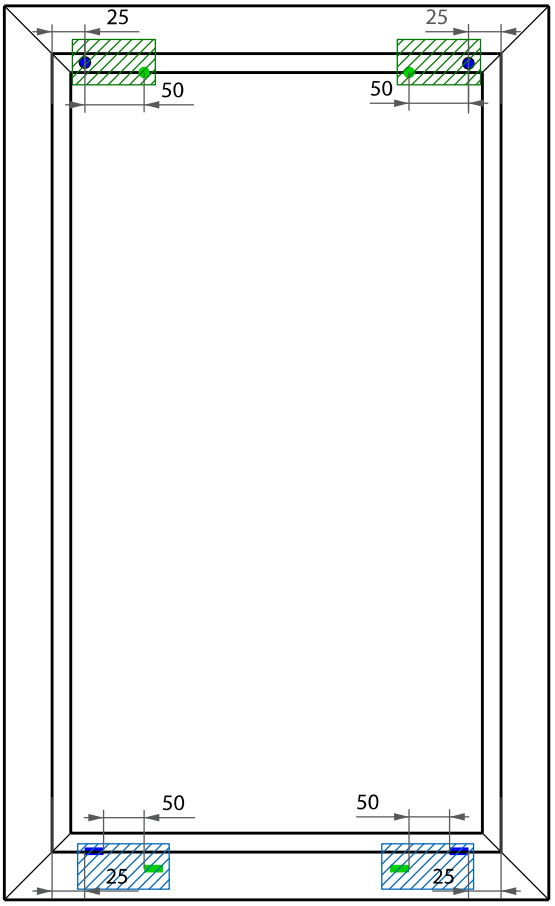

Важно:

Если расстояние между внешними водоотводящими отверстиями более 600 мм, то необходимо между ними выполнить дополнительную пару отверстий.

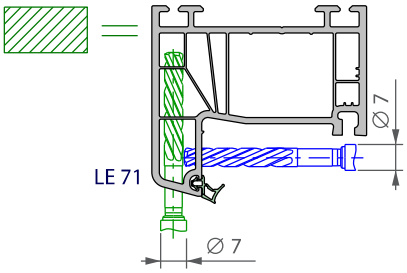

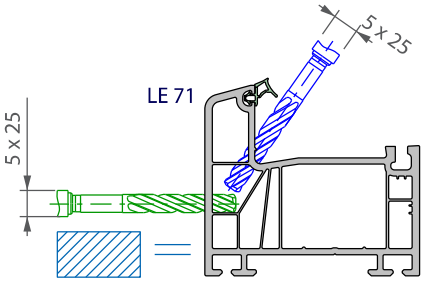


Оконный блок ОК-4

Расположение водоотводящих, вентиляционных отверстий на раме, импосте.

Лист 4


Вид изделия представлен со стороны помещения.
Синим цветом показаны внутренние отверстия, зеленым наружные.


Схема расположения отверстий на створке представлена на листе 1/1.

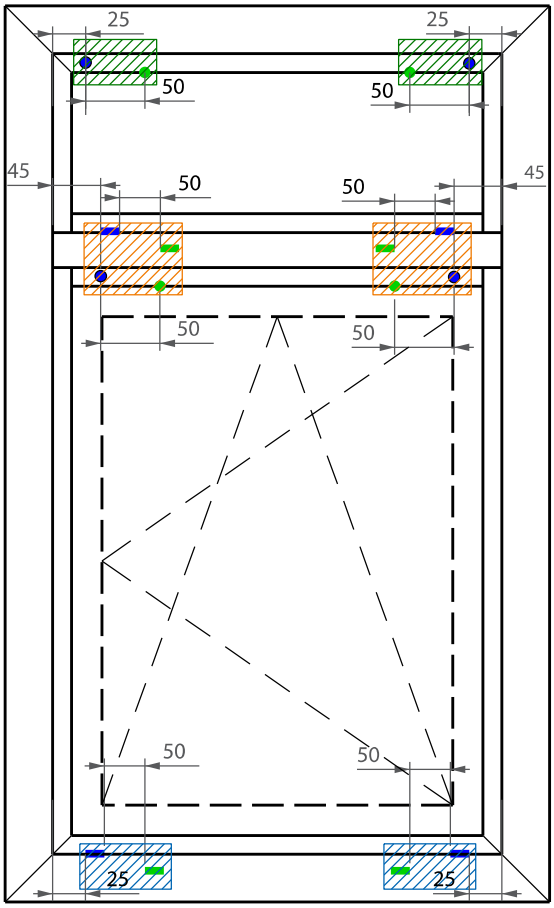


Важно:

Если расстояние между внешними водоотводящими отверстиями более 600 мм, то необходимо между ними выполнить дополнительную пару отверстий.

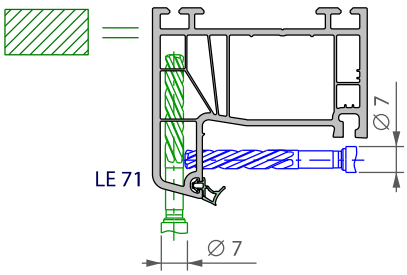

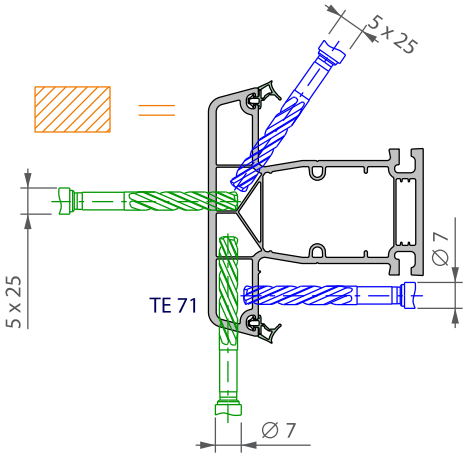

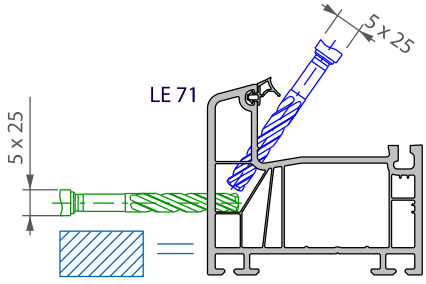


ОК-5. Балконная дверь

Расположение водоотводящих, вентиляционных отверстий на раме, импосте.

Лист 5


Вид изделия представлен со стороны помещения.
Синим цветом показаны внутренние отверстия, зеленым наружные.


Схема расположения отверстий на створке представлена на листе 1/1.

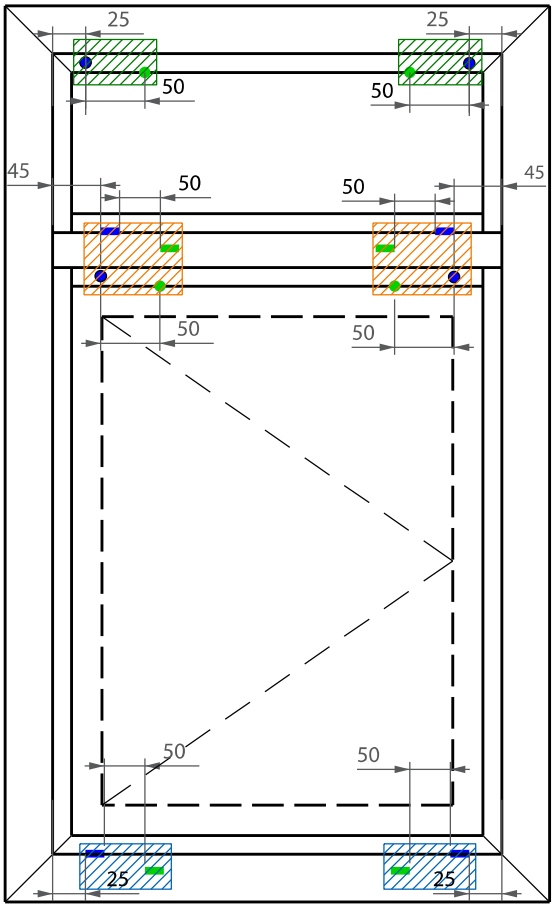


Важно:

Если расстояние между внешними водоотводящими отверстиями более 600 мм, то необходимо между ними выполнить дополнительную пару отверстий.

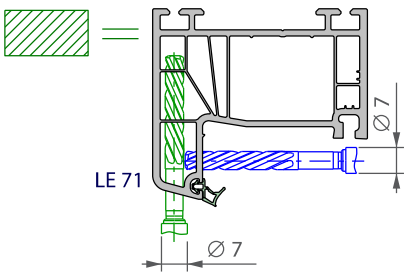

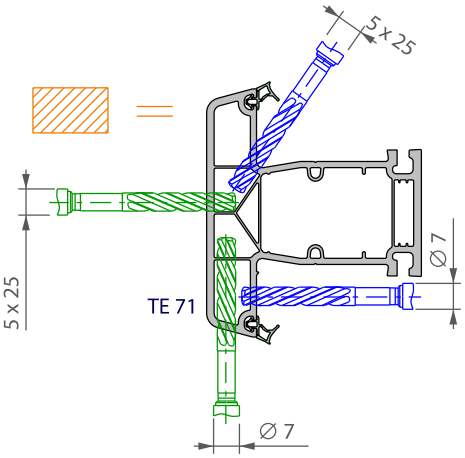

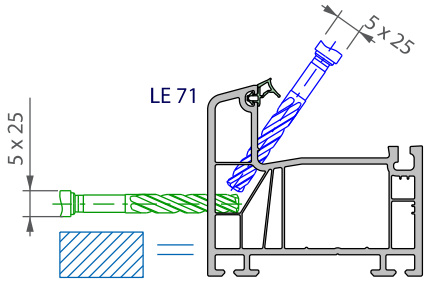


Оконный блок ОК-6

Расположение водоотводящих, вентиляционных отверстий на раме, импосте.

Лист 6


Вид изделия представлен со стороны помещения.
Синим цветом показаны внутренние отверстия, зеленым наружные.


Схема расположения отверстий на створке представлена на листе 1/1.

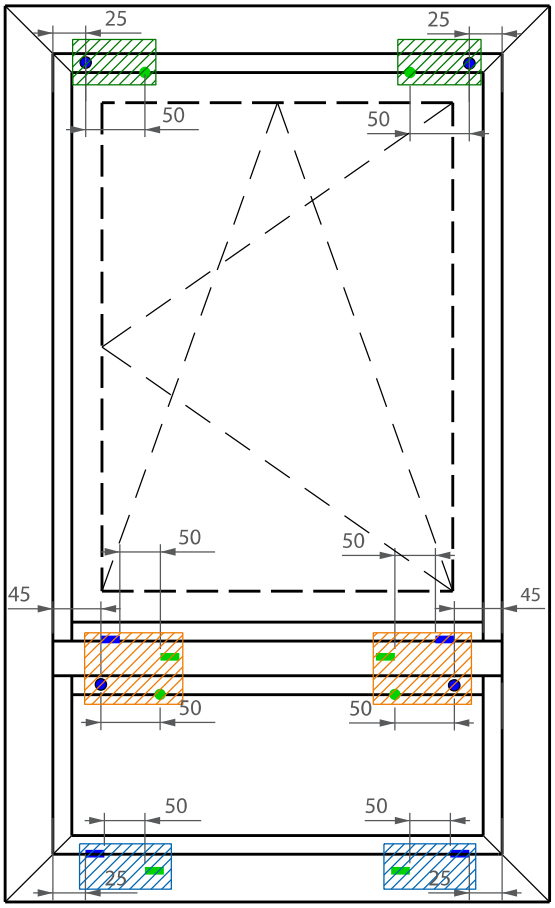


Важно:

Если расстояние между внешними водоотводящими отверстиями более 600 мм, то необходимо между ними выполнить дополнительную пару отверстий.

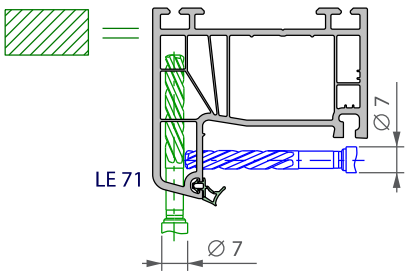

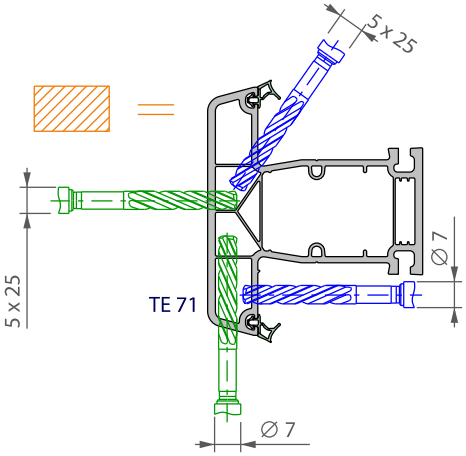

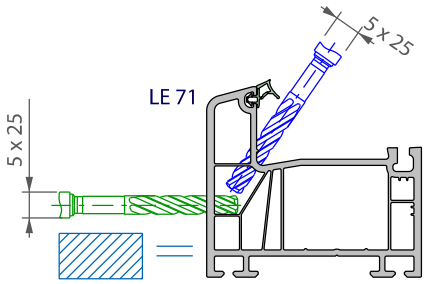


Оконный блок ОК-7

Расположение водоотводящих, вентиляционных отверстий на раме, импосте.

Лист 7


Вид изделия представлен со стороны помещения.
Синим цветом показаны внутренние отверстия, зеленым наружные.


Схема расположения отверстий на створке представлена на листе 1/1.

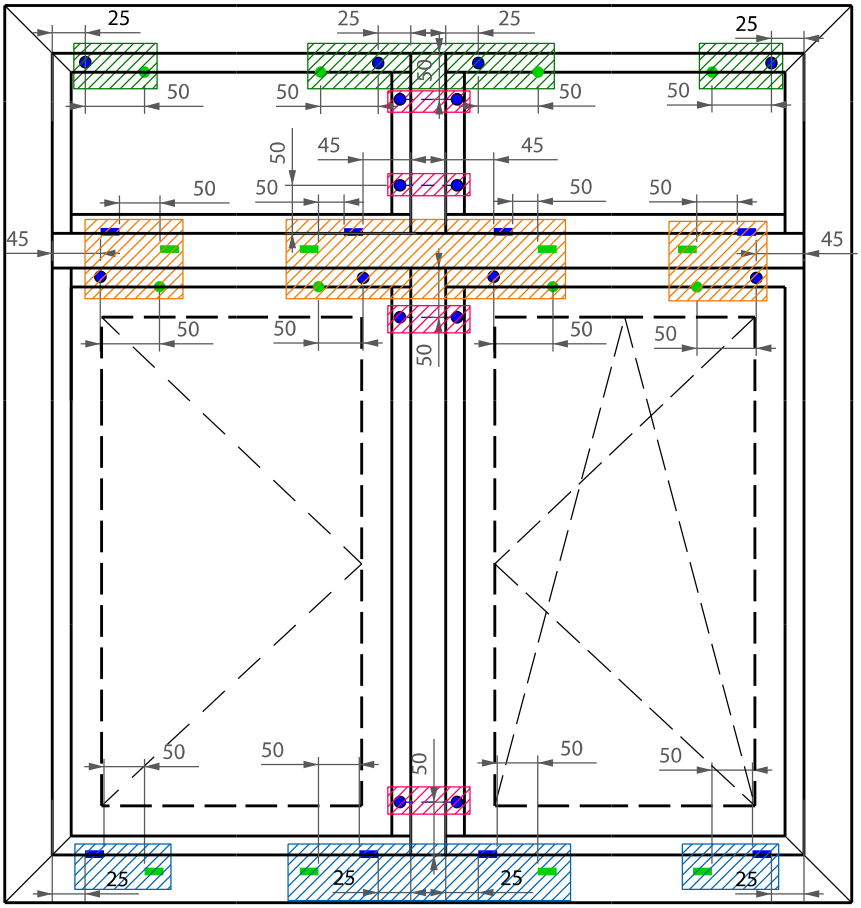



Важно:

Если расстояние между внешними водоотводящими отверстиями более 600 мм, то необходимо между ними выполнить дополнительную пару отверстий.

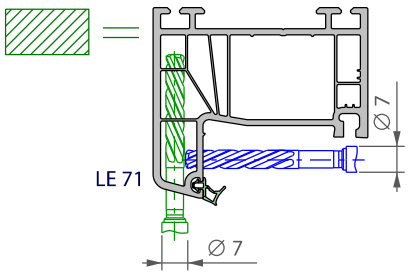

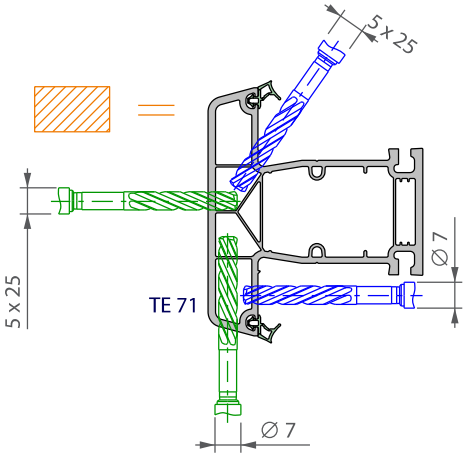

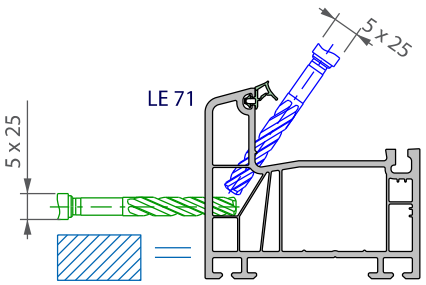

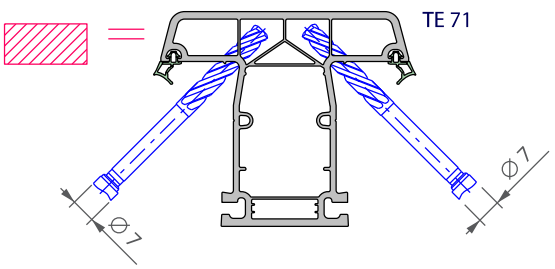


Оконный блок ОК-8

Расположение водоотводящих, вентиляционных отверстий на раме, импосте.

Лист 8


Вид изделия представлен со стороны помещения.
Синим цветом показаны внутренние отверстия, зеленым наружные.


Схема расположения отверстий на створке представлена на листе 1/1.

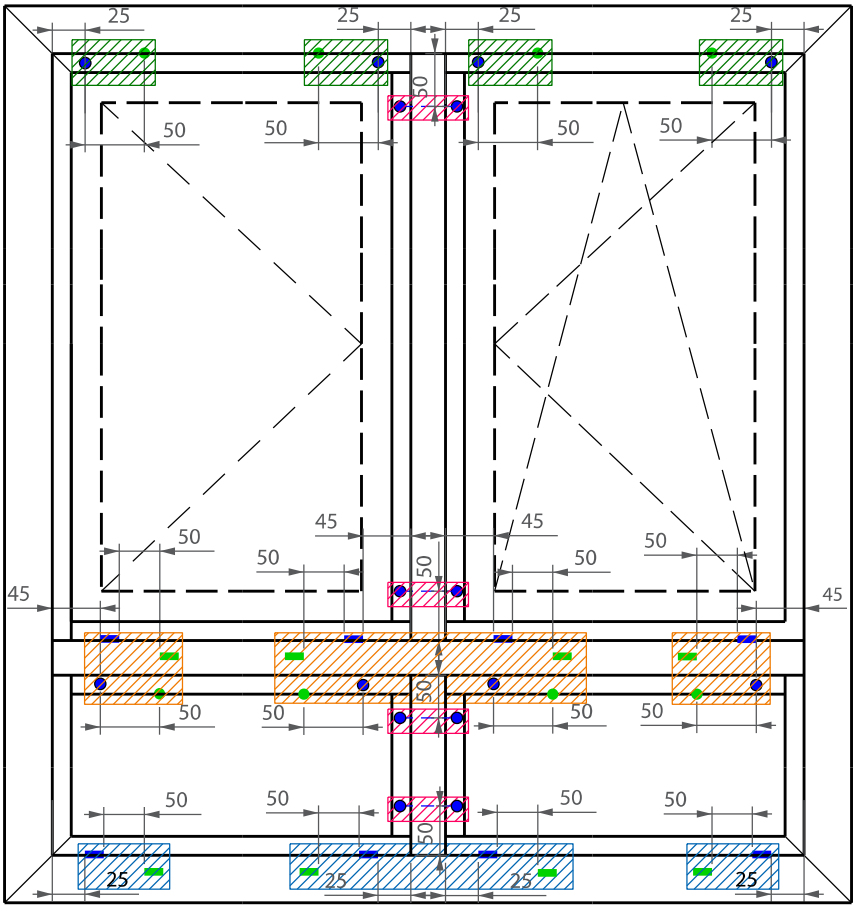



Важно:

Если расстояние между внешними водоотводящими отверстиями более 600 мм, то необходимо между ними выполнить дополнительную пару отверстий.

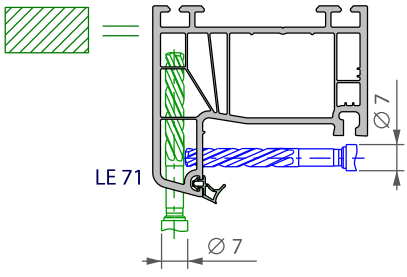

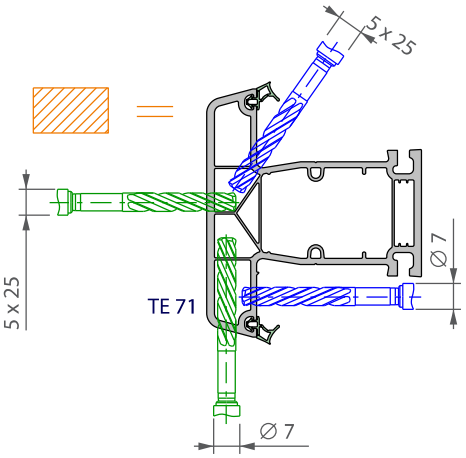

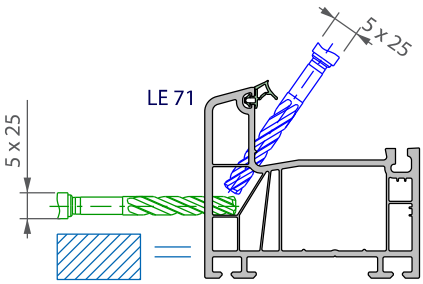

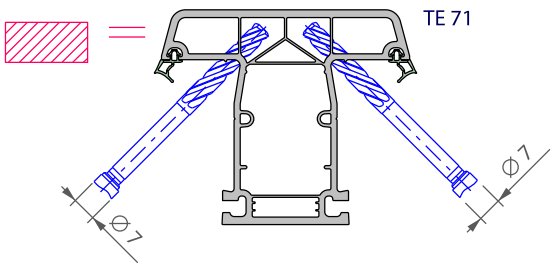


Оконный блок ОК-9

Расположение водоотводящих, вентиляционных отверстий на раме, импосте.

Лист 9


Вид изделия представлен со стороны помещения.
Синим цветом показаны внутренние отверстия, зеленым наружные.


Схема расположения отверстий на створке представлена на листе 1/1.

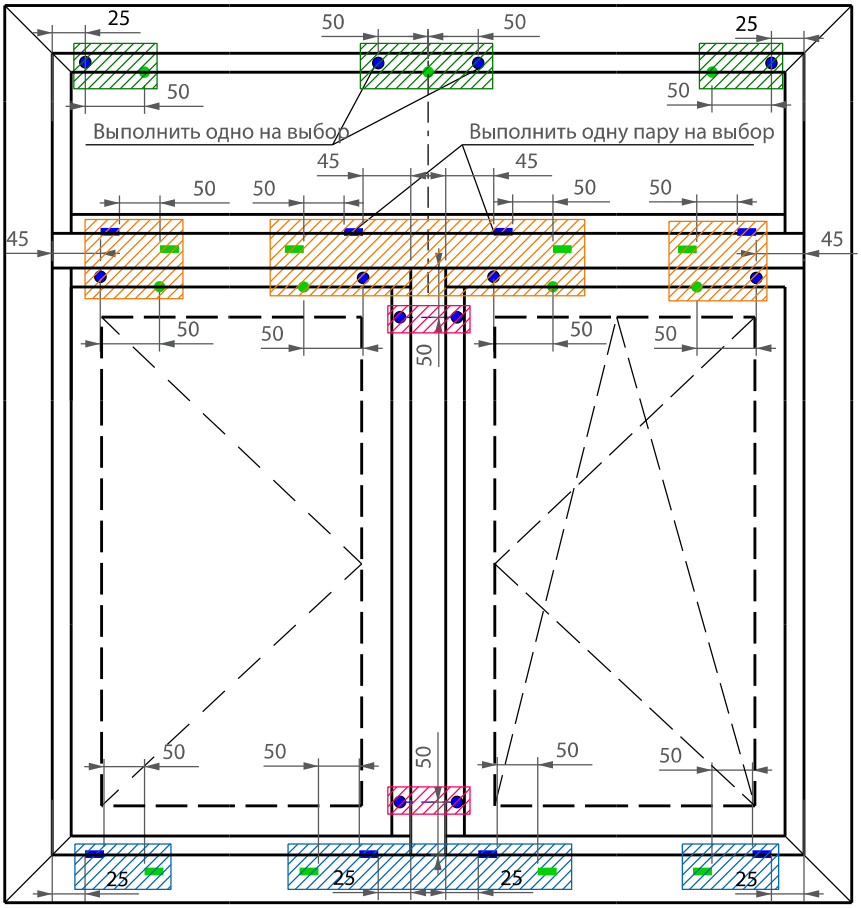



Важно:

Если расстояние между внешними водоотводящими отверстиями более 600 мм, то необходимо между ними выполнить дополнительную пару отверстий.

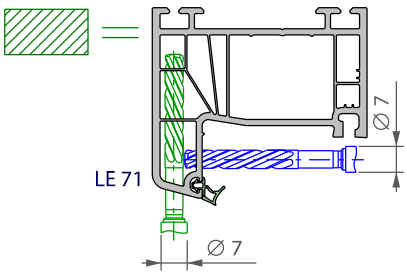

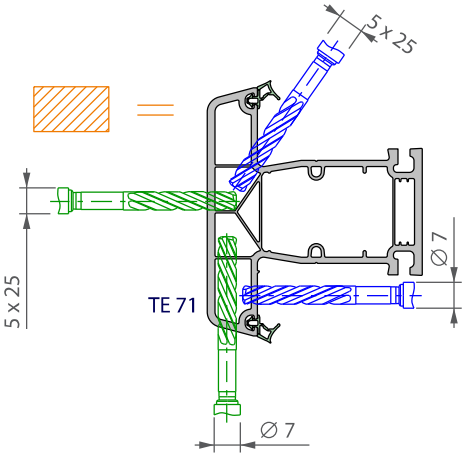

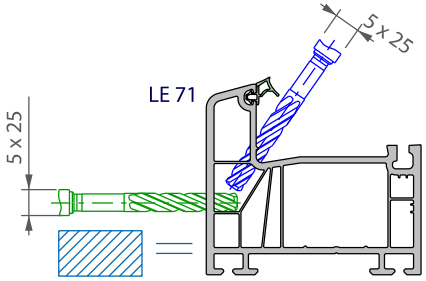

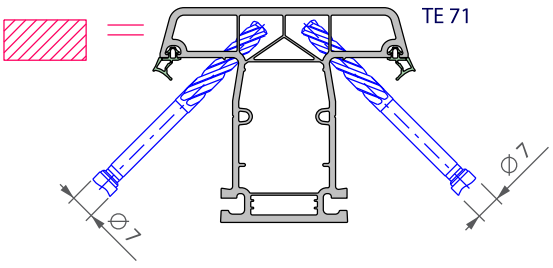


Оконный блок ОК-10

Расположение водоотводящих, вентиляционных отверстий на раме, импосте.

Лист 10


Вид изделия представлен со стороны помещения.
Синим цветом показаны внутренние отверстия, зеленым наружные.


Схема расположения отверстий на створке представлена на листе 1/1.

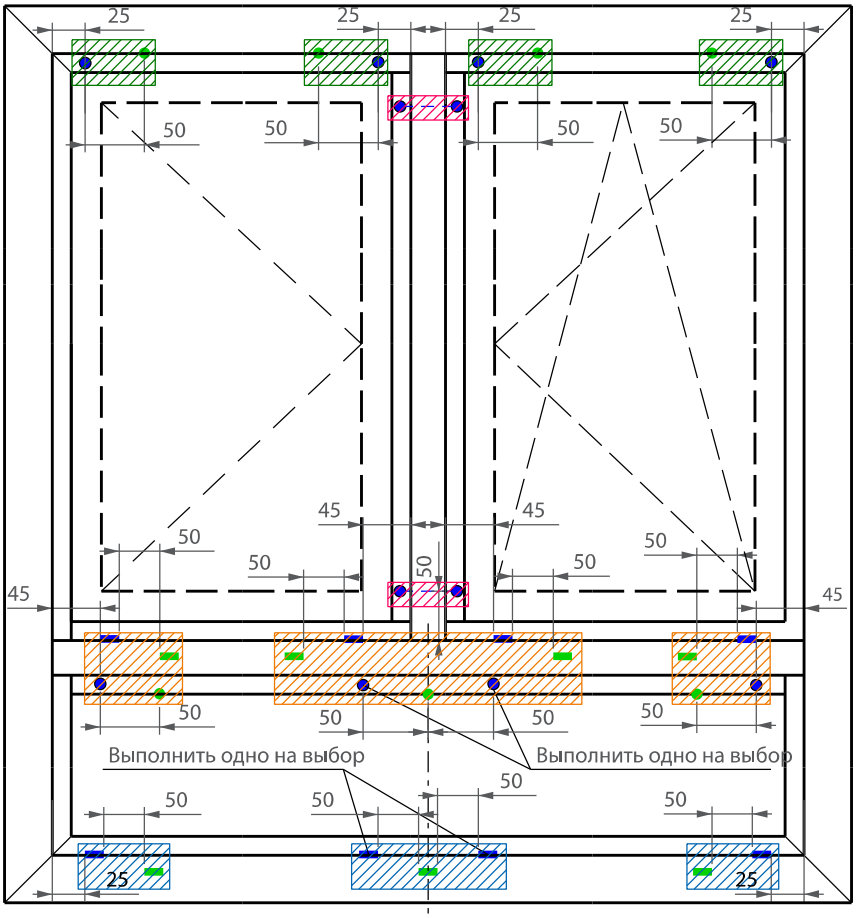



Важно:

Если расстояние между внешними водоотводящими отверстиями более 600 мм, то необходимо между ними выполнить дополнительную пару отверстий.

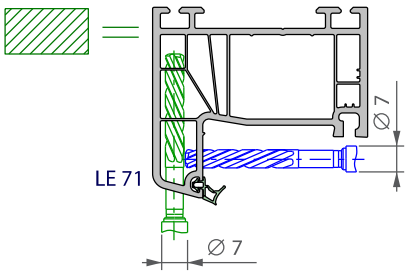

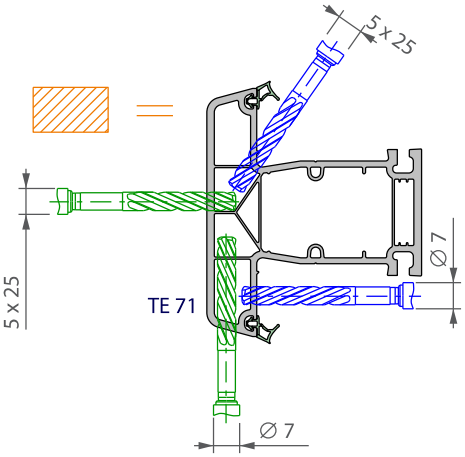

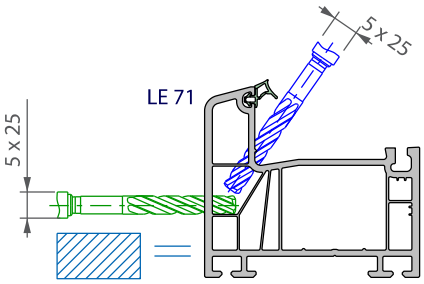

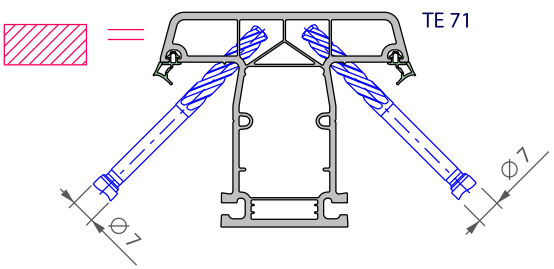


Оконный блок ОК-11

Расположение водоотводящих, вентиляционных отверстий на раме, импосте.

Лист 11


Вид изделия представлен со стороны помещения.
Синим цветом показаны внутренние отверстия, зеленым наружные.


Схема расположения отверстий на створке представлена на листе 1/1.

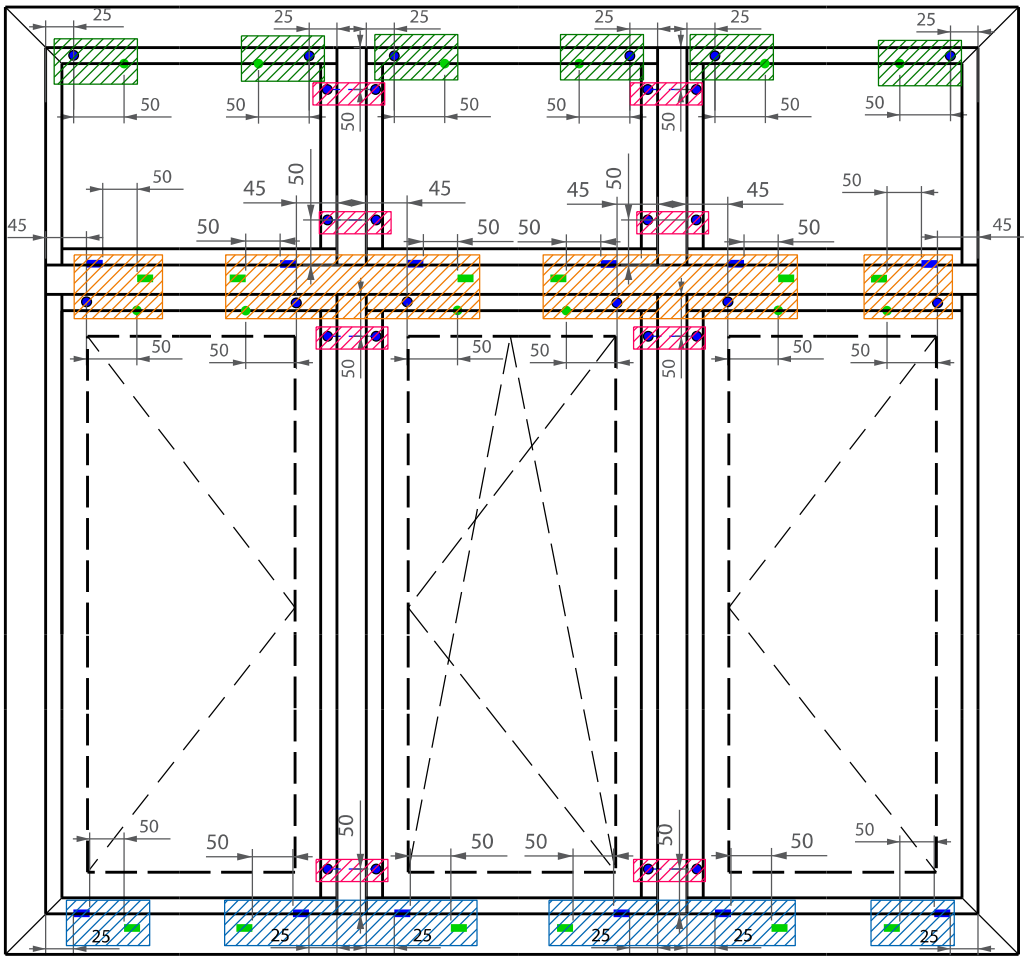



Важно:

Если расстояние между внешними водоотводящими отверстиями более 600 мм, то необходимо между ними выполнить дополнительную пару отверстий.

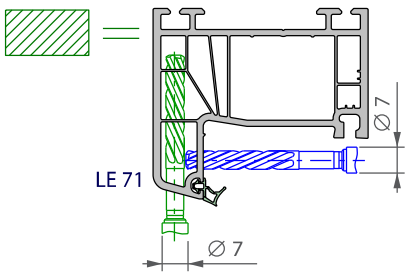

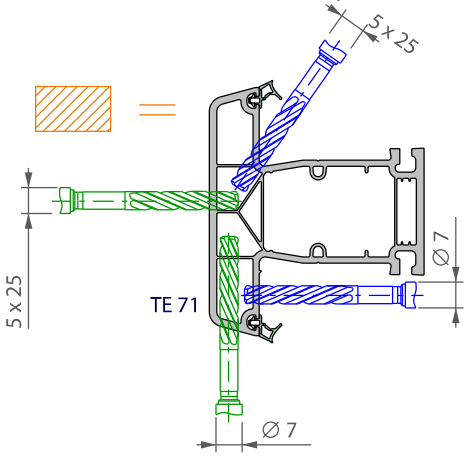

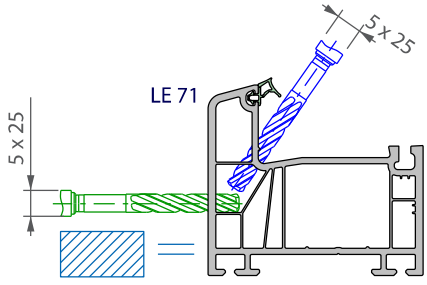

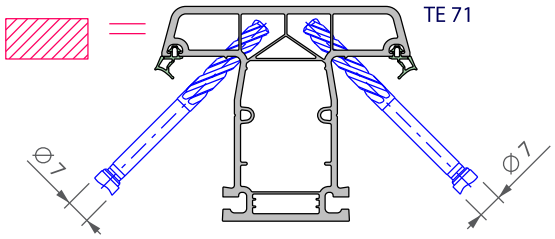


Оконный блок ОК-12

Расположение водоотводящих, вентиляционных отверстий на раме, импосте.

Лист 12


Вид изделия представлен со стороны помещения.
Синим цветом показаны внутренние отверстия, зеленым наружные.


Схема расположения отверстий на створке представлена на листе 1/1.

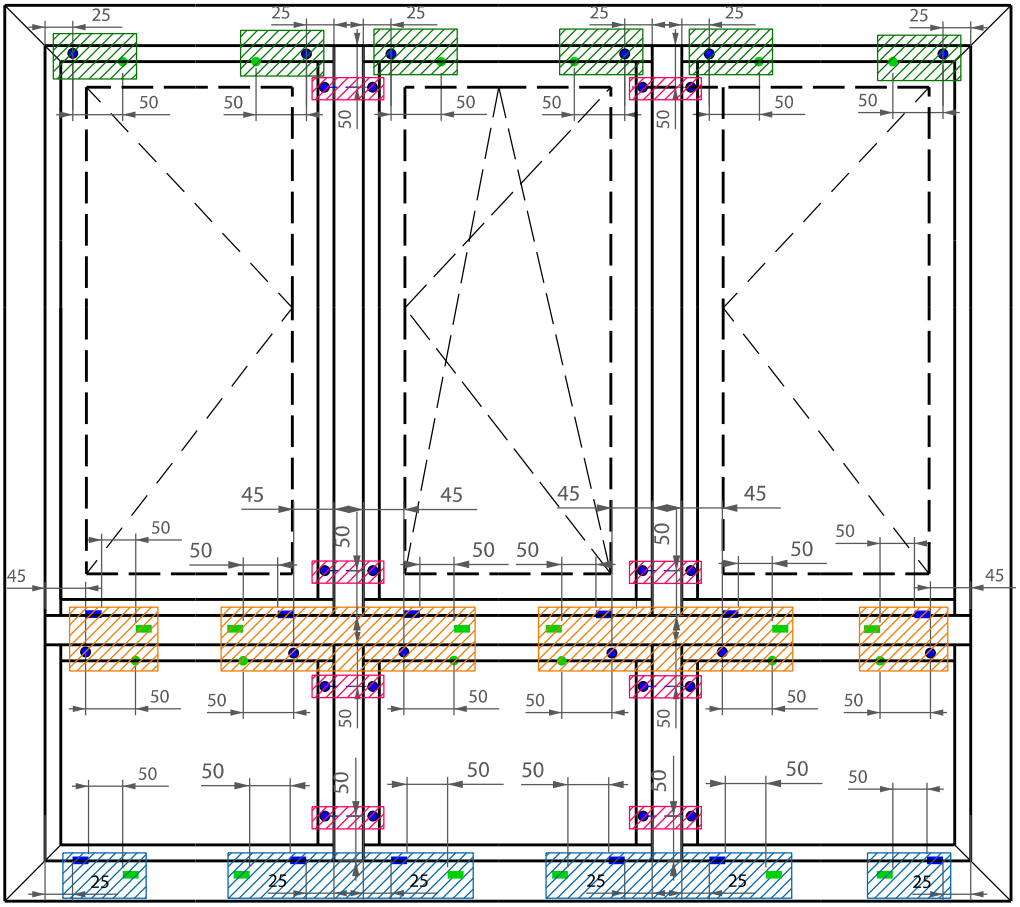



Важно:

Если расстояние между внешними водоотводящими отверстиями более 600 мм, то необходимо между ними выполнить дополнительную пару отверстий.

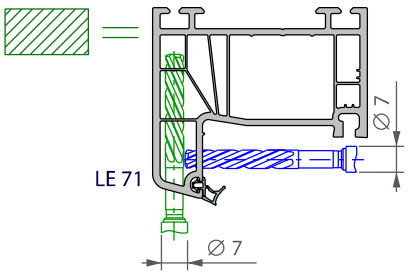

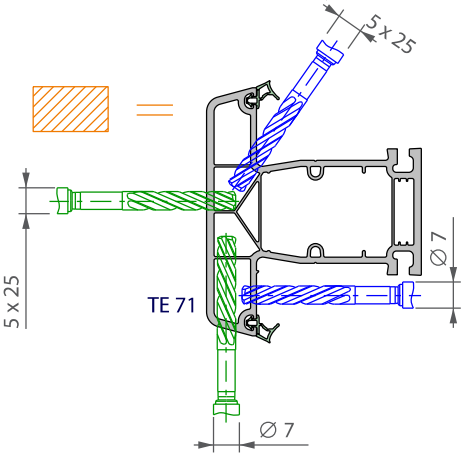

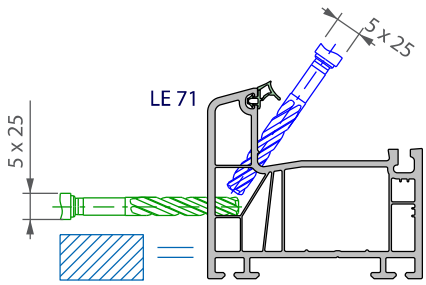

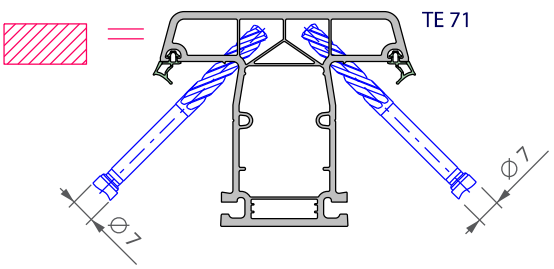


Оконный блок ОК-13

Расположение водоотводящих, вентиляционных отверстий на раме, импосте.

Лист 13


Вид изделия представлен со стороны помещения.
Синим цветом показаны внутренние отверстия, зеленым наружные.


Схема расположения отверстий на створке представлена на листе 1/1.

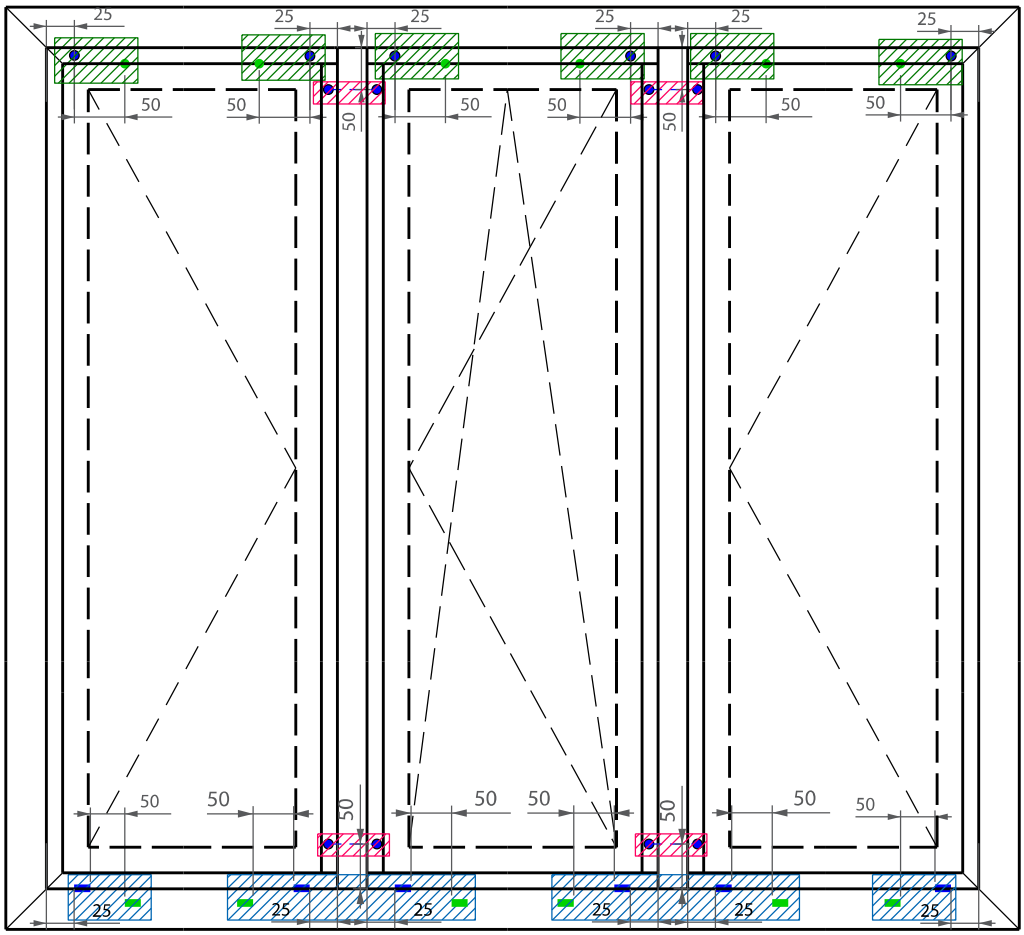


Важно:

Если расстояние между внешними водоотводящими отверстиями более 600 мм, то необходимо между ними выполнить дополнительную пару отверстий.

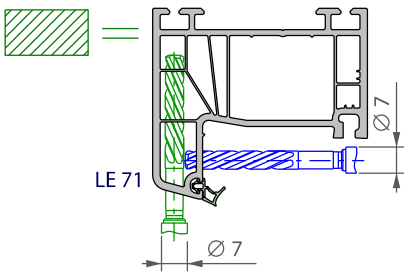

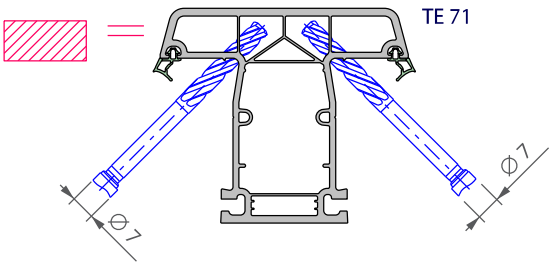

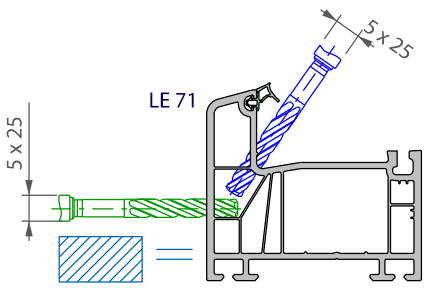

deceuninck


Глава 5. Вычитаемые размеры

Содержание настоящего документа является собственностью компании ООО "Декёнинк Рус", все права защищены. Воспроизведение в любой форме без согласия владельца авторских прав запрещено. Компания оставляет право вносить технические изменения. Коммерческие условия могут быть предоставлены по запросу.


deceuninck

LE 71


Система БАУТЕК УРБАН
Расчет элементов окна / Глухое остекление



Профиль	Ширина		Высота		Угол 1	Угол 2
	Кол.	Длина	Кол.	Длина		
LE 71	2	W	2	H	45	45
AR 1	2	W-90	2	H-90	90	90
Штапик	2	W-86	2	H-86	45	45
Стеклопакет	1	W-96	/	H-96	/	/

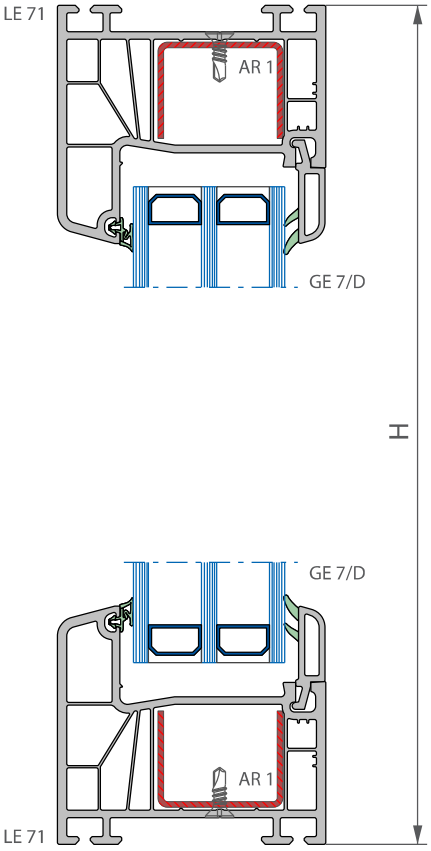


Расчет элементов окна / Соединение импостов крестом



Профиль	Ширина		Высота		Угол 1	Угол 2
	Кол.	Длина	Кол.	Длина		
Вертикальный						
TE 71	/	/	1	H-86	90	90
AR 3	/	/	1	H-126	90	90
Горизонтальный						
TE 71	2	WL(WR)-64	/	/	90	90
AR 3	2	WL(WR)-94	/	/	90	90
Штапик горизонтальный	8	WL(WR)-64	/	/	45	45
Штапик вертикальный	/	/	8	HU(HO)-64	45	45
Стеклопакет	/	WL(WR)-74	/	HU(HO)-74	/	/


Примечание:


- в расчете не учтены припуск на сварку и глубина фрезерования импоста

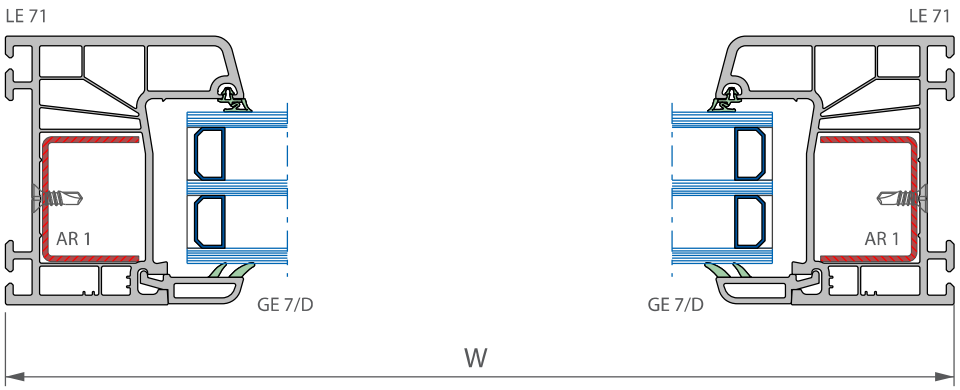

deceuninck

LE 71 / ZE 71	Система БАУТЕК УРБАН Расчет элементов окна / Одностворчатое окно



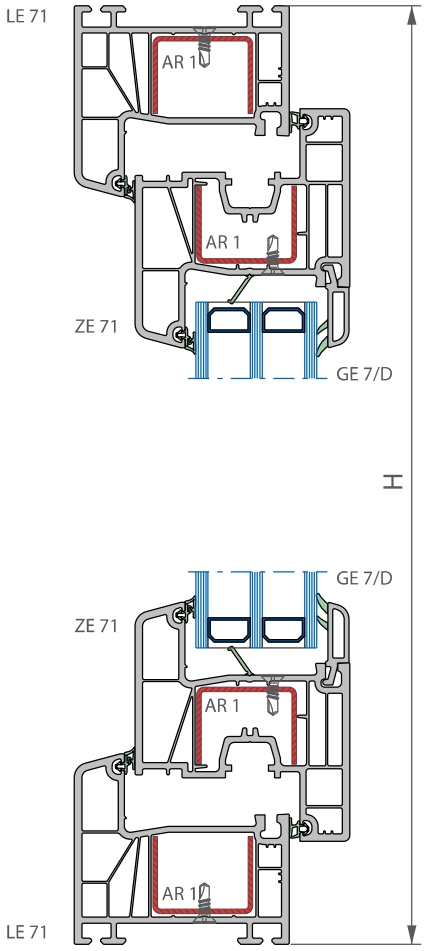


Профиль	Ширина		Высота		Угол 1	Угол 2
	Кол.	Длина	Кол.	Длина		
LE 71 AR 1	2 2	W W-90	2 2	H H-90	45 90	45 90
ZE 71 AR 1	2 2	W-68 W-190	2 2	H-68 H-190	45 90	45 90
Штапик	2	W-186	2	H-186	45	45
Стеклопакет	/	W-196	/	H-196	/	/

Расчет элементов балконной двери

Профиль	Ширина		Высота		Угол 1	Угол 2
	Кол.	Длина	Кол.	Длина		
LE 71 AR 1	2 2	W W-90	2 2	H H-90	45 90	45 90
ZE 71 AR 1	2 2	W-68 W-190	2 2	H-68 H-190	45 90	45 90
TE 71 AR 3	1 1	W-186 W-226	/ /	/ /	90 90	90 90
Штапик верхний	2	W-186	2	HO-114	45	45
Штапик нижний	2	W-186	2	HU-114	45	45
Стеклопакет верхний	2	W-196	2	HO-124	45	45
Стеклопакет нижний	2	W-196	2	HU-124	45	45


Примечание:

- в расчете не учтен припуск на сварку,
- HO - растояние от верха двери до оси импоста,
- HU - расстояние от низа рамы до оси импоста.

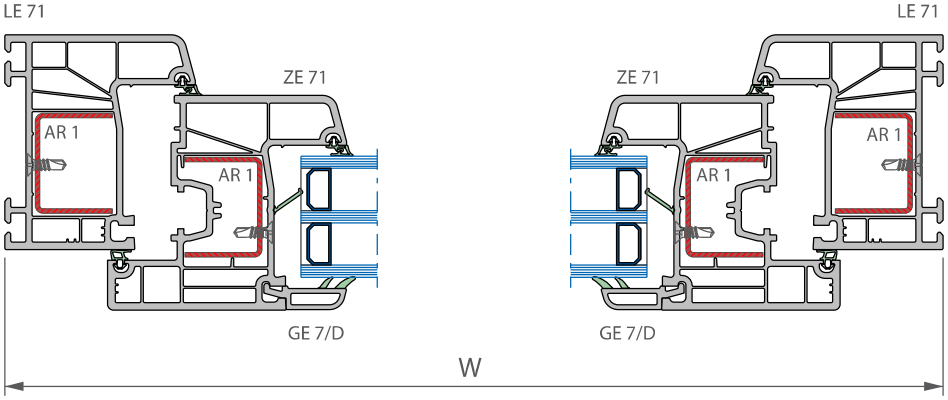


deceuninck

LE 71 / ZE 71 / TE 71	Система БАУТЕК УРБАН Расчет элементов окна / Окно со створкой и глухой частью




Профиль	Ширина		Высота		Угол 1	Угол 2
	Кол.	Длина	Кол.	Длина		
LE 71	2	W	2	H	45	45
AR 1	2	W-90	2	H-90	90	90
TE 71	/	/	1	T=H-86	90	90
AR 3	/	/	1	H-126	90	90
ZE 71	2	SW=C-46	2	SH=H-68	45	45
AR 1	2	SW-120	2	SH-120	90	90
Штапик в створке	2	C-164	2	C-186	45	45
Штапик в гл. части	2	C'-64	2	C'-86	45	45
С/п в створке	/	C-174	/	C-196	/	/
С/п в гл.части	/	C'-74	/	C'-96	/	/

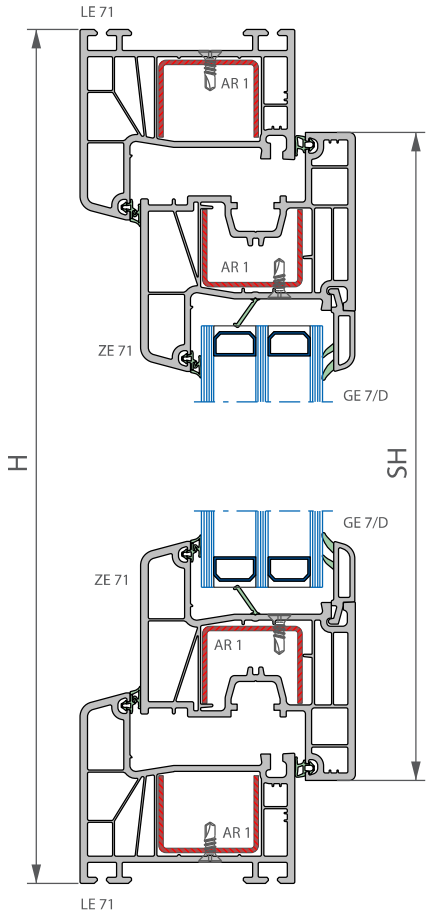

Примечание:

- в расчете не учтены припуск
  на сварку и глубина фрезерования импоста


T = длина импоста
SW = ширина створки
SH = высота створки
C = ось импоста, створочная часть
C' = ось импоста, глухая часть

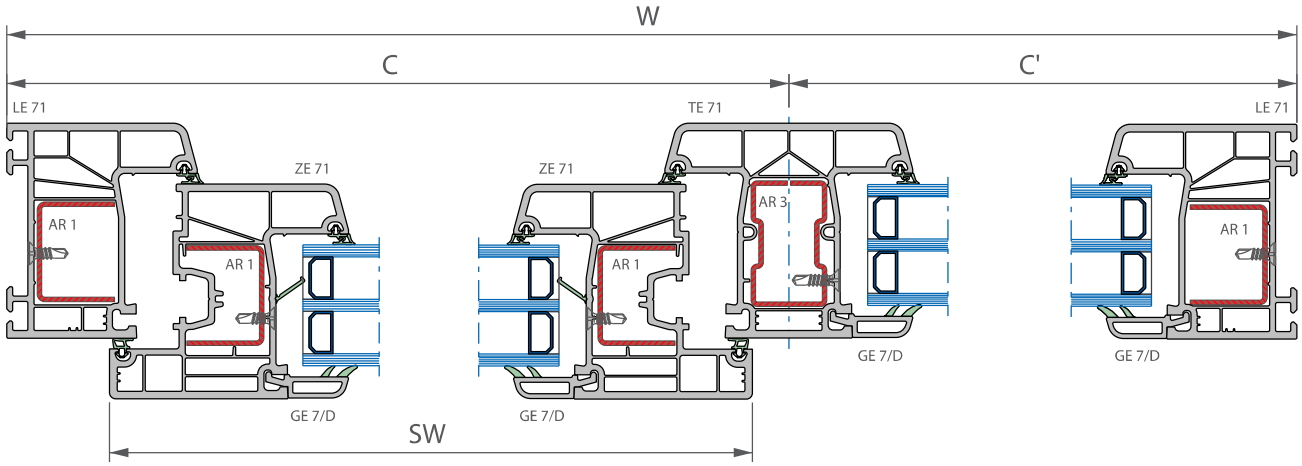


deceuninck

LE 71 / ZE 71 SZA 710

Система БАУТЕК УРБАН
Расчет элементов окна / Штульповое окно



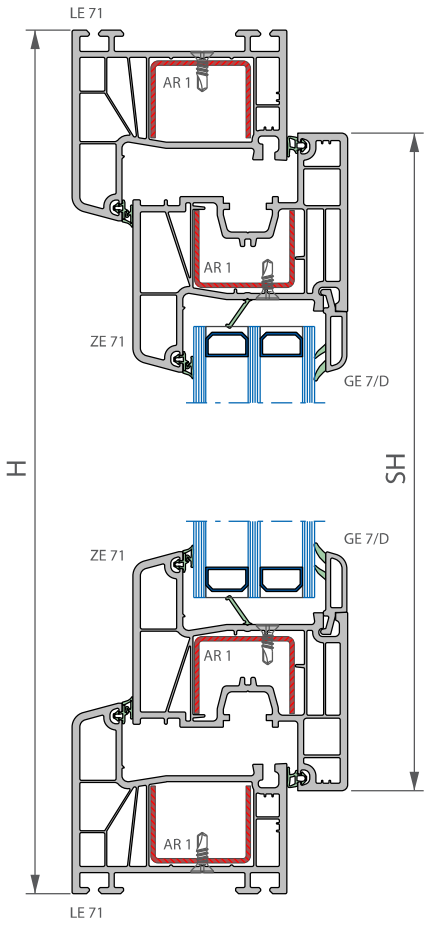

Профиль	Ширина Кол.	Ширина Длина	Высота Кол.	Высота Длина	Угол 1	Угол 2
Рама LE 71 AR 1	2 2	W W-90	2 2	H H-90	45 90	45 90
Левая створка ZE 71 AR 1	2 2	SWL=WL-37 SWL-120	2 2	SH=H-68 SH-120	45 90	45 90
Правая створка ZE 71 AR 1	2 2	SWR=WR-37 SWR-120	2 2	SH=H-68 SH-120	45 90	45 90
Штапик в левой створке	2	WL-155	2	H-186	45	45
Штапик в правой створке	2	WR-155	2	H-186	45	45
С/п в левой створке	/	WL-165	/	H-196	/	/
С/п в правой створке	/	WR-165	/	H-196	/	/
Штульп SZA 710 NA 7	/ /	/ /	1 1	H-154 H-184	90 90	90 90

Примечание:

- в расчете не учтен припуск на сварку

W = ширина рамы
H = высота рамы
WL = размер до оси штульпа слева
WR = размер до оси штульпа справа
SH = высота створок
SWL = ширина левой створки
SWR = ширина правой створки

