


ГЛАВНЫЕ ПРОФИЛИ




Арт. S670.01
Коробка 63 мм

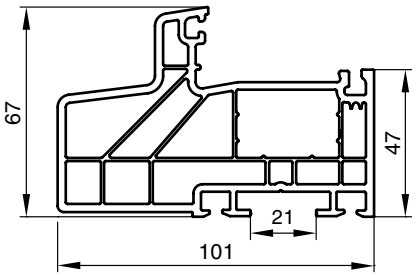


Арт. S571.07
Коробка 67 мм




Арт. S670.16
Коробка 69 мм (дверная)




Арт. S670.11
Коробка 63 мм




Арт. S670.03
Импост 82 мм

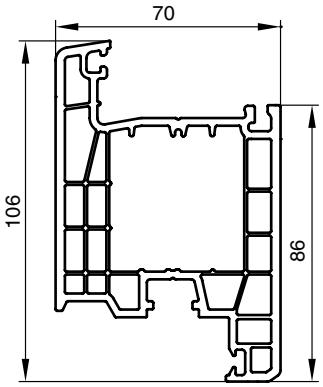


Арт. S670.26
Створка 106 мм (дверная)




Арт. S670.02
Створка 77 мм
(оконная)




Арт. S670.22
Створка 77 мм
(оконная)

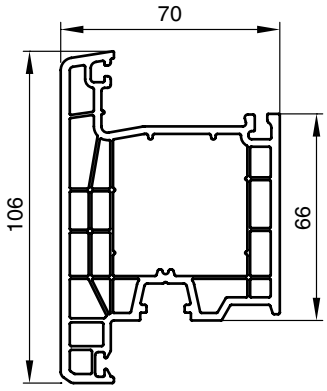


Арт. S670.10
Створка 106 мм (дверная)



Арт. S570.19
Штульп 77 мм для створок
с 9 мм фур. пазом
(применительно к S670.22)




Арт. S670.19
Штульп 67 мм для створок
с 13 мм фур. пазом
(применительно к S670.02, S670.10)




Арт. S571.23
Импост 82 мм

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ


Угловые соединители

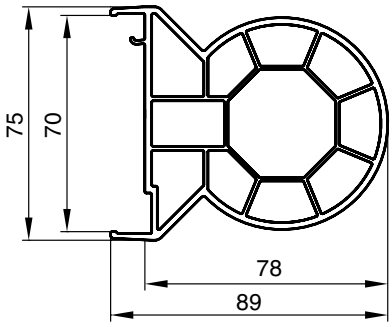


Арт. S670.12
Труба




Арт. S670.13
Адаптер к трубе

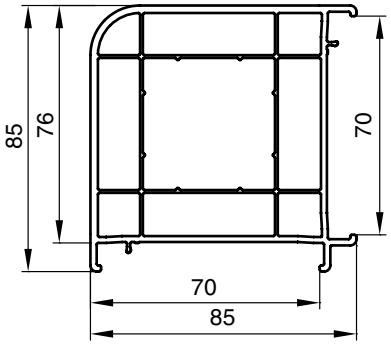


Арт. S670.23
Соединитель 90°



Арт. S358.12
Труба
(применительно к S571.07)




Арт. S358.13
Адаптер к трубе
(применительно к S571.07)




Арт. S358.23
Соединитель 90°
(применительно к S571.07)


Прямые соединители

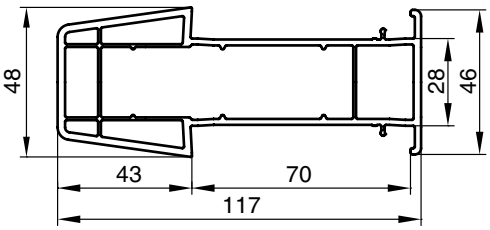


Арт. S670.14
Статический элемент




Арт. S670.08
Соединитель рамный



Арт. S358.25
Соединитель рамный
универсальный

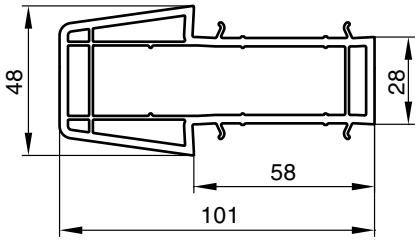


Арт. S358.14
Статический элемент
(применительно
к S571.07)




Арт. S358.08
Соединитель рамный
(применительно
к S571.07)


ДОБОРНЫЕ ПРОФИЛИ




Арт. S670.24
Расширитель 60 мм




Арт. S670.18
Расширитель 36 мм




Арт. S358.34
Пилястровый профиль




Арт. S358.24
Расширитель 60 мм
(применительно к S571.07)




Арт. S358.18
Расширитель 36 мм
(применительно к S571.07)




Арт. S358.21
Подставочный
профиль




Арт. S358.22
Профиль
для откосов



Арт. S358.27
Подставочный
профиль




Арт. S571.27
Подставочный профиль
универсальный
(применительно
к S670.11, S670.16)




Арт. S358.32
Подставочный профиль
универсальный

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПОРОГИ





Арт. ПТ-70
Порог теплый



Арт. СПА-3675
Порог 58 мм

ШТАПИКИ ДЛЯ ОСТЕКЛЕНИЯ

Штапик		 **255** уплотнение	 **254** уплотнение	Дистанционные подкладки
	**S358.15**	заполнение* 12 мм	заполнение* 14 мм	Длина дистанционных подкладок должна быть от 80 до 100 мм, ширина подкладок — не менее чем на 2 мм больше толщины стеклопакета.
	**S246.04**	заполнение 24 мм	заполнение* 26 мм	
	**S358.29**	заполнение* 28 мм	заполнение 30 мм	
	**S358.20** **S358.04** **S358.31**	заполнение 32 мм	заполнение* 34 мм	
	**S358.17** **S358.30**	заполнение 40 мм	заполнение* 42 мм	
	**S358.05**	заполнение* 42 мм	заполнение 44 мм	



228
Уплотнение притвора




227
Уплотнение притвора



Арт. УПДС
Уплотнение притвора дверных створок к порогу


* — размеры для справки

АРМИРУЮЩИЕ ПРОФИЛИ




Jx=1,8 см⁴
Jy=0,65 см⁴

Арм. проф. 31,5×25×23×1,5*
Коробка Арт. S670.01, S671.11
Створка Арт. S670.02, S670.22




Jx=1,7 см⁴
Jy=0,9 см⁴

Арм. проф. 30×20×1,5*
Коробка Арт. S571.07
Импост Арт. S670.03
Расшир. Арт. S670.18, S670.24




Jx=1,7 см⁴
Jy=0,9 см⁴

Арм. проф. П-обр. 30×20×2
Коробка Арт. S571.07




Jx=2,4 см⁴
Jy=2,6 см⁴

Арм. проф. 25×30×2
Коробка Арт. S670.01
(в варианте коробки
входных дверей)




Jx=2,54 см⁴
Jy=2,75 см⁴

Арм. проф. П-обр. 30×30×2
Штульп Арт. S570.19




Jx=2,84 см⁴
Jy=2,84 см⁴

Арм. проф. 30×30×2
Штульп Арт. S570.19
Коробка Арт. S670.16




Jx=1,4 см⁴
Jy=0,5 см⁴

Арм. проф. 30×15×1,5*
Штульп S670.19




Jx=3,9 см⁴
Jy=1,4 см⁴

Арм. проф. 38×20×2
Импост Арт. S571.23




Jx=8,5 см⁴
Jy=12,0 см⁴

Арм. проф. 40×50×2
Пилястровый профиль Арт. S358.34




Jx=26,8 см⁴
Jy=2,7 см⁴

Арм. проф. 80×20×2
Статический элемент Арт. S670.14
Статический элемент Арт. S358.14




Jx=7,1 см⁴
Jy=7,1 см⁴

Арм. проф. 40×40×2
Створка дверная Арт. S670.10, S670.26
Соединитель 90° Арт. S670.23
Пилястровый профиль Арт. S358.34



Jx=2,46 см⁴
Jy=2,46 см⁴

Арм. проф. труба 33,5×2
Труба стальная оцинкованная
Труба Арт. S670.12




Jx=12,1 см⁴
Jy=22,8 см⁴


Арм. проф. 40×60×2
Пилястровый профиль Арт. S358.34

* — в створках с высотой 1500 мм и (или) шириной 700 мм использовать армирование толщиной 2 мм.
— в импостах, штульпах установленных в конструкции с габаритами свыше 1500 мм
и в нестандартные конструкции использовать армирование толщиной 2 мм.


ШТУЧНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ




Арт. V670.03P
Соединитель
импоста (пласт.)




Арт.V670.03 для S670.03
Соединитель импоста
металлический




Арт. 195EX
Заглушка шлица




Арт. УС10
Соединитель углов
створки двери




Арт. ПС-1М.70
h=4 мм
Базовая подкладка под с/п



Арт. ПС-2Б.70
h=8 мм
Базовая подкладка под с/п




Держатель москитной
сетки верхний
(для арт. S571.07)




Держатель москитной
сетки нижний
(для арт. S571.07)




Арт. РЕГ-1
Регулятор потока воздуха
для внутрипрофильной самовентиляции
(установка не обязятельна)




Арт. К571.19
Крышка штульпа S570.19
(применительно к S670.22)




Арт. К670.02
Крышка штульпа S670.19
(применительно
к S670.02, S670.10)




Арт. ВК 70×30×25
Вкладыш из капролона
(для арт. S671.01)




Арт. ВК 70×30×30
Вкладыш из капролона
(для арт. S671.16)




Арт. СП70
Соединитель
порога и коробки



Арт. СП70Б
Соединитель
порога и коробки




Арт. ПИ670
Прокладка из изолона
(для арт. S671.01)




Арт. ПИ670Б
Прокладка из изолона
(для арт. S671.16)


МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТВОРКИ
АРТ. S670.02, S670.22

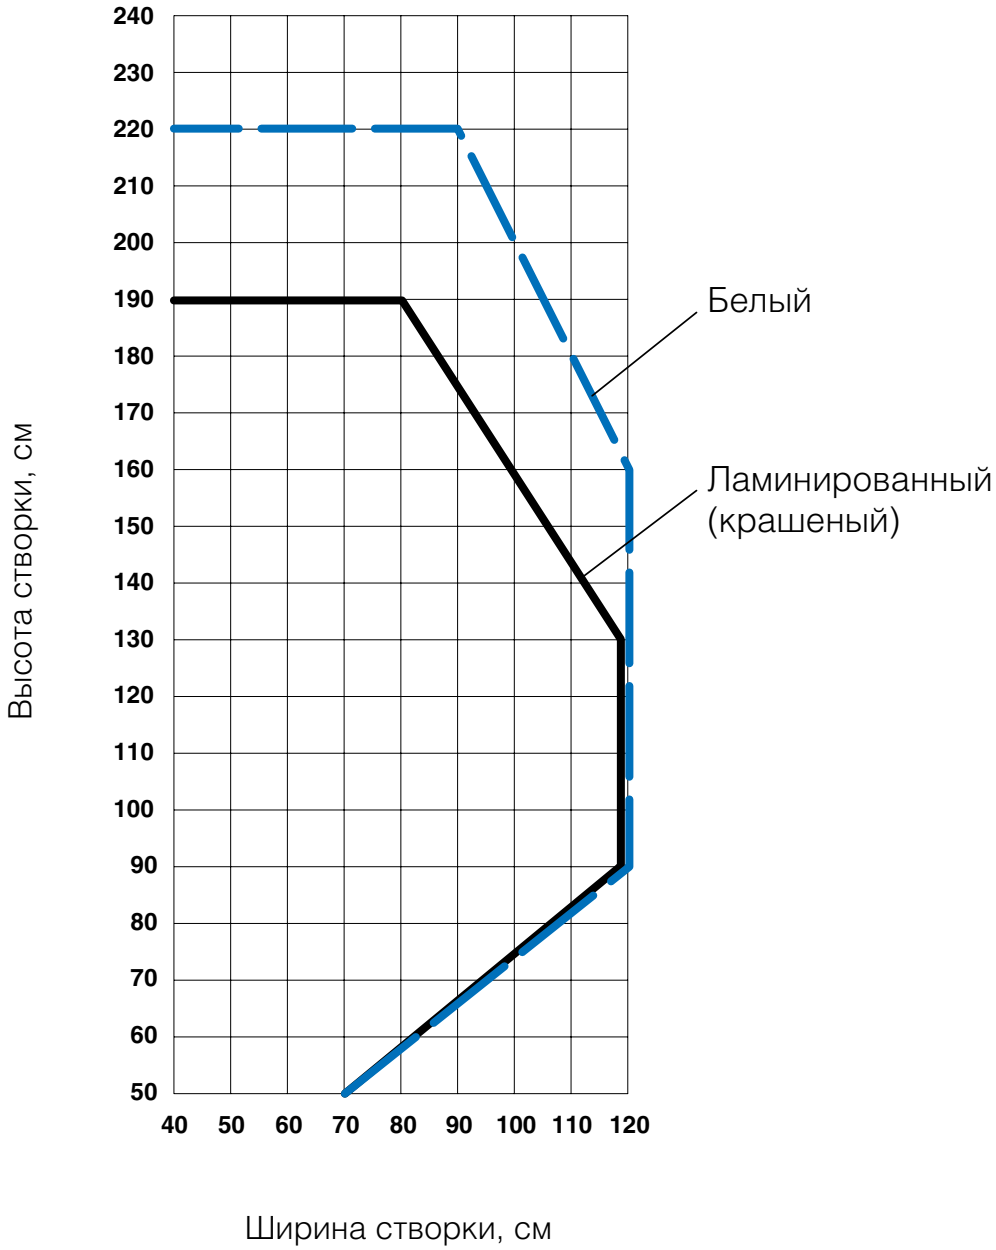

Для веса стеклопакета
не более 40 кг/м^2


ГЛУХОЕ ОКНО

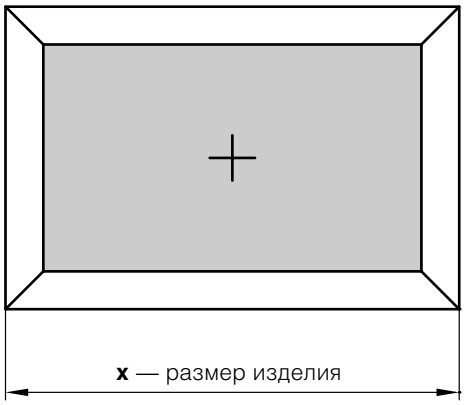


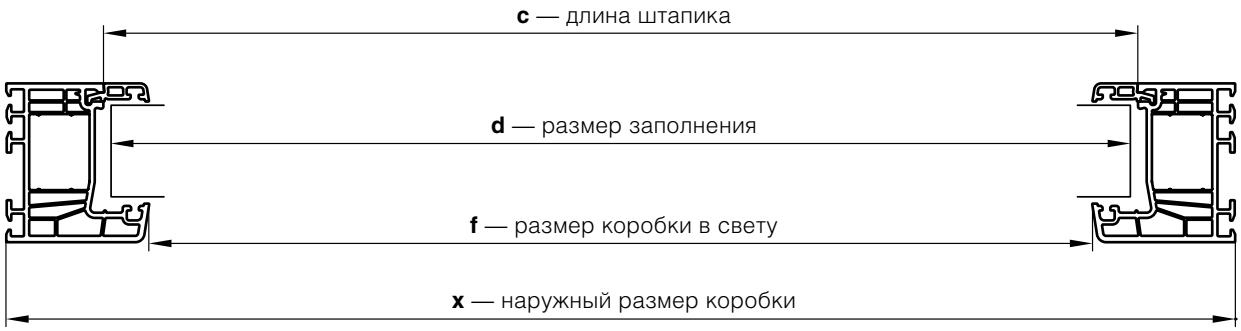

Комбинация коробка	S670.11 S670.01	S571.07
створка		
импост		
a		
b		
c	x–86	x–94
d	x–96	x–104
e		
f	x–126	x–134


ОДНОСТВОРЧАТОЕ ОКНО

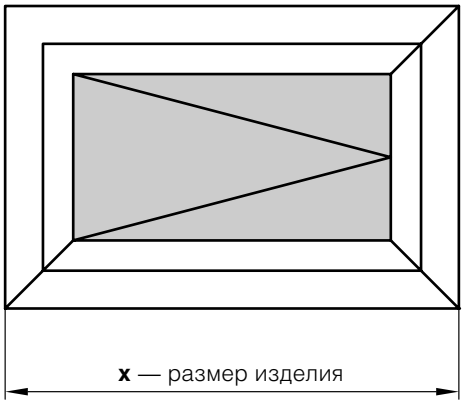


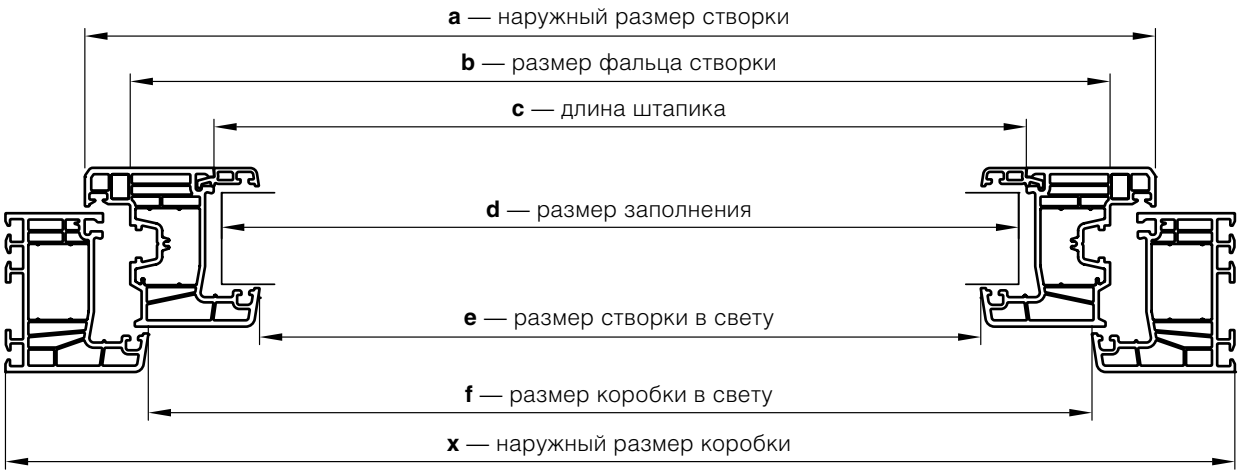

Комбинация коробка	S670.11 S670.01	S571.07
створка	S670.02, S670.22	S670.02, S670.22
импост		
a	x–70	x–78
b	x–110	x–118
c	x–184	x–192
d	x–194	x–202
e	x–224	x–232
f	x–126	x–134

ДВУХСТВОРЧАТОЕ ОКНО

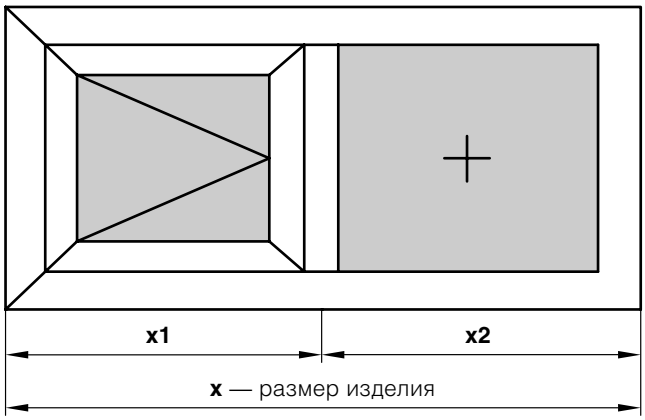


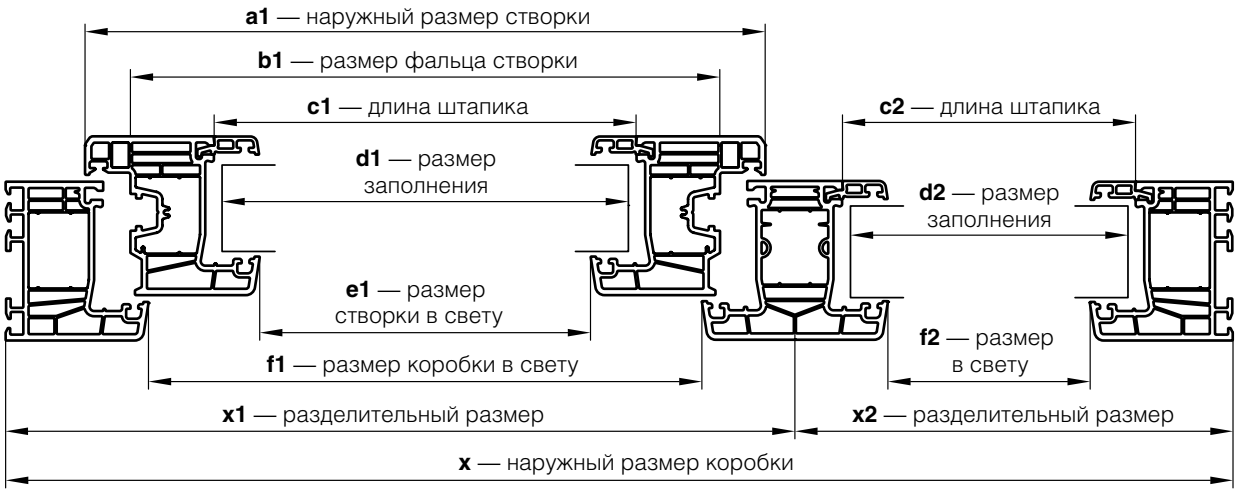

Длина штульпа S670.19 = высота створки S670.02, S670.10 — 80 мм.
Длина штульпа S570.19 = высота створки S670.22 — 82 мм.

Комбинация коробка	S670.11 S670.01	S571.07	Комбинация коробка	S670.11 S670.01	S571.07
створка	S670.02, S670.22	S670.02, S670.22			
импост	S670.03	S670.03	импост	S670.03	S670.03
a1	x1–48	x1–52	**a2**		
b1	x1–88	x1–92	**b2**		
c1	x1–162	x1–166	**c2**	x2–64	x2–68
d1	x1–172	x1–176	**d2**	x2–74	x2–78
e1	x1–202	x1–206	**e2**		
f1	x1–104	x1–108	**f2**	x2–104	x2–108

ОКОННАЯ СИСТЕМА — **EXPROF EXPERTA**

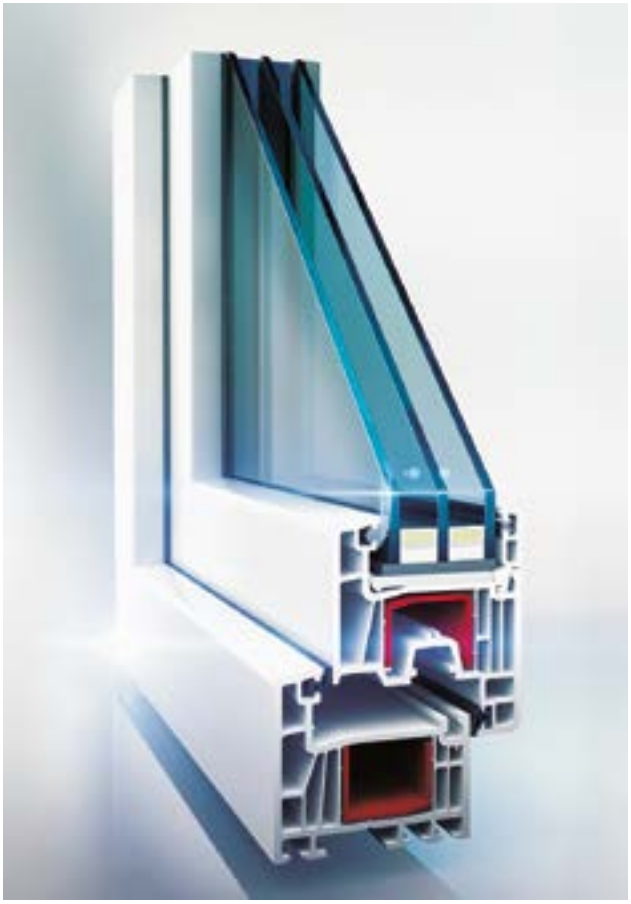





- Шестикамерная многофункциональная система класса А для сегментов стандарт и комфорт;
- Толстые стенки, повышенная прочность;
- Максимальный стеклопакет 44 мм;
- Выдающиеся энергосберегающие и шумозащитные характеристики;
- Расчетное сопр-е теплопередаче оконного блока (со с/п 4И-14Ar-4М1-14Ar-И4) 0,89 м²*°С/Вт.
- Шесть воздушных камер и монтажная глубина 70 мм;
- 6 вариантов остекления (24 мм, 30 мм, 32 мм, 40 мм, 42 мм, 44 мм);
- Два варианта створок с удалением оси фурнитурного паза 9 и 13 мм;
- Сопротивление теплопередаче комбинации профилей «коробка + створка» со стальным армированием 0,82 м²*°С/Вт;
- Штульпы для створок, полная унификация армирования и совместимость со всем набором вспомогательных профилей S571.

КОМБИНАЦИЯ — **КОРОБКА / ПОДСТАВОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ**

Высота в сборе 93 мм




Профили:
Коробка — Арт. S670.11
Подставочный профиль — Арт. S571.27

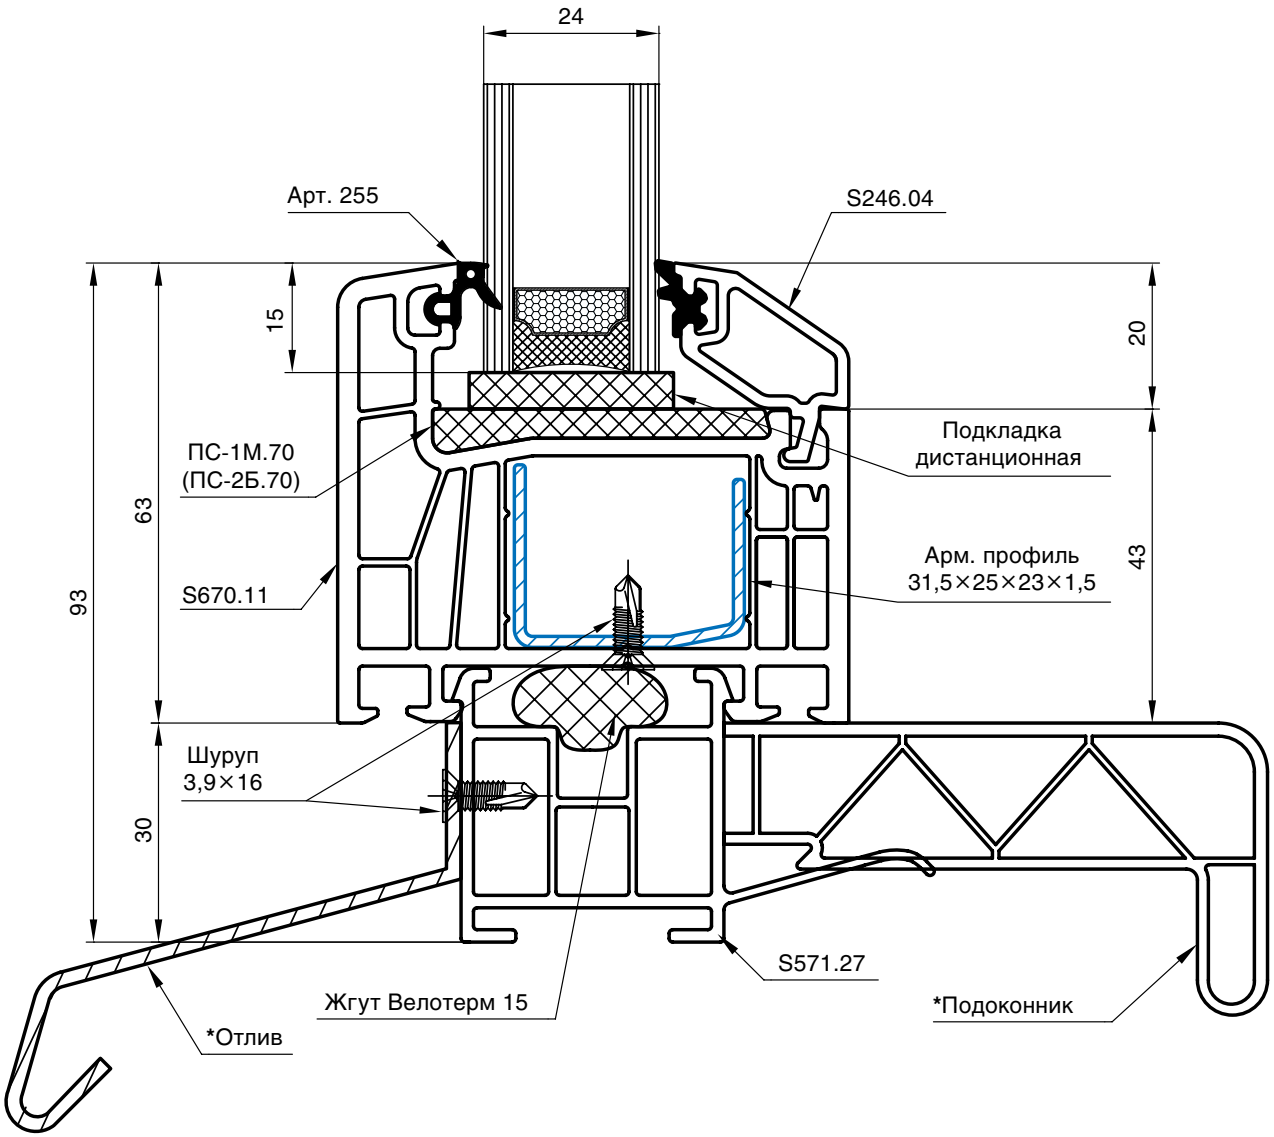


* — Отлив и подоконник показаны условно.

КОМБИНАЦИЯ — **КОРОБКА / СТВОРКА 13 ММ**

Высота в сборе 125 мм




Профили:
Коробка — Арт. S670.01
Створка — Арт. S670.02
Откосный профиль — Арт. S358.22

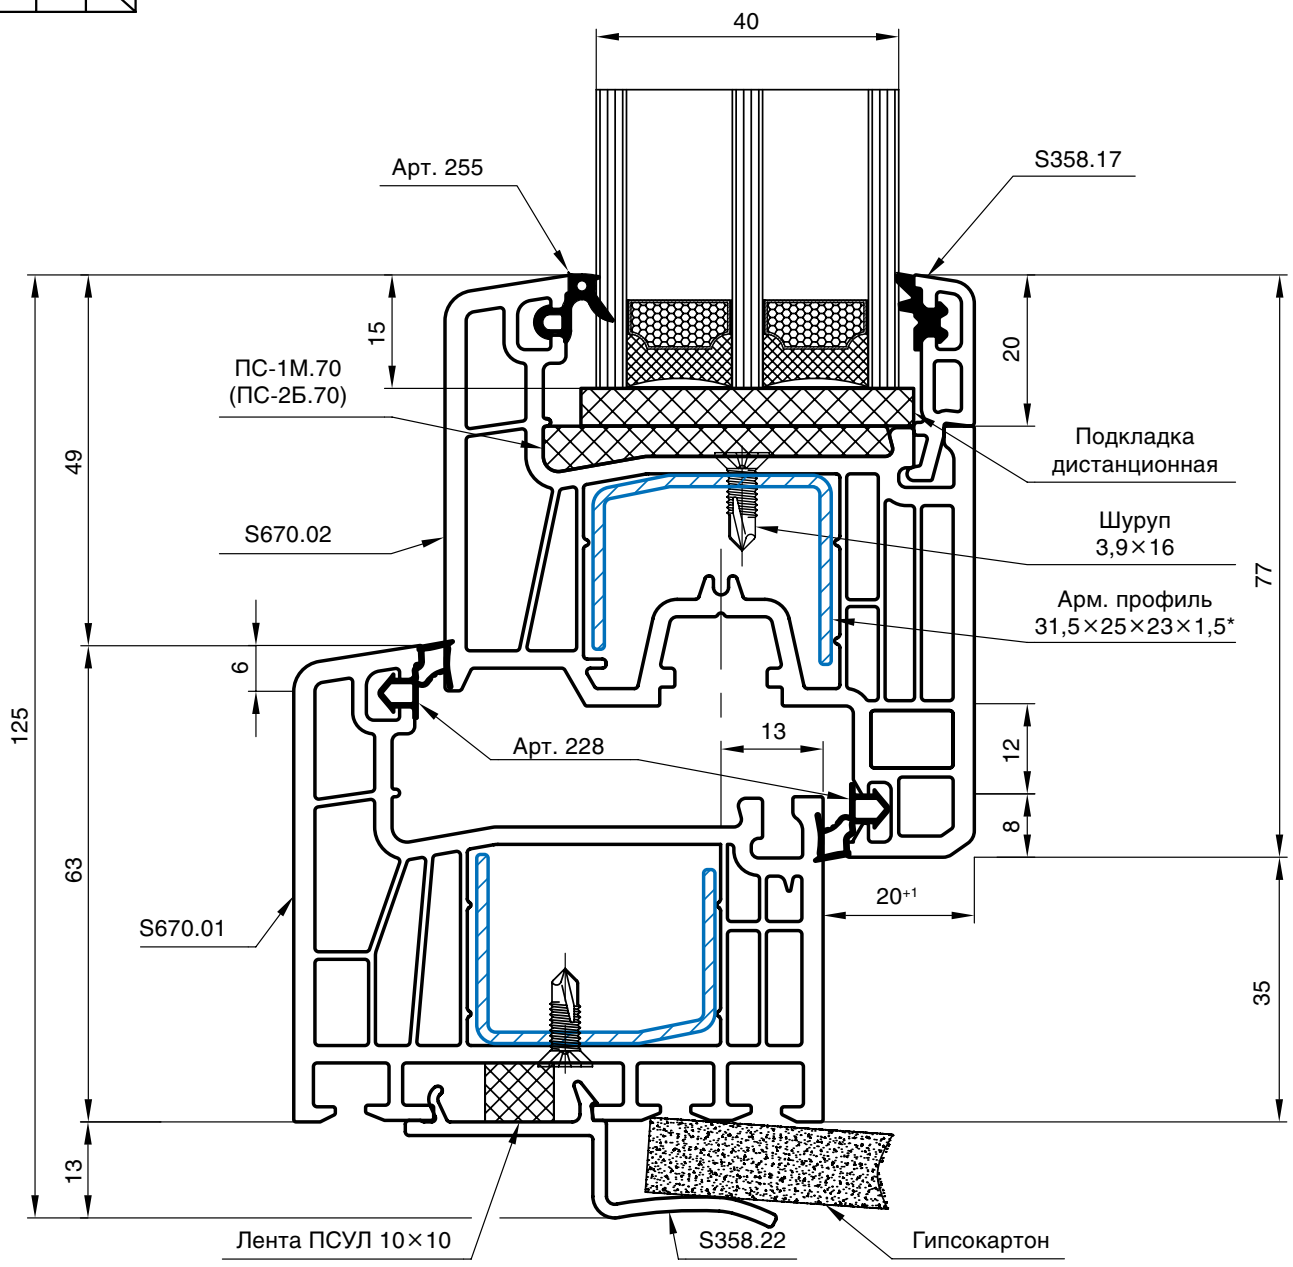

* — в створках с высотой 1500 мм и (или) шириной 700 мм использовать армирование толщиной 2 мм.
— в импостах, штульпах установленных в конструкции с габаритами свыше 1500 мм
и в нестандартные конструкции использовать армирование толщиной 2 мм.

КОМБИНАЦИЯ — **ИМПОСТ / СТВОРКА 13 ММ**

Высота в сборе 131 мм




Профили:
Импост — Арт. S670.03
Створка — Арт. S670.02


* — в створках с высотой 1500 мм и (или) шириной 700 мм использовать армирование толщиной 2 мм.
— в импостах, штульпах установленных в конструкции с габаритами свыше 1500 мм
и в нестандартные конструкции использовать армирование толщиной 2 мм.

КОМБИНАЦИЯ — **КОРОБКА / СТВОРКА 9 ММ**

Высота в сборе 125 мм



Профили:
Коробка — Арт. S670.01
Створка — Арт. S670.22
Откосный профиль — Арт. S358.22

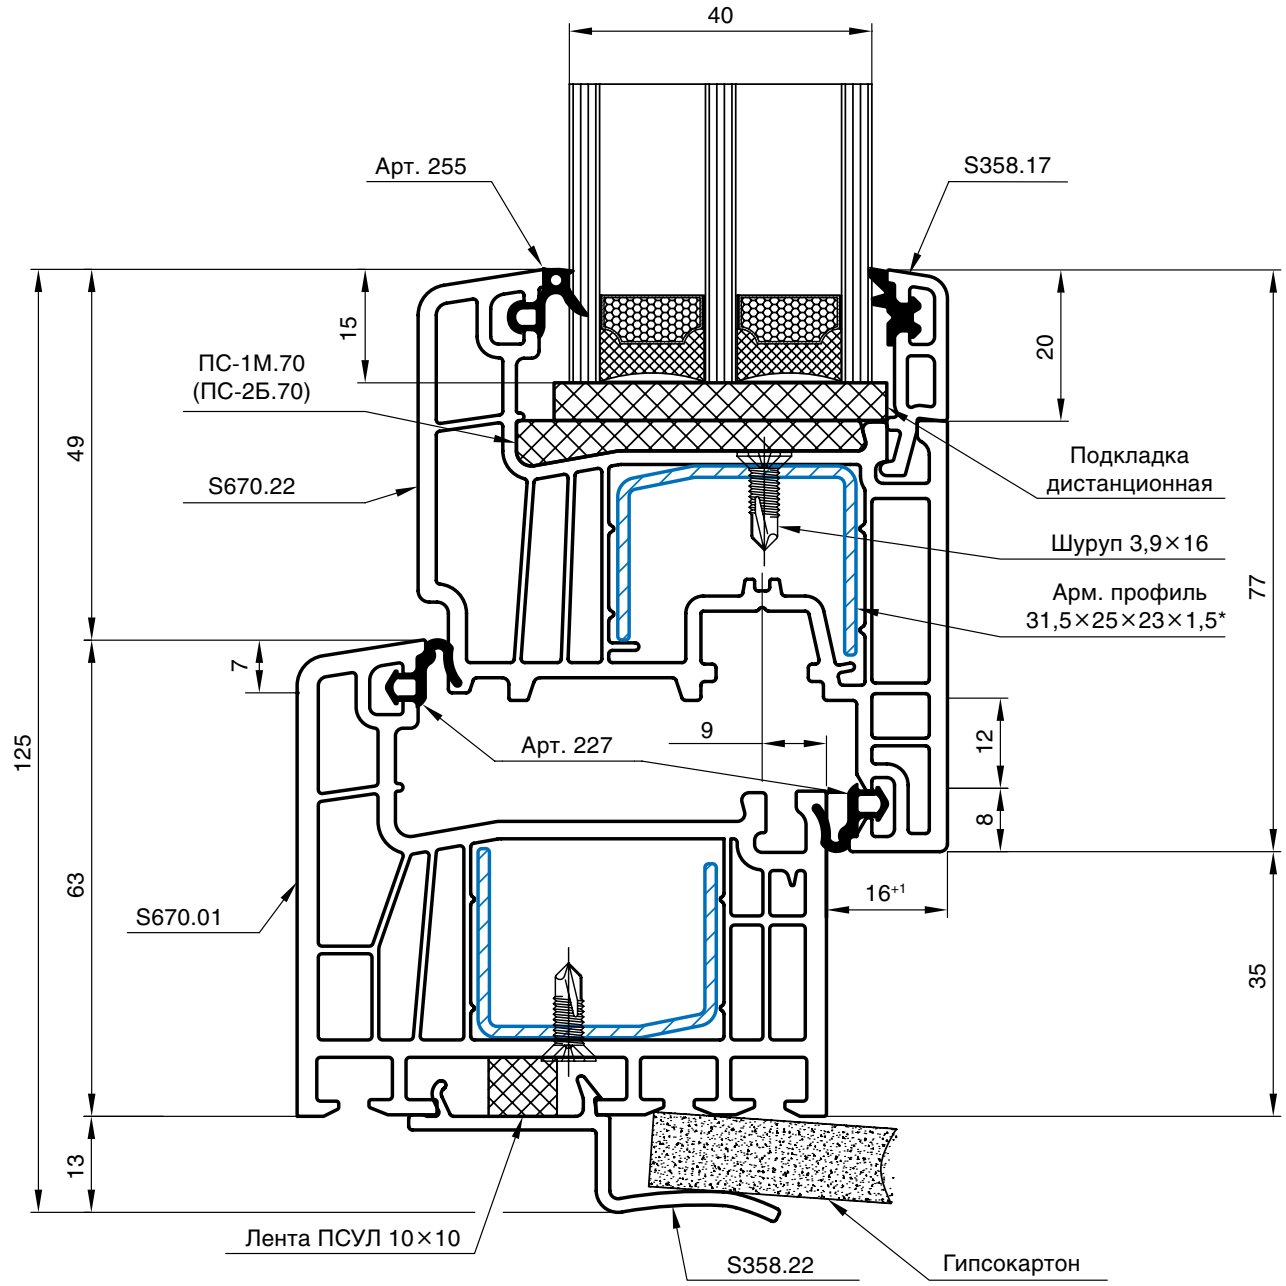


* — в створках с высотой 1500 мм и (или) шириной 700 мм использовать армирование толщиной 2 мм.
— в импостах, штульпах установленных в конструкции с габаритами свыше 1500 мм
и в нестандартные конструкции использовать армирование толщиной 2 мм.

КОМБИНАЦИЯ — **ИМПОСТ / СТВОРКА 9 ММ**

Высота в сборе 131 мм


Профили:
Импост — Арт. S670.03
Створка — Арт. S670.22




* — в створках с высотой 1500 мм и (или) шириной 700 мм использовать армирование толщиной 2 мм.
— в импостах, штульпах установленных в конструкции с габаритами свыше 1500 мм
и в нестандартные конструкции использовать армирование толщиной 2 мм.

КОМБИНАЦИЯ — **СТВОРКА 9 ММ / ШТУЛЬП / СТВОРКА 9 ММ**

Высота в сборе 162 мм




Профили:
Створка — Арт. S670.22
Штульп — Арт. S570.19

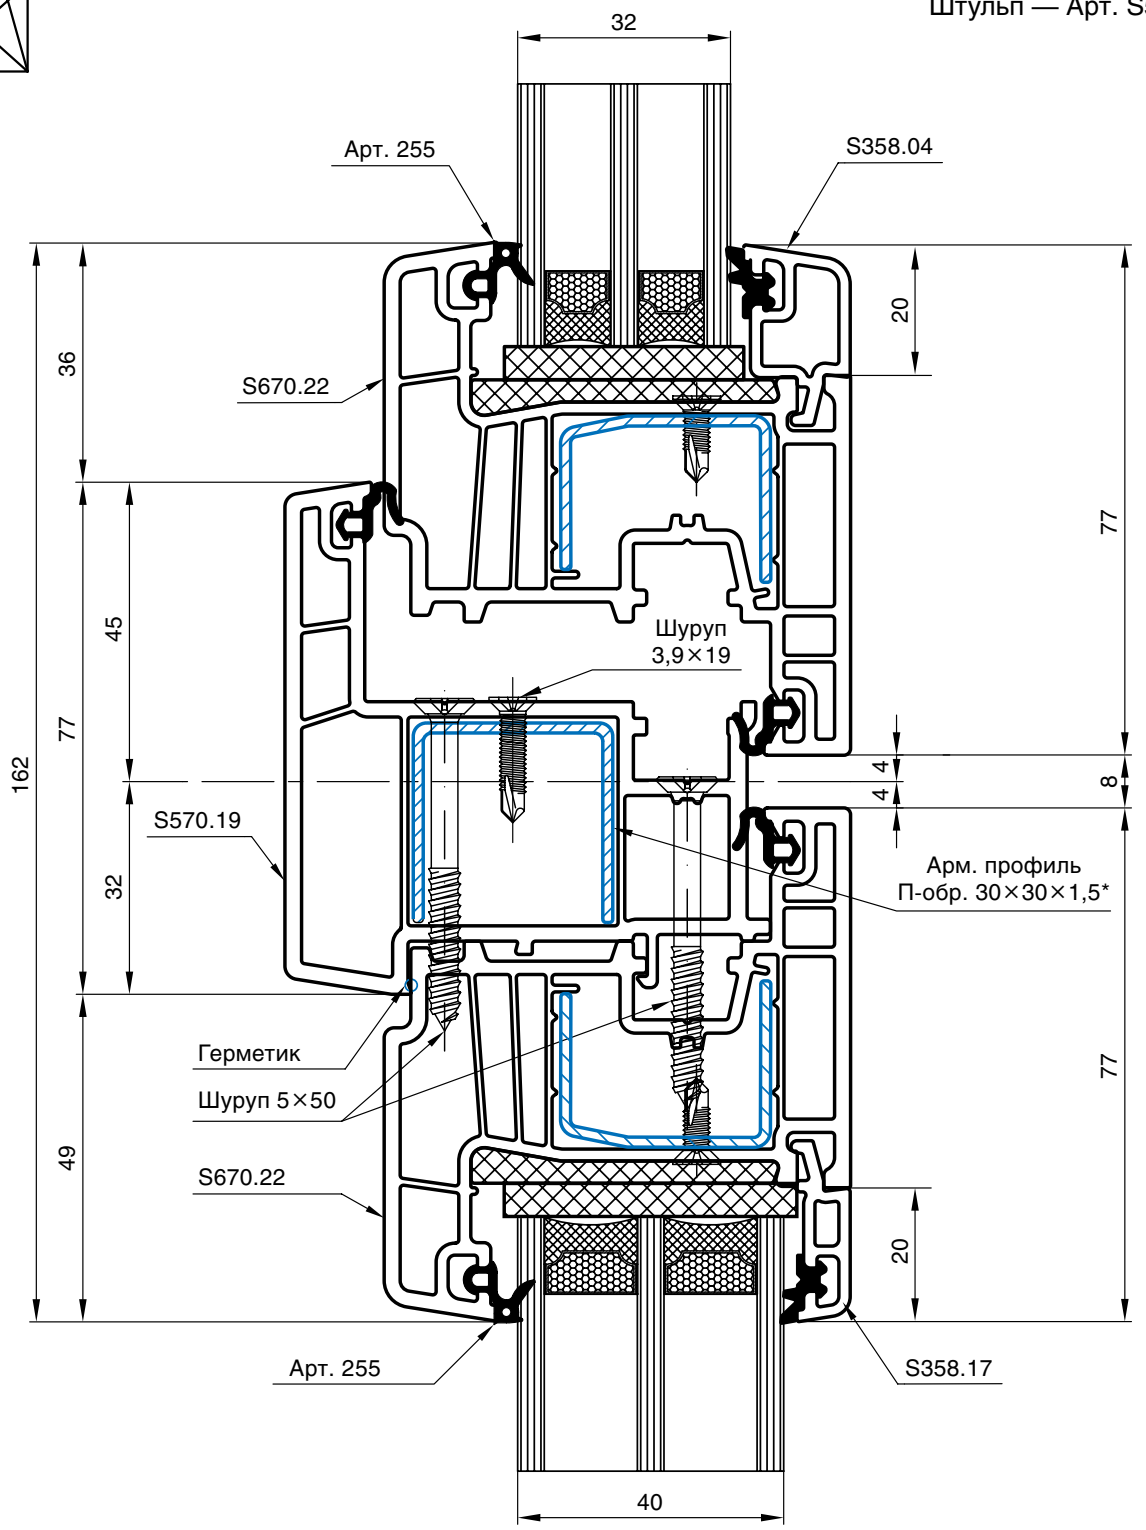


КОМБИНАЦИЯ — **СТВОРКА 13 ММ / ШТУЛЬП / СТВОРКА 13 ММ**

Высота в сборе 162 мм


Профили:
Створка — Арт. S670.02
Штульп — Арт. S670.19



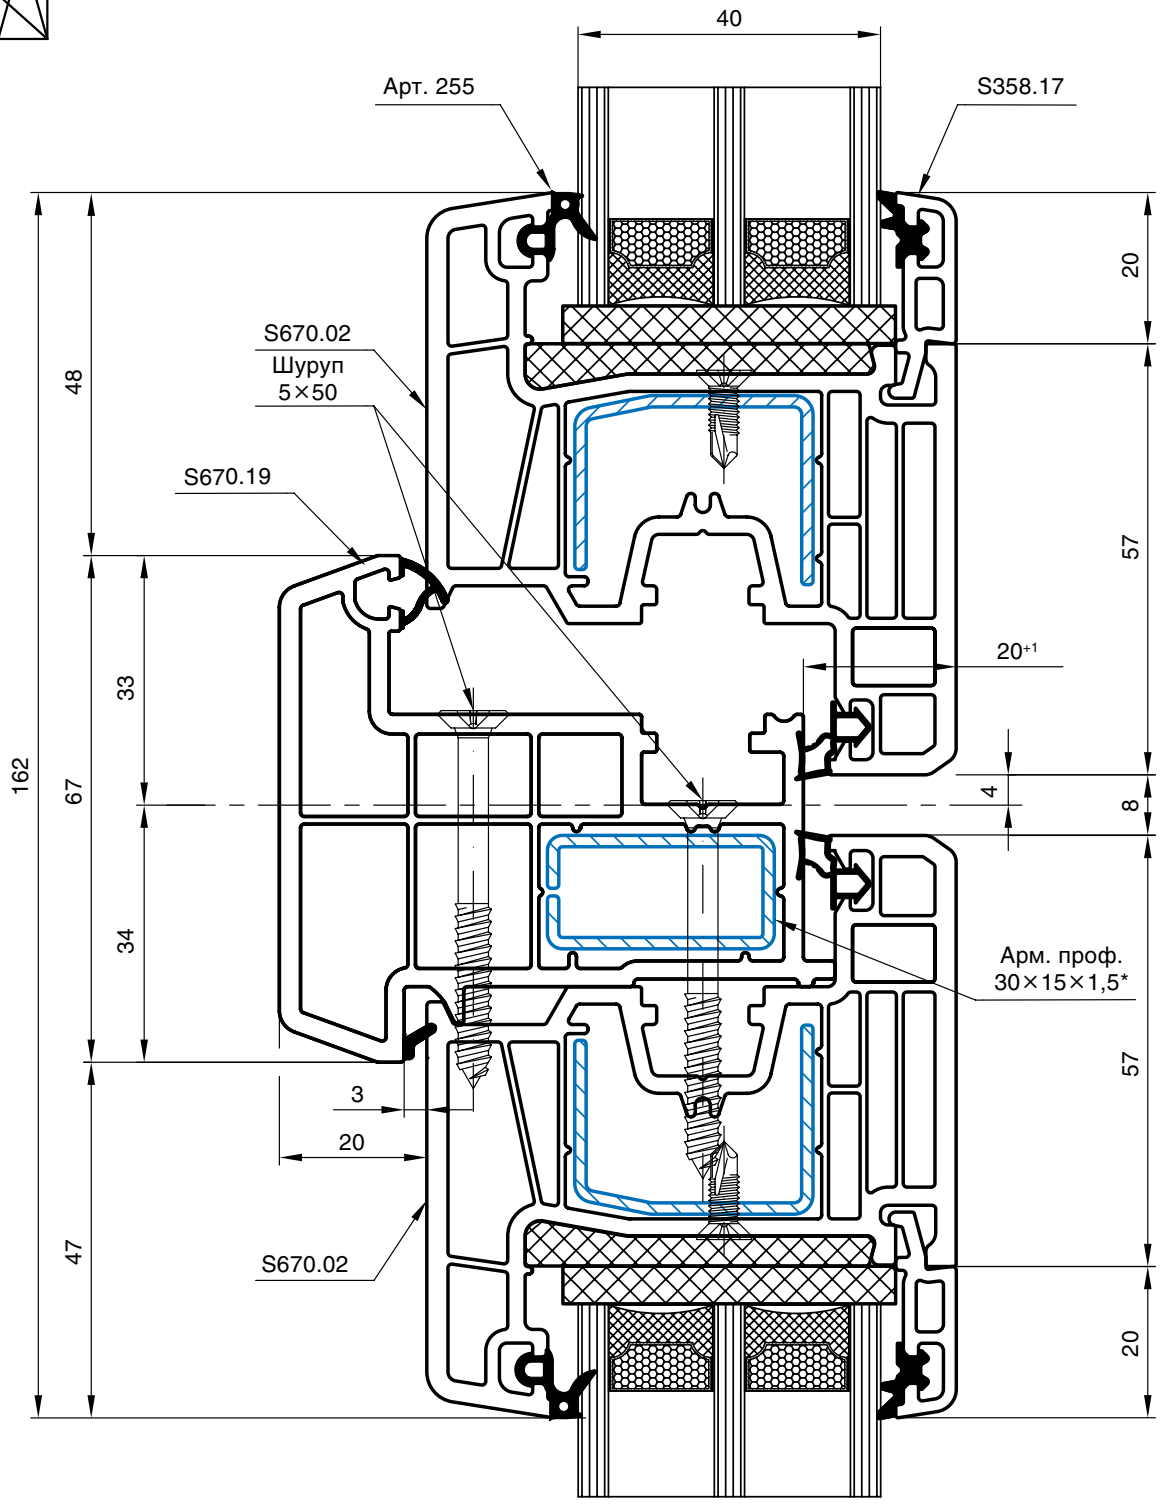


КОМБИНАЦИЯ — **ИМПОСТ / ПИЛЯСТР**

Высота в сборе 82 мм
Глубина в сборе 135 мм




Профили:
Импост — Арт. S670.03
Пилястр — Арт. S358.34

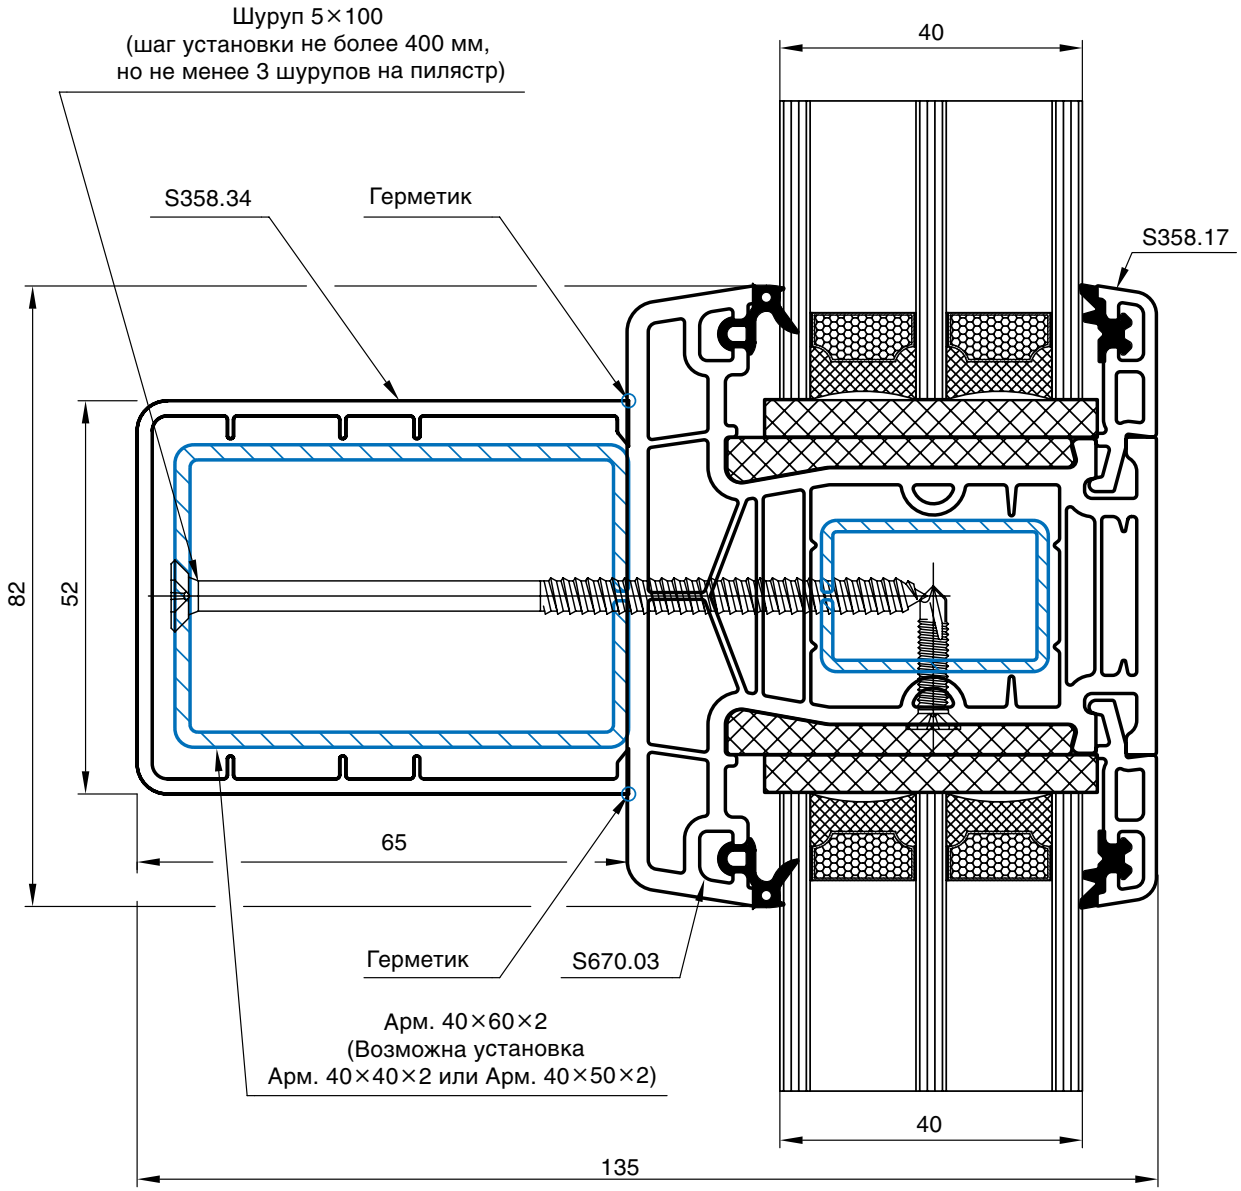


КОМБИНАЦИЯ — **КОРОБКА / КОРОБКА**

Высота в сборе 128 мм




Профили:
Коробка — Арт. S670.01
Соединитель рамный — Арт. S358.25

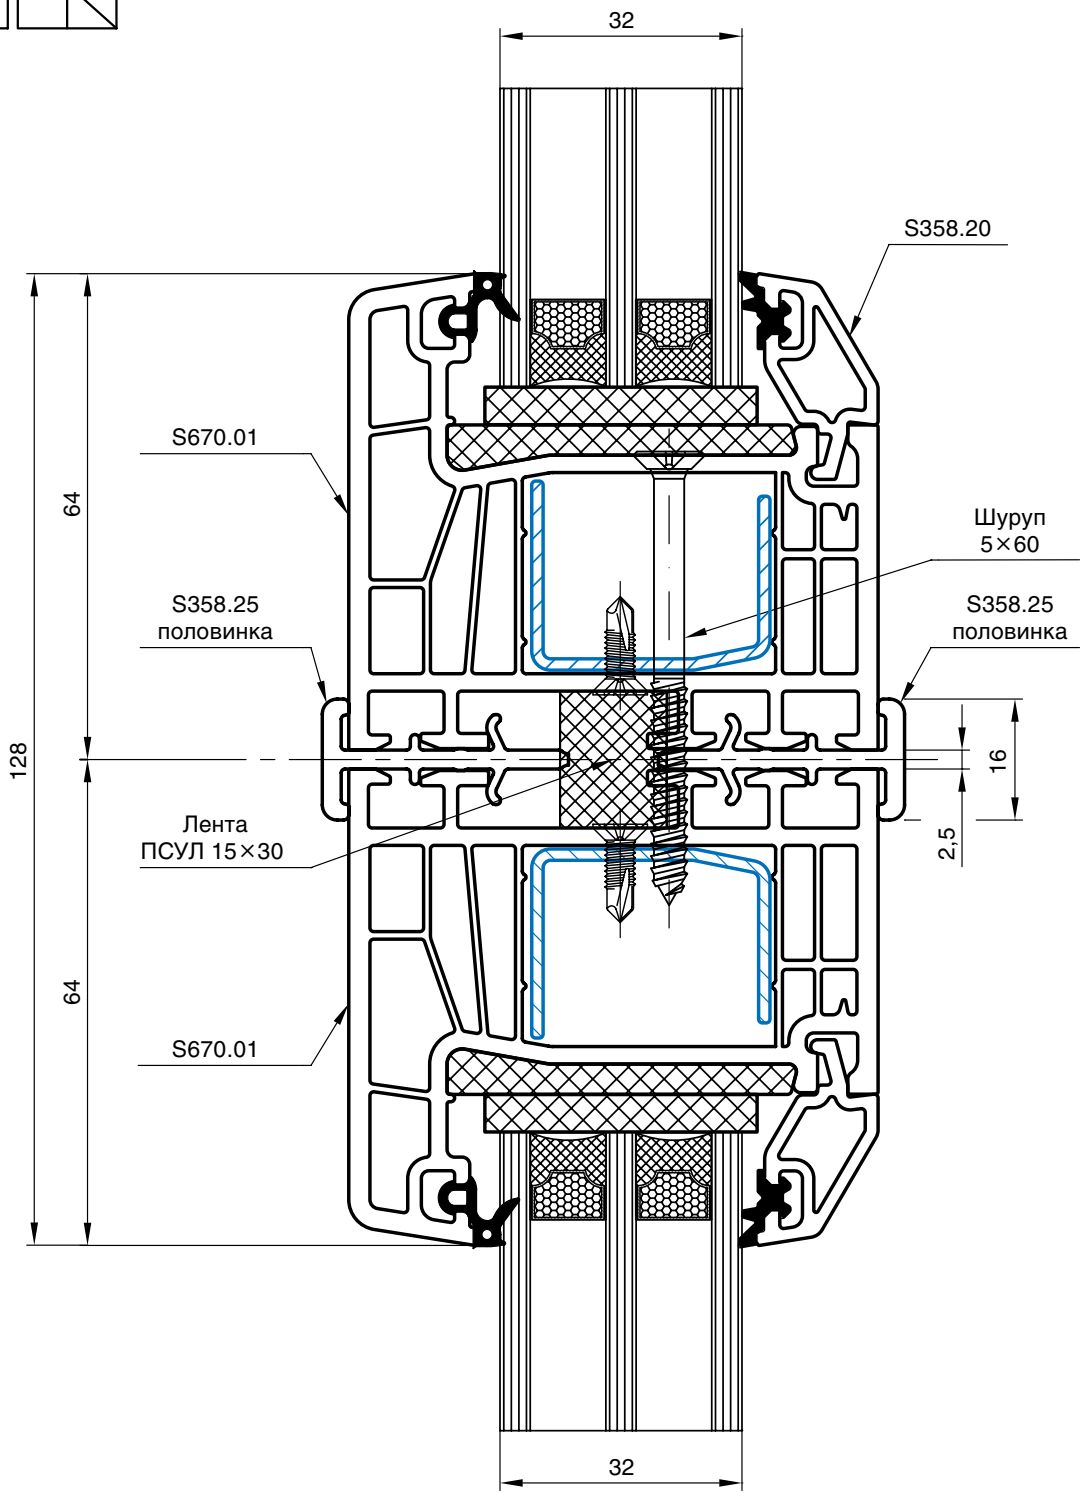


КОМБИНАЦИЯ — **КОРОБКА / СТАТИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ**

Высота в сборе 154 мм




Профили:
Коробка — Арт. S670.01
Статический элемент — Арт. S670.14

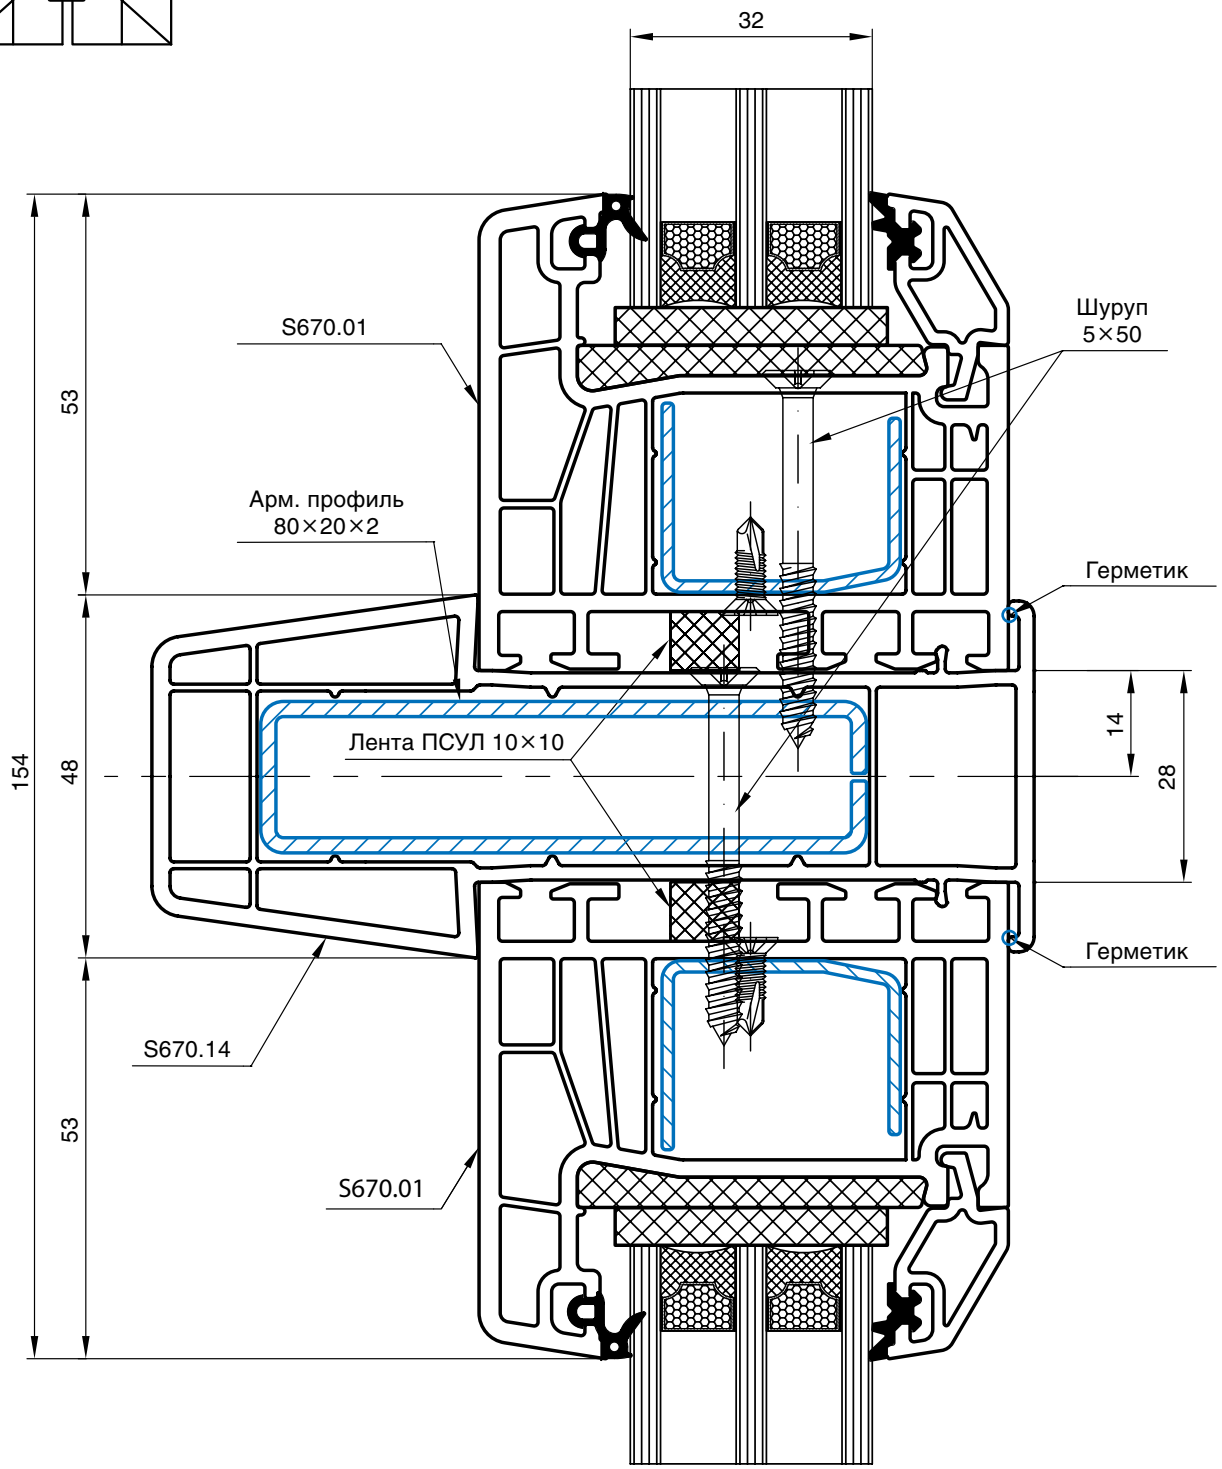


* — более подробное описание фасадной системы ***Robusta*** смотрите в Главе 11.

КОМБИНАЦИЯ — **КОРОБКА / УГЛОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ**



Профили:
Коробка — Арт. S670.01
Соединитель Труба — Арт. S670.12
Адаптер к трубе — Арт. S670.13


B(°)	X (mm)	Y (mm)
90	79	9
105	71	17
120	64	24
135	58	30
150	51	35
165	46	39
180	43	43

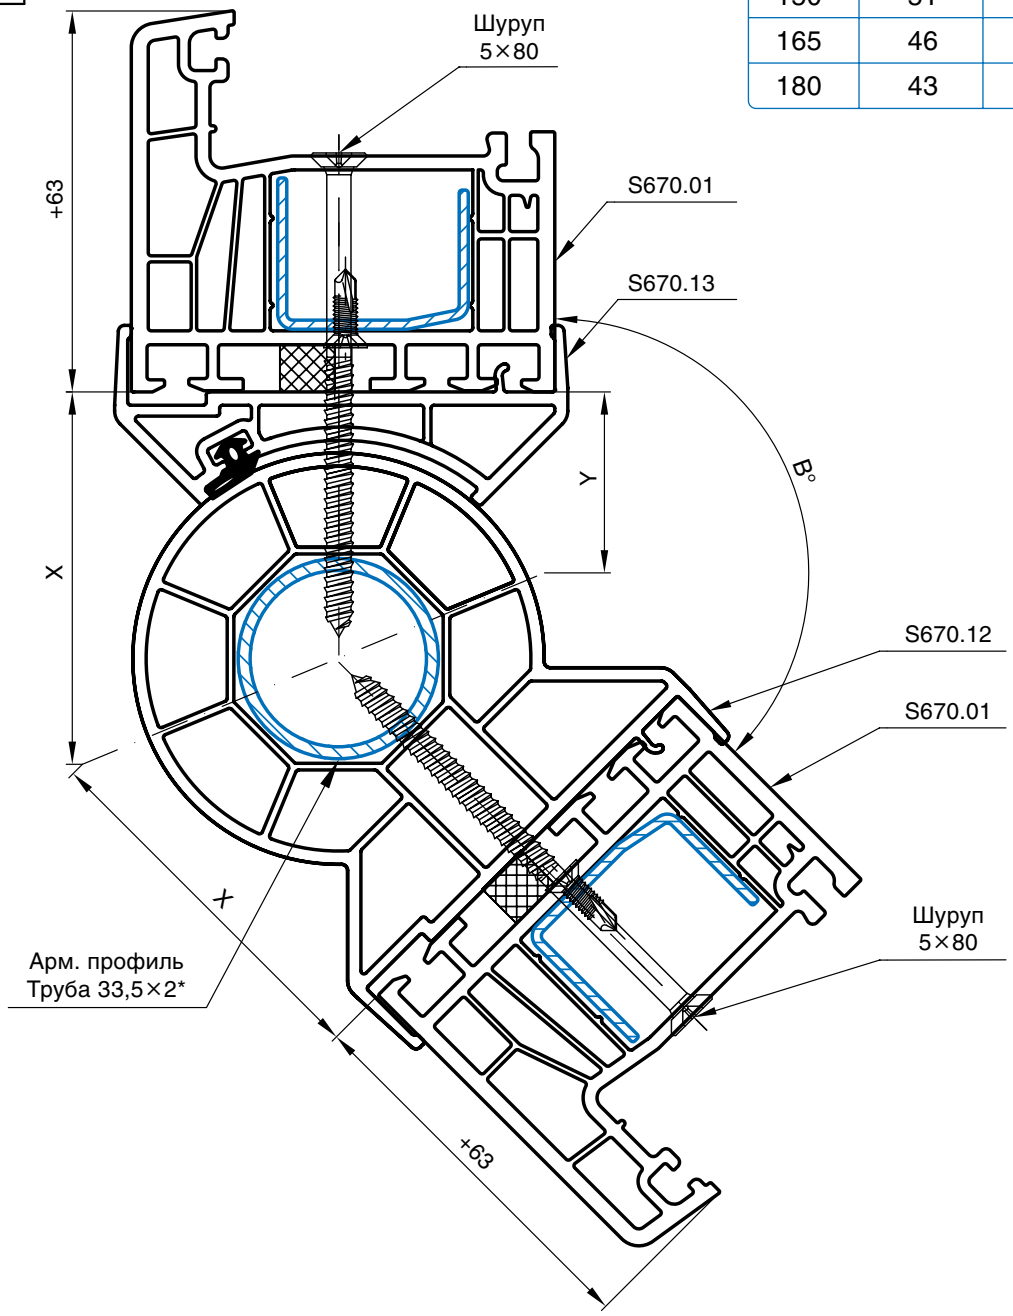


* — армирование соединителя крепить с торцов к перекрытию.

КОМБИНАЦИЯ — **КОРОБКА / КОРОБКА**

Ширина в сборе 139 мм



Профили:
Коробка — Арт. S670.01
Соединитель 90° — Арт. S670.23

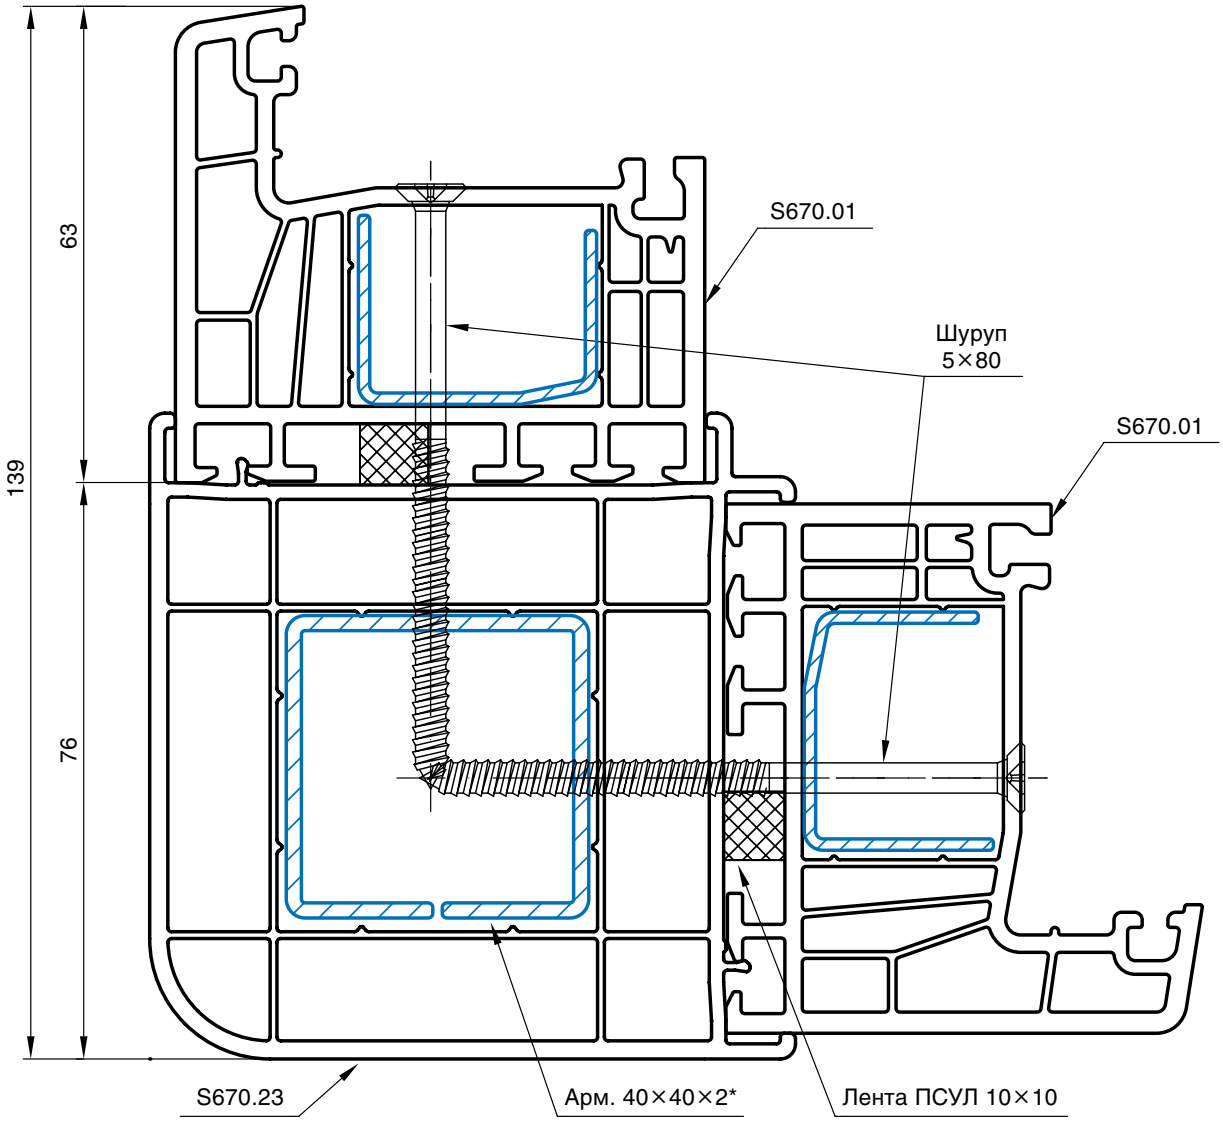

* — армирование соединителя крепить с торцов к перекрытию.

Т-ОБРАЗНАЯ СТВОРКА ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНОЙ ГРУППЫ (вид изнутри)



- Теплая многокамерная система входных дверей с высокими энергосберегающими характеристиками;
- Возможность установки тёплого порога;
- Возможность установки алюминиевого порога от дверной системы Practica 58 мм;
- Дополнительный контур уплотнения по низу дверной створки;
- Наличие специального фрезерованного армирования для усиления дверной створки;
- Дорнмасс замка 35 мм.

Z-ОБРАЗНАЯ СТВОРКА ДЛЯ ПОРТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ И ДВЕРЕЙ ВХОДНОЙ ГРУППЫ (вид с улицы)





- Возможность изготовления портальных дверей и полная совместимость со всеми типами раздвижной фурнитуры;
- Теплая многокамерная система входных дверей с высокими энергосберегающими характеристиками;
- Возможность установки тёплого порога;
- Возможность установки алюминиевого порога от дверной системы Practica 58 мм;
- Дополнительный контур уплотнения по низу дверной створки;
- Наличие специального фрезерованного армирования для усиления дверной створки;
- Дорнмасс замка 35 мм.

КОМБИНАЦИЯ — **КОРОБКА / СТВОРКА**

Ширина в сборе 141 мм
Открытие наружу

Профили:
Коробка — Арт. S670.01
Створка — Арт. S670.10



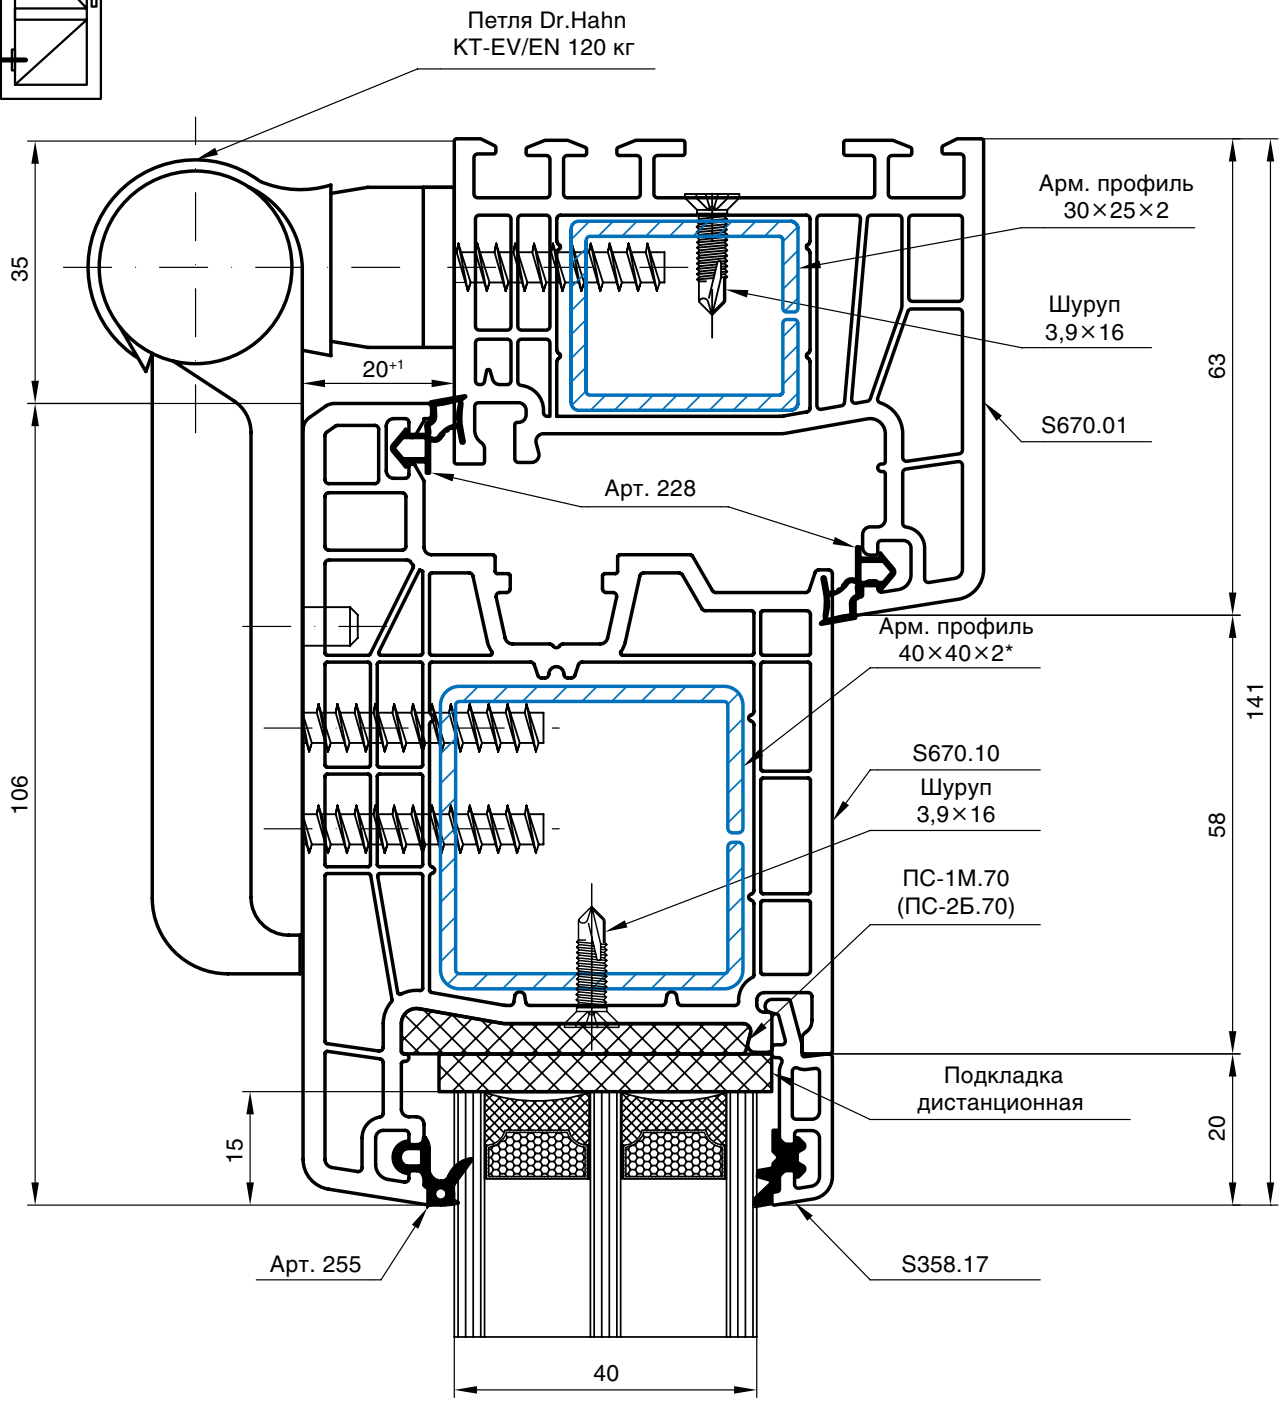


* — использовать только фрезерованное армирование! *(чертёж см. в главе №2)*.

КОМБИНАЦИЯ — **КОРОБКА / СТВОРКА**

Ширина в сборе 147 мм
Открытие наружу

Профили:
Коробка — Арт. S670.16
Створка — Арт. S670.10




* — используемые замки с **Dorn** 35 мм.
** — использовать только фрезерованное армирование! *(чертёж см. в главе №2)*.

КОМБИНАЦИЯ — **СТВОРКА / ШТУЛЬП / СТВОРКА**

Ширина в сборе 220 мм
Открытие наружу


Профили:
Коробка — Арт. S670.10
Штульп — Арт. S670.19

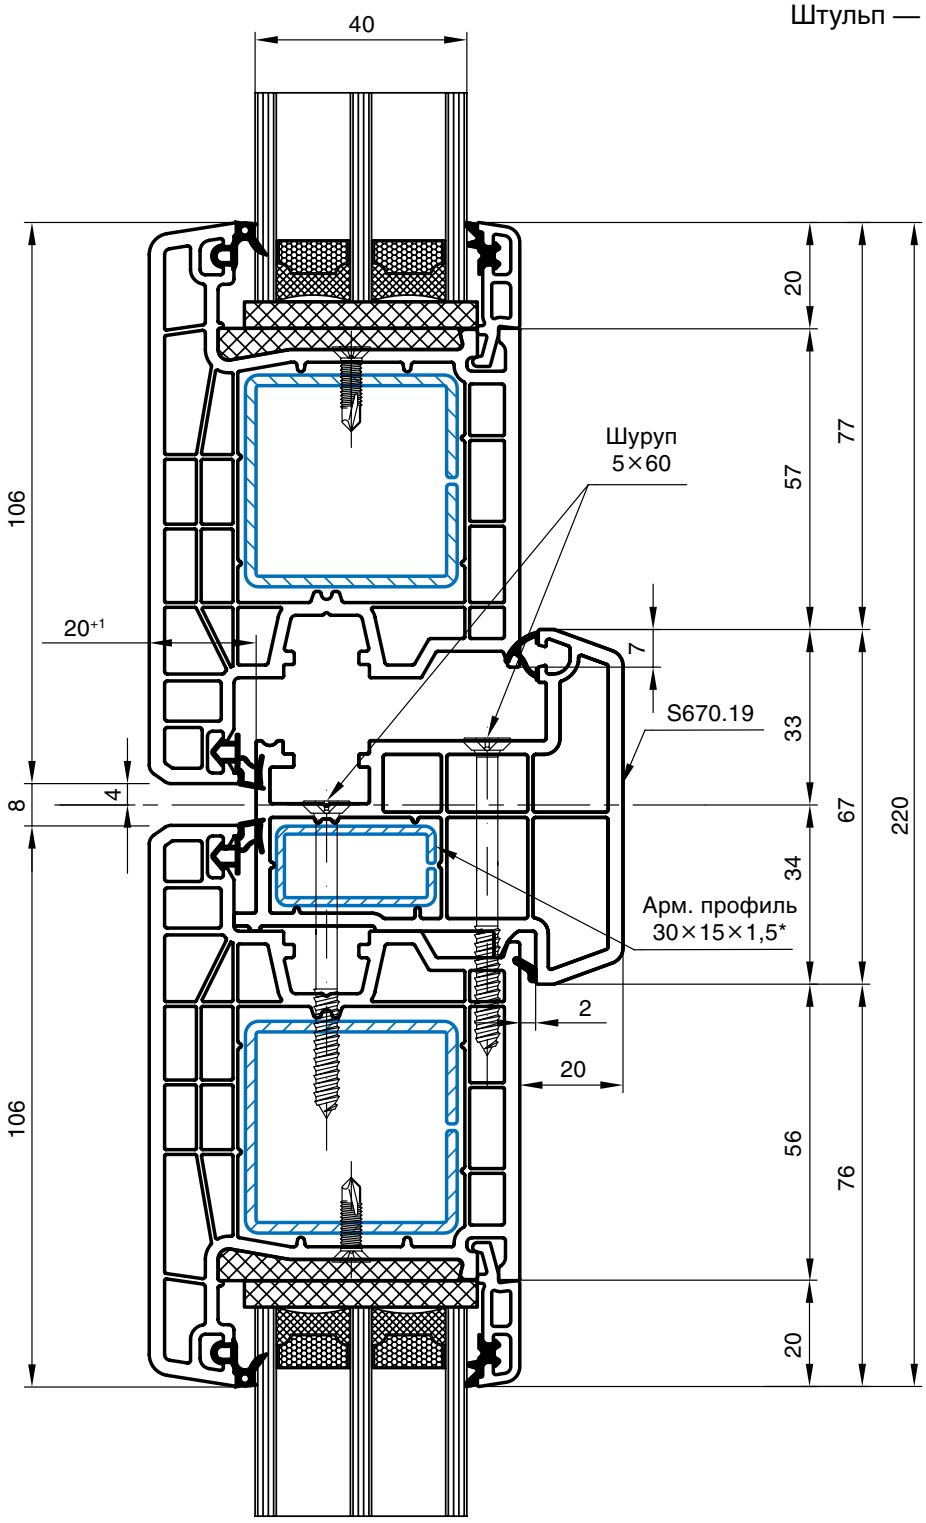


КОМБИНАЦИЯ — **СТВОРКА / ПОРОГ С ТЕРМОВСТАВКОЙ**

Ширина в сборе 118 мм
Открытие наружу

Профили:
Створка — Арт. S670.10
Порог с термовставкой — Арт. ПТ-70



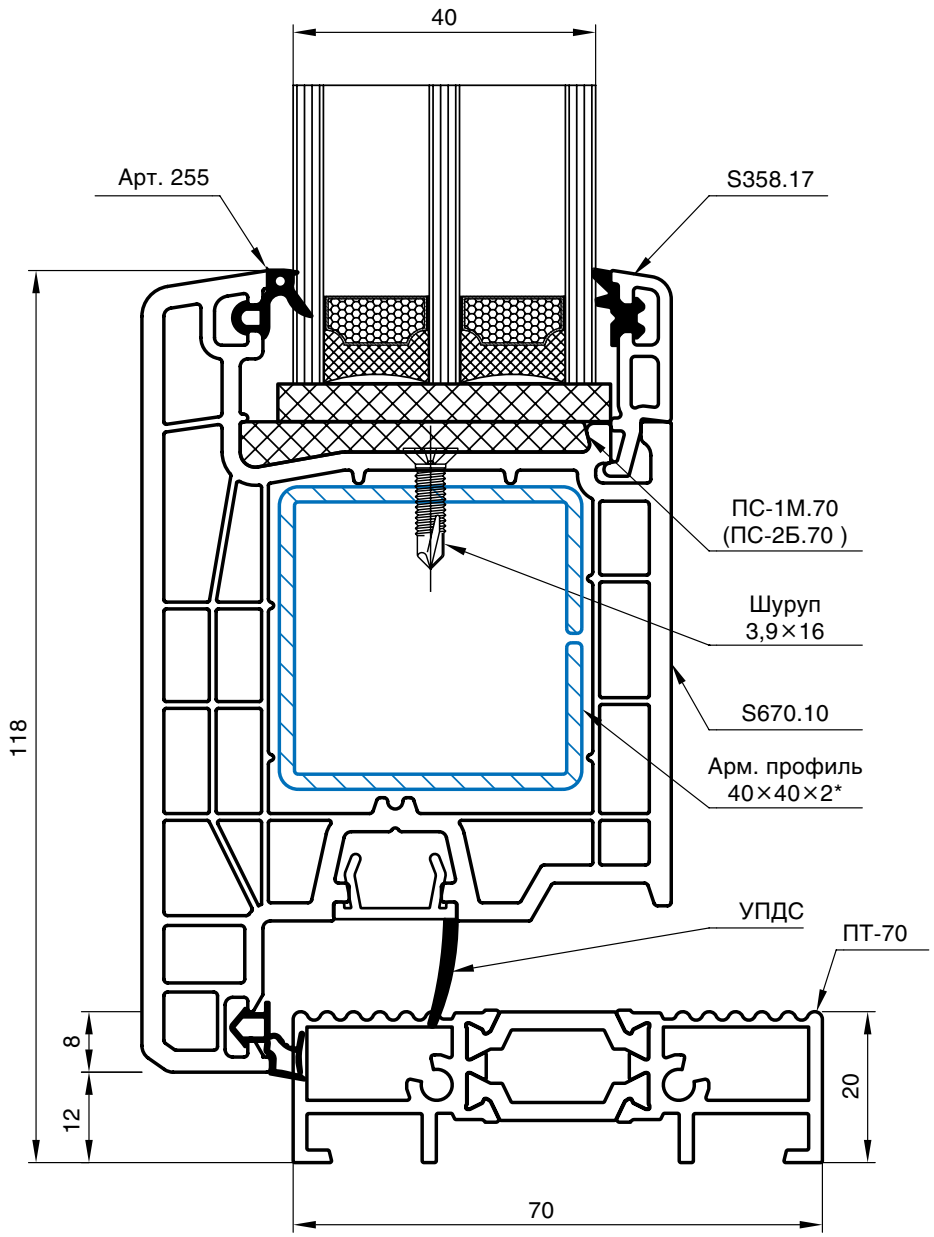



* — эскиз соединения порога с коробкой см. на стр. 2.26

КОМБИНАЦИЯ — **СТВОРКА / ПОРОГ**

Ширина в сборе 118 мм
Открытие наружу

Профили:
Створка — Арт. S670.10
Порог — Арт. СПА-3675



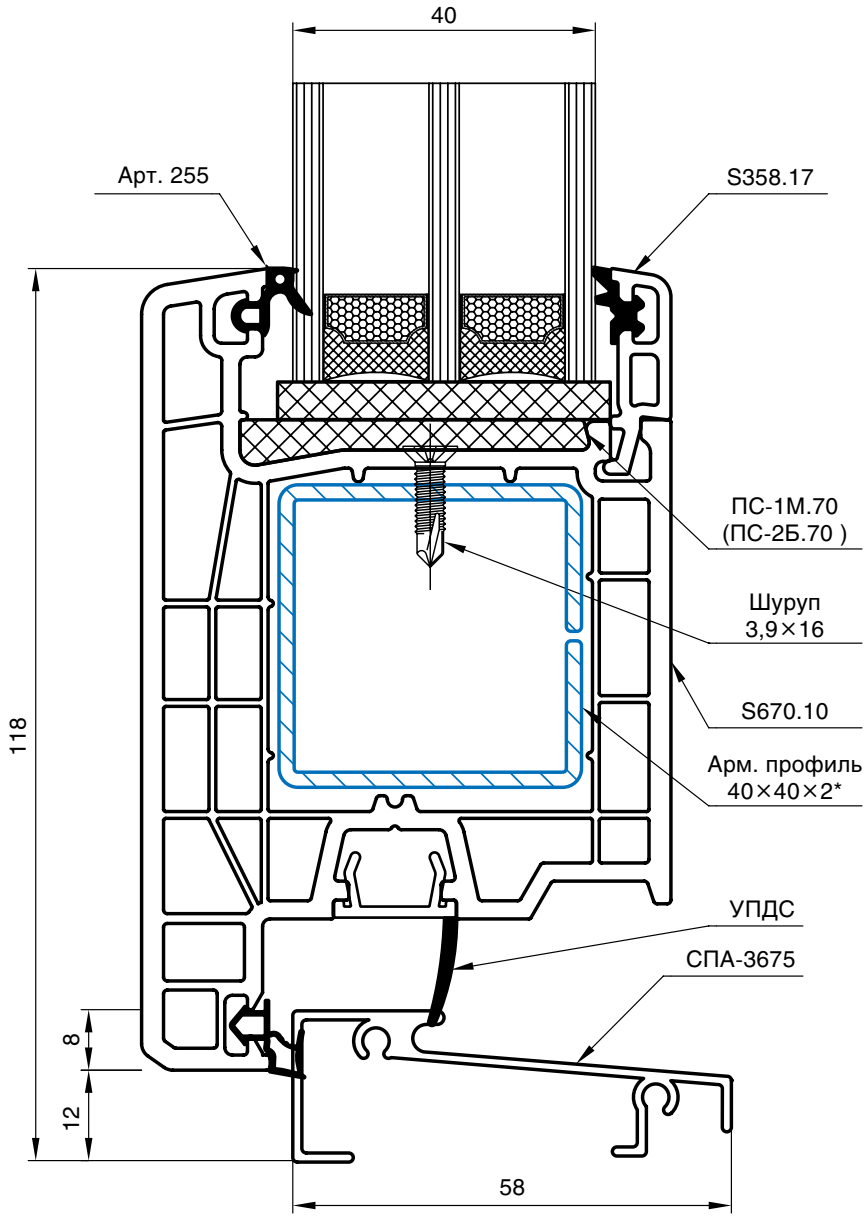


* — эскиз соединения порога с коробкой см. на стр. 2.25, 2.29

КОМБИНАЦИЯ — **КОРОБКА / СТВОРКА**

Ширина в сборе 147 мм
Открытие внутрь

Профили:
Коробка — Арт. S670.16
Створка — Арт. S670.26

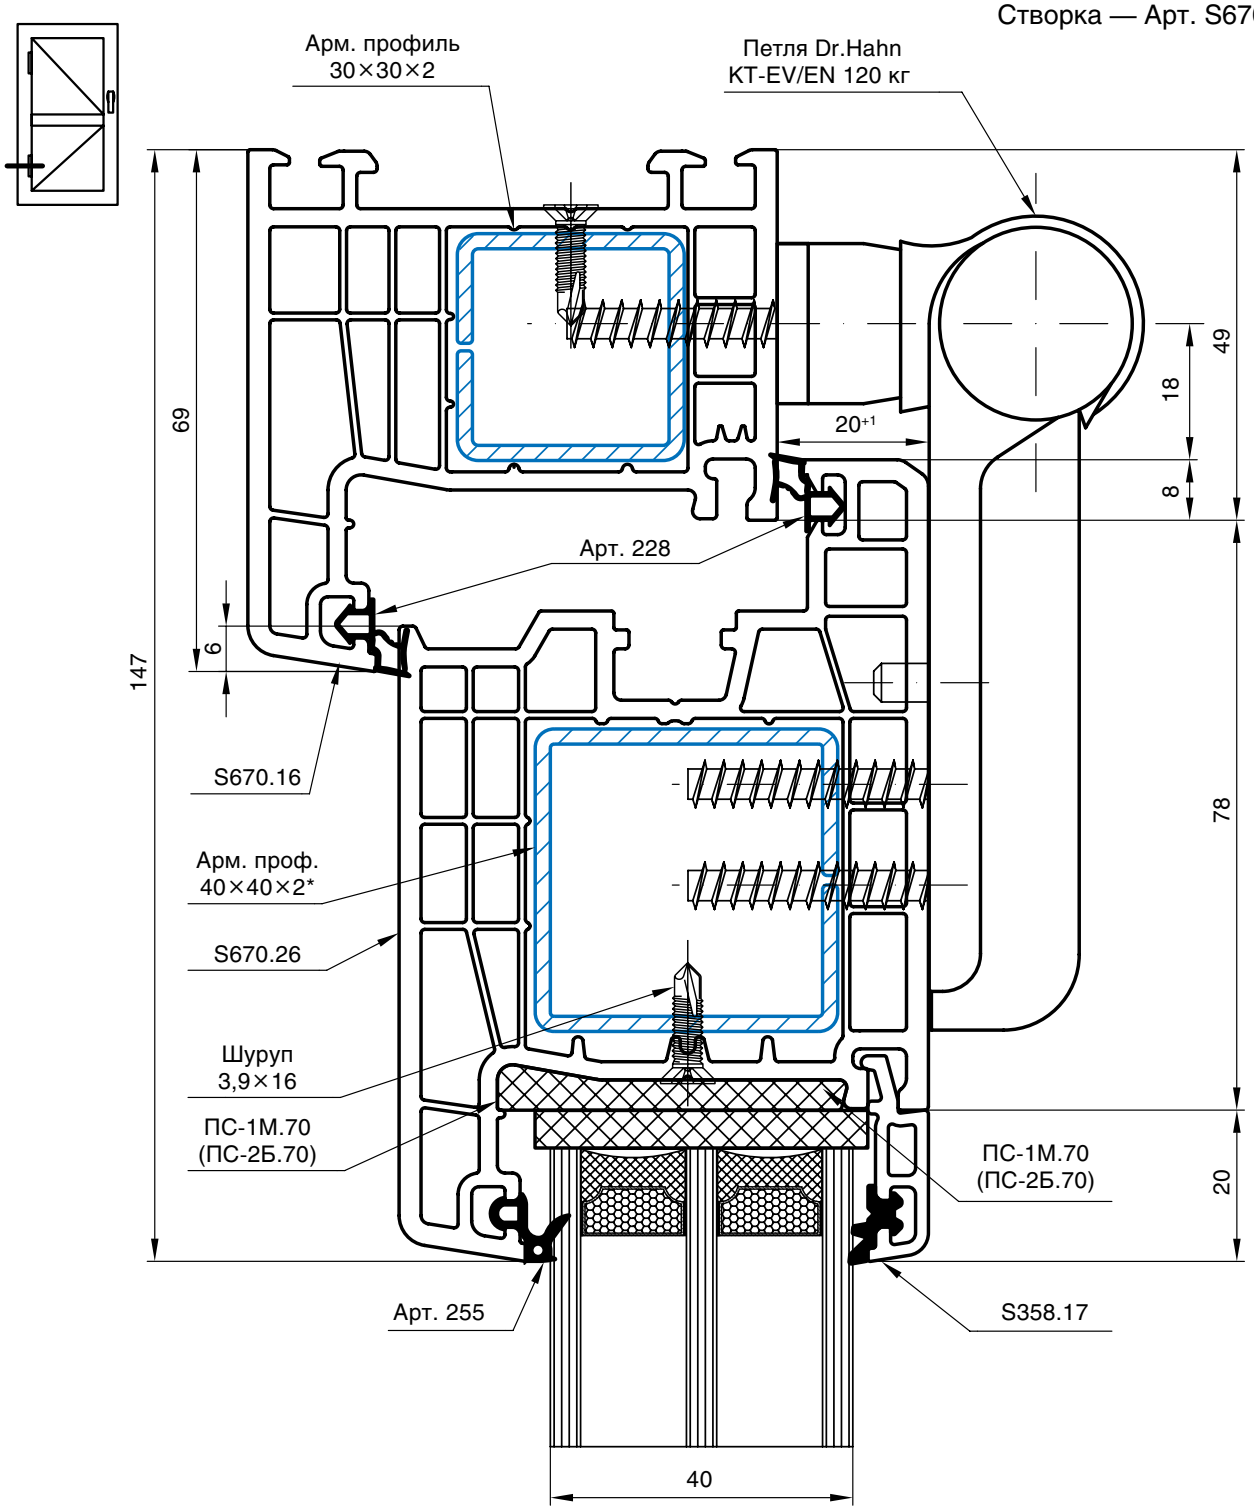



* — использовать только фрезерованное армирование! *(чертёж см. в главе №2)*

КОМБИНАЦИЯ — **КОРОБКА / СТВОРКА (ПОРТАЛ)**

Ширина в сборе 147 мм
Открытие парралельно-сдвижное

Профили:
Коробка — Арт. S670.16
Створка — Арт. S670.26




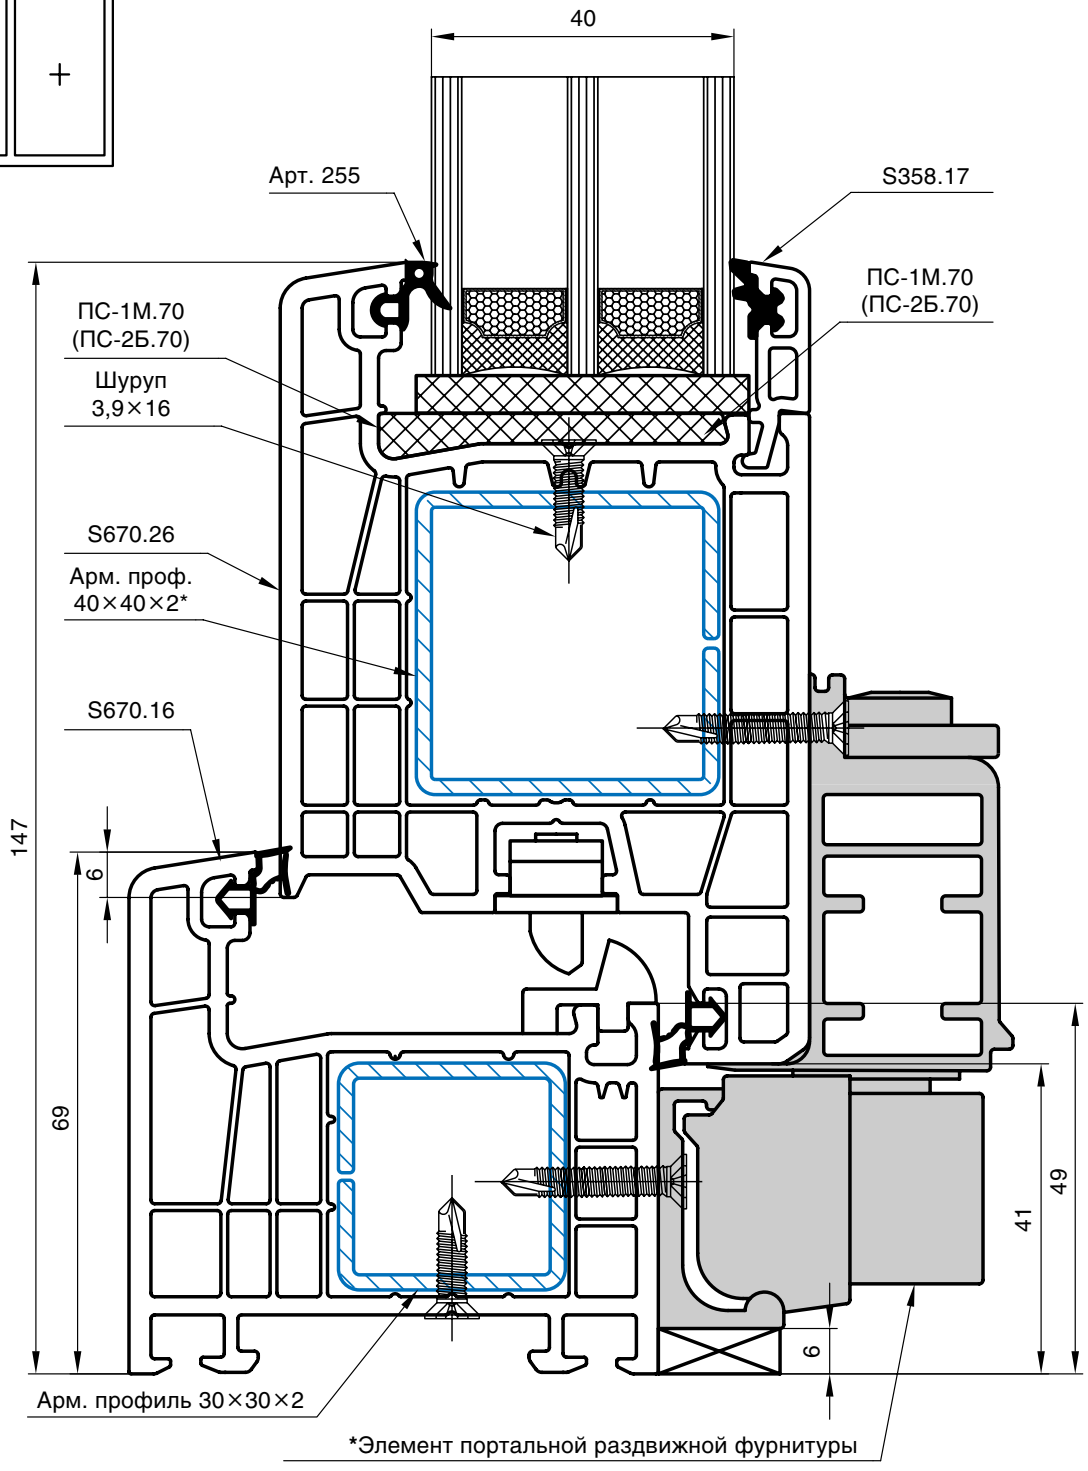


* — показано условно

КОМБИНАЦИЯ — **СТВОРКА / ПОРОГ**

Ширина в сборе 118 мм
Открытие внутрь



Профили:
Створка — Арт. S670.26
Порог — Арт. СПА-3675

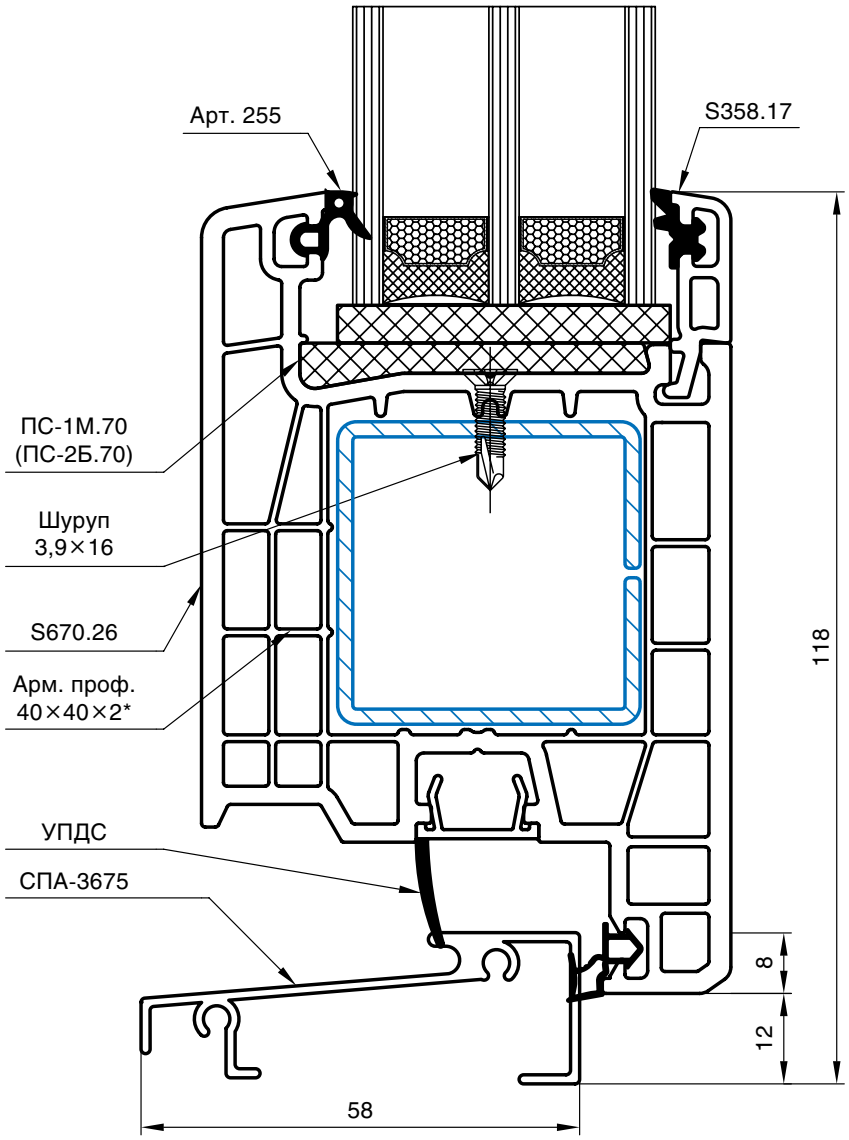


* — эскиз соединения порога с коробкой см. на стр. 2.25, 2.29

КОМБИНАЦИЯ — **СТВОРКА / ШТУЛЬП / СТВОРКА**

Ширина в сборе 220 мм
Открытие внутрь

Профили:
Створка — Арт. S670.26
Штульп — Арт. S670.19

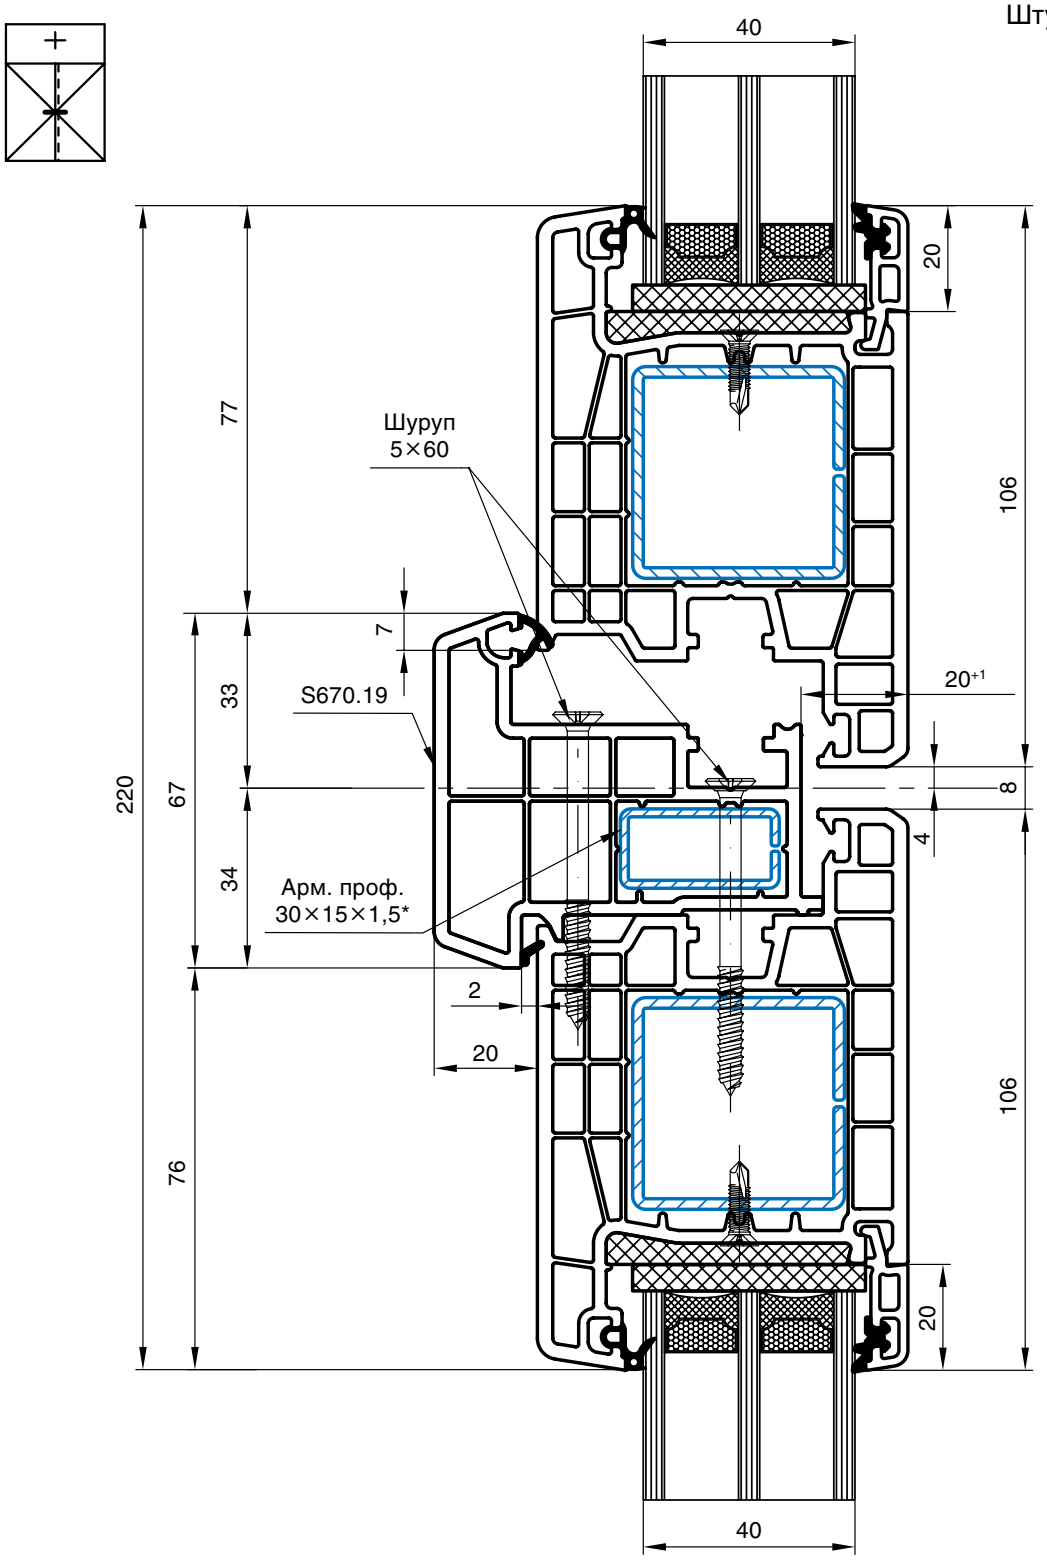

МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СТВОРКИ ВХОДНОЙ ДВЕРИ S670.10, S670.26

МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СТВОРКИ ВХОДНОЙ ДВЕРИ **S670.10, S670.26:**

	ширина × высота
Одностворчатая белая	1200×2400

	ширина × высота
Одностворчатая цветная или штульповая белая	1100×2300

	ширина × высота
Штульповая цветная	950×2250

Для обеспечения необходимой жесткости дверной створки использовать на замковой стороне только фрезерованное армирование. Схема фрезеровки описана в главе 2 «Указания по изготовлению конструкций» в пункте «Армирующие профили».