


ГЛАВНЫЕ ПРОФИЛИ




Арт. XS460.01
Коробка 60 мм




Арт. S360.16
Коробка 68 мм




Арт. XS460.03
Импост 78 мм

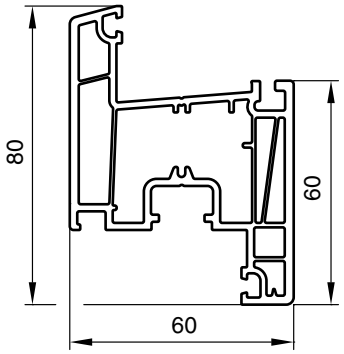

Арт. XS460.02
Створка 80 мм
(оконная)

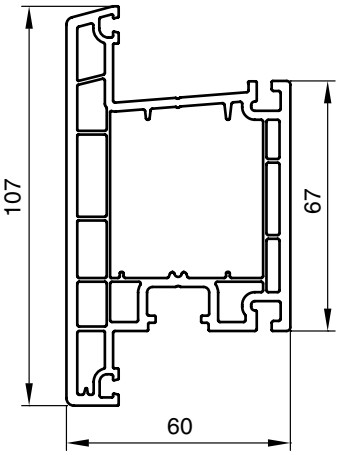


Арт. S360.10
Створка 107 мм
(оконно-дверная)




Арт. S360.19
Штульп 64 мм
(применительно
к XS460.02, S360.10)

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ


Угловые соединители

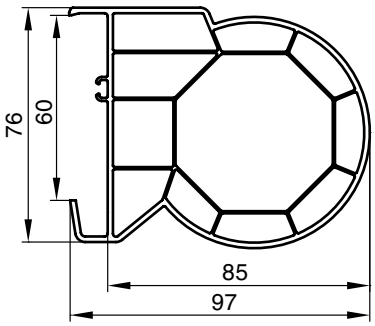

Арт. S360.12
Труба




Арт. S360.13
Адаптер к трубе

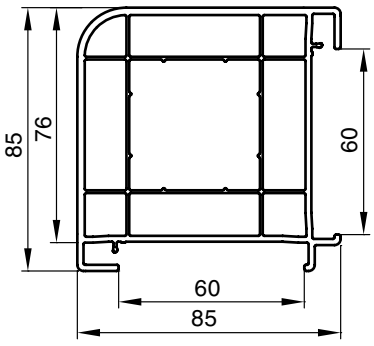


Арт. S360.23
Соединитель 90°

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

Прямые соединители

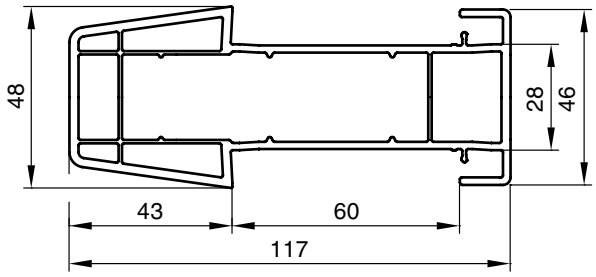


Арт. S360.14
Статический элемент




Арт. S360.08
Соединитель рамный


ДОБОРНЫЕ ПРОФИЛИ




Арт. S360.24
Расширитель 60 мм




Арт. S360.18
Расширитель 36 мм



Арт. S358.34
Пилястровый профиль




Арт. S358.32
Подставочный профиль




Арт. S571.27
Подставочный профиль универсальный

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ





Арт. ПТ460
Порог с термовставкой



Арт. П360
Порог 60 мм

ШТАПИКИ ДЛЯ ОСТЕКЛЕНИЯ

Штапики		**Арт.002** Уплотнение стеклопакета	Дистанционные подкладки
	**S358.15**	заполнение 4 мм	Длина дистанционных подкладок должна быть от 80 до 100 мм, ширина подкладок — не менее чем на 2 мм больше толщины стеклопакета.
	**S246.04**	заполнение * 16 мм	
	**S358.29**	заполнение 20 мм	
	**S358.20** **S358.04** **S358.31**	заполнение 24 мм	
	**S358.17** **S358.30**	заполнение 32 мм	
	**S358.05**	заполнение * 34 мм	



Арт.952
Уплотнение притвора




Арт.570
Уплотнение двери



Арт. УПДС
Уплотнение притвора дверных створок к порогу


* — размеры для справки

АРМИРУЮЩИЕ ПРОФИЛИ




Jx=2,5 см⁴
Jy=0,56 см⁴

Арм. проф. 35×20/1×1,5*
Коробка Арт. XS460.01
Импост Арт. XS460.03




Jx=2,3 см⁴
Jy=0,98 см⁴

Арм. проф. 35×20/2×1,5*
Коробка Арт. XS460.01
Импост Арт. XS460.03




Jx=2 см⁴
Jy=0,42 см⁴

Арм. проф. 35×20/3×1,5*
Коробка Арт. XS460.01
Импост Арт. XS460.03




Jx=2,7 см⁴
Jy=1,3 см⁴

Арм. проф. 35×28/1×1,5*
Створка Арт. XS460.02




Jx=2,5 см⁴
Jy=1,1 см⁴

Арм. проф. 35×28/2×1,5*
Створка Арт. XS460.02




Jx=2,2 см⁴
Jy=1,3 см⁴

Арм. проф. 35×28/3×1,5*
Створка Арт. XS460.02




Jx=1,7 см⁴
Jy=0,9 см⁴

Арм. проф. 30×20×1,5
Расширитель Арт. S360.18
Расширитель Арт. S360.24




Jx=3,5 см⁴
Jy=2,7 см⁴

Арм. проф. 35×28/4×2
Коробка Арт. S360.16




Jx=7,1 см⁴
Jy=7,1 см⁴

Арм. проф. 40×40×2
Створка дверная Арт. S360.10
Пилястровый профиль Арт. S358.34
Арт. S360.23 Соединитель 90°




Jx=1,4 см⁴
Jy=0,5 см⁴

Арм. проф. 30×15×1,5*
Штульп S360.19




Jx=12,1 см⁴
Jy=22,8 см⁴

Арм. проф. 40×60×2
Пилястровый профиль
Арт. S358.34




Jx=8,5 см⁴
Jy=12,0 см⁴

Арм. проф. 40×50×2
Пилястровый профиль
Арт. S358.34

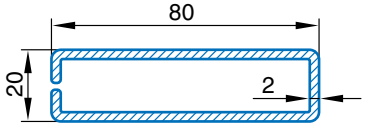

Jx=26,8 см⁴
Jy=2,7 см⁴

Арм. проф. 80×20×2
Статический элемент Арт. S360.14




Jx=7,65 см⁴
Jy=7,65 см⁴


Арм. проф. труба 48×2
Труба стальная оцинкованная
Труба Арт. S360.12

* — в створках с высотой 1500 мм и (или) шириной 700 мм использовать армирование толщиной 2 мм.
— в импостах, штульпах установленных в конструкции с габаритами свыше 1500 мм
и в нестандартные конструкции использовать армирование толщиной 2 мм.


ШТУЧНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ




Арт. УС10
Соединитель углов
створки двери




Арт. СП460
Соединитель порога и коробки
(для варианта установки порога
с термовставкой)




Арт. СП360
Соединитель порога и коробки




Арт. К360.02
Крышка штульпа S360.19
(применительно к XS460.02, S360.10)




Арт. V460.03
Соединитель импоста
металлический
(для импоста XS460.03)



Арт. V460.03P
Соединитель импоста пластиковый
(для импоста XS460.03)




Арт. 195EX
Заглушка шлица




Арт. ПС-1М.60
h=5 мм
Базовая подкладка под с/п


РЕКОМЕНДУЕМЫЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТВОРКИ XS460.02

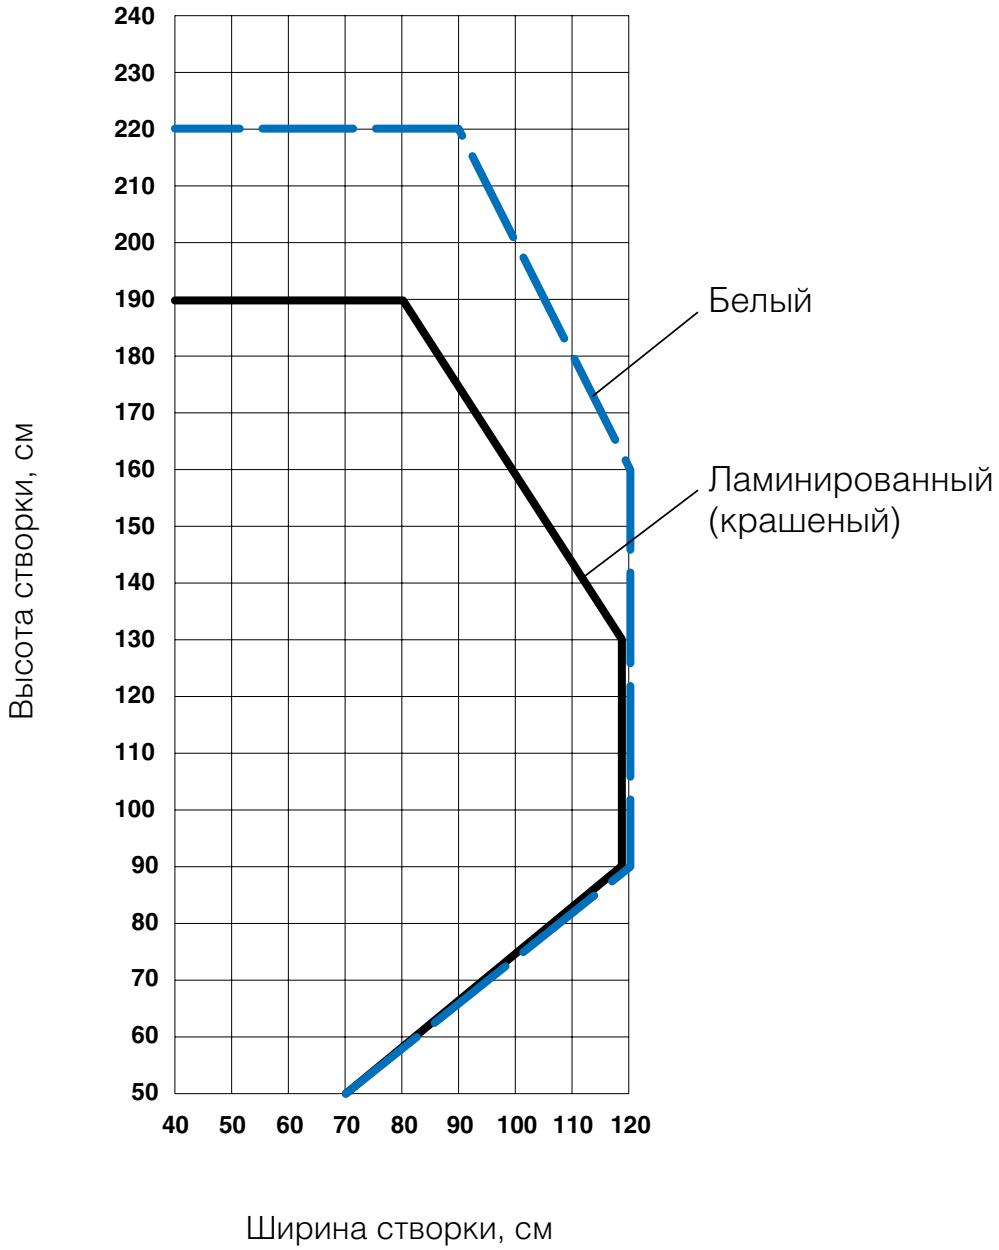

Для веса стеклопакета
не более 40 кг/м^2


ГЛУХОЕ ОКНО

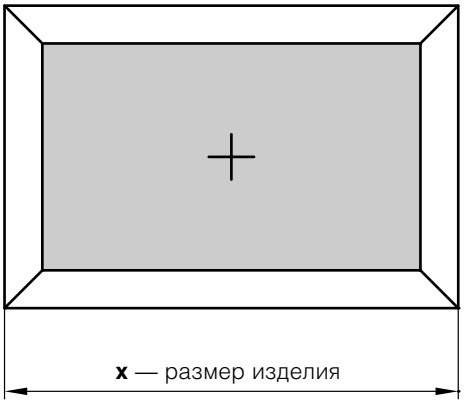


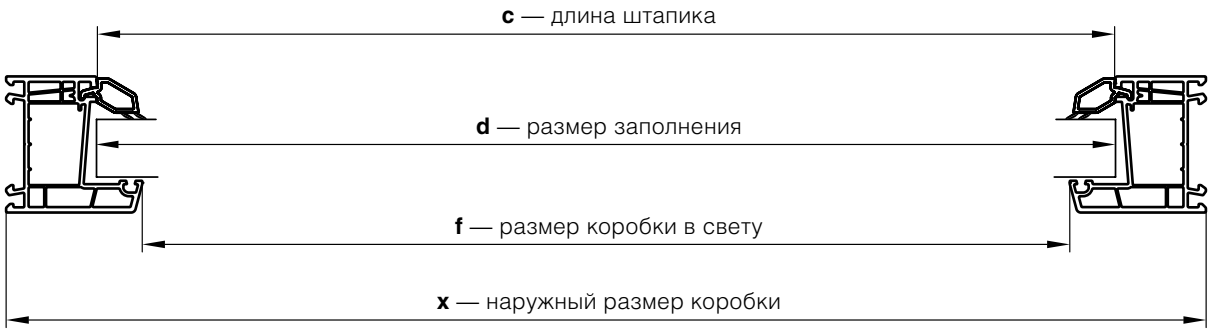

Комбинация коробка	XS460.01
створка	
импост	
a	
b	
c	x–80
d	x–90
e	
f	x–120


ОДНОСТВОРЧАТОЕ ОКНО

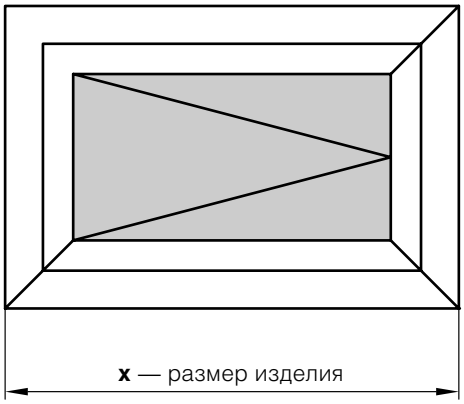


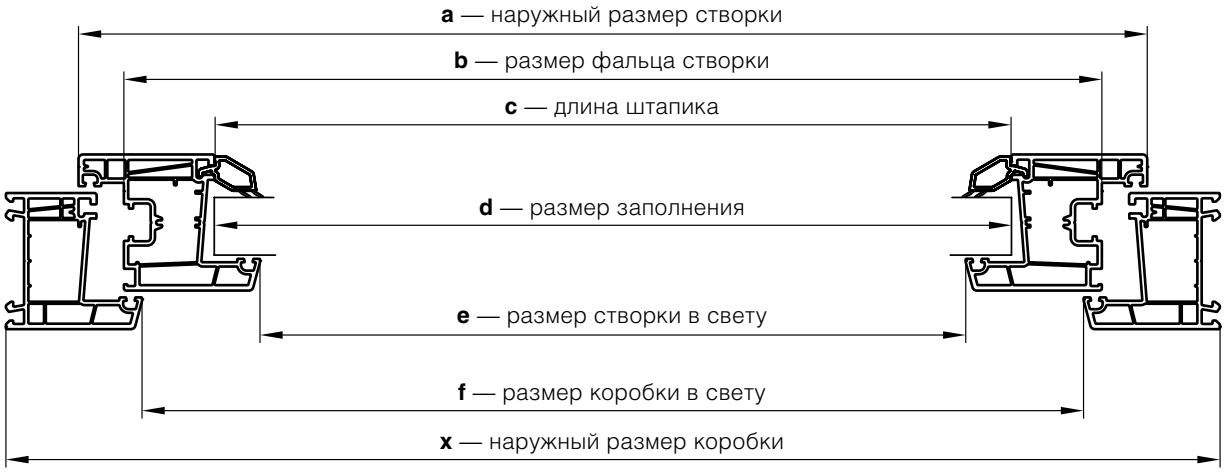

Комбинация коробка	XS460.01
створка	XS460.02
импост	
a	x–64
b	x–104
c	x–184
d	x–194
e	x–224
f	x–120

ДВУХСТВОРЧАТОЕ ОКНО

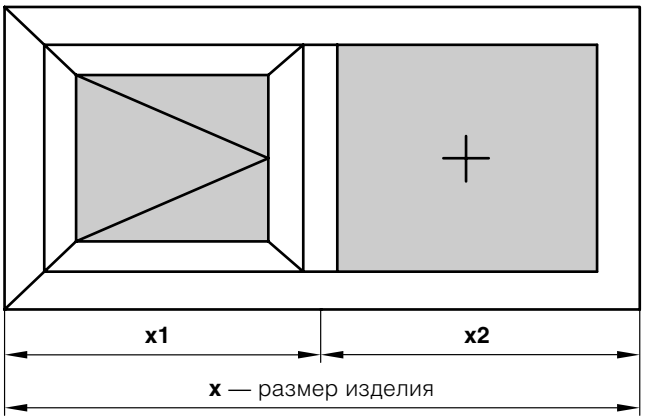

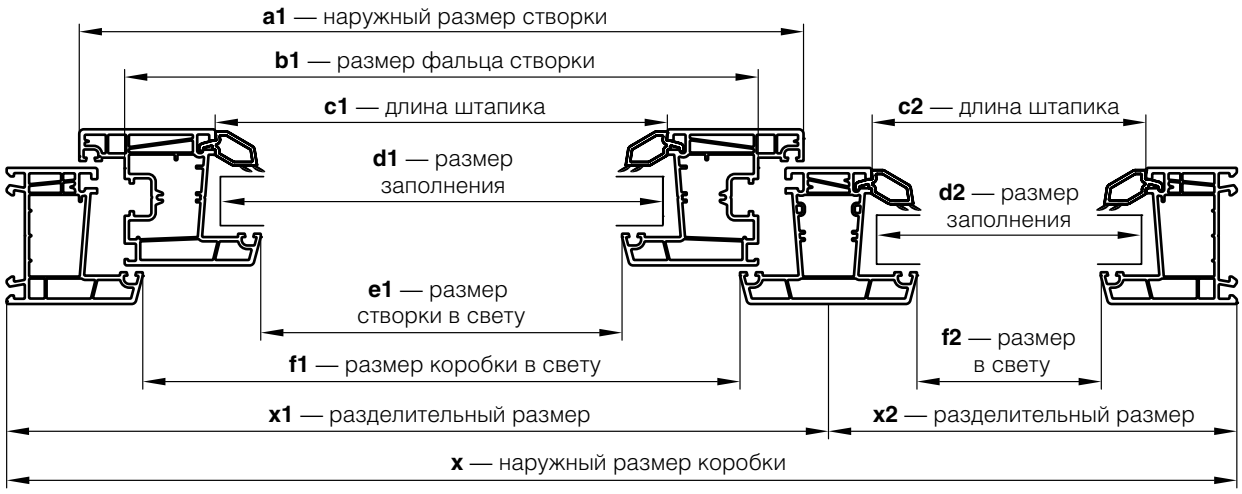

Длина штульпа S360.19 = высота створки XS460.02, S360.10 — 80 мм.

Комбинация коробка	XS460.01	Комбинация коробка	XS460.01
створка	XS460.02	створка	
импост	XS460.03	импост	XS460.03
a1	x1 – 43	**a2**	
b1	x1 – 83	**b2**	
c1	x1 – 163	**c2**	x2 – 59
d1	x1 – 173	**d2**	x2 – 69
e1	x1 – 203	**e2**	
f1	x1 – 99	**f2**	x2 – 99


ДВЕРНАЯ СИСТЕМА — **EXPROF RATIO**




- Возможность установки тёплого порога;
- Наличие специального фрезерованного армирования для усиления дверной створки;
- Дополнительный контур уплотнения по низу дверной створки;
- Монтажная глубина 60 мм;
- Т-образная дверная створка с открыванием наружу;
- Удаление фурнитурного паза 13 мм;
- Четыре основных варианта остекления (4 мм, 20 мм, 24 мм, 32 мм);
- Дорнмасс замка — 35 мм.

КОМБИНАЦИЯ — **СТАТИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ / КОРОБКА / СТВОРКА**

Высота в сборе 235 мм




Профили:
Коробка — Арт. S360.16
Створка — Арт. S360.10
Статический элемент — Арт. S360.14

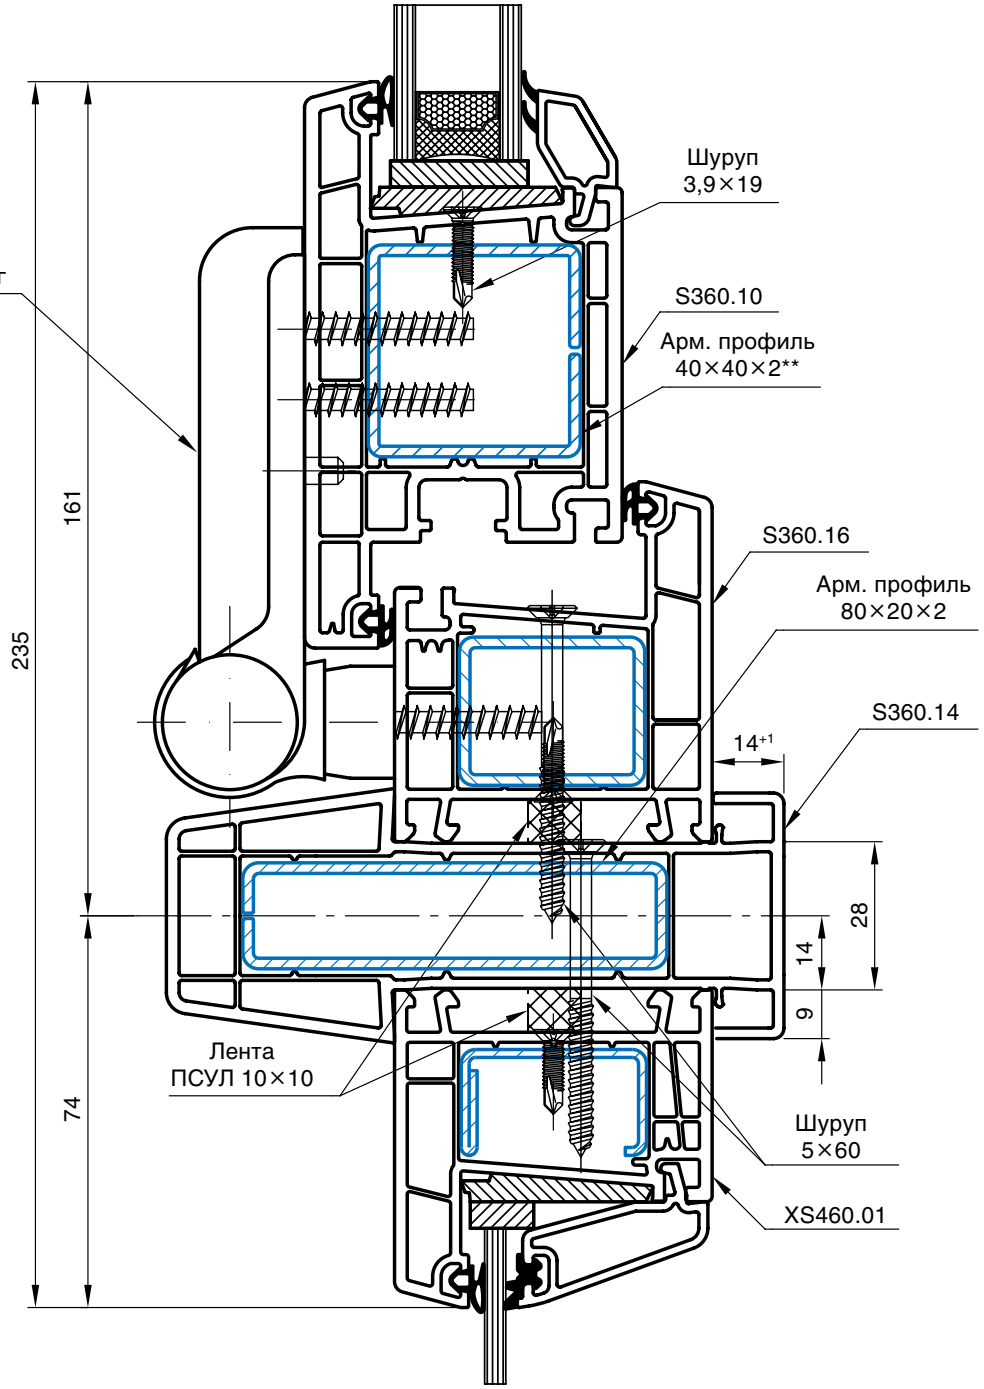


* — используемые замки с **Dorn** 35 мм.
** — использовать только фрезерованное армирование! *(чертёж см. в главе №2)*.

КОМБИНАЦИЯ — **КОРОБКА / СТВОРКА**

Высота в сборе 147 мм



Профили:
Коробка — Арт. S360.16
Створка — Арт. S360.10

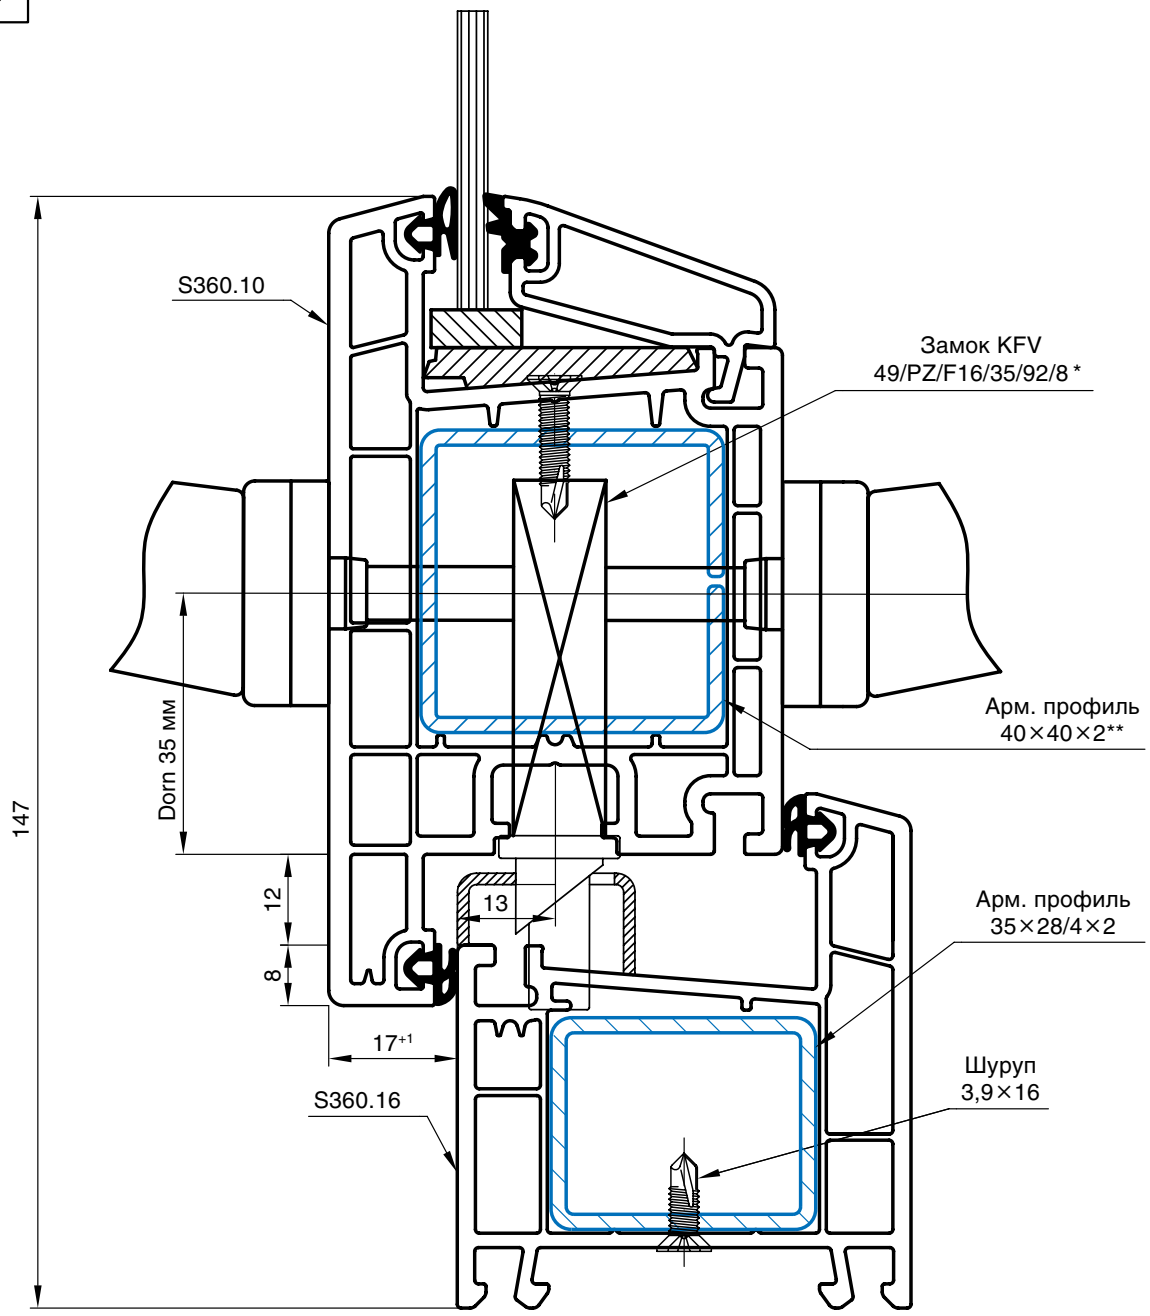


* — используемые замки с **Dorn** 35 мм.
** — использовать только фрезерованное армирование! *(чертёж см. в главе №2)*.

КОМБИНАЦИЯ — **СТВОРКА / ШТУЛЬП / СТВОРКА**

Ширина в сборе 222 мм
Открытие наружу

Профили:
Створка — Арт. S360.10
Штульп — Арт. S360.19

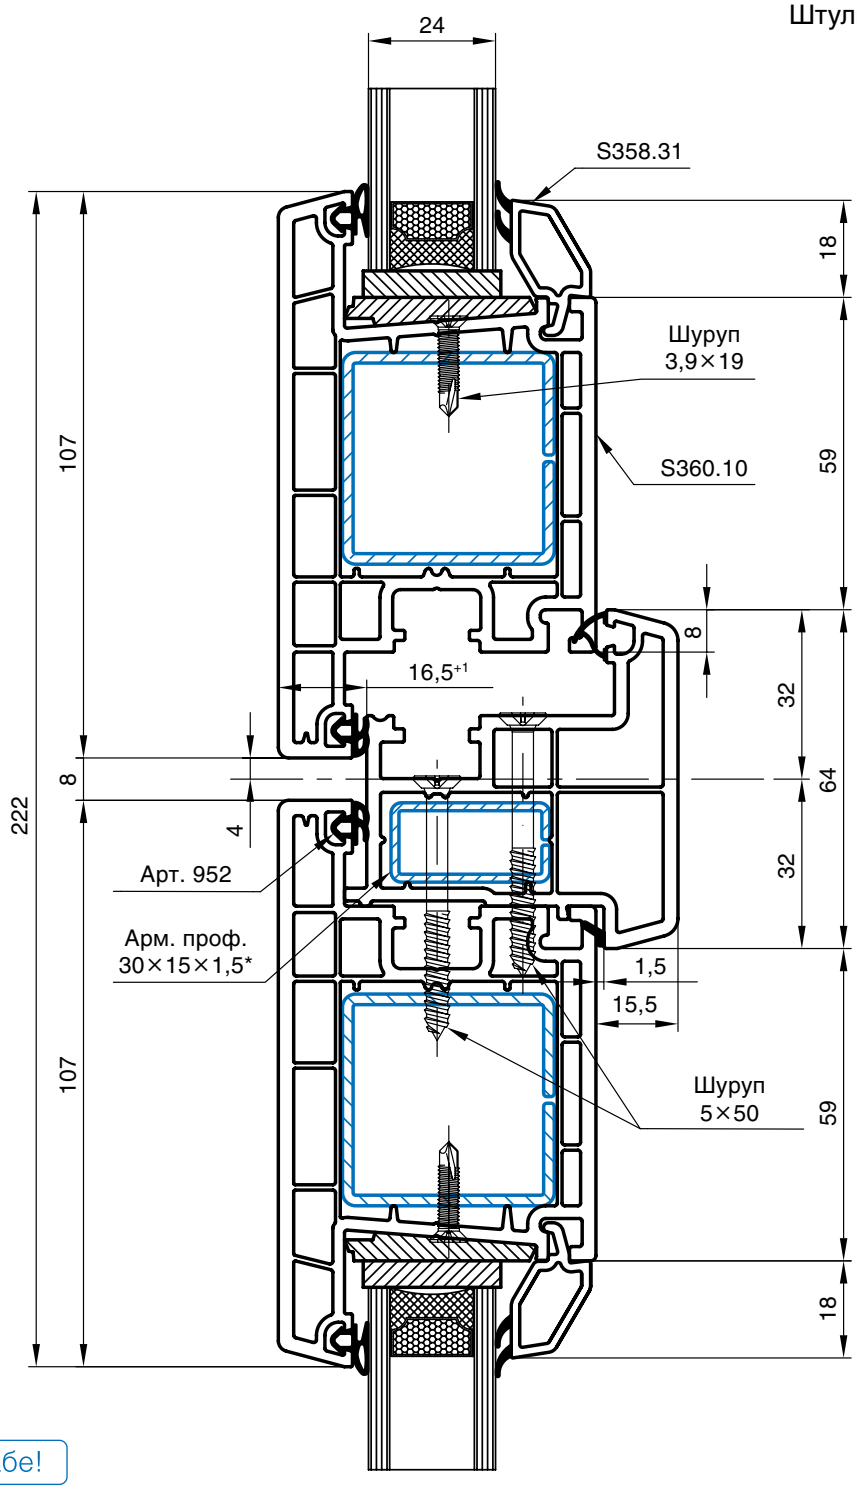


* Не в масштабе!


* — используемые замки с Dorn 35 мм. Только фрезерованное армирование! *(чертёж см. в главе №2)*.

КОМБИНАЦИЯ — **СТВОРКА / ПОРОГ С ТЕРМОВСТАВКОЙ**

Высота в сборе 115 мм




Профили:
Створка — Арт. S360.10
Порог с термовставкой — Арт. ПТ460

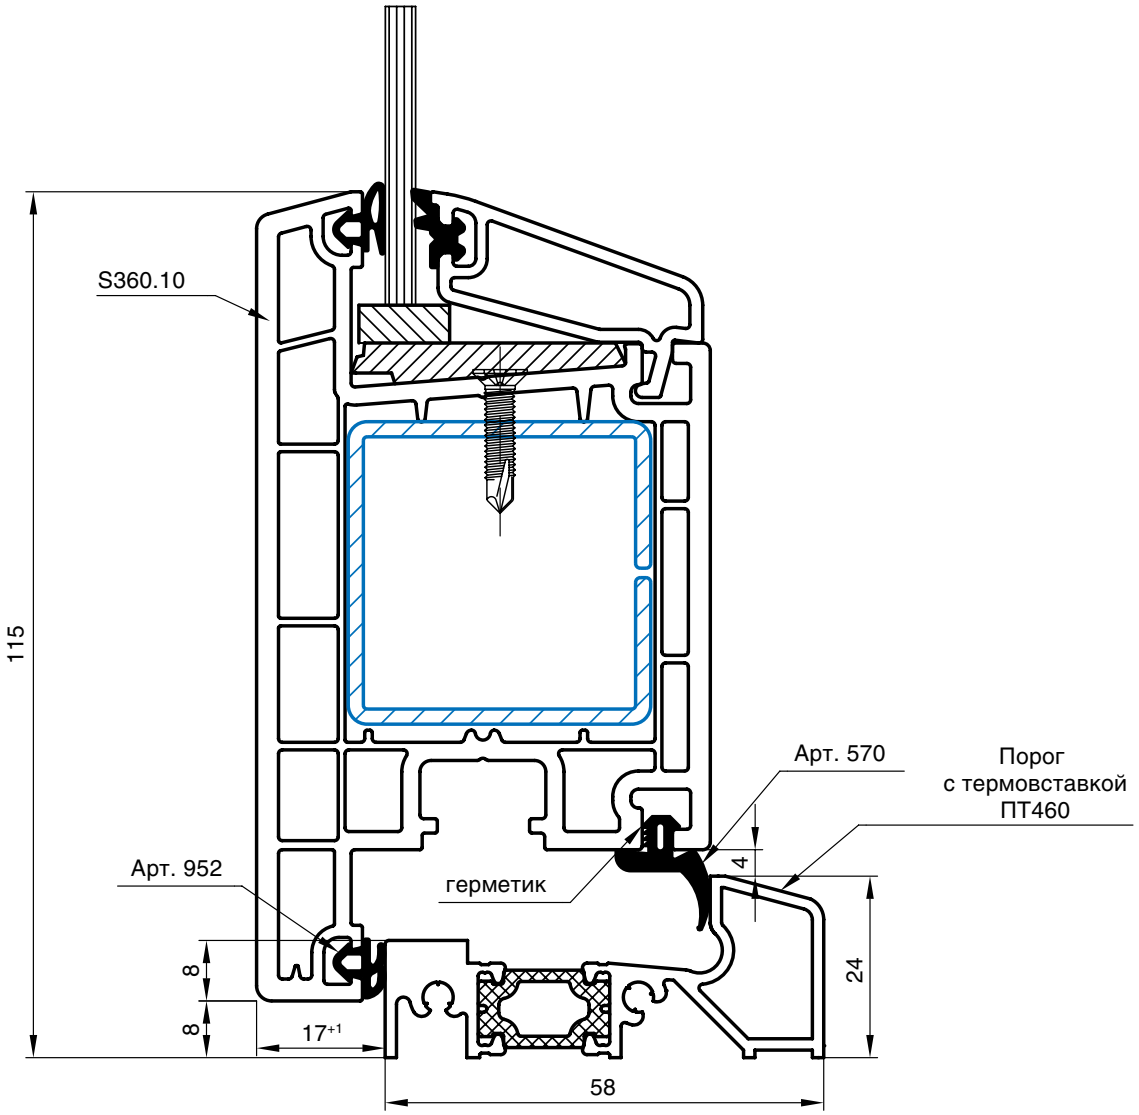


* — Эскиз соединения порога с коробкой см. на стр. 2.27.

КОМБИНАЦИЯ — **СТВОРКА / ПОРОГ**

Высота в сборе 119 мм



Профили:
Створка — Арт. S360.10
Порог — Арт. П360

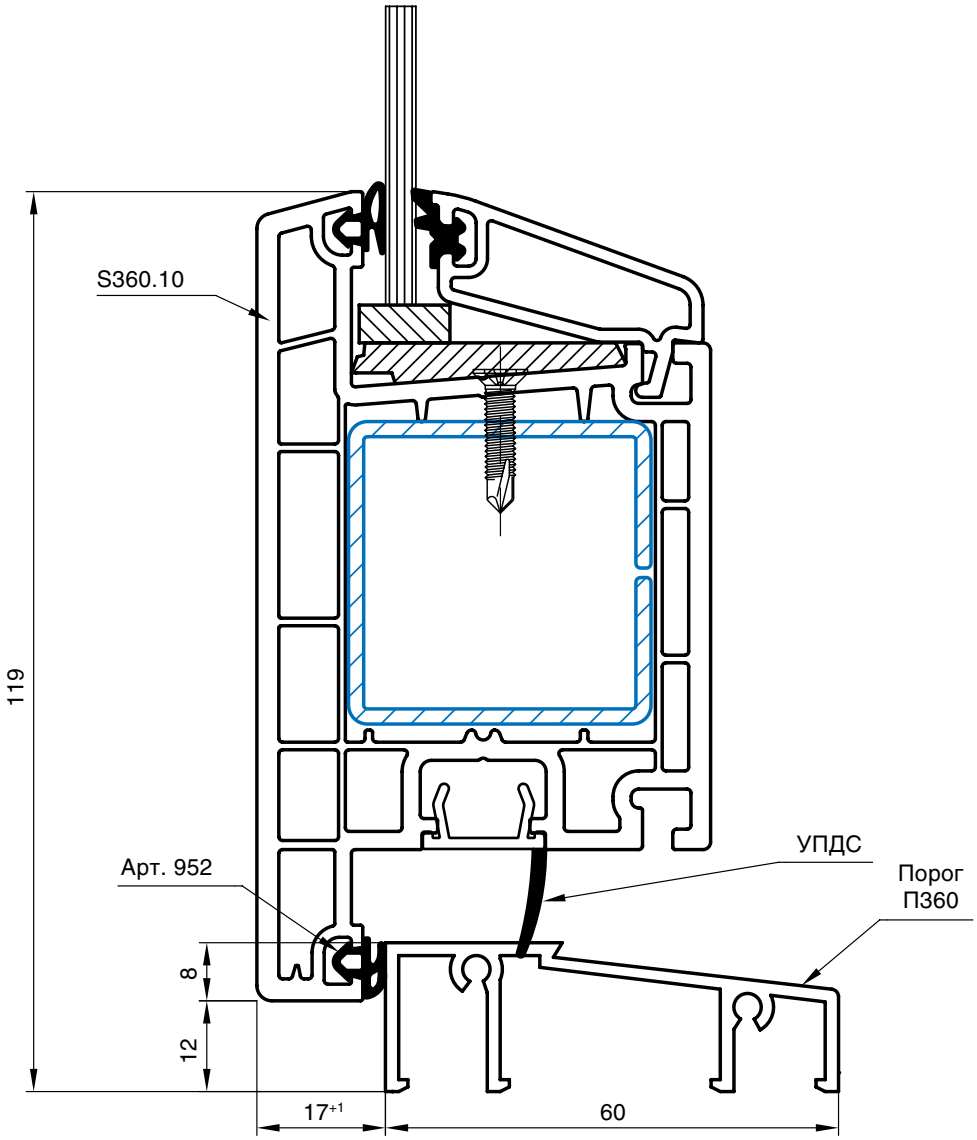

* — Эскиз соединения порога с коробкой см. на стр. 2.28.

МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СТВОРКИ ВХОДНОЙ ДВЕРИ S360.10

МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СТВОРКИ ВХОДНОЙ ДВЕРИ **S360.10:**

	ширина × высота
Одностворчатая белая	1200×2400

	ширина × высота
Одностворчатая цветная или штульповая белая	1100×2300

	ширина × высота
Штульповая цветная	950×2250

Для обеспечения необходимой жесткости дверной створки использовать на замковой стороне только фрезерованное армирование. Схема фрезеровки описана в главе 2 «Указания по изготовлению конструкций» в пункте «Армирующие профили».