


ГЛАВНЫЕ ПРОФИЛИ

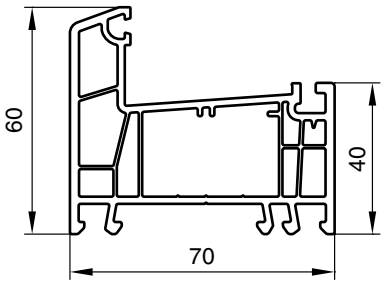


Арт. XS570.01
Коробка 60 мм

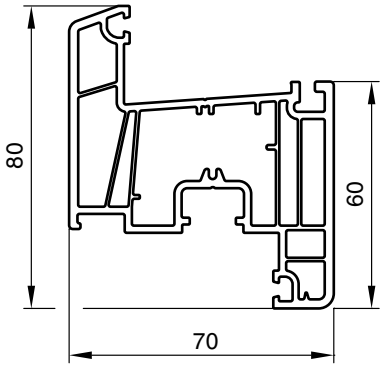

Арт. XS570.02
Створка 80 мм

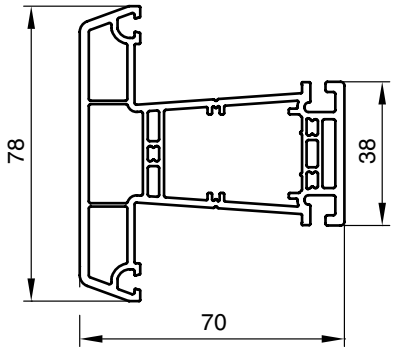


Арт. XS570.03
Импост 78 мм

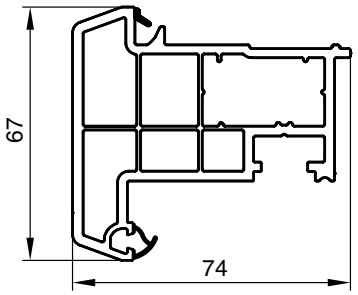


Арт. S670.19
Штульп 67 мм
(применительно к XS570.02)

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ


Угловые соединители

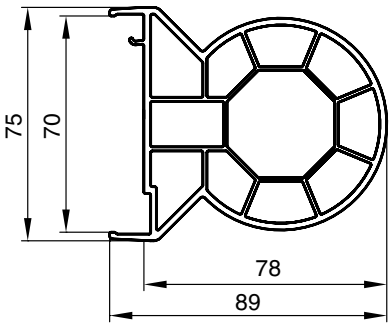

Арт. S670.12
Труба




Арт. S670.13
Адаптер к трубе

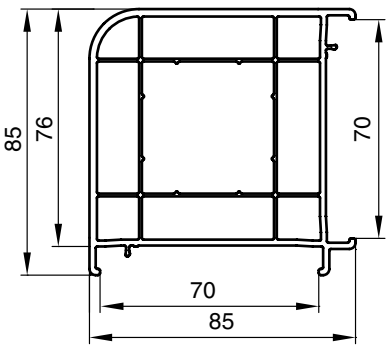


Арт. S670.23
Соединитель 90°

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

Прямые соединители

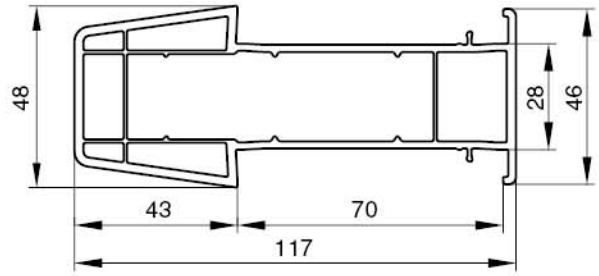


Арт. S670.14
Статический элемент




Арт. S670.08
Соединитель рамный


ДОБОРНЫЕ ПРОФИЛИ




Арт. S670.24
Расширитель 60 мм




Арт. S670.18
Расширитель 36 мм



Арт. S358.34
Пилястровый профиль





Арт. S358.32
Подставочный профиль



Арт. S571.27
Подставочный профиль универсальный


ШТАПИКИ ДЛЯ ОСТЕКЛЕНИЯ

Штапик		**Арт.002** Уплотнение стеклопакета	Дистанционные подкладки
	**S358.15**	заполнение * 12 мм	Длина дистанционных подкладок должна быть от 80 до 100 мм, ширина подкладок — не менее чем на 2 мм больше толщины стеклопакета.
	**S246.04**	заполнение 24 мм	
	**S358.29**	заполнение * 28 мм	
	**S358.20** **S358.04** **S358.31**	заполнение 32 мм	
	**S358.17** **S358.30**	заполнение 40 мм	
	**S358.05**	заполнение * 42 мм	




Арт.952
Уплотнение притвора

* — размеры для справки




Jx=2,5 см⁴
Jy=0,56 см⁴

Арм. проф. 35×20/1×1,5*
Коробка Арт. XS570.01
Импост Арт. XS570.03




Jx=2,3 см⁴
Jy=0,98 см⁴

Арм. проф. 35×20/2×1,5*
Коробка Арт. XS570.01
Импост Арт. XS570.03




Jx=2 см⁴
Jy=0,42 см⁴

Арм. проф. 35×20/3×1,5*
Коробка Арт. XS570.01
Импост Арт. XS570.03




Jx=2,7 см⁴
Jy=1,3 см⁴

Арм. проф. 35×28/1×1,5*
Створка Арт. XS570.02




Jx=2,5 см⁴
Jy=1,1 см⁴

Арм. проф. 35×28/2×1,5*
Створка Арт. XS570.02




Jx=2,2 см⁴
Jy=1,3 см⁴

Арм. проф. 35×28/3×1,5*
Створка Арт. XS570.02




Jx=1,7 см⁴
Jy=0,9 см⁴

Арм. проф. 30×20×1,5
Расширитель Арт. S670.18
Расширитель Арт. S670.24




Jx=1,4 см⁴
Jy=0,5 см⁴

Арм. проф. 30×15×1,5*
Штульп S670.19




Jx=7,1 см⁴
Jy=7,1 см⁴

Арм. проф. 40×40×2
Пилястровый профиль Арт. S358.34
Арт. S670.23 Соединитель 90°




Jx=12,1 см⁴
Jy=22,8 см⁴

Арм. проф. 40×60×2
Пилястровый профиль Арт. S358.34




Jx=8,5 см⁴
Jy=12,0 см⁴

Арм. проф. 40×50×2
Пилястровый профиль Арт. S358.34



Jx=2,46 см⁴
Jy=2,46 см⁴

Арм. проф. труба 33,5×2
Труба стальная оцинкованная
Труба Арт. S670.12

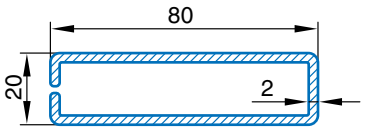


Jx=26,8 см⁴
Jy=2,7 см⁴


Арм. проф. 80×20×2
Статический элемент
Арт. S670.14

* — в створках с высотой 1500 мм и (или) шириной 700 мм использовать армирование толщиной 2 мм.
— в импостах, штульпах установленных в конструкции с габаритами свыше 1500 мм
и в нестандартные конструкции использовать армирование толщиной 2 мм.


ШТУЧНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ




Арт. ПС-1С.70
h=5 мм
Базовая подкладка под с/п



Арт. V572.03
Соединитель импоста
металлический
(для импоста XS570.03)




Арт. K570.02
Крышка штульпа S670.19
(применительно к XS570.02)




Арт. 195EX
Заглушка шлица


РЕКОМЕНДУЕМЫЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТВОРКИ XS570.02

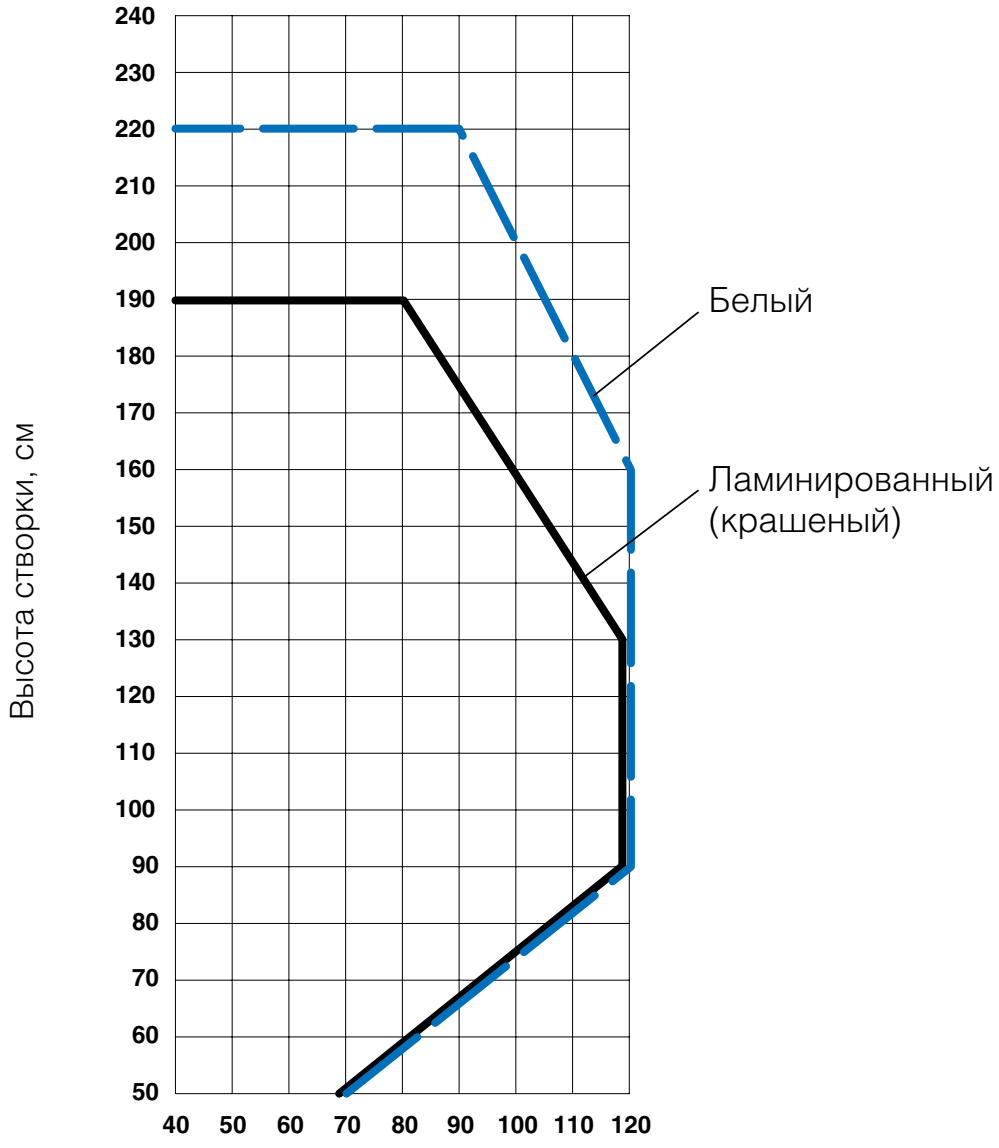

Для веса стеклопакета
не более 40 кг/м^2


ГЛУХОЕ ОКНО

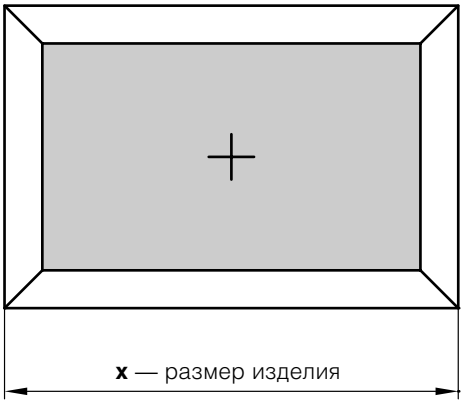


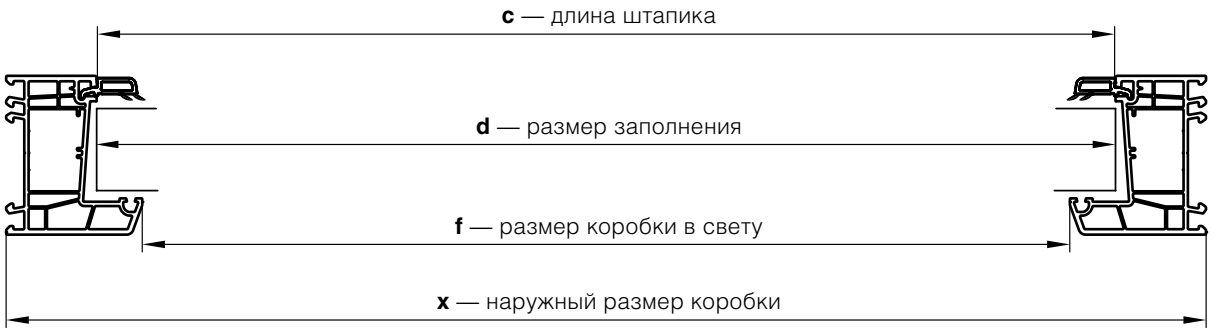

Комбинация коробка	XS570.01
створка	
импост	
a	
b	
c	x–80
d	x–90
e	
f	x–120


ОДНОСТВОРЧАТОЕ ОКНО

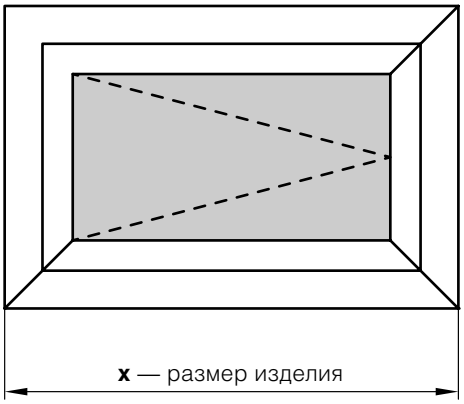


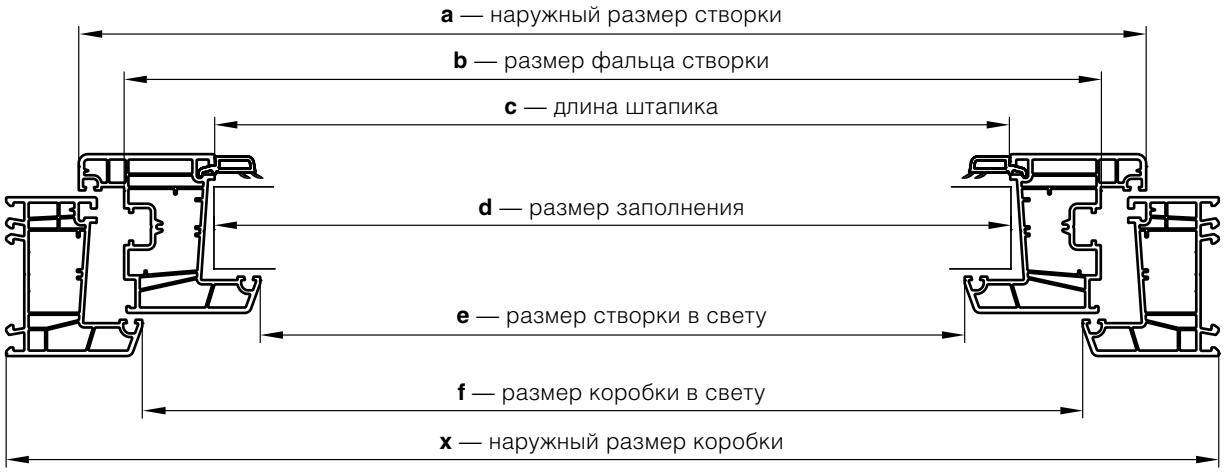

Комбинация коробка	XS570.01
створка	XS570.02
импост	
a	x–64
b	x–104
c	x–184
d	x–194
e	x–224
f	x–120

ДВУХСТВОРЧАТОЕ ОКНО

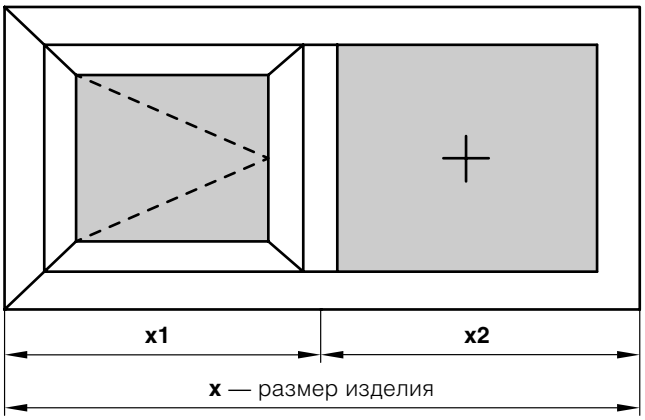

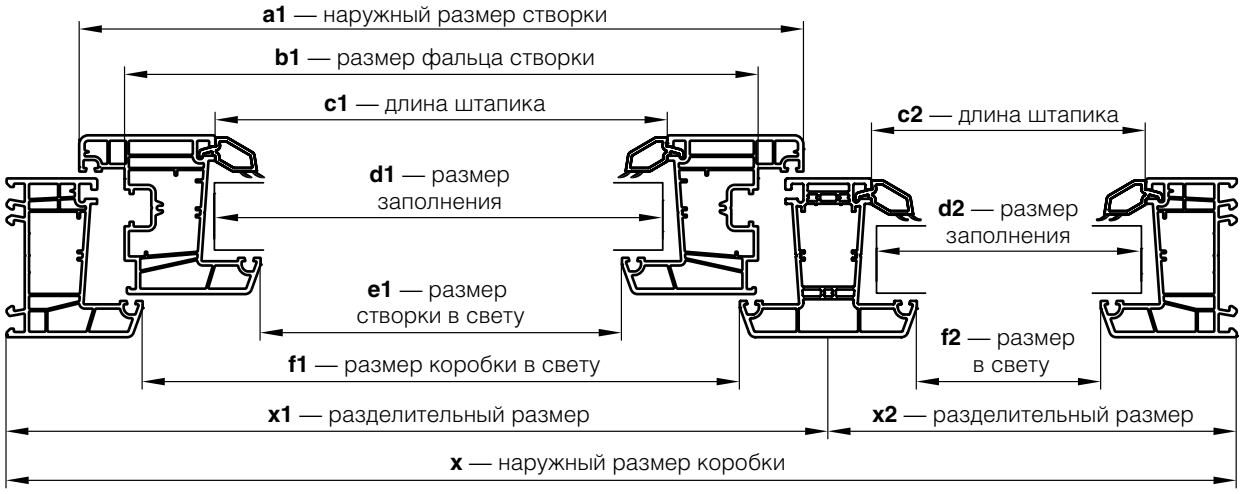

Длина штульпа S670.19 = высота створки XS570.02 — 80 мм.

Комбинация коробка	XS570.01	Комбинация коробка	XS570.01
створка	XS570.02	створка	
импост	XS570.03	импост	XS570.03
a1	x1 – 43	**a2**	
b1	x1 – 83	**b2**	
c1	x1 – 163	**c2**	x2 – 59
d1	x1 – 173	**d2**	x2 – 69
e1	x1 – 203	**e2**	
f1	x1 – 99	**f2**	x2 – 99


ОКОННАЯ СИСТЕМА — **EXPROF SIBERICA**




- Современные технологические решения;
- Высокие тепло- и шумозащитные характеристики при ценовой доступности для массового потребителя;
- Элегантный дизайн;
- Расчетное сопротивление теплопередаче оконного блока (со с/п 4М1-14Ar-4М1-14Ar-И4) 0,73 м²*°С/Вт;
- Пять изолирующих камер;
- Монтажная глубина 70 мм;
- Три основных варианта остекления (24 мм, 32 мм, 40 мм);
- Удаление фурнитурного паза 13 мм;
- Сопротивление теплопередаче комбинации профилей «коробка + створка» со стальным армированием 0,81 м²*°С/Вт;
- Широкий ассортимент собственных вспомогательных профилей;
- Полная совместимость со штапиками Exprof Practica;

КОМБИНАЦИЯ — **КОРОБКА / ПОДСТАВОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ**

Высота в сборе 92 мм




Профили:
Коробка — Арт. XS570.01
Подставочный профиль — Арт. S358.32

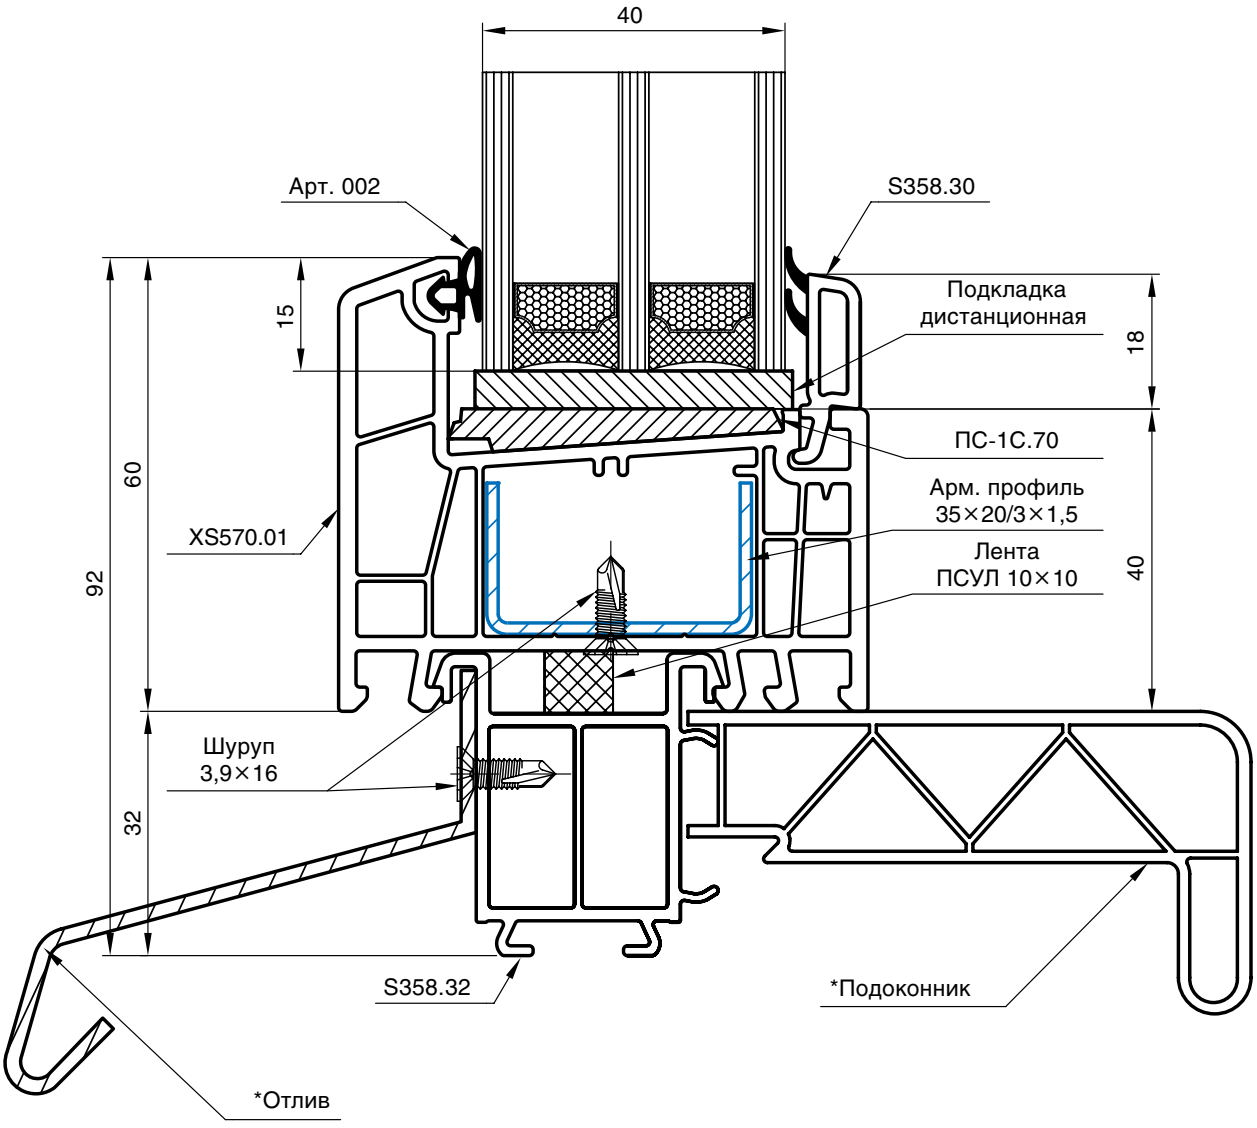


* — Отлив и подоконник показаны условно.

КОМБИНАЦИЯ — **КОРОБКА / СТВОРКА**

Высота в сборе 142 мм




Профили:
Коробка — Арт. XS570.01
Створка — Арт. XS570.02
Подставочный профиль — Арт. S571.27

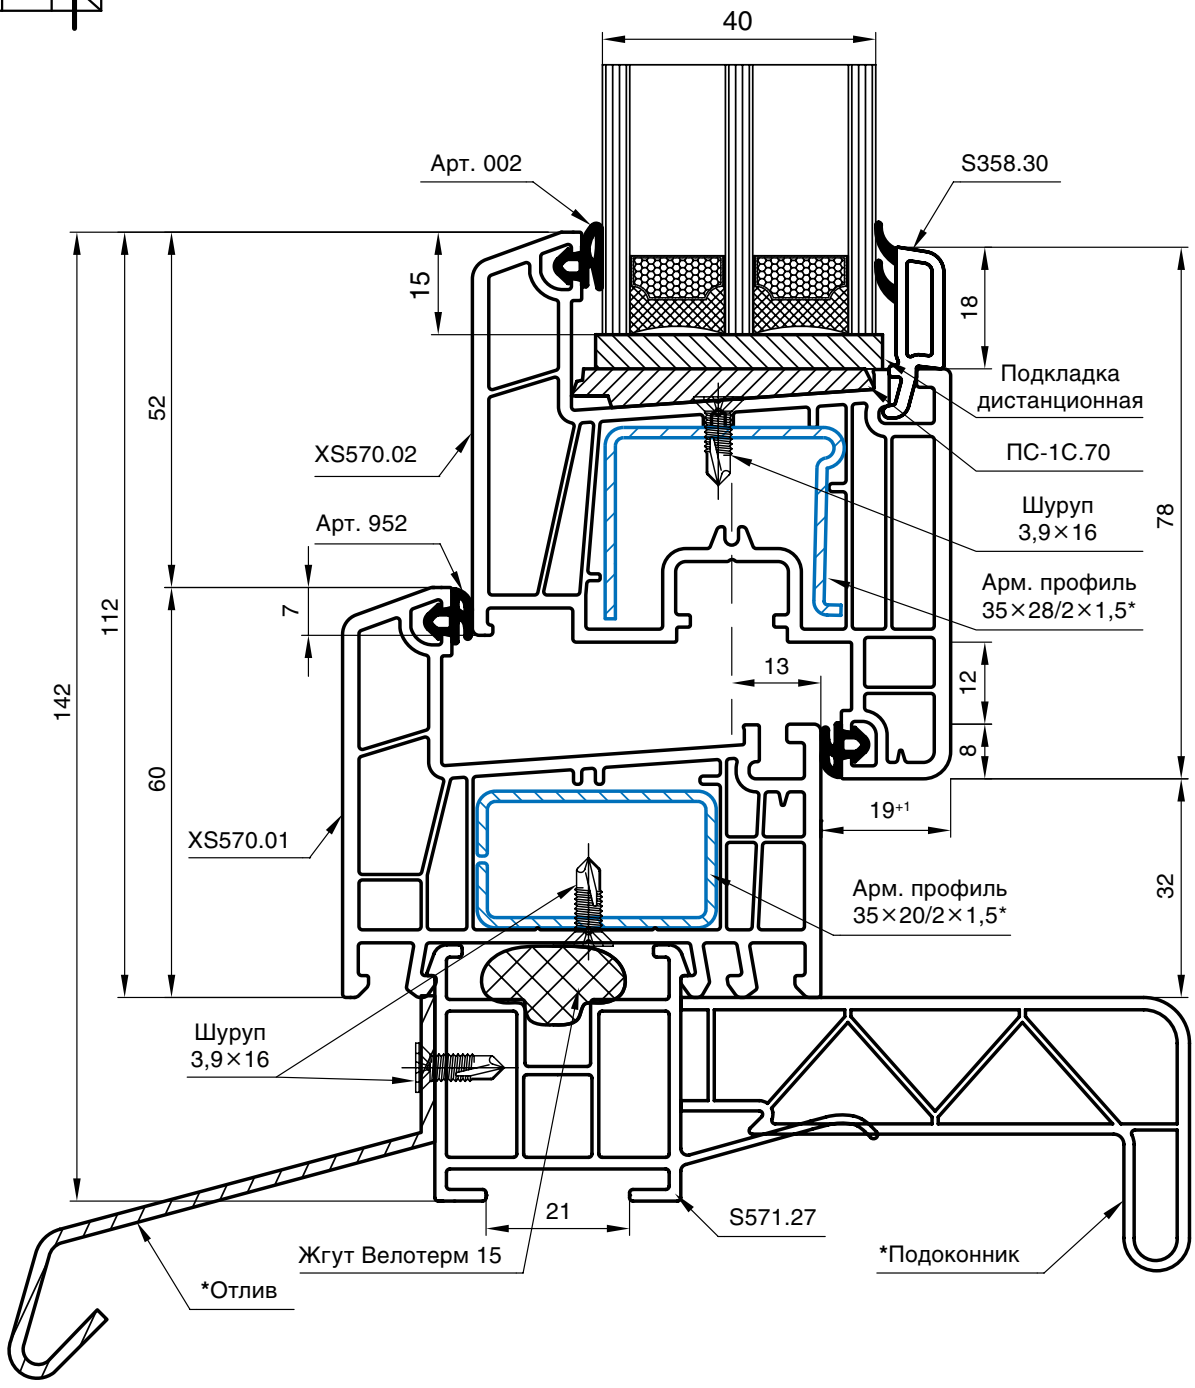

* — в створках с высотой 1500 мм и (или) шириной 700 мм использовать армирование толщиной 2 мм.
— в импостах, штульпах установленных в конструкции с габаритами свыше 1500 мм и в нестандартные конструкции использовать армирование толщиной 2 мм.

КОМБИНАЦИЯ — **ИМПОСТ / СТВОРКА**

Высота в сборе 130 мм




Профили:
Импост — Арт. XS570.03
Створка — Арт. XS570.02


* — в створках с высотой 1500 мм и (или) шириной 700 мм использовать армирование толщиной 2 мм.
— в импостах, штульпах установленных в конструкции с габаритами свыше 1500 мм и в нестандартные конструкции использовать армирование толщиной 2 мм.

КОМБИНАЦИЯ — **ИМПОСТ / ПИЛЯСТРОВЫЙ ПРОФИЛЬ**

Высота в сборе 78 мм
Глубина в сборе 135 мм

Профили:
Импост — Арт. XS570.03
Пилястровый профиль — Арт. S358.34




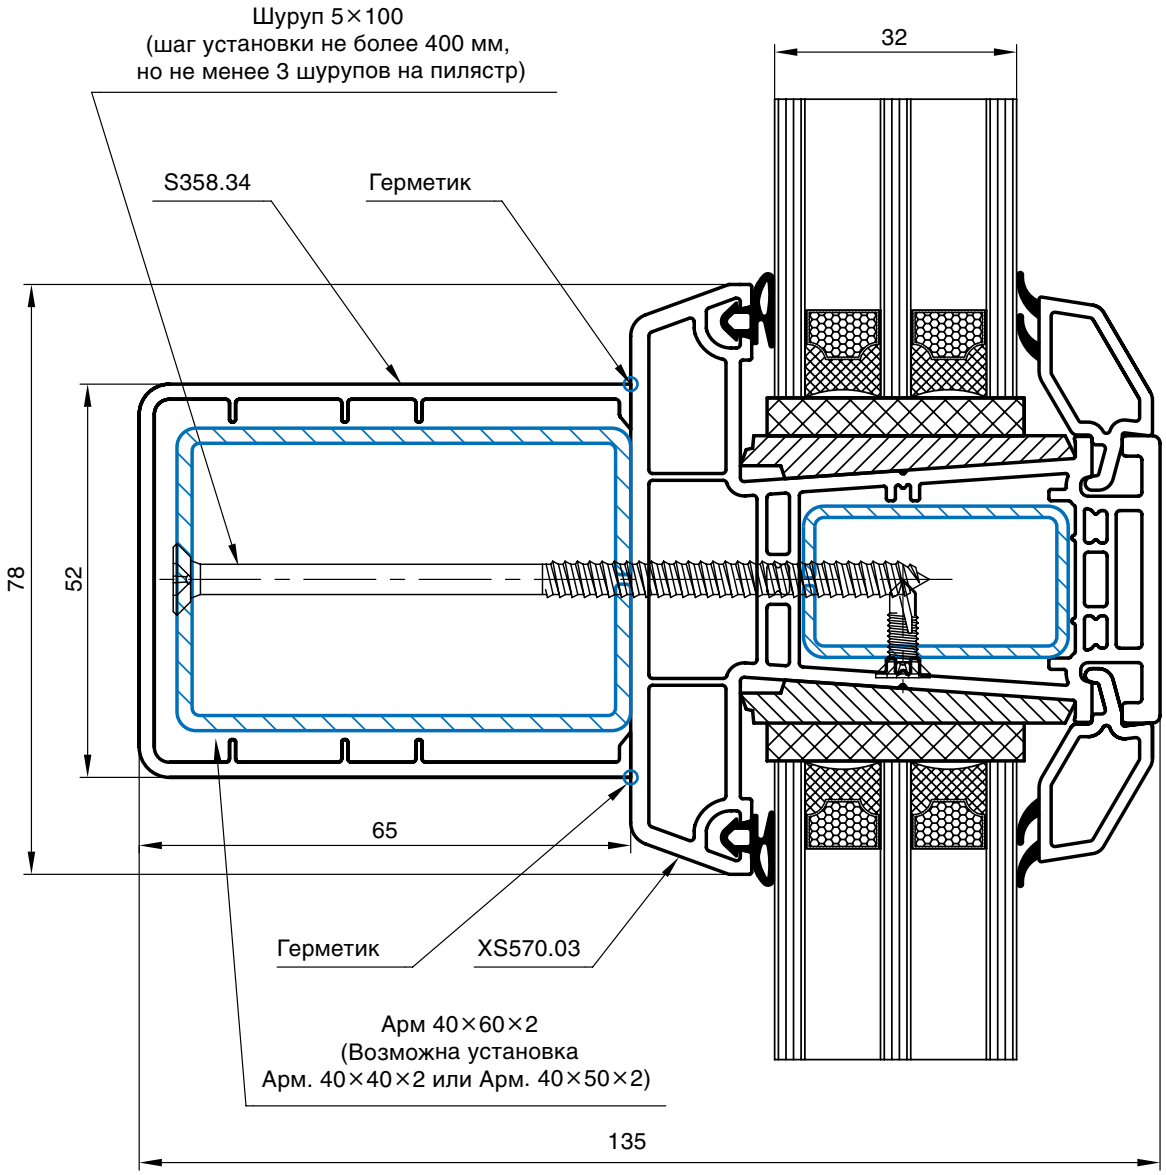


* — в створках с высотой 1500 мм и (или) шириной 700 мм использовать армирование толщиной 2 мм.
— в импостах, штульпах установленных в конструкции с габаритами свыше 1500 мм
и в нестандартные конструкции использовать армирование толщиной 2 мм.

КОМБИНАЦИЯ — **КОРОБКА / КОРОБКА**


Высота в сборе 122 мм




Профили:
Коробка — Арт. XS570.01
Соединитель рамный — Арт. S670.08

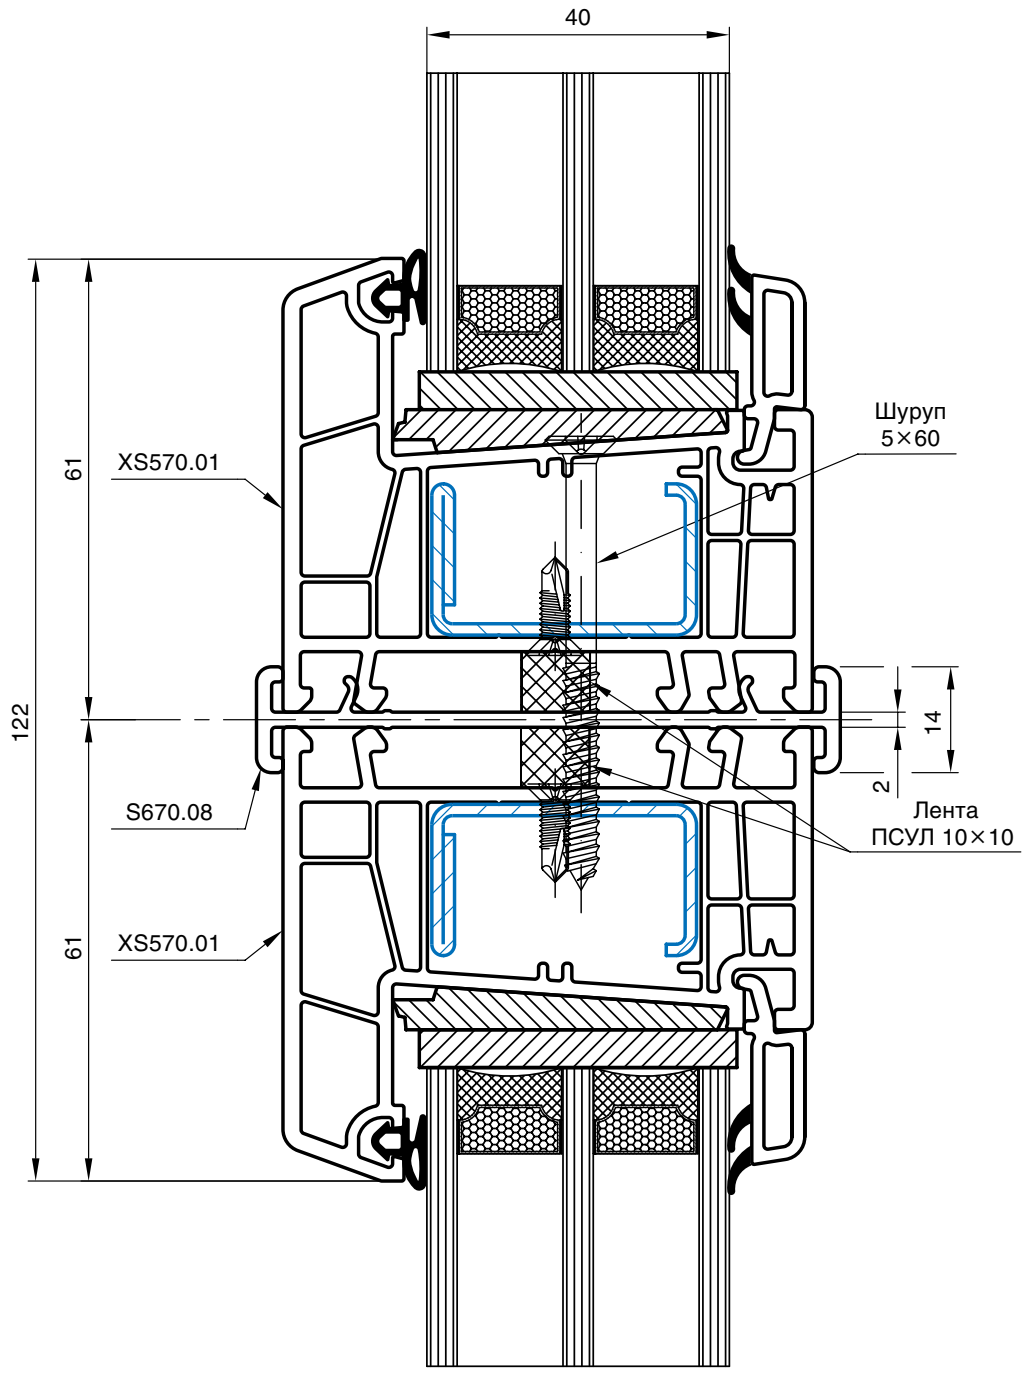

КОМБИНАЦИЯ — **КОРОБКА / УГЛОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ**



Профили:
Коробка — Арт. XS570.01
Соединитель Труба — Арт. S670.12
Адаптер к трубе — Арт. S670.13

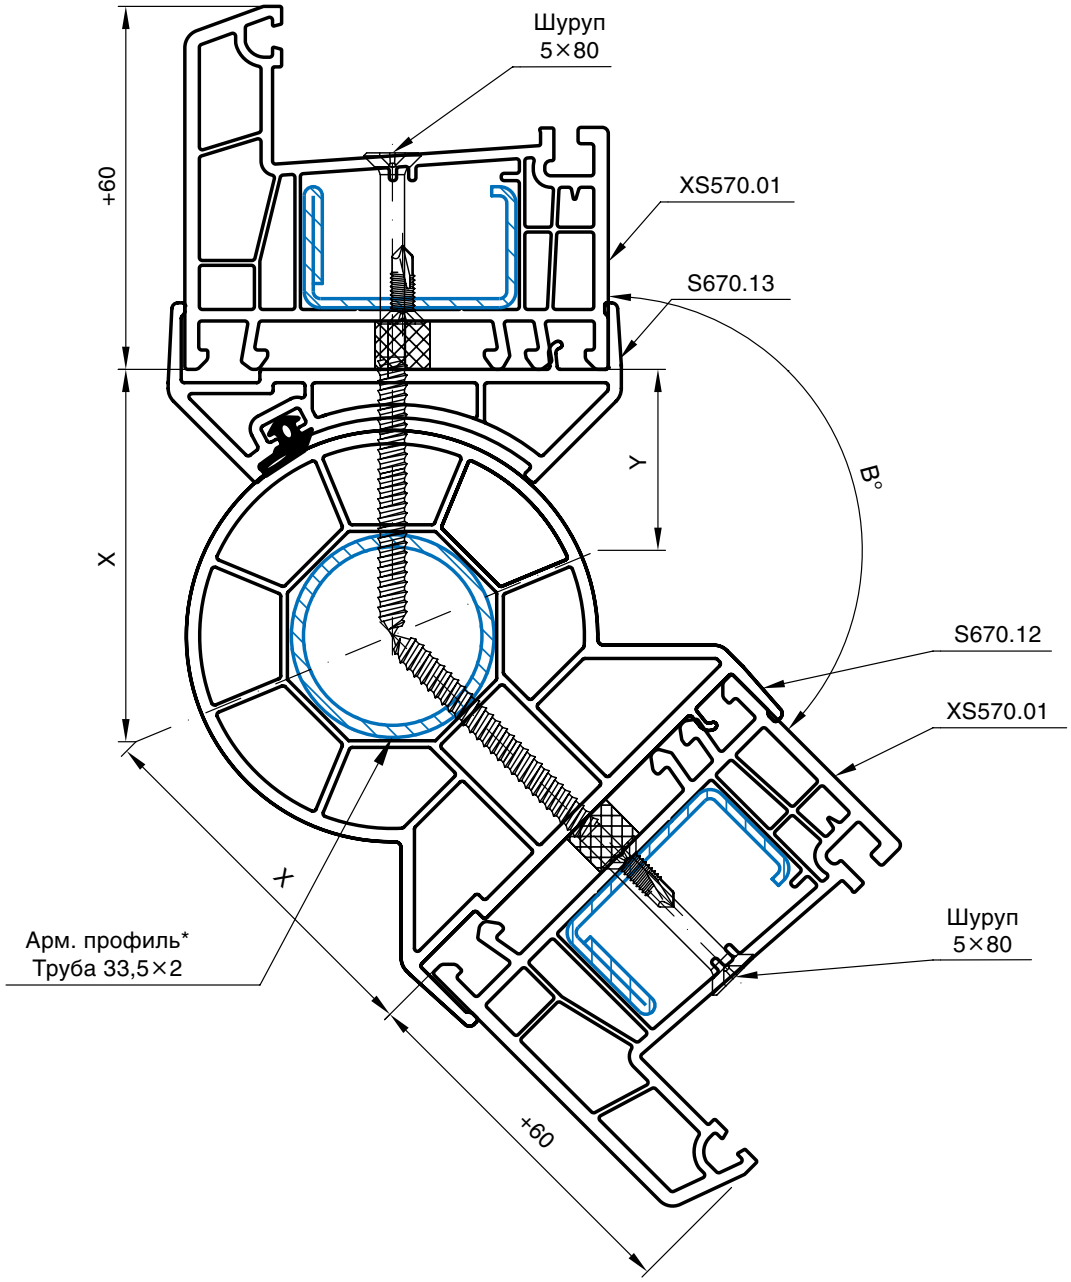



* — армирование соединителя крепить с торцов к перекрытию.

КОМБИНАЦИЯ — **КОРОБКА / КОРОБКА**

Ширина в сборе 136 мм

Профили:
Коробка — Арт. XS570.01
Соединитель 90° — Арт. S670.23



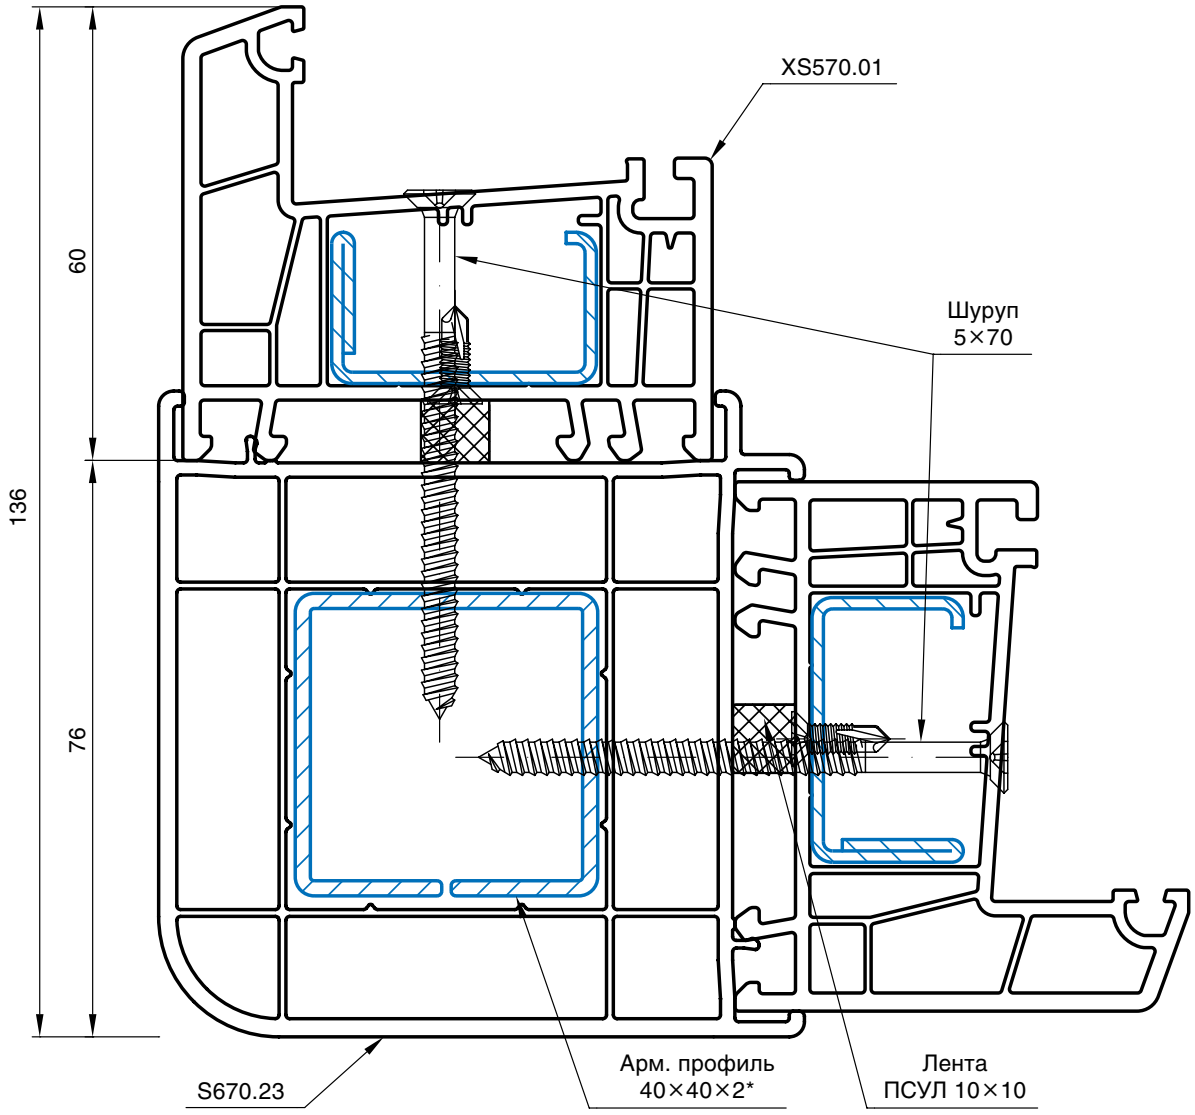


* — армирование соединителя крепить с торцов к перекрытию.

КОМБИНАЦИЯ — **СТВОРКА / ШТУЛЬП / СТВОРКА**

Высота в сборе 168 мм


Профили:
Створка — Арт. XS570.02
Штульп — Арт. S670.19

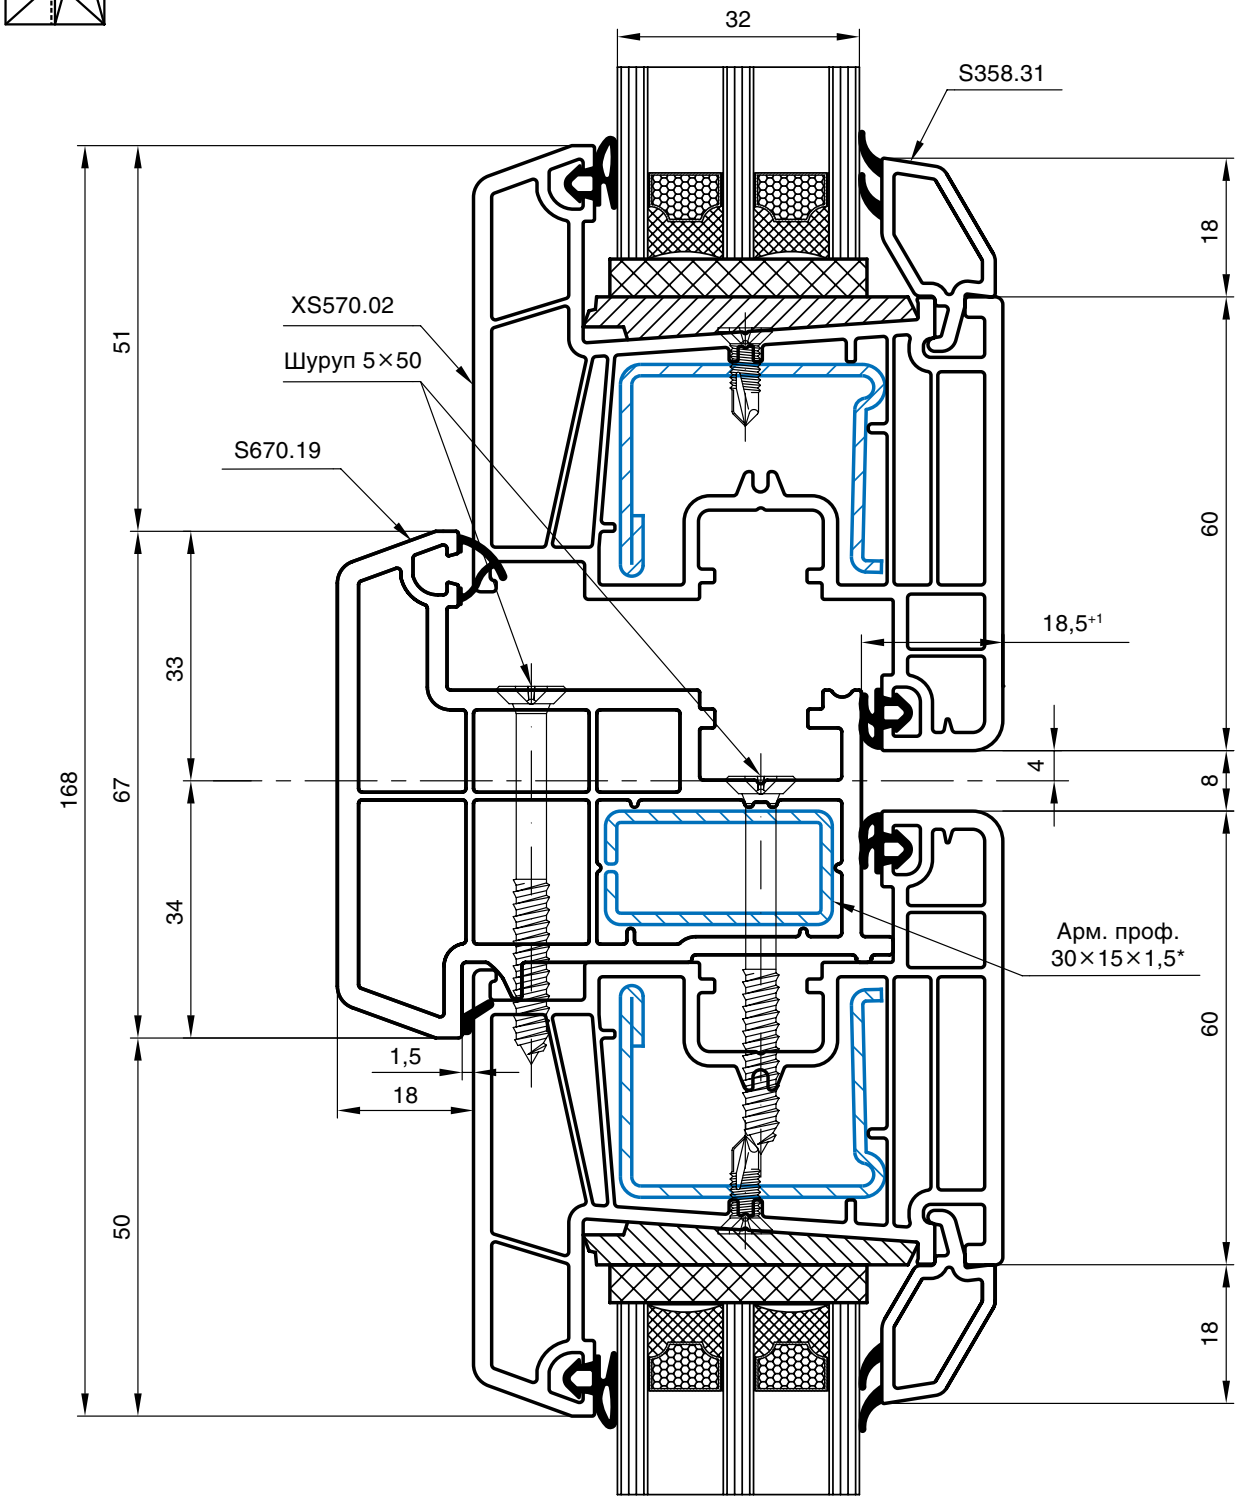

КОМБИНАЦИЯ — **КОРОБКА / СТАТИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ**

Высота в сборе 148 мм

Профили:
Коробка — Арт. XS570.01
Статический элемент — Арт. S670.14

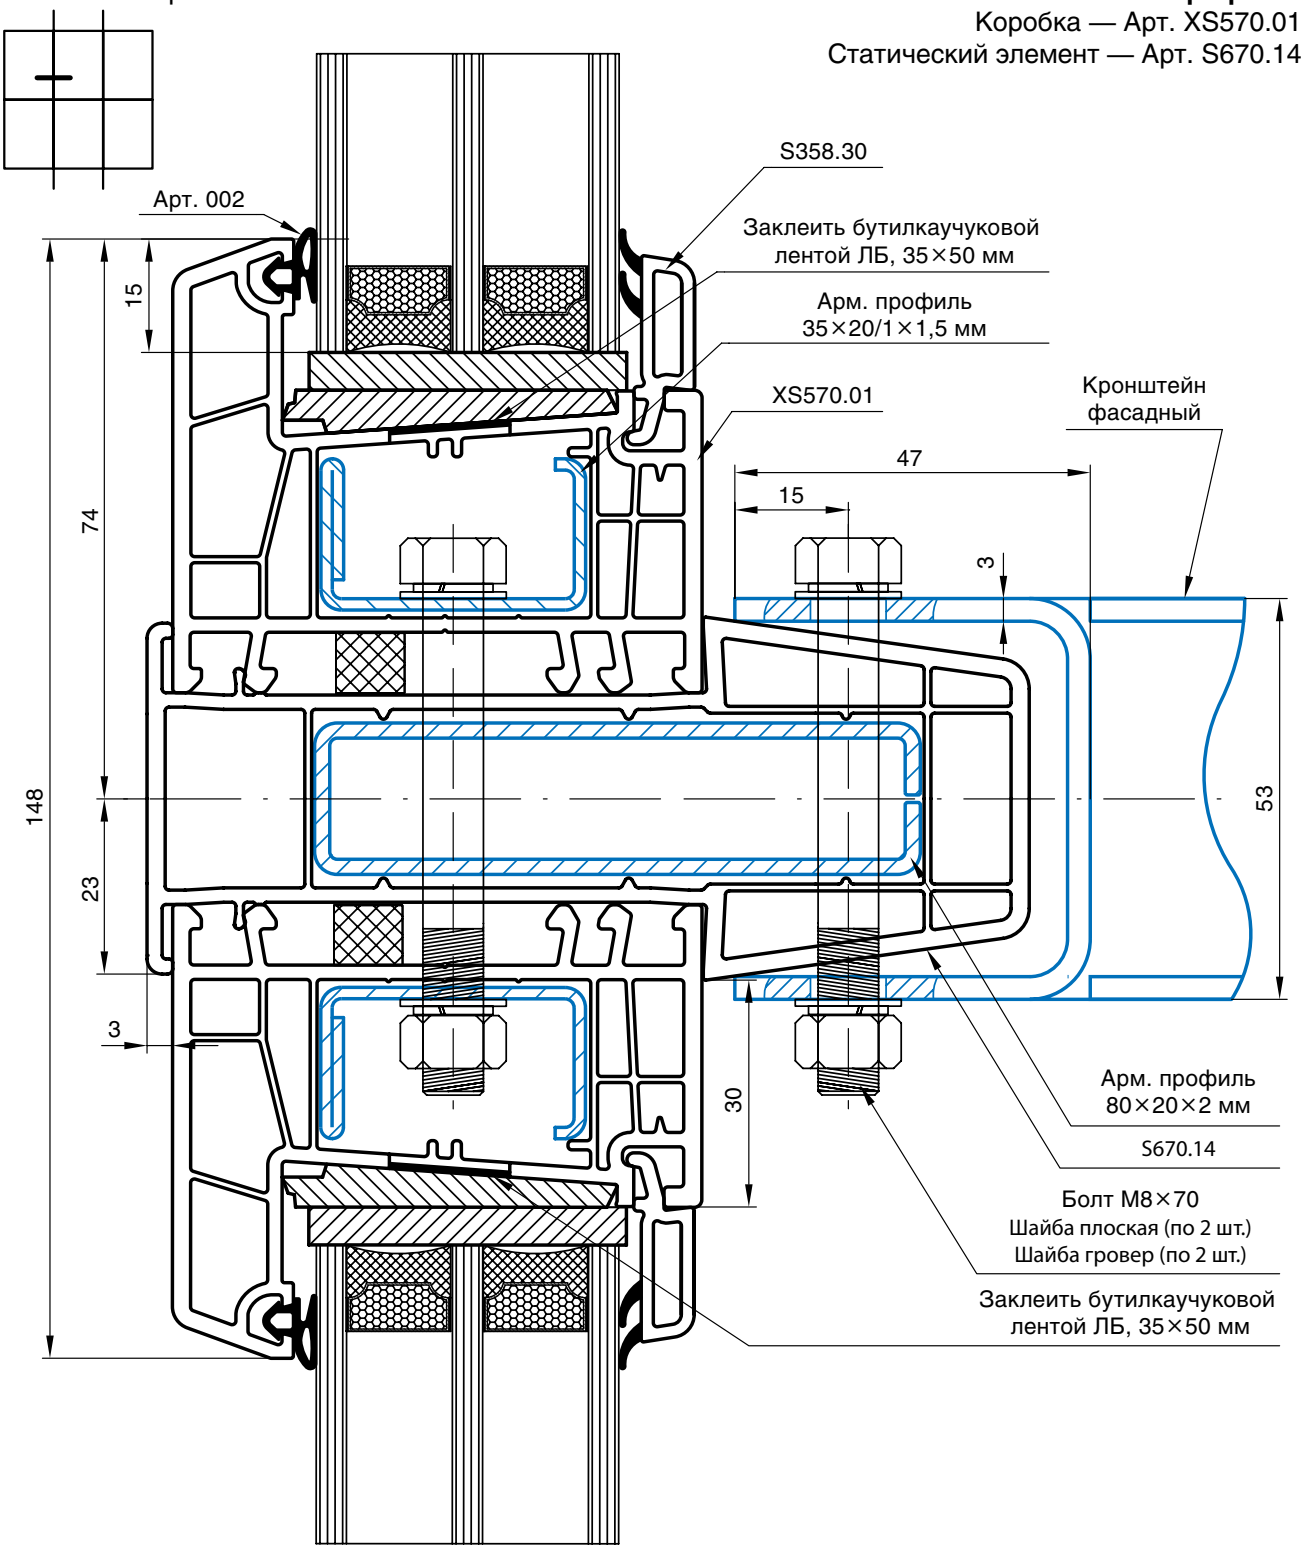

* — более подробное описание фасадной системы ***Robusta*** смотрите в Главе 11.