REHAU
Unlimited Polymer Solutions

REHAU BLITZ NEW

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РАЗМЕРЫ ЗАГОТОВОК

Возможны техничекие изменения
www.rehau.ru

Строительство
Автомобилестроение
Индустрия

REHAU BLITZ NEW
РАЗМЕРЫ ЗАГОТОВОК

Содержание

Общая информация **2**

Окна и балконные двери **3**
Одностворчатые окна и балконные двери 3
Двустворчатые окна с импостом 76 4
Многостворчатые окна и балконные двери 5
Трёхстворчатые окна и балконные двери с равными размерами стекол, импост 76 6
Двустворчатые окна и балконные двери со штульпом 7
Двустворчатые окна и балконные двери с ложным импостом 8
Трехстворчатые штульповые окна и балконные двери с равными размерами стекол 9
Трехстворчатые окна и балконные двери с равными размерами стекол и ложным импостом 10
Трехстворчатые штульповые окна и балконные двери с равными размерами стекол и импостом 76 11
Трехстворчатые окна и балконные двери с равными размерами стекол, импостом 76 и ложным импостом 12

REHAU BLITZ NEW
РАЗМЕРЫ ЗАГОТОВОК

Общая информация


В составе системы для производства оконных и балконных дверных блоков REHAU BLITZ рассматриваются следующие профили:

- коробка 56 (арт. 1555009)
- коробка 62 (арт. 1555019)
- створка Z55 (арт. 1555029)
- импост 76 (арт. 1555039)

Размеры вычетов базируются на следующих системных параметрах:

- Фальцлюфт остекления створки: 3 мм
- Фальцлюфт остекления коробки: 3 мм
- Фальцлюфт фурнитуры: 12 мм

В створках с поворотным /фрамужным типом открывания при ширине меньше 600 мм и у фрамужных окон, высота которых мене 600 мм, рекомендуется увеличить фальцлюфт до 13 мм со стороны установки ручки.

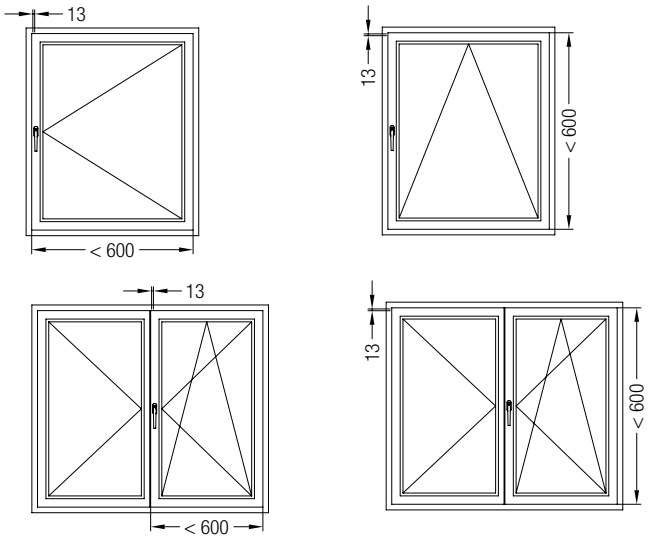



Другие размеры вычетов

Профиль	Размер заготовок
Армирование коробок и створок	Размер по фальцу остекления - 10 мм
Армирование штульпов и ложных импостов	Размер по фальцу остекления - 46 мм
Расширитель фальца, 1561690	Размер коробки по фальцу остекления
Штапик с расширителем фальца	Размер коробки по фальцу остекления - 4 мм

Размеры заготовок в системе REHAU BLITZ New
Одностворчатые окна и балконные двери

Зазор фальца остекления: 3 мм
Фальцлюфт: 12 мм с трех сторон, 13 мм с одной стороны



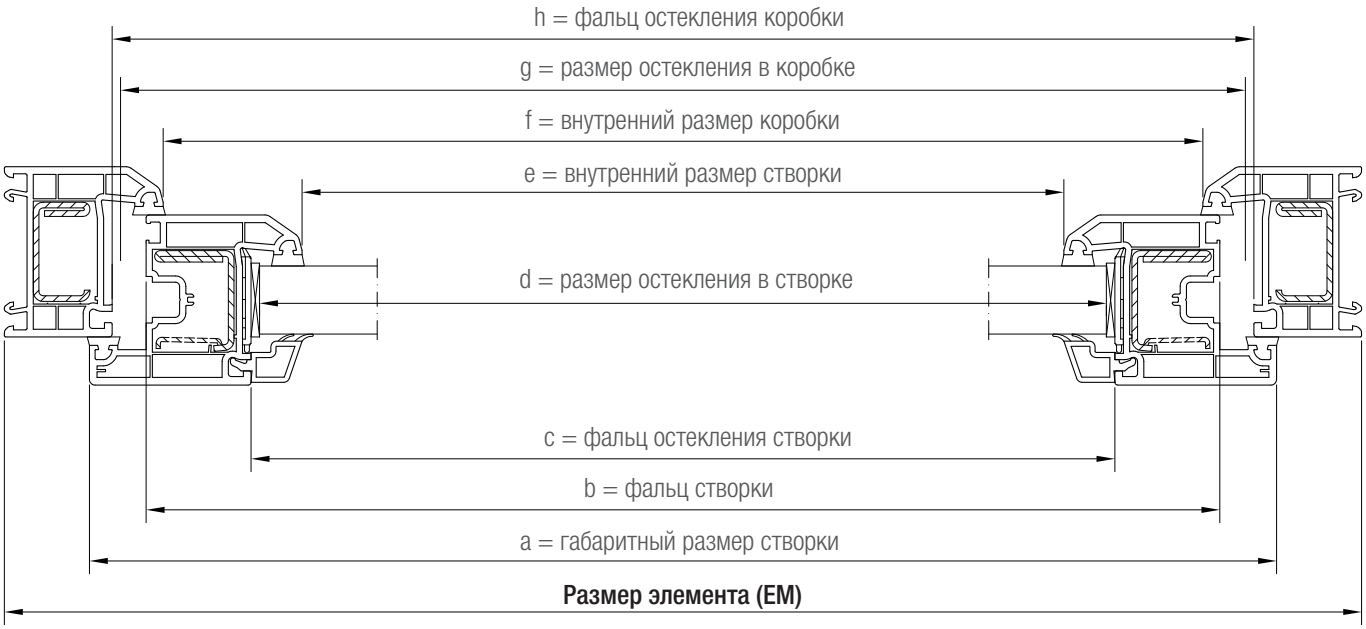

Размеры заготовок:
- Размер импоста в створку = размер створки по фальцу остекления,
- Размер армирования импоста в створку при установке = размер створки по фальцу остекления - 130 мм.

	Размер элемента (EM) - мм	
	Створка Z55	
Коробка 56	a	- 60
	b	- 100
	c	- 174
	d	- 180
	e	- 210
	f	- 112
	g	- 82
	h	- 76
Коробка 62	a	- 72
	b	- 112
	c	- 186
	d	- 192
	e	- 222
	f	- 124
	g	- 94
	h	- 88


Вычеты позволяют определить размеры составных частей готовой оконной конструкции!
Для определения размеров заготовок свариваемых профилей, к полученным размерам следует прибавлять припуски на сварные швы (ок. 2,5 - 3 мм с каждой из сторон заготовки профиля).

Размеры заготовок в системе REHAU BLITZ New

Двустворчатые окна с импостом 76

Зазор фальца остекления: 3 мм

Фальцлюфт: 12 мм с трех сторон, 13 мм с одной стороны

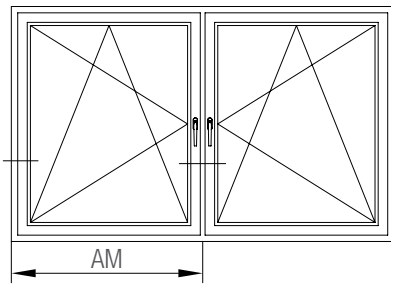



Размеры заготовок:


- Размер им поста в коробку / створку = размер коробки по фальцу остекления,
- Размер армирования импоста в коробку / створку = размер створки по фальцу остекления - 130 мм.


	Осевой размер (AM) - мм	
	Створка Z55	
Коробка 56	a	- 42
	b	- 82
	c	- 156
	d	- 162
	e	- 192
	f	- 94
	g	- 64
	h	- 58
Коробка 62	a	- 48
	b	- 88
	c	- 162
	d	- 168
	e	- 198
	f	- 100
	g	- 70
	h	- 64

Вычеты позволяют определить размеры составных частей готовой оконной конструкции!
Для определения размеров заготовок свариваемых профилей, к полученным размерам следует прибавлять припуски на сварные швы (ок. 2,5 - 3 мм с каждой из сторон заготовки профиля).

Размеры заготовок в системе REHAU BLITZ New
Многостворчатые окна и балконные двери

Зазор фальца остекления: 5 мм
Фальцлюфт: 12 мм с трех сторон, 13 мм с одной стороны

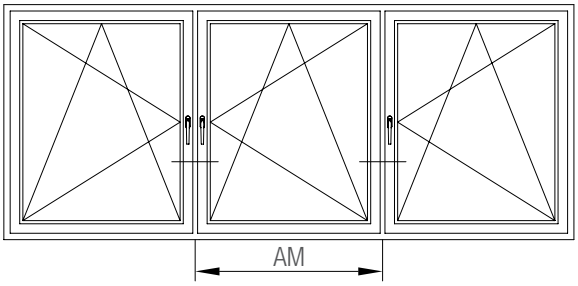

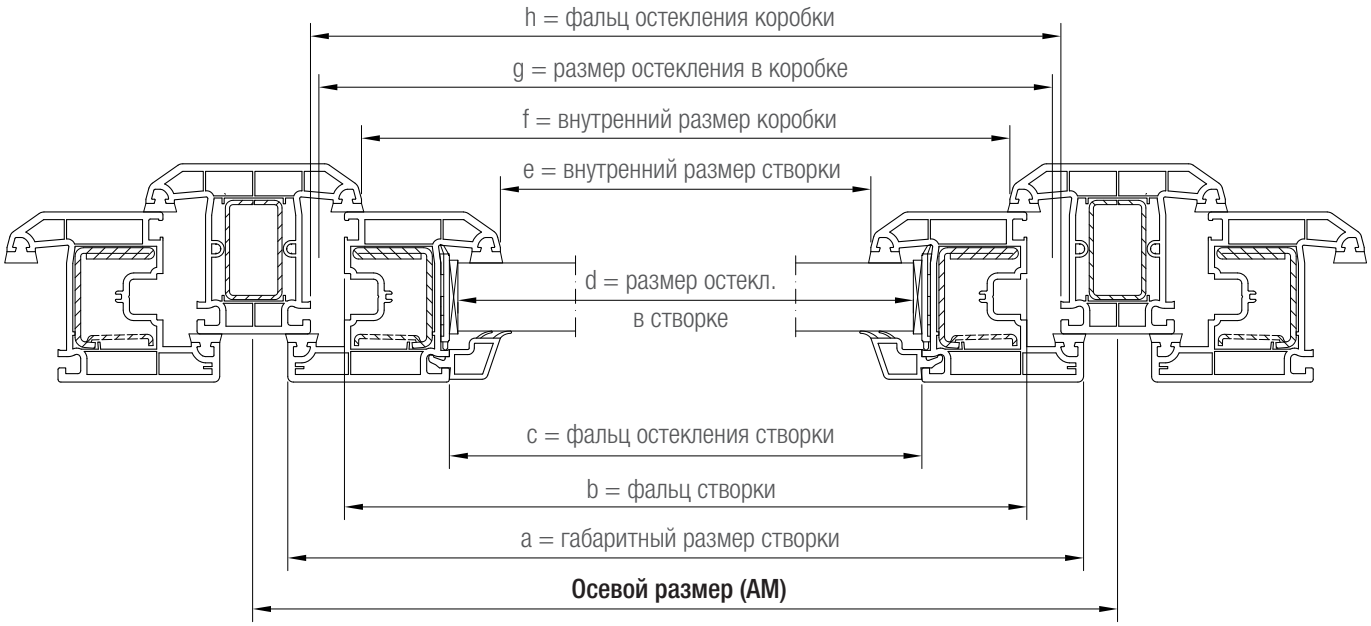


Размеры заготовок:
- Размер им поста в коробку / створку = размер коробки по фальцу остекления,
- Размер армирования импоста в коробку / створку = размер створки по фальцу остекления - 130 мм.


	Осевой размер (AM) - мм	
	Створка Z55	
Коробка 56, 62	a	- 24
	b	- 64
	c	- 138
	d	- 144
	e	- 174
	f	- 76
	g	- 46
	h	- 40

Вычеты позволяют определить размеры составных частей готовой оконной конструкции!
Для определения размеров заготовок свариваемых профилей, к полученным размерам следует прибавлять припуски на сварные швы (ок. 2,5 - 3 мм с каждой из сторон заготовки профиля).

Размеры заготовок в системе REHAU BLITZ New
Трёхстворчатые окна и балконные двери с равными размерами стекол, импост 76

Зазор фальца остекления: 3 мм
Фальцлюфт: 12 мм с трех сторон, 13 мм с одной стороны

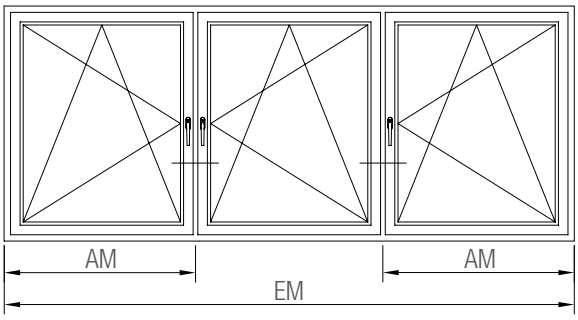

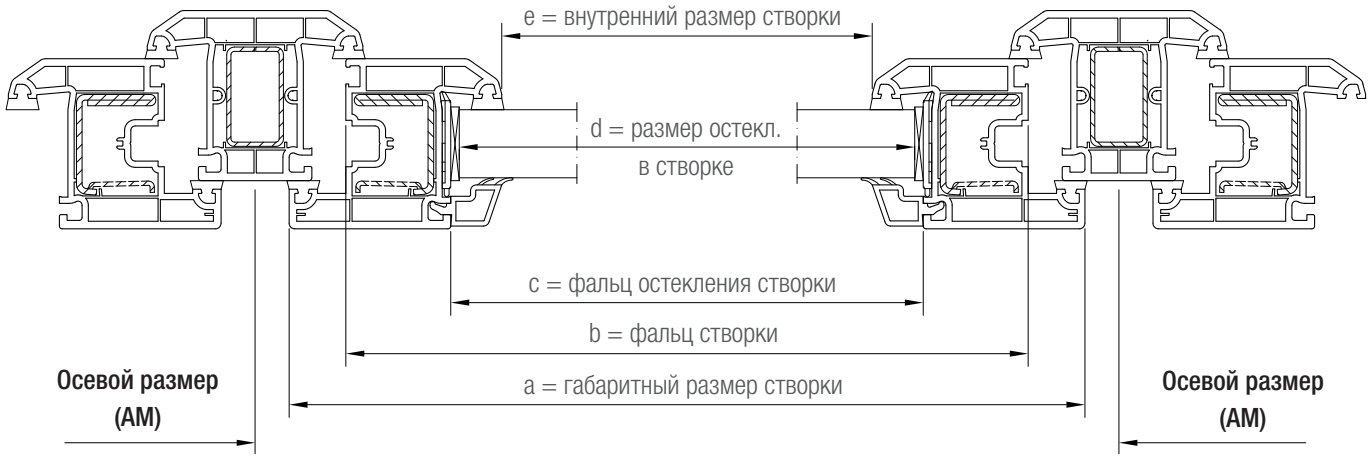


Размеры заготовок:
- Размер им поста в коробку / створку = размер коробки по фальцу остекления,
- Размер армирования импоста в коробку / створку = размер створки по фальцу остекления - 130 мм.

	Осевой размер (AM) - мм	
	Створка Z55	
Коробка 56 $AM = \frac{EM + 18}{3}$	a	- 42
	b	- 82
	c	- 156
	d	- 162
	e	- 192
Коробка 62 $AM = \frac{EM + 24}{3}$	a	- 48
	b	- 88
	c	- 162
	d	- 168
	e	- 198

Вычеты позволяют определить размеры составных частей готовой оконной конструкции!
Для определения размеров заготовок свариваемых профилей, к полученным размерам следует прибавлять припуски на сварные швы (ок. 2,5 - 3 мм с каждой из сторон заготовки профиля).

Размеры заготовок в системе REHAU BLITZ New
Двустворчатые окна и балконные двери со штульпом

Зазор фальца остекления: 5 мм
Фальцлюфт: 12 мм с трех сторон, 13 мм с одной стороны






Размеры заготовок:
- Размер штульпа = высота створки по фальцу - 36 мм,
- Размер армирования штульпа = высота створки по фальцу - 46 мм,
- Размер нащельника 1560950 = габаритный размер створки по высоте,
- Размер импоста в створку = размер створки по фальцу остекления,
- Размер армирования импоста в створку = размер створки по фальцу остекления - 130 мм.


	Осевой размер (AM) - мм	
	Створка Z55	
Коробка 56	a	- 24
	b	- 64
	c	- 138
	d	- 144
	e	- 174
Коробка 62	a	- 30
	b	- 70
	c	- 144
	d	- 150
	e	- 180

Вычеты позволяют определить размеры составных частей готовой оконной конструкции!
Для определения размеров заготовок свариваемых профилей, к полученным размерам следует прибавлять припуски на сварные швы (ок. 2,5 - 3 мм с каждой из сторон заготовки профиля).

Размеры заготовок в системе REHAU BLITZ New
Двустворчатые окна и балконные двери с ложным импостом

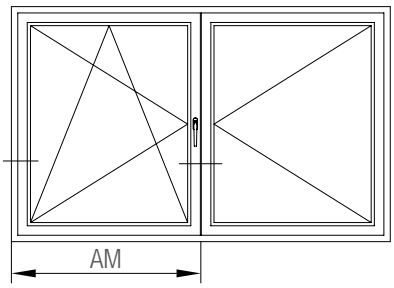

Зазор фальца остекления: 3 мм
Фальцлюфт: 12 мм с трех сторон, 13 мм с одной стороны

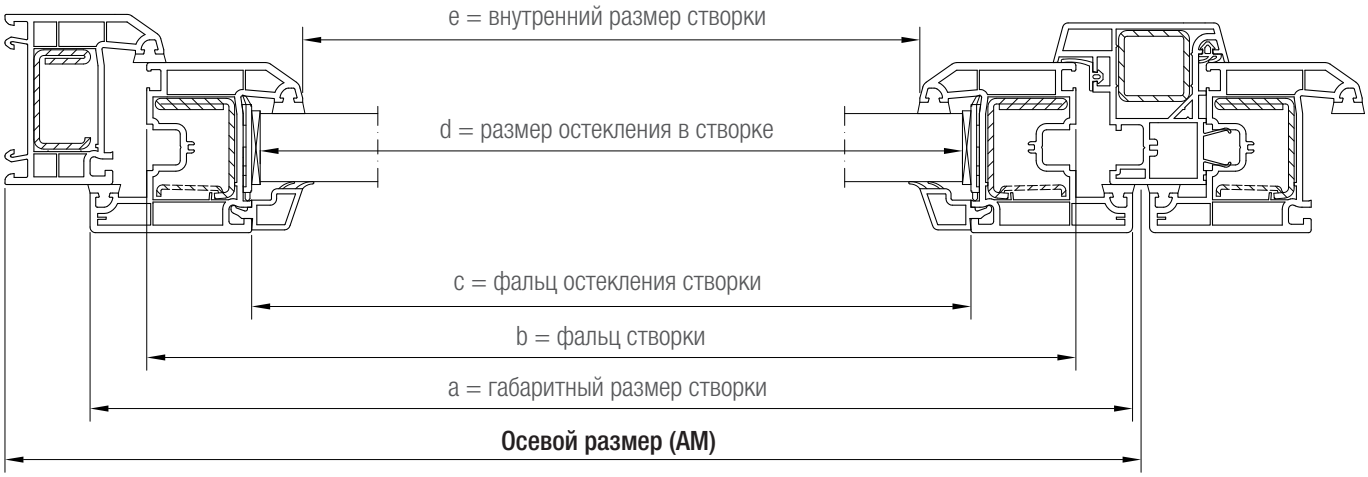


Размеры заготовок:
- Размер ложного импоста = высота створки по фальцу - 36 мм,
- Размер армирования ложного импоста = высота створки по фальцу - 46 мм,
- Размер импоста в створку = размер створки по фальцу остекления,
- Размер армирования импоста в створку = размер створки по фальцу остекления - 130 мм.

	Осевой размер (AM) - мм	
	Створка Z55	
Коробка 56	a	- 33
	b	- 73
	c	- 147
	d	- 153
	e	- 183
Коробка 62	a	- 39
	b	- 79
	c	- 153
	d	- 159
	e	- 189

Вычеты позволяют определить размеры составных частей готовой оконной конструкции!
Для определения размеров заготовок свариваемых профилей, к полученным размерам следует прибавлять припуски на сварные швы (ок. 2,5 - 3 мм с каждой из сторон заготовки профиля).


Размеры заготовок в системе REHAU BLITZ New

Трехстворчатые штульповые окна и балконные двери с равными размерами стекол

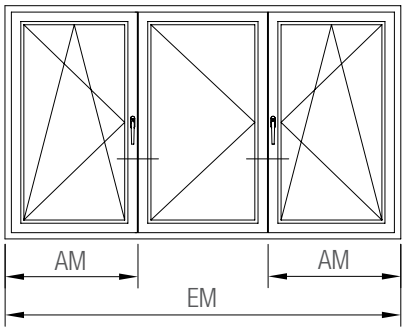

Зазор фальца остекления: 3 мм

Фальцлюфт: 12 мм с трех сторон, 13 мм с одной стороны

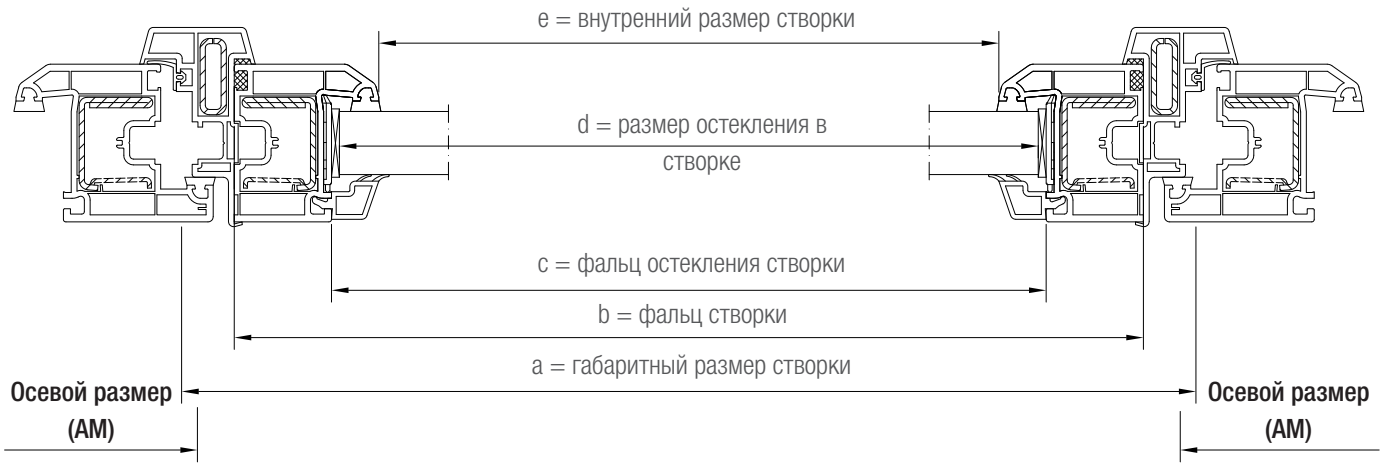


Размеры заготовок:

- Размер штульпа = высота створки по фальцу - 36 мм,
- Размер армирования штульпа = высота створки по фальцу - 46 мм,
- Размер импоста в створку = размер створки по фальцу остекления,
- Размер армирования импоста в створку = размер створки по фальцу остекления - 130 мм.


		Осевой размер (AM) - мм
		Створка Z55
Коробка 56 $AM = \frac{EM + 36}{3}$	a	- 24
	b	- 64
	c	- 138
	d	- 144
	e	- 174
Коробка 62 $AM = \frac{EM + 42}{3}$	a	- 30
	b	- 70
	c	- 144
	d	- 150
	e	- 180

Вычеты позволяют определить размеры составных частей готовой оконной конструкции!
Для определения размеров заготовок свариваемых профилей, к полученным размерам следует прибавлять припуски на сварные швы (ок. 2,5 - 3 мм с каждой из сторон заготовки профиля).

Размеры заготовок в системе REHAU BLITZ New
Трехстворчатые окна и балконные двери с равными размерами стекол и ложным импостом

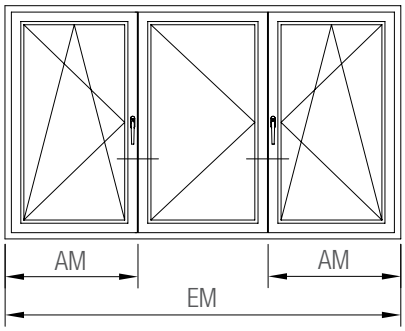

Зазор фальца остекления: 3 мм
Фальцлюфт: 12 мм с трех сторон, 13 мм с одной стороны

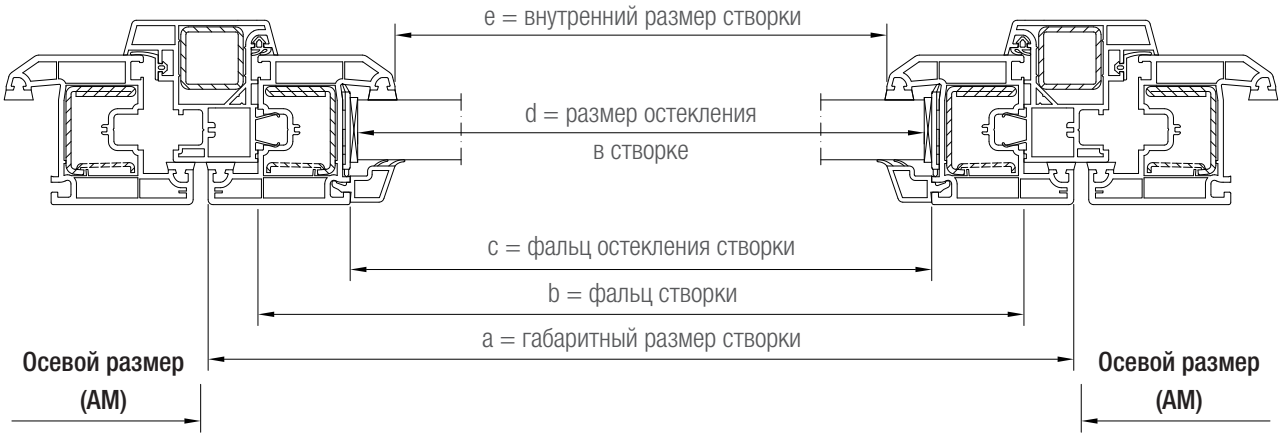


Размеры заготовок:
- Размер ложного импоста = высота створки по фальцу - 36 мм,
- Размер армирования ложного импоста = высота створки по фальцу - 46 мм,
- Размер импоста в створку = размер створки по фальцу остекления,
- Размер армирования импоста в створку = размер створки по фальцу остекления - 130 мм.


	Осевой размер (AM) - мм	
	Створка Z55	
Коробка 56 $AM = \frac{EM + 27}{3}$	a	- 33
	b	- 73
	c	- 147
	d	- 153
	e	- 183
Коробка 62 $AM = \frac{EM + 33}{3}$	a	- 39
	b	- 79
	c	- 153
	d	- 159
	e	- 189

Вычеты позволяют определить размеры составных частей готовой оконной конструкции!
Для определения размеров заготовок свариваемых профилей, к полученным размерам следует прибавлять припуски на сварные швы (ок. 2,5 - 3 мм с каждой из сторон заготовки профиля).

Размеры заготовок в системе REHAU BLITZ New
Трехстворчатые штульповые окна и балконные двери с равными размерами стекол и импостом 76

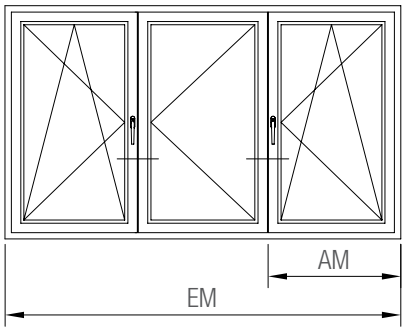

Зазор фальца остекления: 3 мм
Фальцлюфт: 12 мм с трех сторон, 13 мм с одной стороны

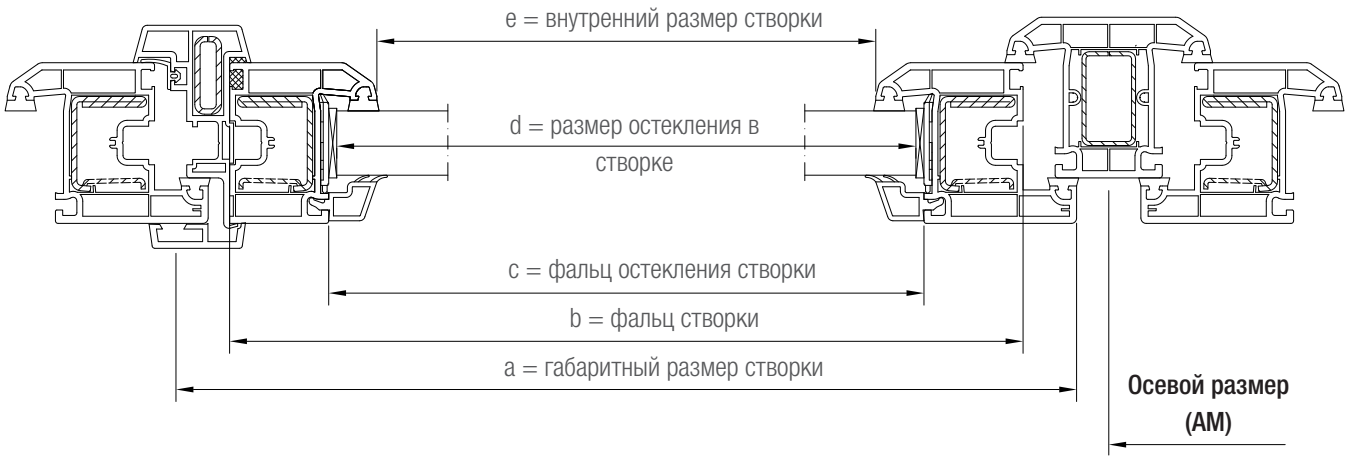


Размеры заготовок:
- Размер штульпа = высота створки по фальцу - 36 мм,
- Размер армирования штульпа = высота створки по фальцу - 46 мм,
- Размер нащельника 1560950 = габаритный размер створки по высоте,
- Размер импоста в коробку/створку = размер коробки/створки по фальцу остекления,
- Размер армирования импоста в коробку/створку = размер коробки/створки по фальцу остекления - 130 мм.


	Осевой размер (AM) - мм	
	Створка Z55	
Коробка 56 $AM = \frac{EM + 54}{3}$	a	- 42
	b	- 82
	c	- 156
	d	- 162
	e	- 192
Коробка 62 $AM = \frac{EM + 60}{3}$	a	- 48
	b	- 88
	c	- 162
	d	- 168
	e	- 198

Вычеты позволяют определить размеры составных частей готовой оконной конструкции!
Для определения размеров заготовок свариваемых профилей, к полученным размерам следует прибавлять припуски на сварные швы (ок. 2,5 - 3 мм с каждой из сторон заготовки профиля).

Размеры заготовок в системе REHAU BLITZ New
Трехстворчатые окна и балконные двери с равными размерами стекол, импостом 76 и ложным импостом

Зазор фальца остекления: 3 мм
Фальцлюфт: 12 мм с трех сторон, 13 мм с одной стороны

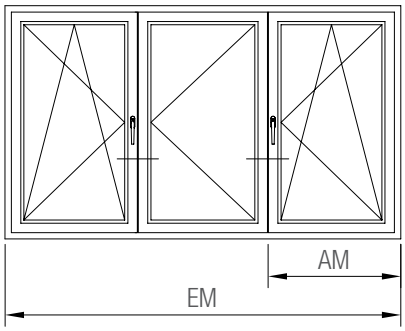

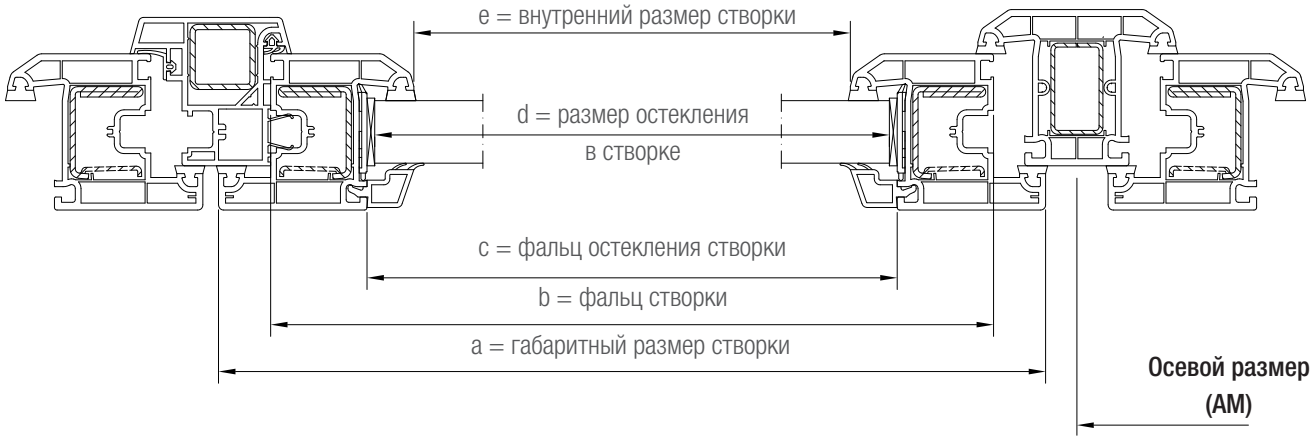

Размеры заготовок:
- Размер ложного импоста = высота створки по фальцу - 36 мм,
- Размер армирования ложного импоста = высота створки по фальцу - 46 мм,
- Размер импоста в коробку/створку = размер коробки/створки по фальцу остекления,
- Размер армирования импоста в коробку/створку = размер коробки/створки по фальцу остекления - 130 мм.

	Осевой размер (AM) - мм	
	Створка Z55	
Коробка 56 $AM = \frac{EM + 36}{3}$	a	- 42
	b	- 82
	c	- 156
	d	- 162
	e	- 192
Коробка 62 $AM = \frac{EM + 42}{3}$	a	- 48
	b	- 88
	c	- 162
	d	- 168
	e	- 198

Вычеты позволяют определить размеры составных частей готовой оконной конструкции!
Для определения размеров заготовок свариваемых профилей, к полученным размерам следует прибавлять припуски на сварные швы (ок. 2,5 - 3 мм с каждой из сторон заготовки профиля).

Наши практические устные и письменные технические консультации основываются на опыте и проводятся с полным знанием дела, но, тем не менее, не являются обязательными к выполнению указаниями. Находящиеся вне нашего влияния различные условия производства и эксплуатации исключают какие-либо претензии по нашим рекомендациям. Рекомендуется проверить, насколько пригоден для предусмотренного Вами использования продукт REHAU. Применение и использование, а также переработка продукта происходят вне нашего контроля и поэтому всецело попадают под Вашу ответственность. В случае возникновения вопроса об ответственности возмещение ущерба распространяется только на стоимость поставленного нами и использованного Вами товара. Наши гарантии распространяются на стабильное качество нашего продукта, выпускаемого согласно нашей спецификации и в соответствии с нашими общими условиями поставки и оплаты. Авторские права на документ защищены. Права, особенно на перевод, перепечатку, снятие копий, радиопередачи, воспроизведение на фотомеханических или других подобных средствах, а также сохранение на носителях данных, защищены.