


KBE_*76mm*

Обзор системы. Основные профили и комплектующие

Раздел 2	• Особенности системы KBE_Expert 76mm	3
	• Уплотнители. Размеры для обрабатывающих центров	4
Раздел 2	• Основные профили	6
	• Подставочные и расширительные профили.	20
	• Виды конструкций	30
	• Сечения комбинаций профилей	40
	• Соединители	50

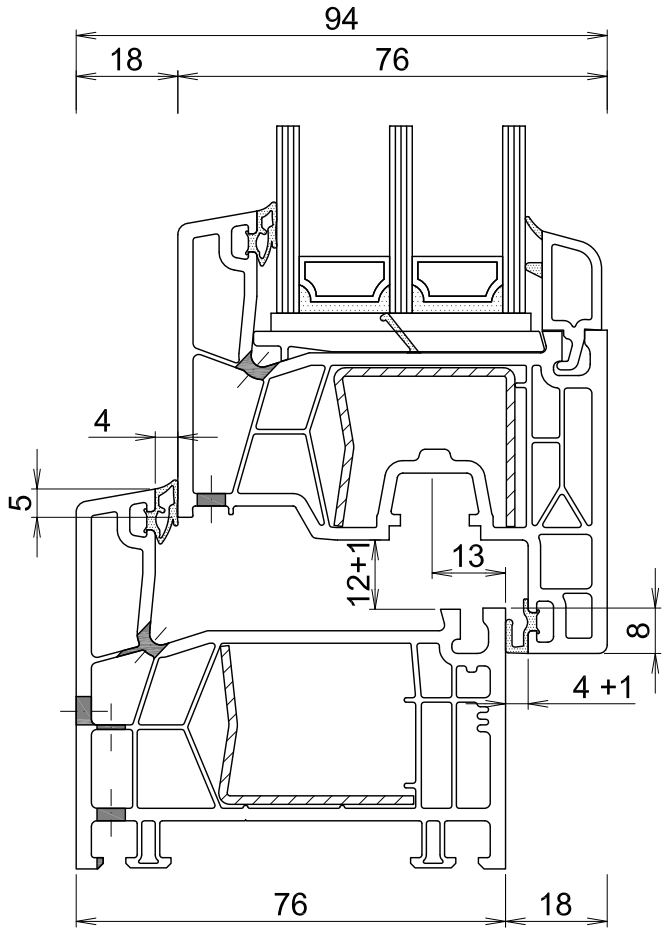

Коэфф. теплопередачи *Heat transfer coefficient*	**до U_f = 1,1 W/(m²K)**
Сопротивление ветровой на рузке *Resistance to wind load*	**вкл. класс C5 / B5**
Сопротивление ливневой на рузке (A) *Tightness against driving rain unprotected (A)*	**до 9A**
Воздухопроницаемость *Air permeability*	**до класса 4**
Звукоизоляция *Sound insulation*	**до 47 dB**
Стойкость к взлому *Burglar resistant*	**до RC 2 (WK 2)**

Особенности системы

- Система внешнего уплотнения с монтажной глубиной 76 мм и современным дизайном
- Варианты исполнения, как с свариваемым PCE-, так и с устанавливаемым на производстве EPDM-уплотнителем серого или черного цвета.
- Высокая термостабильность благодаря специальной конструкции внутренних камер.
- Эффективный отвод конденсата и возможность несколь ких вариантов исполнения.
- Простой и профессиональный монтаж благодаря широкой палитре вспомогательных и дополнительных профилей.
- Возможность применения остекления толщиной от 16 до 48.
- Дополнительные приливы и утолщения в местах установки шурупов гарантируют надежное закрепление.
- Повышенные тепловые характеристики за счет дополнительного контура уплотнения в фальце створки.
- Относительно узкие переплеты при высокой теплоизоляции.

System highlights


- *Weather seal system with 76 mm installation depth in a modern design.*
- *Weldable PCE or EPDM gasket in light grey or black.*
- *Intelligent chamber design for high thermal stability.*
- *Fast and effective ventilation either to the front or invisibly downwards.*
- *Wide range of extensions and ancillary profiles for simple and professional installations.*
- *16–48 mm panes and panelling also possible.*
- *Simple and reliable installation safeguarded by support lobes and additional thicknesses in the screw channels.*
- *Additional sash rebate gasket for enhanced thermal insulation.*
- *Slender sight line with high thermal insulation.*

Система уплотнителей
Seals system


Свариваемые уплотнители
Weldable Seals

TPE-уплотнитель / *TPE-Seals*
свариваемый ремонтный уплот ль
weldable repair gaskets


EPDM-уплотнитель / *EPDM Seals*
(черный серый RAL 7035 или RAL 7038
(black light grey RAL 7035 or grey RAL 7038)

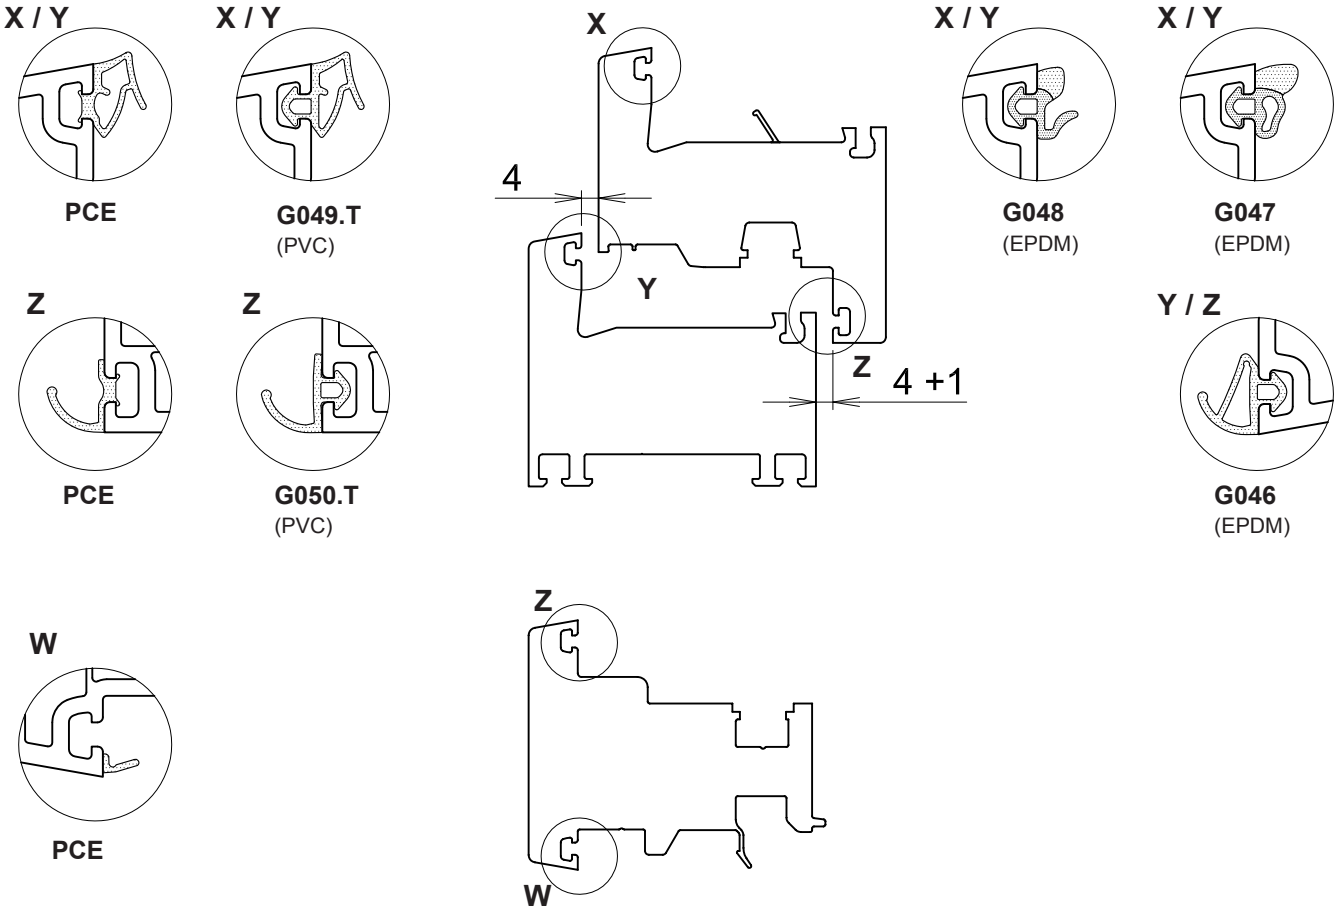

Системные размеры для настройки оборудования
System dimensions for processing machines

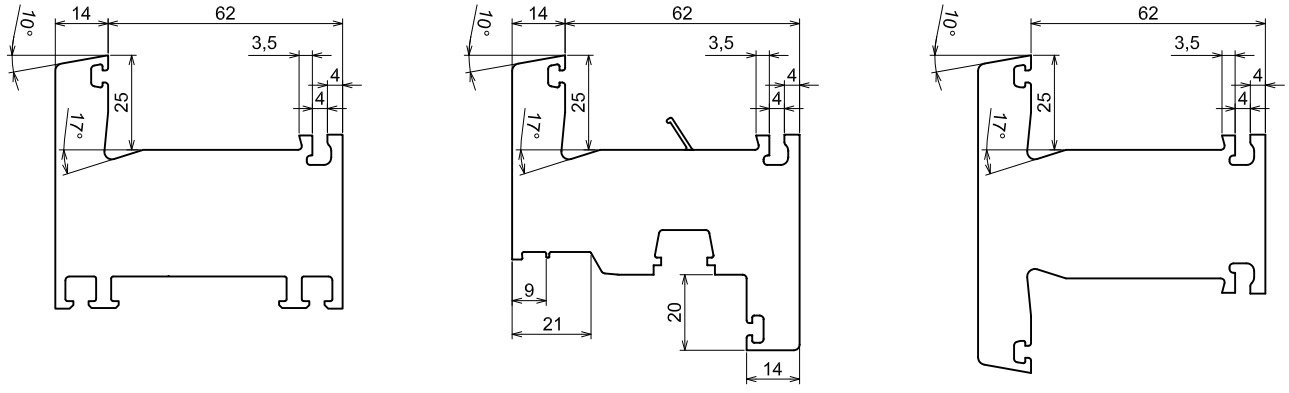


Система уплотнителей
Seals system

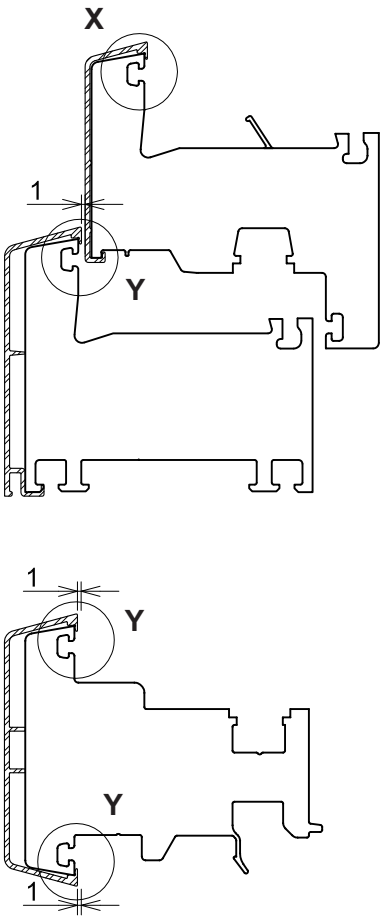


EPDM-уплотнитель / *EPDM Seals*
(черный серый RAL 7035 или RAL 7038
(black light grey RAL 7035 or grey RAL 7038)

X / Y



8013
(EPDM)

X / Y




8014
(EPDM)

Y




G069
(EPDM)


Профиль рамы
Frame profiles



76101
Рама 67 мм
Outer frame
Стр. /*Page* **2**




76102
Рама 85 мм
Outer frame
Стр. /*Page* **3**




76103
Рама 97 мм
Outer frame
Стр. /*Page* **4**


Профиль створки
Sash profiles




76200
Створка 70 мм
Sash
Стр. /*Page* **5**




76201
Створка 78 мм
Sash
Стр. /*Page* **6**




76202
Створка 78 мм
Sash
Стр. /*Page* **7**




76203
Створка 78 мм
Sash
Стр. /*Page* **8**




76204
Створка 110 мм
Sash
Стр. /*Page* **9**



76205
Створка 110 мм
Sash
Стр. /*Page* **10**




76206
Створка 126 мм
Sash
Стр. /*Page* **11**




76207
Створка 126 мм
Sash
Стр. /*Page* **12**


Импосты / Поперечины
mullion / transom and sash rails




76301
Импост 84 мм
Mullion/transom
Стр. /*Page* **13**



76302
Импост 84 мм
Mullion/transom
Стр. /*Page* **14**




76303
Импост 110 мм
Mullion/transom
Стр. /*Page* **15**




76300
Импост створки 68 мм
Mullion/transom
Стр. /*Page* **15**

Штульпы
floating mullion profiles




76401
Штульп 48 мм
Floating mullion profile
Стр. /*Page* **16**





76402
Штульп 66 мм
Floating mullion profile
Стр. /*Page* **16**



76101 Рама 67 мм / *Outer frame*

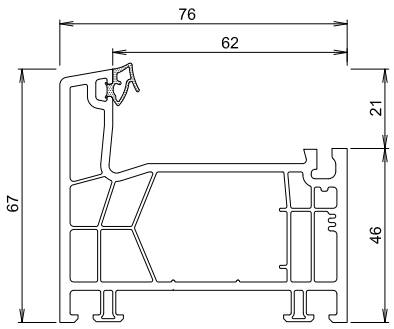


76101 с черным или серым уплотнителем
with black or light grey gasket

Zubehör *Ancillaries*	A066	195	M137	M175
Название *Name*	Защита порога Заг ушка ш ица	Заг ушка ш ица *Water slot cap*	Вк адыш фа ьц *Rebate insert*	Уп отните ь *Wind-Stop*
Рис *Drawing*				
Values				



Zubehör *Ancillaries*	T021	T022	G067	M136
Название *Name*	Шаб он к A076/A077 *Drilling jig for door threshold*	Шаб он к A075 *Drilling jig for door threshold*	Уп отните ь *Sealing block*	Адаптер *Dowel chamber adapter*
Рис *Drawing*				
Values				

Zubehör *Ancillaries*	A030	M151	M170	S041
Название *Name*	Нак адка а юм *Aluminium cover*	Набор соед порога *conector for threshold-set*	Вк адыш *Filling block*	П астина анкерн *Wall anchor*
Рис *Drawing*				
Values	E мм S мм			

Zubehör *Ancillaries*			V303	
Название *Name*			Уси ите ь 1 5 мм *Reinforcement*	
Рис *Drawing*				
Values			$_{G}$ = 1 0 cm^4 $_{W}$ = 2 2 cm^4	


Zubehör *Ancillaries*	A076	A077	A075	A065
Название *Name*	Порог *Door threshold*	Порог *Door threshold*	Порог *Door threshold*	Профи ь а юм дверной
Рис *Drawing*				
Values				

Zubehör *Ancillaries*	V306	V307	V308	
Название *Name*	Уси ите ь 1 5 мм *Reinforcement*	Уси ите ь 2 0 мм *Reinforcement*	Уси ите ь 2 5 мм *Reinforcement*	
Рис *Drawing*				
Values	$_{G}$ = 1 3 cm^4 $_{W}$ = 2 3 cm^4	$_{G}$ = 1 6 cm^4 $_{W}$ = 2 9 cm^4	$_{G}$ = 1 9 cm^4 $_{W}$ = 3 4 cm^4	




Zubehör *Ancillaries*	M150	J061	199	S048
Название *Name*	Соед-те ь порога к A075 *conector for threshold*	Уп отните ь *Sealing pad*	Направ яющая *Sliding support*	Ги ьза монтаж *Mounting sleeve*
Рис *Drawing*				
Values				



Zubehör *Ancillaries*	V309	V310
Название *Name*	Уси ите ь 1 5 мм *Reinforcement*	Уси ите ь 2 0 мм *Reinforcement*
Рис *Drawing*		
Values	$_{G}$ = 2 0 cm^4 $_{W}$ = 2 5 cm^4	$_{G}$ = 2 5 cm^4 $_{W}$ = 3 2 cm^4


76102 Рама 85 мм / *Outer frame*


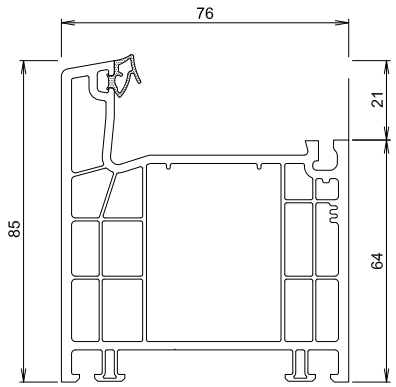


76102 с черным или серым уплотнителем
with black or light grey gasket




Zubehör *Ancillaries*	**V313**	**V314**	**V325**	**A031**
Название *Name*	Уси ите ь 1 5 мм *Reinforcement*	Уси ите ь 2 0 мм *Reinforcement*	Уси ите ь 2 0 мм *Reinforcement*	Нак адка а юм *Aluminium cover*
Рис *Drawing*				
Values	$_{G}$ = 5 8 cm^4 $_{W}$ = 2 1 cm^4	$_{G}$ = 8 4 cm^4 $_{W}$ = 5 7 cm^4	$_{G}$ = 7 5 cm^4 $_{W}$ = 4 2 cm^4	E мм S мм

Zubehör *Ancillaries*	**A073**	**M152**	**M171**	**M175**
Название *Name*	Нак адка а юм *Aluminium cover*	Набор соед порога *conector for threshold-set*	Вк адыш *Filling block*	Уп отните ь *Wind-Stop*
Рис *Drawing*				
Values	E мм S мм			


Zubehör *Ancillaries*	**A076**	**A077**	**A075**	**M136**
Название *Name*	Порог *Door threshold*	Порог *Door threshold*	Порог *Door threshold*	Адаптер *Dowel chamber adapter*
Рис *Drawing*				
Values				

Zubehör *Ancillaries*	**M173**	**J062**	**199**	**S041**
Название *Name*	Соед-те ь порога к A075 *conector for threshold*	Уп отните ь *Sealing pad*	Направ яющая *Sliding support*	П астина анкерн *Wall anchor*
Рис *Drawing*				
Values				

Zubehör *Ancillaries*	**A066**	**195**	**M137**	**A065**
Название *Name*	Защита порога Заг ушка ш ица	Заг ушка ш ица *Water slot cap*	Фа ьц вк адыш *Rebate insert*	Профи ь а юм дверной
Рис *Drawing*				
Values				



Zubehör *Ancillaries*	**T021**	**T022**	**G067**	**S049**
Название *Name*	Шаб он к A076/A077 *Drilling jig for door threshold*	Шаб он к A075 *Drilling jig for door threshold*	Уп отните ь *Sealing block*	Ги ьза монтаж *Mounting sleeve*
Рис *Drawing*				
Values				


76103 Рама 97 мм / *Outer frame*

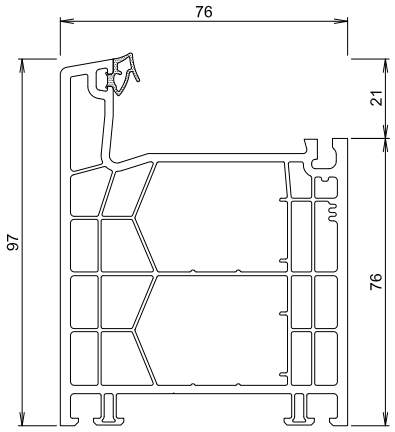


76103 с черным или серым уплотнителем
with black or light grey gasket

Zubehör *Ancillaries*	A066	195	M137	M175
Название *Name*	Защита порога Заг ушка ш ица	Заг ушка ш ица *Water slot cap*	Фа ьц вк адыш *Rebate insert*	Уп отните ь *Wind-Stop*
Рис *Drawing*				
Values				





Zubehör *Ancillaries*	T021	T022	G067	M136
Название *Name*	Шаб он к A076/A077 *Drilling jig for door threshold*	Шаб он к A075 *Drilling jig for door threshold*	Уп отните ь *Sealing block*	Адаптер *Dowel chamber adapter*
Рис *Drawing*				
Values				

Zubehör *Ancillaries*	A032	M153	M170	S041
Название *Name*	Нак адка а юм *Aluminium cover*	Набор соед порога *conector for threshold-set*	Вк адыш *Filling block*	П астина анкерн *Wall anchor*
Рис *Drawing*				
Values	E мм S мм			

Zubehör *Ancillaries*			V303	
Название *Name*			Уси ите ь 1 5 мм *Reinforcement*	
Рис *Drawing*				
Values			$_{G}$ = 1 0 cm^4 $_{W}$ = 2 2 cm^4	


Zubehör *Ancillaries*	A076	A077	A075	A065
Название *Name*	Порог *Door threshold*	Порог *Door threshold*	Порог *Door threshold*	Профи ь а юм дверной
Рис *Drawing*				
Values				

Zubehör *Ancillaries*	V306	V307	V308	
Название *Name*	Уси ите ь 1 5 мм *Reinforcement*	Уси ите ь 2 0 мм *Reinforcement*	Уси ите ь 2 5 мм *Reinforcement*	
Рис *Drawing*				
Values	$_{G}$ = 1 3 cm^4 $_{W}$ = 2 3 cm^4	$_{G}$ = 1 6 cm^4 $_{W}$ = 2 9 cm^4	$_{G}$ = 1 9 cm^4 $_{W}$ = 3 4 cm^4	

Zubehör *Ancillaries*	M174	J063	199	S050
Название *Name*	Соед-те ь порога к A075 *conector for threshold*	Уп отните ь *Sealing pad*	Направ яющая *Sliding support*	Ги ьза монтаж *Mounting sleeve*
Рис *Drawing*				
Values				


Zubehör *Ancillaries*	V309	V310
Название *Name*	Уси ите ь 1 5 мм *Reinforcement*	Уси ите ь 2 0 мм *Reinforcement*
Рис *Drawing*		
Values	$_{G}$ = 2 0 cm^4 $_{W}$ = 2 5 cm^4	$_{G}$ = 2 5 cm^4 $_{W}$ = 3 2 cm^4

76200 Створка 70 мм / *Sash*

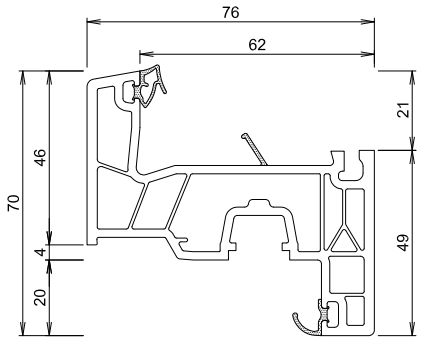


76200 с черным или серым уплотнителем
with black or light grey gasket

Zubehör *Ancillaries*	V315	A036	A061	G060
Название *Name*	Уси ите ь 2 0 мм *Reinforcement*	Нак адка а юм *Aluminium cover*	От ив к A076/A077 *Aluminium weather bar*	Уп отните ь от ива *Seal for ALU-Weather bar*
Рис *Drawing*				
Values	$_{G}$ = 0 5 cm^4 $_{W}$ = 2 0 cm^4	E мм S мм	E мм S мм	

Zubehör *Ancillaries*	M162	M261	A063	G056
Название *Name*	Заг ушка к A063 *End cap for A063*	Уп отните ь *Wind-Stop*	От ив к A075 *Aluminium weather bar*	Уп отните ь от ива A063 *Seal for ALU-Weather bar*
Рис *Drawing*				
Values			E мм S мм	

Zubehör *Ancillaries*	M137	M165
Название *Name*	Фа ьц вк адыш *Rebate insert*	Уп отните ь евро-паза *Sealing part Euronut*
Рис *Drawing*		
Values		


76201 Створка 78 мм / *Sash*

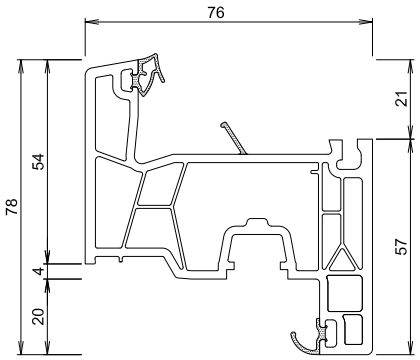


76201 с черным или серым уплотнителем
with black or light grey gasket

Zubehör *Ancillaries*			**V303**	
Название *Name*			Уси ите ь 1 5 мм *Reinforcement*	
Рис *Drawing*				
Values			$_{G}$ = 1 0 cm^4 $_{W}$ = 2 2 cm^4	


Zubehör *Ancillaries*	**V306**	**V307**	**V308**	**A037**
Название *Name*	Уси ите ь 1 5 мм *Reinforcement*	Уси ите ь 2 0 мм *Reinforcement*	Уси ите ь 2 5 мм *Reinforcement*	Нак адка а юм *Aluminium cover*
Рис *Drawing*				
Values	$_{G}$ = 1 3 cm^4 $_{W}$ = 2 3 cm^4	$_{G}$ = 1 6 cm^4 $_{W}$ = 2 9 cm^4	$_{G}$ = 1 9 cm^4 $_{W}$ = 3 4 cm^4	E мм S мм

Zubehör *Ancillaries*	**A071**	**A061**	**G060**	**M162**
Название *Name*	Нак адка а юм *Aluminium cover*	От ив *Aluminium weather bar*	Уп отните ь от ива *Seal for ALU-Weather bar*	Заг ушка к A063 *End cap*
Рис *Drawing*				
Values	E мм S мм	E мм S мм		

Zubehör *Ancillaries*	**M261**	**A063**	**G056**	**M137**
Название *Name*	Уп отните ь *Wind-Stop*	От ив к A075 *Aluminium weather bar*	Уп отните ь от ива A063 *Seal for ALU-Weather bar*	Фа ьц вк адыш *Rebate insert*
Рис *Drawing*				
Values		E мм S мм		

Zubehör *Ancillaries*	**M165**
Название *Name*	Уп отните ь евро-паза *Sealing part Euronut*
Рис *Drawing*	
Values	


76202 Створка 78 мм / *Sash*

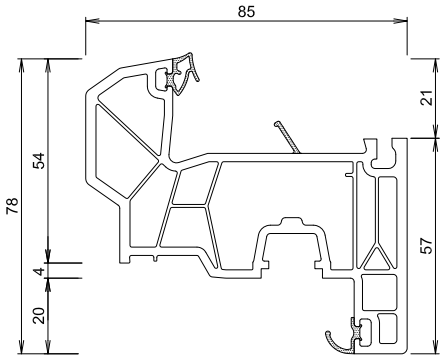

76202 с черным или серым уплотнителем
with black or light grey gasket

Поставки с 4-го кв. 2014 !


Zubehör *Ancillaries*			**V303**	
Название *Name*			Уси ите ь 1 5 мм *Reinforcement*	
Рис *Drawing*				
Values			$_{G}$ = 1 0 cm^4 $_{W}$ = 2 2 cm^4	

Zubehör *Ancillaries*	**V306**	**V307**	**V308**	**M261**
Название *Name*	Уси ите ь 1 5 мм *Reinforcement*	Уси ите ь 2 0 мм *Reinforcement*	Уси ите ь 2 5 мм *Reinforcement*	Уп отните ь *Wind-Stop*
Рис *Drawing*				
Values	$_{G}$ = 1 3 cm^4 $_{W}$ = 2 3 cm^4	$_{G}$ = 1 6 cm^4 $_{W}$ = 2 9 cm^4	$_{G}$ = 1 9 cm^4 $_{W}$ = 3 4 cm^4	

Zubehör *Ancillaries*	**M137**	**A061**	**G060**	**M162**
Название *Name*	Фа ьц вк адыш *Rebate insert*	От ив *Aluminium weather bar*	Уп отните ь от ива *Seal for ALU-Weather bar*	Заг ушка к A063 *End cap*
Рис *Drawing*				
Values		E мм S мм		

Zubehör *Ancillaries*	**M165**	**A063**	**G056**
Название *Name*	Уп отните ь евро-паза *Sealing part Euronut*	От ив к A075 *Aluminium weather bar*	Уп отните ь от ива A063 *Seal for ALU-Weather bar*
Рис *Drawing*			
Values		E мм S мм	


76203 Створка 78 мм / *Sash*

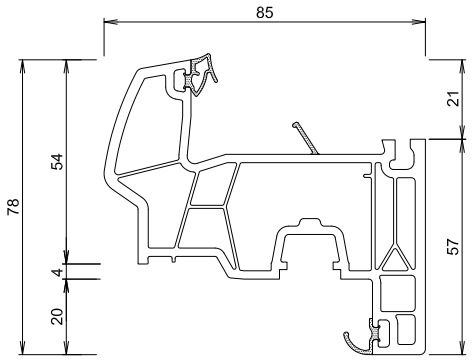

76203 с черным или серым уплотнителем
with black or light grey gasket

Поставки с 4-го кв. 2014 !


Zubehör *Ancillaries*			**V303**	
Название *Name*				
Рис *Drawing*				
Values			$_{G}$ = 1 0 cm^4 $_{W}$ = 2 2 cm^4	

Zubehör *Ancillaries*	**V306**	**V307**	**V308**	**M261**
Название *Name*	Уси ите ь 1 5 мм *Reinforcement*	Уси ите ь 2 0 мм *Reinforcement*	Уси ите ь 2 5 мм *Reinforcement*	Уп отните ь *Wind-Stop*
Рис *Drawing*				
Values	$_{G}$ = 1 3 cm^4 $_{W}$ = 2 3 cm^4	$_{G}$ = 1 6 cm^4 $_{W}$ = 2 9 cm^4	$_{G}$ = 1 9 cm^4 $_{W}$ = 3 4 cm^4	

Zubehör *Ancillaries*	**M137**	**A061**	**G060**	**M162**
Название *Name*	Фа ьц вк адыш *Rebate insert*	От ив *Aluminium weather bar*	Уп отните ь от ива *Seal for ALU-Weather bar*	Заг ушка к A063 *End cap*
Рис *Drawing*				
Values		E мм S мм		


Zubehör *Ancillaries*	**M165**	**A063**	**G056**
Название *Name*	Уп отните ь евро-паза *Sealing part Euronut*	От ив к A075 *Aluminium weather bar*	Уп отните ь от ива 063 *Seal for ALU-Weather bar*
Рис *Drawing*			
Values		E мм S мм	


76204 Створка 110 мм / *Sash*

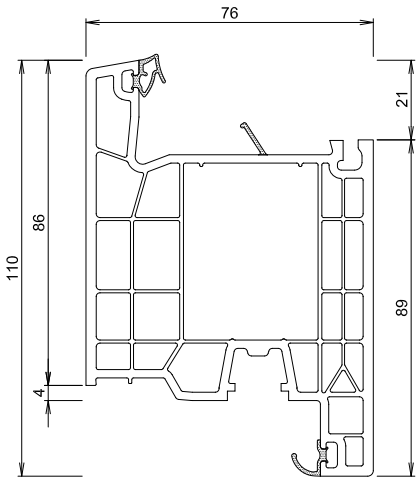


76204 с черным или серым уплотнителем
with black or light grey gasket

Zubehör *Ancillaries*	**V314**	**V326**	**A038**	**A061**
Название *Name*	Уси ите ь 2 0 мм *Reinforcement*	Уси ите ь 2 0 мм *Reinforcement*	Нак адка а юм *Aluminium cover*	От ив *Aluminium weather bar*
Рис *Drawing*				
Values	$_{G}$ = 8 4 cm^4 $_{W}$ = 5 7 cm^4	$_{G}$ = 5 4 cm^4 $_{W}$ = 5 0 cm^4	E мм S мм	E мм S мм

Zubehör *Ancillaries*	**G060**	**M162**	**M261**	**M137**
Название *Name*	Уп отните ь от ива *Seal for ALU-Weather bar*	Заг ушка к A063 *End cap*	Уп отните ь *Wind-Stop*	Фа ьц вк адыш *Rebate insert*
Рис *Drawing*				
Values				

Zubehör *Ancillaries*	**A063**	**G056**	**M164**	**M161**
Название *Name*	От ив к A075 *Aluminium weather bar*	Уп отните ь от ива A063 *Seal for ALU-Weather bar*	Соедините ь уг ов двери *Residential door corner connector*	Уп отните ь евро-паза *Sealing part Euronut*
Рис *Drawing*				
Values	E мм S мм			


76205 Створка 110 мм / *Sash*

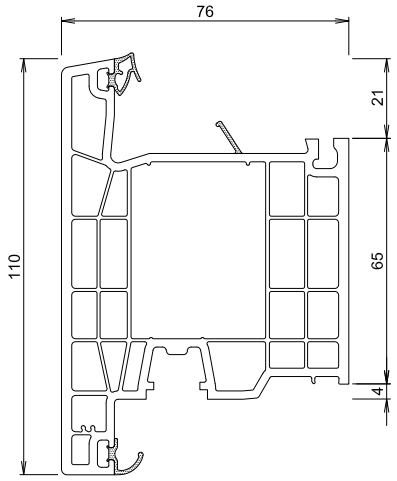


76205 с черным или серым уплотнителем
with black or light grey gasket


Zubehör *Ancillaries*	**V314**	**V326**	**V337R/L**	**V339R/L**
Название *Name*	Уси ите ь 2 0 мм *Reinforcement*	Уси ите ь 2 0 мм *Reinforcement*	Уси ите ь 2 0 мм 1020 Gri höhe *Reinforcement*	Уси ите ь 2 0 мм 1050 Gri höhe *Reinforcement*
Рис *Drawing*				
Values	$_{G}$ = 8 4 cm^4 $_{W}$ = 5 7 cm^4	$_{G}$ = 5 4 cm^4 $_{W}$ = 5 0 cm^4	$_{G}$ = 8 4 cm^4 $_{W}$ = 5 7 cm^4	$_{G}$ = 8 4 cm^4 $_{W}$ = 5 7 cm^4

Zubehör *Ancillaries*	**A039**	**A061**	**G060**	**M162**
Название *Name*	Нак адка а юм *Aluminium cover*	От ив *Aluminium weather bar*	Уп отните ь от ива *Seal for ALU-Weather bar*	Заг ушка к A063 *End cap*
Рис *Drawing*				
Values	E мм S мм	E мм S мм		




Zubehör *Ancillaries*	**M261**	**M137**	**A063**	**G056**
Название *Name*	Уп отните ь *Wind-Stop*	Фа ьц вк адыш *Rebate insert*	От ив к A075 *Aluminium weather bar*	Уп отните ь от ива A063 *Seal for ALU-Weather bar*
Рис *Drawing*				
Values			E мм S мм	

Zubehör *Ancillaries*	**M164**
Название *Name*	Соедините ь уг ов двери *Residential door corner connector*
Рис *Drawing*	
Values	


76206 Створка 126 мм / *Sash*

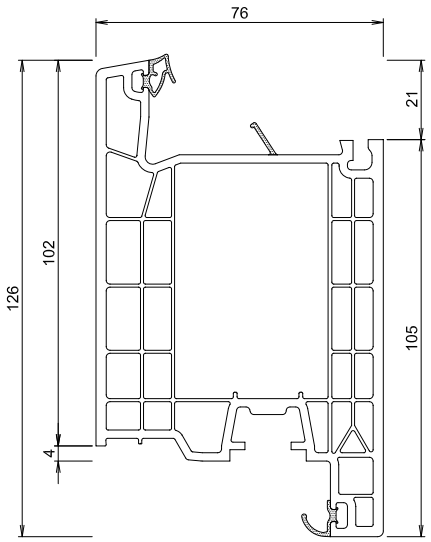


76206 с черным или серым уплотнителем
with black or light grey gasket


Zubehör *Ancillaries*	**V260**	**V333R/L**	**V335R/L**	**A040**
Название *Name*	Уси ите ь 2 5 мм *Reinforcement*	Уси ите ь 2 5 мм 1020 Gri höhe *Reinforcement*	Уси ите ь 2 5 мм 1050 Gri höhe *Reinforcement*	Нак адка а юм *Aluminium cover*
Рис *Drawing*				
Values	$_{G}$ = 22 8 cm^4 $_{W}$ = 12 1 cm^4	$_{G}$ = 22 8 cm^4 $_{W}$ = 12 1 cm^4	$_{G}$ = 22 8 cm^4 $_{W}$ = 12 1 cm^4	E мм S мм

Zubehör *Ancillaries*	**A061**	**G060**	**M162**	**M261**
Название *Name*	От ив *Aluminium weather bar*	Уп отните ь от ива *Seal for ALU-Weather bar*	Заг ушка к A063 *End cap*	Уп отните ь *Wind-Stop*
Рис *Drawing*				
Values	E мм S мм			




Zubehör *Ancillaries*	**M137**	**A063**	**G056**	**398**
Название *Name*	Фа ьц вк адыш *Rebate insert*	От ив к A075 *Aluminium weather bar*	Уп отните ь от ива A063 *Seal for ALU-Weather bar*	Соедините ь уг ов двери *Residential door corner connector*
Рис *Drawing*				
Values		E мм S мм		


Zubehör *Ancillaries*	**M257**	**M161**
Название *Name*	Вк адыш *Filling block*	Уп отните ь евро-паза *Sealing part Euronut*
Рис *Drawing*		
Values		


76207 Створка 126 мм / *Sash*

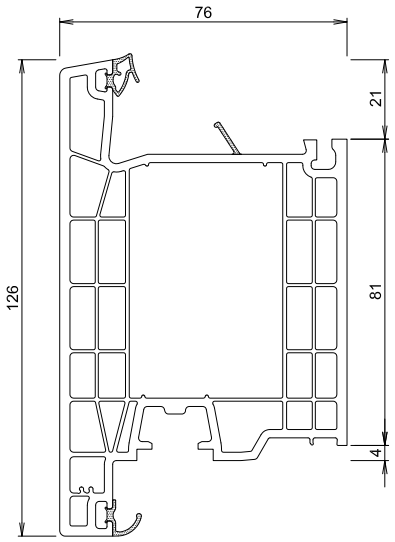


76207 с черным или серым уплотнителем
with black or light grey gasket

Zubehör *Ancillaries*	**V260**	**V333R/L**	**V335R/L**	**A041**
Название *Name*	Уси ите ь 2 5 мм *Reinforcement*	Уси ите ь 2 5 мм 1020 Gri höhe *Reinforcement*	Уси ите ь 2 5 мм 1050 Gri höhe *Reinforcement*	Нак адка а юм *Aluminium cover*
Рис *Drawing*				
Values	$_{G}$ = 22 8 cm^4 $_{W}$ = 12 1 cm^4	$_{G}$ = 22 8 cm^4 $_{W}$ = 12 1 cm^4	$_{G}$ = 22 8 cm^4 $_{W}$ = 12 1 cm^4	E мм S мм

Zubehör *Ancillaries*	**A061**	**G060**	**M261**	**A063**
Название *Name*	От ив *Aluminium weather bar*	Уп отните ь от ива *Seal for ALU-Weather bar*	Уп отните ь *Wind-Stop*	От ив к A075 *Aluminium weather bar*
Рис *Drawing*				
Values	E мм S мм			E мм S мм



Zubehör *Ancillaries*	**G056**	**M162**	**M137**	**398**
Название *Name*	Уп отните ь от ива A063 *Seal for ALU-Weather bar*	Заг ушка к A063 *End cap*	Фа ьц вк адыш *Rebate insert*	Соедините ь уг ов двери *Residential door corner connector*
Рис *Drawing*				
Values				


76301 Импост 84 мм / *Mullion/transom*

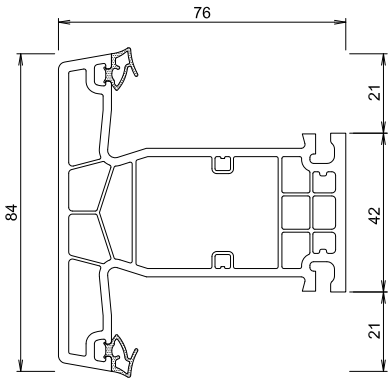

76301 с черным или серым уплотнителем
with black or light grey gasket


Zubehör *Ancillaries*	**V320**	**V321**	**A046**	**A069**
Название *Name*	Уси ите ь 1 5 мм *Reinforcement*	Уси ите ь 2 0 мм *Reinforcement*	Нак адка а юм *Aluminium cover*	Нак адка а юм *Aluminium cover*
Рис *Drawing*				
Values	$_{G}$ = 2 4 cm^4 $_{W}$ = 3 5 cm^4	$_{G}$ = 3 1 cm^4 $_{W}$ = 5 5 cm^4	E мм S мм	E мм S мм

Zubehör *Ancillaries*	**M156**	**J066**	**M137**	**M175**
Название *Name*	Соед-те ь порога *conector for threshold*	Уп отните ь *Sealing pad*	Фа ьц вк адыш *Rebate insert*	Уп отните ь *Wind-Stop*
Рис *Drawing*				
Values				


Zubehör *Ancillaries*	**J051**	**J052**	**199**	**T018**
Название *Name*	Соедините ь импо-ста *Transom connector*	Соедините ь импо-ста *Transom connector*	Направ яющая *Sliding support*	Шаб он *Drilling jig*
Рис *Drawing*				
Values				



Zubehör *Ancillaries*	**195**
Название *Name*	Заг ушка ш ица *Water slot cap*
Рис *Drawing*	
Values	


76302 Импост 84 мм / *Mullion/transom*

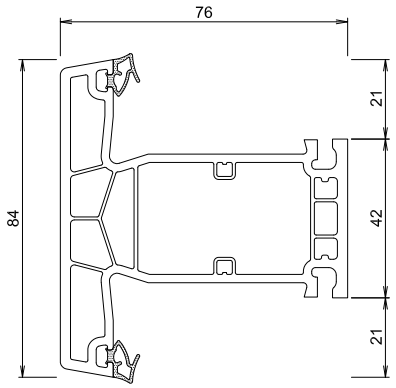


76302 с черным или серым уплотнителем
with black or light grey gasket


Zubehör *Ancillaries*	V318	V319	A046	A069
Название *Name*	Уси ите ь 2 0 мм *Reinforcement*	Уси ите ь 2 5 мм *Reinforcement*	Нак адка а юм *Aluminium cover*	Нак адка а юм *Aluminium cover*
Рис *Drawing*				
Values	$_{G}$ = 3 4 cm^4 $_{W}$ = 7 0 cm^4	$_{G}$ = 4 2 cm^4 $_{W}$ = 9 6 cm^4	E мм S мм	E мм S мм

Zubehör *Ancillaries*	M156	J066	M137	M175
Название *Name*	Соед-те ь порога *conector for threshold*	Уп отните ь *Sealing pad*	Фа ьц вк адыш *Rebate insert*	Уп отните ь *Wind-Stop*
Рис *Drawing*				
Values				





Zubehör *Ancillaries*	T018	J051	J052	199
Название *Name*	Шаб он *Drilling jig*	Соедините ь импо-ста *Transom connector*	Соедините ь импо-ста *Transom connector*	Направ яющая *Sliding support*
Рис *Drawing*				
Values				



Zubehör *Ancillaries*	195	M160
Название *Name*	Заг ушка ш ица *Water slot cap*	Вк адыш *Filling block*
Рис *Drawing*		
Values		


76303 Импост 119 мм / *Mullion/transom*

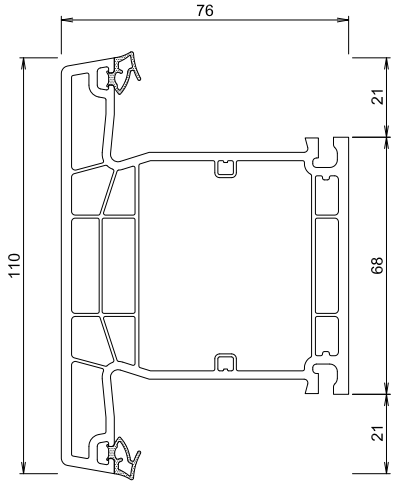


76303 с черным или серым уплотнителем
with black or light grey gasket


Zubehör *Ancillaries*	V323	V322	V324	A047
Название *Name*	Уси ите ь 1 5 мм *Reinforcement*	Уси ите ь 2 5 мм *Reinforcement*	Уси ите ь 2 5 мм *Reinforcement*	Нак адка а юм *Aluminium cover*
Рис *Drawing*				
Values	$_G$ = 13 0 cm^4 $_W$ = 9 2 cm^4	$_G$ = 22 0 cm^4 $_W$ = 16 8 cm^4	$_G$ = 17 1 cm^4 $_W$ = 13 3 cm^4	E мм S мм

Zubehör *Ancillaries*	A070	M157	J067	M137
Название *Name*	Нак адка а юм *Aluminium cover*	Соедините ь поро-га *conector for threshold*	Уп отните ь *Sealing pad*	Фа ьц вк адыш *Rebate insert*
Рис *Drawing*				
Values	E мм S мм			

Zubehör *Ancillaries*	M175	T018	J053	J054
Название *Name*	Уп отните ь *Wind-Stop*	Шаб он *Drilling jig*	Соедините ь импо-ста *Transom connector*	Соедините ь импо-ста *Transom connector*
Рис *Drawing*				
Values				


Zubehör *Ancillaries*	199	195
Название *Name*	Направ яющая *Sliding support*	Заг ушка ш ица *Water slot cap*
Рис *Drawing*		
Values		

76300 Створкаsprosse 68 мм / *Sash rail*

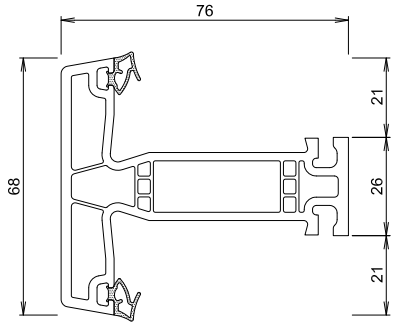


76300 с черным или серым уплотнителем
with black or light grey gasket


Zubehör *Ancillaries*	V312	A046	J050	T020
Название *Name*	Уси ите ь 1 5 мм *Reinforcement*	Нак адка а юм *Aluminium cover*	Соедините ь импо-ста *Transom connector*	Шаб он *Drilling jig*
Рис *Drawing*				
Values	$_G$ = 0 3 cm^4 $_W$ = 1 5 cm^4	E мм S мм		



Zubehör *Ancillaries*	M137
Название *Name*	Фа ьц вк адыш *Rebate insert*
Рис *Drawing*	
Values	

76401 Stulpprofil 48 мм / *Floating mullion profile*

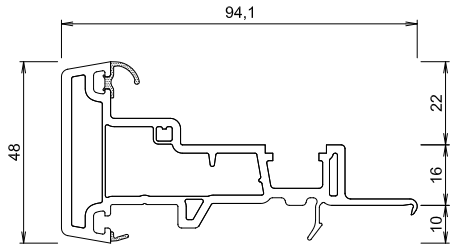


76401 с черным или серым уплотнителем
with black or light grey gasket



Zubehör *Ancillaries*	**V316**	**A049**	**M279**	**M280**
Название *Name*	Уси ите ь 1 5 мм *Reinforcement*	Нак адка а юм *Aluminium cover*	Заг ушка шту ьпа mit Kragen *Floating mullion end cap*	Заг ушка шту ьпа ür IAluSchale *Floating mullion end cap*
Рис *Drawing*				
Values	$_G$ = 0 4 cm^4 $_W$ = 2 4 cm^4	E мм S мм		


Zubehör *Ancillaries*	**M281**	**M177**	**M179**
Название *Name*	Заг ушка шту ьпа bündig *Floating mullion end cap*	Endkappe *End cap*	Уп отните ь *Wind-Stop*
Рис *Drawing*			
Values			





















76402 Stulpprofil 66 мм / *Floating mullion profile*

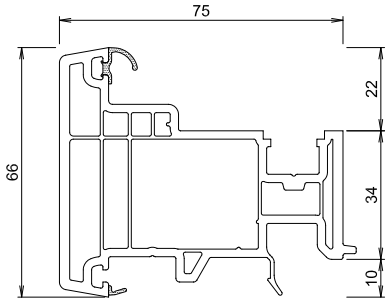


76402 с черным или серым уплотнителем
with black or light grey gasket

Zubehör *Ancillaries*	**V310**	**A050**	**M282**	**M283**
Название *Name*	Уси ите ь 2 0 мм *Reinforcement*	Нак адка а юм *Aluminium cover*	Заг ушка шту ьпа с выступом *Floating mullion end cap*	Заг ушка шту ьпа д я а юм нак адок *Floating mullion end cap*
Рис *Drawing*				
Values	$_G$ = 2 5 cm^4 $_W$ = 3 2 cm^4	E мм S мм		

Zubehör *Ancillaries*	**M284**	**M177**	**M179**
Название *Name*	Заг ушка шту ьпа запод ицо *Floating mullion end cap*	Заг ушка *End cap*	Уп отните ь *Wind-Stop*
Рис *Drawing*			
Values			


		V303 *(1,5 мм)* l_G = 1,0 cm l_W = 2,2 cm	
			
Подходит к Suitable for	Подходит к Suitable for	Подходит к Suitable for 76101, 76103, 76201	Подходит к Suitable for
V306 *(1,5 мм)* l_G = 1,3 cm l_W = 2,3 cm	**V307** *(2,0 мм)* l_G = 1,6 cm l_W = 2,9 cm	**V308** *(2,5 мм)* l_G = 1,9 cm l_W = 3,4 cm	
			
Подходит к Suitable for 76101, 76103, 76201	Подходит к Suitable for 76101, 76103, 76201	Подходит к Suitable for 76101, 76103, 76201	Подходит к Suitable for
V309 *(1,5 мм)* l_G = 2,0 cm l_W = 2,5 cm	**V310** *(2,0 мм)* l_G = 2,5 cm l_W = 3,2 cm	**V320** *(1,5 мм)* l_G = 2,4 cm l_W = 3,5 cm	**V321** *(2,0 мм)* l_G = 3,1cm l_W = 5,5 cm
			
Подходит к Suitable for 76101, 76103	Подходит к Suitable for 76101, 76103, 76402	Подходит к Suitable for 76301	Подходит к Suitable for 76301
V318 *(2,0 мм)* l_G = 3,4 cm l_W = 7,0 cm	**V319** *(2,5 мм)* l_G = 4,2 cm l_W = 9,6 cm	**V315** *(2,0 мм)* l_G = 0,5 cm l_W = 2,0 cm	**V316** *(1,5 мм)* l_G = 0,4 cm l_W = 2,4 cm
			
Подходит к Suitable for 76302	Подходит к Suitable for 76302	Подходит к Suitable for 76200	Подходит к Suitable for 76401
V312 *(1,5 мм)* l_G = 0,3 cm l_W = 1,5 cm	**V313** *(1,5 мм)* l_G = 5,8 cm l_W = 2,1 cm	**V314** *(2,0 мм)* l_G = 8,4 cm l_W = 5,7cm	**V337R/L** *(2,0 мм)* l_G = 8,4 cm l_W = 5,7cm
			
Подходит к Suitable for 76300	Подходит к Suitable for 76102	Подходит к Suitable for 76102, 76204, 76205	Подходит к Suitable for 76204, 76205
V339R/L *(2,0 мм)* l_G = 8,4 cm l_W = 5,7cm	**V325** *(2,0 мм)* l_G = 7,5 cm l_W = 4,2 cm	**V326** *(2,0 мм)* l_G = 5,4 cm l_W = 5,0 cm	**V323** *(1,5 мм)* l_G = 13,0 cm l_W = 9,2 cm
			
Подходит к Suitable for 76204, 76205	Подходит к Suitable for 76102	Подходит к Suitable for 76204, 76205	Подходит к Suitable for 76303

V322 *(2,5 мм)*	I_G = 22,0 cm I_W = 16,8 cm




Подходит к Suitable for	76303

V324 *(2,5 мм)*	I_G = 17,1 cm I_W = 13,3 cm




Подходит к Suitable for	76303

V260 *(2,5 мм)*	I_G = 22,8 cm I_W = 12,1 cm




Подходит к Suitable for	76206, 76207

V333R/L *(2,5 мм)*	I_G = 22,8 cm I_W = 12,1 cm




Подходит к Suitable for	76206, 76207

V335R/L *(2,5 мм)*	I_G = 22,8 cm I_W = 12,1 cm




Подходит к Suitable for	76206, 76207

76700 Расширитель 15 мм / *Extension profile*



76700 белый или ламинированный
white or foiled


76701 Расширитель 30 мм / *Extension profile*




76701 белый или ламинированный
white or foiled

Артику *Ancillaries*	**V312**
Название *Name*	Уси ите ь 1 5 мм *Reinforcement*
Чертеж *Drawing*	
Values	$_G$ = 0 3 cm^4 $_W$ = 1 5 cm^4


76702 Расширитель 60 мм / *Extension profile*

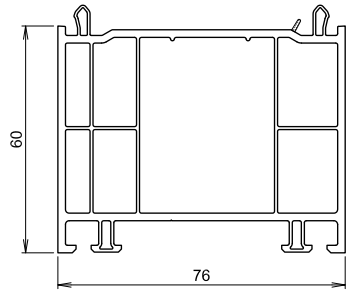

76702 белый или ламинированный
white or foiled

Артику *Ancillaries*	**V314**
Название *Name*	Уси ите ь 2 0 мм *Reinforcement*
Чертеж *Drawing*	
Values	$_G$ = 8 4 cm^4 $_W$ = 5 7 cm^4


76703 Расширитель 120 мм / *Extension profile*

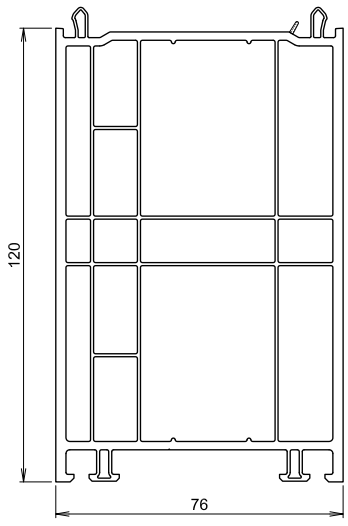

76703 белый или ламинированный
white or foiled


Артику *Ancillaries*	**V314**
Название *Name*	Уси ите ь 2 0 мм *Reinforcement*
Чертеж *Drawing*	
Values	$_G$ = 8 4 cm^4 $_W$ = 5 7 cm^4

76754 Профиль подставочный 20 мм / *Bank connection*




76754

76753 Профиль подставочный 35 мм / *Bank connecti-*



76753


76704 Bodeneinstand 45 мм / *Base single-column*

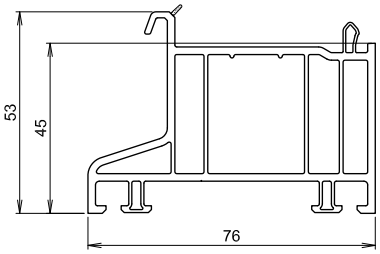

76704

Артику *Ancillaries*	**V114**
Название *Name*	Усиление 1.5 мм *Reinforcement*
Чертеж *Drawing*	
Values	$_{G}$ = 1.9 cm^4 $_{W}$ = 1.4 cm^4


76705 Профиль подставочный 150 мм / *Base single-*

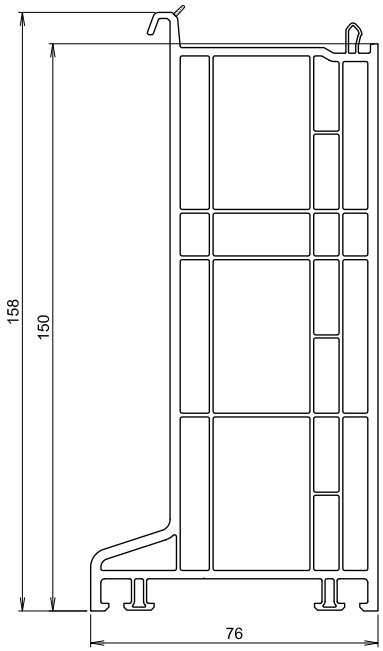

76705


Артику *Ancillaries*	**V317**
Название *Name*	Усиление 2.0 мм *Reinforcement*
Чертеж *Drawing*	
Values	$_{G}$ = 4.8 cm^4 $_{W}$ = 2.3 cm^4

76750 Профиль подставочный 20 мм / *Connection pro-*




76750 белый или ламинированный
white or foiled

76751 Профиль подставочный 30 мм / *Connection pro-*




76751 белый или ламинированный
white or foiled

76752 Профиль подставочный 50 мм / *Connection pro-*




76752 белый или ламинированный
white or foiled

76761 Заглушка рамы торцевая / *Frame leg covering*




76761

76760 Отлив 65 мм / *Window sill*

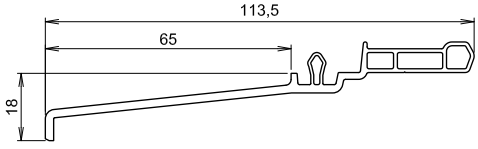


76760

76756 Профиль подставочный 14 мм / *Connection pro-*

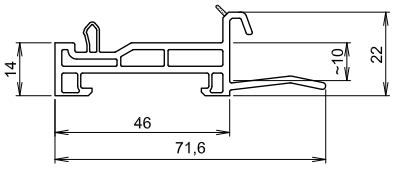


76756

76757 Профиль подставочный 27,5 мм / *Connection*

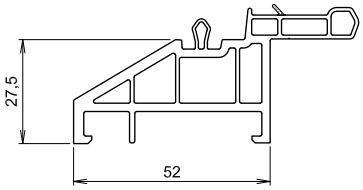


76757 белый или ламинированный
white or foiled

76755 Профиль подставочный 50 мм / *Connection pro-*




76755 белый или ламинированный
white or foiled

76759 Отлив 40 мм / *Window sill*




76759

76758 Отлив 80 мм / *Window sill*

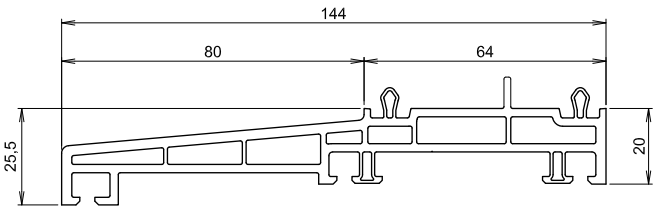


76758 белый или ламинированный
white or foiled

76604 Соединитель / *Coupling bead*






76604 белый или ламинированный
white or foiled

76605 Соединитель / *H coupling*

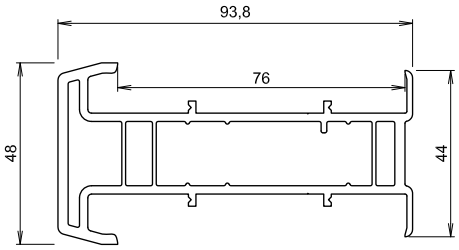


76605 белый или ламинированный
white or foiled

Артику *Ancillaries*	**V330**	**V331**	**S043**	**S044**
Название *Name*	Уси ите ь 2 5 мм *Reinforcement*	Уси ите ь 2 5 мм *Reinforcement*	Анкер монтажный *Fixing bracket*	Анкер монтажный *Fixing bracket*
Чертеж *Drawing*				
Values	$_{G}$ = 0 8 cm^4 $_{W}$ = 5 5 cm^4	$_{G}$ = 1 0 cm^4 $_{W}$ = 10 0 cm^4		



Артику *Ancillaries*	**S045**	**S046**	**KBC 70**	**AS6789**
Название *Name*	Анкер монтажный *Fixing bracket*	Анкер монтажный *Fixing bracket*	Фа ьцевый вк а-дыш *Rebate insert*	Профи ь к ипс *Aluminum profile by*
Чертеж *Drawing*				
Values				E = 112 мм S = 34 мм

Артику *Ancillaries*	**194**
Название *Name*	Шуруп фасонный *Screw nipple*
Чертеж *Drawing*	
Values	

872707 Соединитель алюминиевый / *Aluminum coup-*

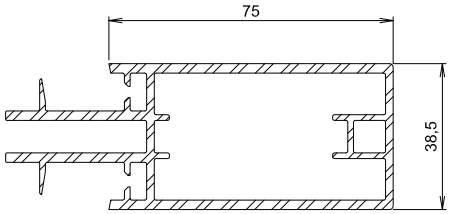


872707


Артику *Ancillaries*	**A054**	**I032**	**9040**	**001868**
Название *Name*	На ичник *Outside cover*	ермовк адыш *Insulation core*	Уп отните ь *Gasket*	Анкер монтажный *Anchor for coupling*
Чертеж *Drawing*				
Values				


Артику *Ancillaries*	**872708**
Название *Name*	Уси ите ь *Reinforcement*
Чертеж *Drawing*	
Values	

8340 Соединитель угловой / *variable bay pole*

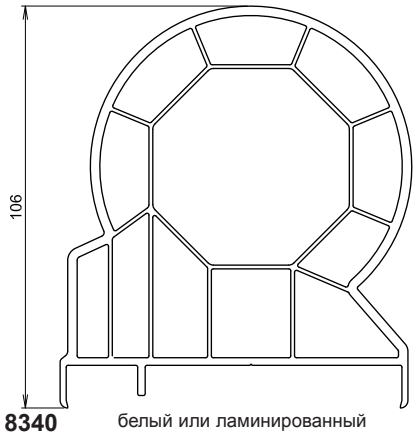


8340 белый или ламинированный
white or foiled



Артику *Ancillaries*	640	A8355	DK8340	76821
Название *Name*	Уси ите ь 2 0 мм *Reinforcement*	Анкер д я соедини-те я 90° *Anchor for coupling 90 variable*	Набор термовк а-дышей к 8340 *insulation core set*	Адаптер *Coupling adapter*
Чертеж *Drawing*				
Values	$_G$ = 8 7 cm^4 $_W$ = 8 7 cm^4			

Артику *Ancillaries*	AS6789	194
Название *Name*	Профи ь к ипс *Aluminum profile by*	Шуруп фасонный *Screw nipple*
Чертеж *Drawing*		
Values	E = 112 мм S = 34 мм	


8341 Адаптер соединителя / *variable bay pole*

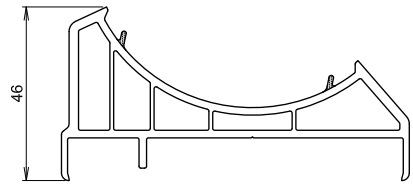





8341 белый или ламинированный
white or foiled


Артику *Ancillaries*	DK8341	76821	AS6789	194
Название *Name*	Набор термовк а-дышей к 8341 *insulation core set*	Адаптер *Coupling adapter*	Профи ь к ипс *Aluminum profile by*	Шуруп фасонный *Screw nipple*
Чертеж *Drawing*				
Values			E = 112 мм S = 34 мм	

8355 Соединитель угловой 90° / *bay pole*

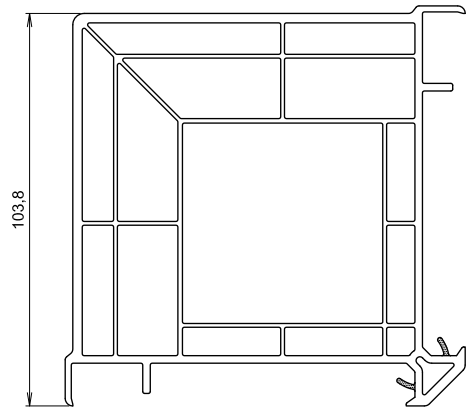


8355 белый или ламинированный
white or foiled





Артику *Ancillaries*	940808	K8355	A8355	DK8355
Название *Name*	Уси ите ь 2 0 мм *Reinforcement*	Заг ушка соед 90° *end cap for 90 coupling*	Анкер соед 90° *Anchor for coupling 90*	Набор термовк а-дышей к 8355 *insulation core set*
Чертеж *Drawing*				
Values	$_G$ = 14 4 cm^4 $_W$ = 14 4 cm^4			


Артику *Ancillaries*	76821	AS6789	194
Название *Name*	Адаптер *Coupling adapter*	Профи ь к ипс *Aluminum profile by*	Шуруп фасонный *Screw nipple*
Чертеж *Drawing*			
Values		E = 112 мм S = 34 мм	

8356 Соединитель угловой 135° / *bay pole*

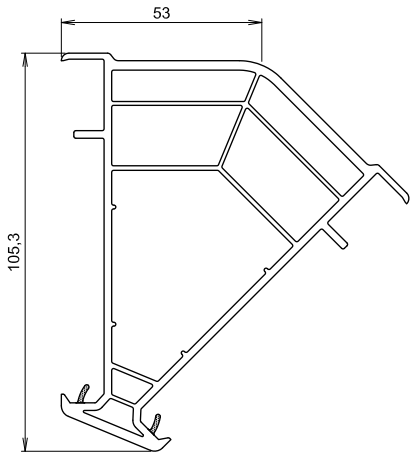


8356 белый или ламинированный
white or foiled

Артику *Ancillaries*	**S8356**	**A8356**	**DK8356**	**76821**
Название *Name*	Уси ите ь 2 0 мм *Reinforcement*	Анкер соед 135° *Anchor for coupling 135*	Набор термовк а-дышей к 8356 *insulation core set*	Адаптер *Coupling adapter*
Чертеж *Drawing*				
Values	$_G$ = 7 6 cm^4 $_W$ = 7 6 cm^4			

Артику *Ancillaries*	**AS6789**	**194**
Название *Name*	Профи ь к ипс *Aluminum profile by*	Шуруп фасонный *Screw nipple*
Чертеж *Drawing*		
Values	E = 112 мм S = 34 мм	


76802 Направляющая рольставень / *Rolling shutter tip-*



76802


Артику *Ancillaries*	**D164**	**V332**
Название *Name*	Уп отните ь щеточ-ный *Brush gasket*	Уси ите ь 1 5 мм *Reinforcement*
Чертеж *Drawing*		
Значение *Values*		$_G$ = 0 1 cm^4 $_W$ = 5 7 cm^4

76800 Направляющая рольставень / *Roller shutter rol-*



76800


76801 Профиль стыковочный / *Connection profile*




76801

Окна/Оконные блоки (вид изнутри)


“Глухое” окно




Распашное




Откидное




Поворотно-откидное



Поворотно-откидное с импостом




Поворотно-откидное со штульпом




Двери балконные/дверные блоки (вид изнутри)


Поворотно-откидная




Поворотно-откидная с импостом




Поворотно-откидная со штульпом



Поворотно-откидная с импостом и глухой частью



Параллельно-сдвижная




———— открывание внутрь


— — — — открывание наружу

Двери входные и балконные с низким порогом/дверные блоки (вид изнутри)


Поворотно-откидная




Поворотная с импостом




Распашная с импостом и глухой частью




Распашная со штульпом




Распашная




Поворотно-откидная с импостом




Распашная с импостом открывание наружу




Комбинированная со штульпом




Распашная открывание наружу




Комбинированная с импостом



Поворотно-откидная с импостом и глухой частью




Распашная с импостом и глухой частью




Двери входные с порогом/дверные блоки (вид изнутри)


Распашная




Распашная с импостом




Распашная со штульпом



Распашная открывание наружу




Распашная с импостом открывание наружу




——— открывание внутрь

——— открывание наружу


Формы окон (вид изнутри)




Прямоугольное




Треугольное




Треугольное




Круглое




Четырехугольное




Трапецевидное




Трапецевидное




Vieleck




Арочное




Арочное




Куполообразное




Арочное




		I_w-Wert
Рама	**76101***	
Усилитель варианты	**V306***	**2.3**
	V303	2.2
	V307	2.9
	V308	3.4
	V309	2.5
	V310	3.2

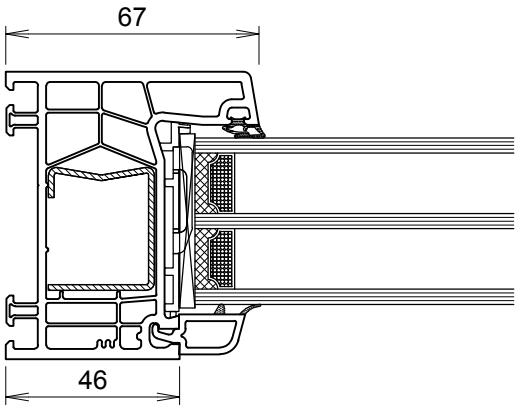


		I_w-Wert
Рама	**76102***	
Усилитель варианты	**V314***	**5.7**
	V325	4.2
	V313	2.1

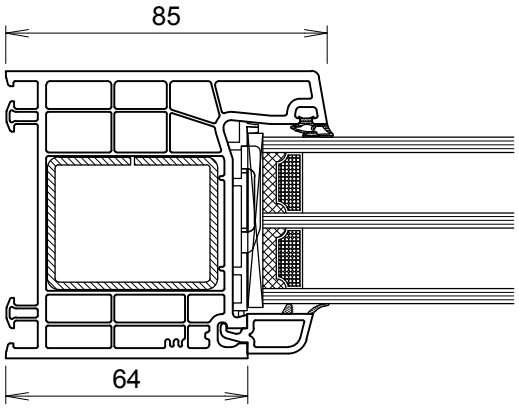


		I_w-Wert
Рама	**76102***	
Усилитель варианты	**V306***	**2.3**
	V303	2.2
	V307	2.9
	V308	3.4
	V309	2.5
	V310	3.2

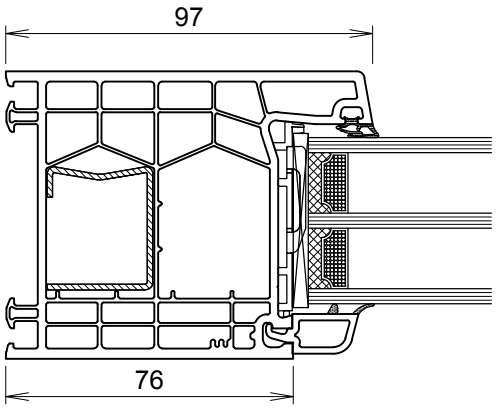





		I_w-Wert
Импост	**76301***	
Усилитель варианты	**V321*** V320	**5.5** 3.5

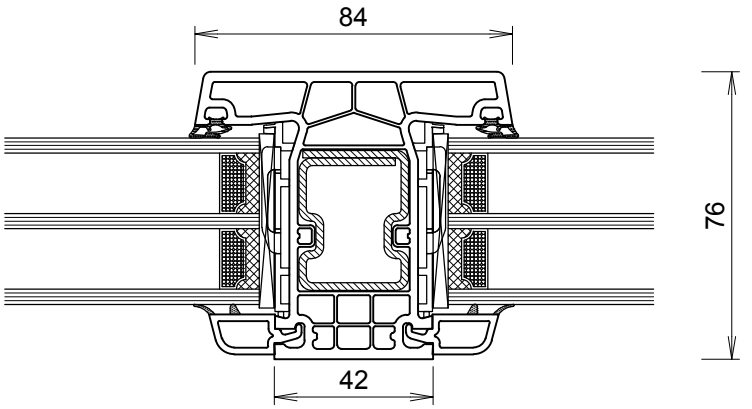


		I_w-Wert
Импост	**76302***	
Усилитель варианты	**V319*** V318	**9.6** 7.0

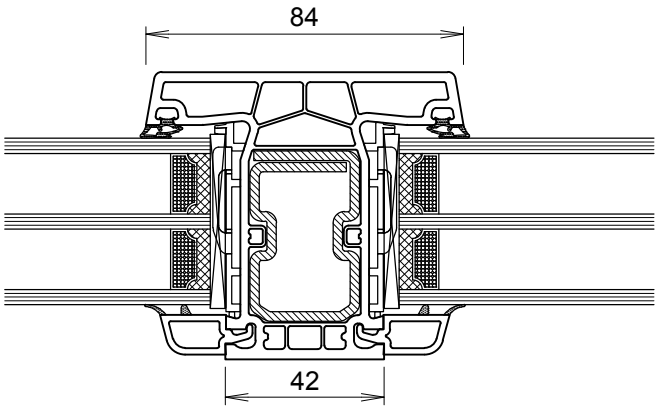


		I_w-Wert
Импост	**76303***	
Усилитель варианты	**V322*** V323	**16,8** 9.2

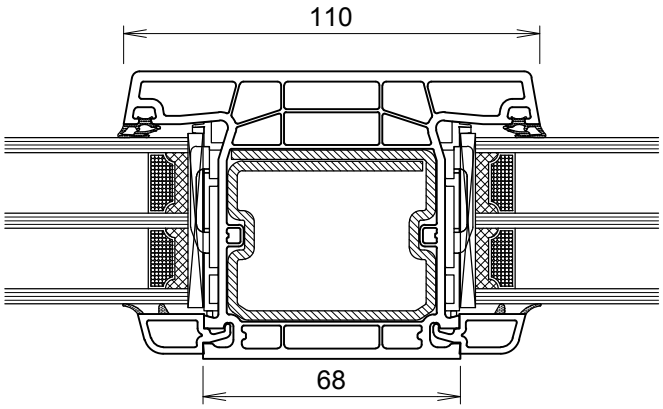





		I_w-Wert
Рама	**76101***	
Усилитель варианты	**V306***	**2.3**
	V303	2.2
	V307	2.9
	V308	3.4
	V309	2.5
	V310	3.2
Створка	**76200***	
Усилитель	**V315***	**2.0**

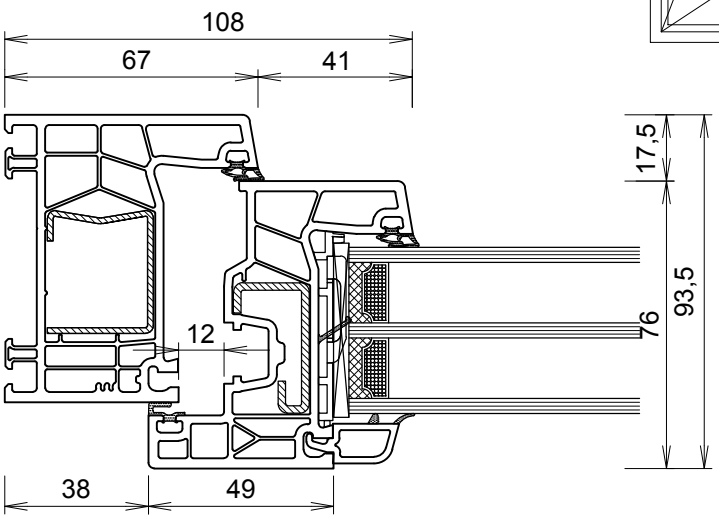


		I_w-Wert
Рама	**76101***	
Усилитель варианты	**V306***	**2.3**
	V303	2.2
	V307	2.9
	V308	3.4
	V309	2.5
	V310	3.2
Створка	**76201***	
Усилитель варианты	**V306***	**2.3**
	V303	2.2
	V307	2.9
	V308	3.4

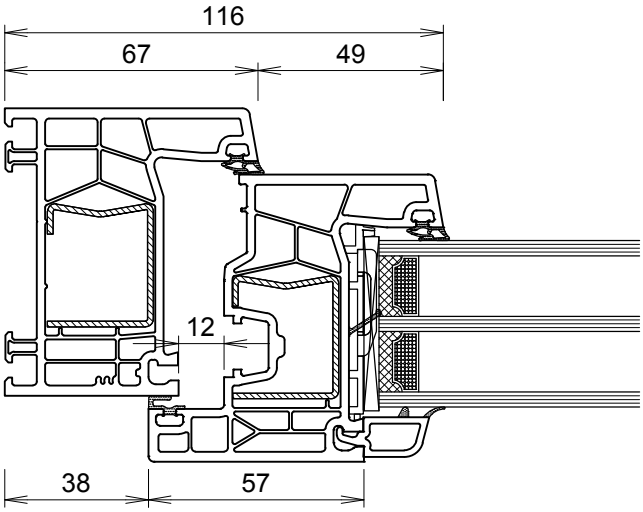


		I_w-Wert
Рама	**76101***	
Усилитель варианты	**V306***	**2.3**
	V303	2.2
	V307	2.9
	V308	3.4
	V309	2.5
	V310	3.2
Створка	**76204***	
Усилитель	**V314***	**5.7**
	V326	5.0

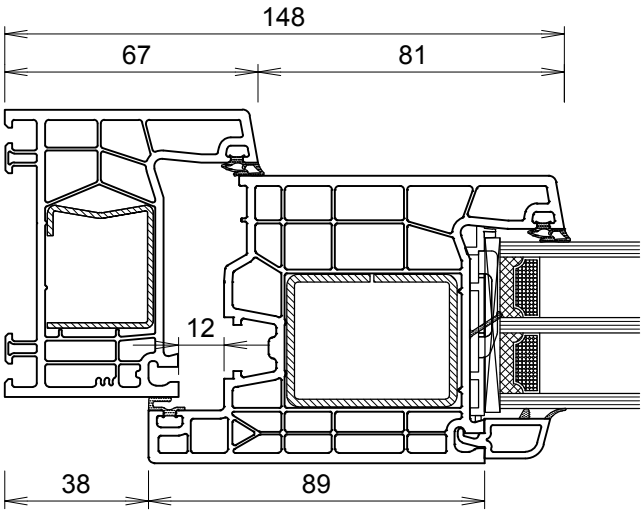





		I_w-Wert
Рама	**76101***	
Усилитель варианты	**V306***	**2.3**
	V303	2.2
	V307	2.9
	V308	3.4
	V309	2.5
	V310	3.2
Створка	**76202***	
Усилитель варианты	**V306***	**2.3**
	V303	2.2
	V307	2.9
	V308	3.4

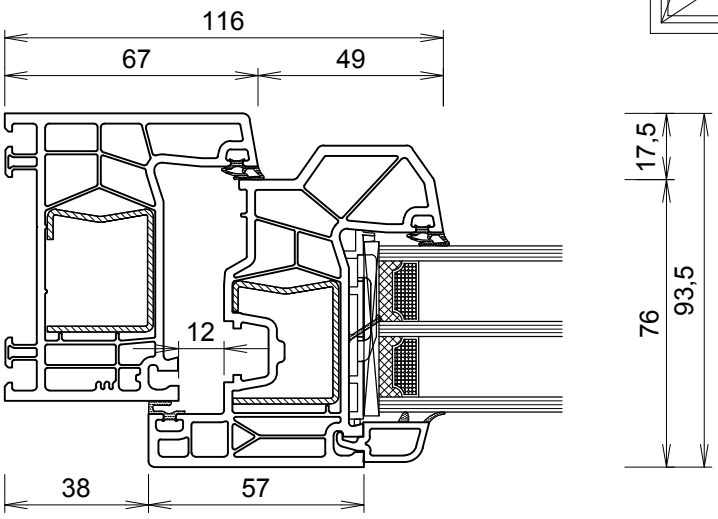


		I_w-Wert
Рама	**76101***	
Усилитель варианты	**V306***	**2.3**
	V303	2.2
	V307	2.9
	V308	3.4
	V309	2.5
	V310	3.2
Створка	**76203***	
Усилитель варианты	**V306***	**2.3**
	V303	2.2
	V307	2.9
	V308	3.4

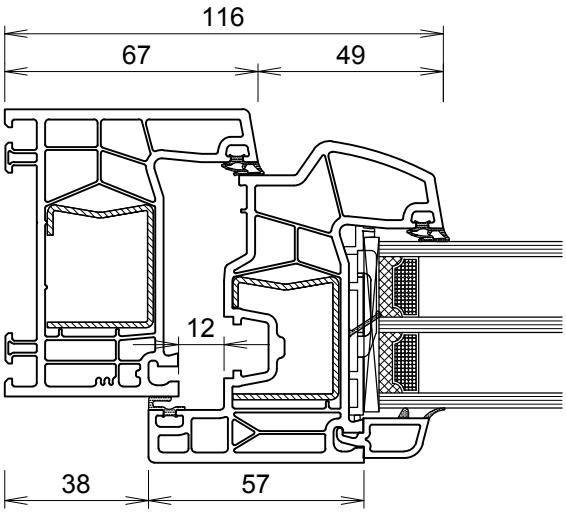





		I_w-Wert
Рама	**76102***	
Усилитель варианты	**V314***	**5.7**
	V313	2.1
	V325	4.2
Створка	**76200***	
Усилитель	**V315***	**2.0**

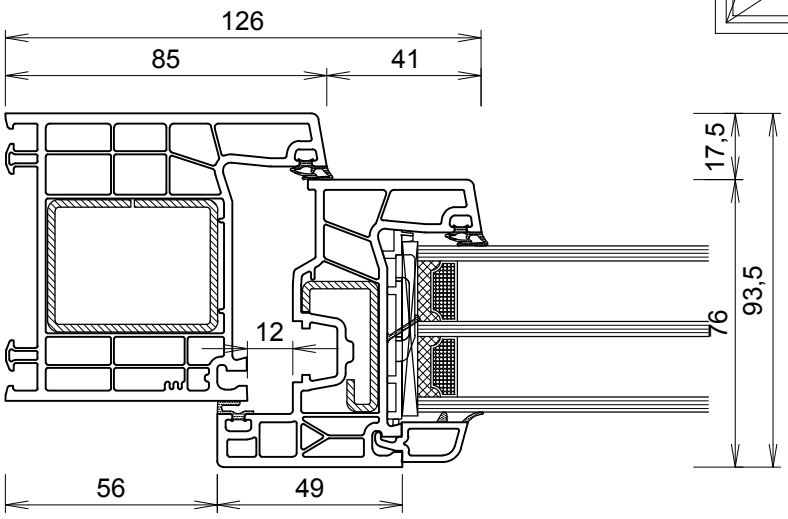


		I_w-Wert
Рама	**76102***	
Усилитель варианты	**V314***	**5.7**
	V313	2.1
	V325	4.2
Створка	**76201***	
Усилитель варианты	**V306***	**2.3**
	V303	2.2
	V307	2.9
	V308	3.4

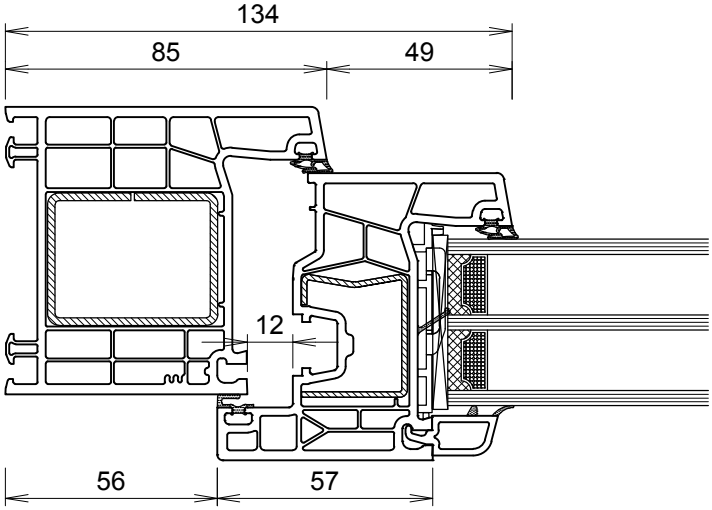



		I_w-Wert
Рама	**76102***	
Усилитель варианты	**V314***	**5.7**
	V313	2.1
	V325	4.2
Створка	**76204***	
Усилитель	**V314***	**5.7**
	V326	5.0

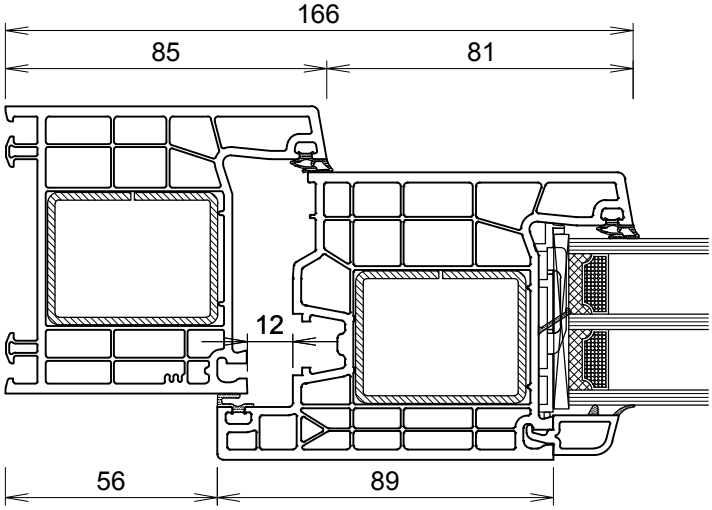





		I_w-Wert
Рама	**76102***	
Усилитель варианты	**V314***	**5.7**
	V313	2.1
	V325	4.2
Створка	**76202***	
Усилитель варианты	**V306***	**2.3**
	V303	2.2
	V307	2.9
	V308	3.4

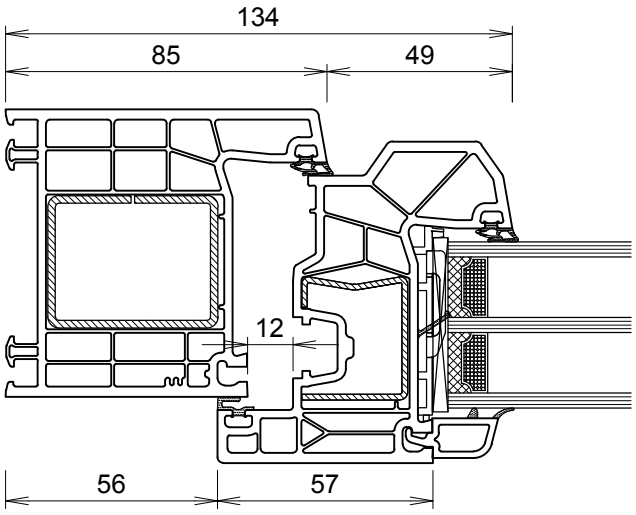




		I_w-Wert
Рама	**76102***	
Усилитель варианты	**V314***	**5.7**
	V313	2.1
	V325	4.2
Створка	**76203***	
Усилитель варианты	**V306***	**2.3**
	V303	2.2
	V307	2.9
	V308	3.4

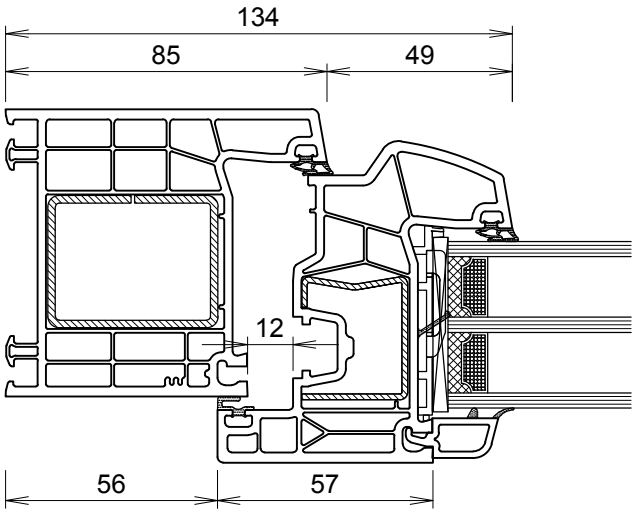





		I_w-Wert
Рама	**76103***	
Усилитель варианты	**V306***	**2.3**
	V303	2.2
	V307	2.9
	V308	3.4
	V309	2.5
	V310	3.2
Створка	**76200***	
Усилитель	**V315***	**2.0**

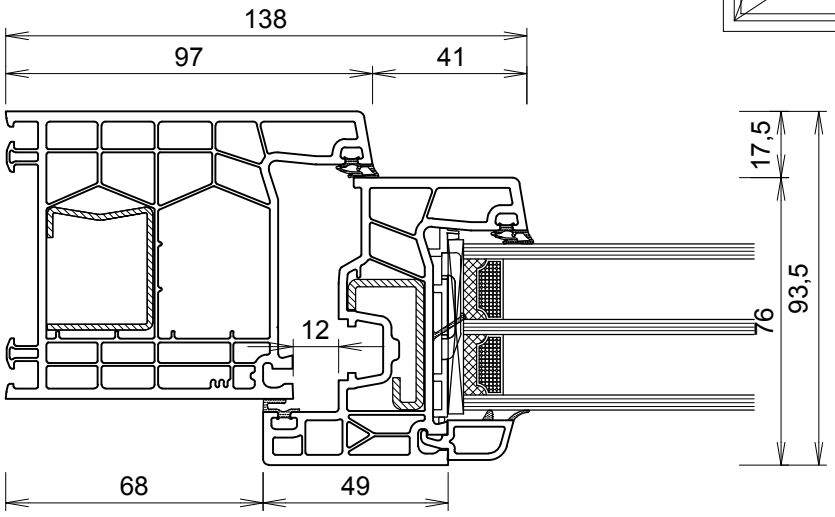


		I_w-Wert
Рама	**76103***	
Усилитель варианты	**V306***	**2.3**
	V303	2.2
	V307	2.9
	V308	3.4
	V309	2.5
	V310	3.2
Створка	**76201***	
Усилитель варианты	**V306***	**2.3**
	V303	2.2
	V307	2.9
	V308	3.4

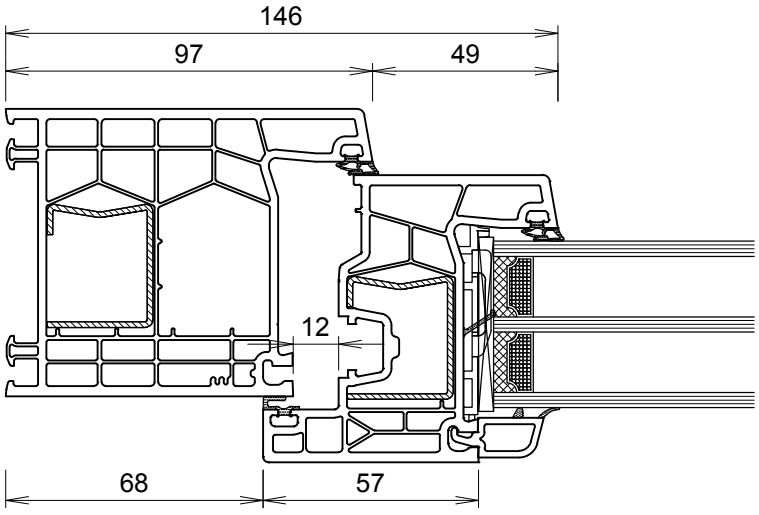


		I_w-Wert
Рама	**76103***	
Усилитель варианты	**V306***	**2.3**
	V303	2.2
	V307	2.9
	V308	3.4
	V309	2.5
	V310	3.2
Створка	**76204***	
Усилитель	**V314***	**5.7**
	V326	5.0

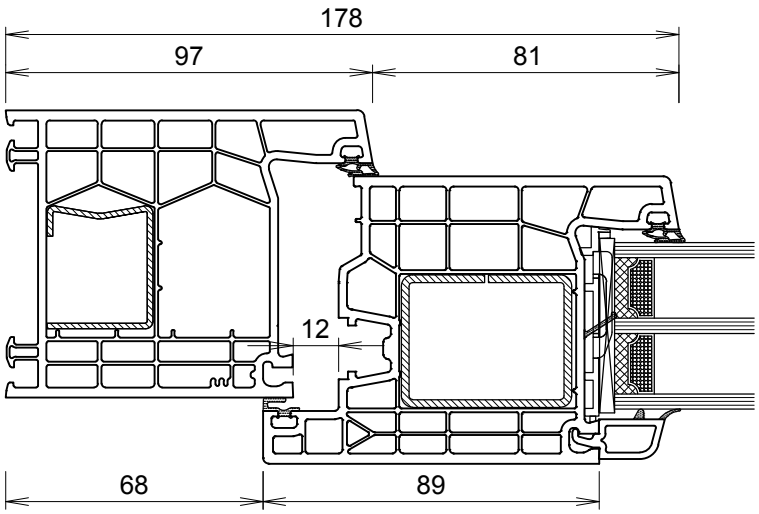





		I_w-Wert
Рама	**76103***	
Усилитель варианты	**V306***	**2.3**
	V303	2.2
	V307	2.9
	V308	3.4
	V309	2.5
	V310	3.2
Створка	**76202***	
Усилитель варианты	**V306***	**2.3**
	V303	2.2
	V307	2.9
	V308	3.4

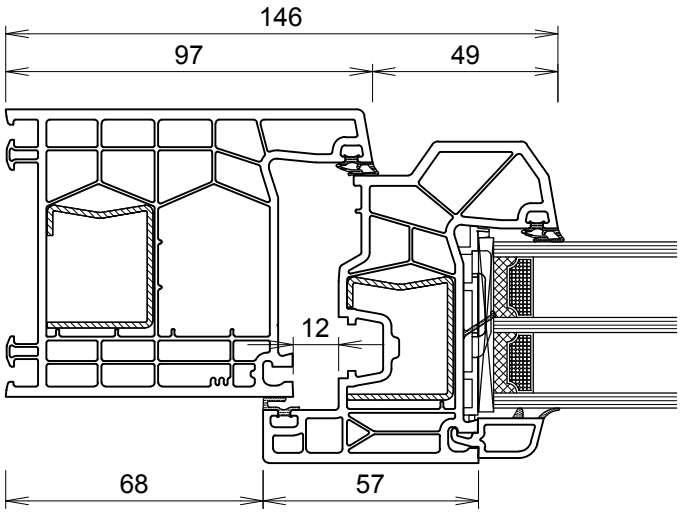


		I_w-Wert
Рама	**76103***	
Усилитель варианты	**V306***	**2.3**
	V303	2.2
	V307	2.9
	V308	3.4
	V309	2.5
	V310	3.2
Створка	**76203***	
Усилитель варианты	**V306***	**2.3**
	V303	2.2
	V307	2.9
	V308	3.4

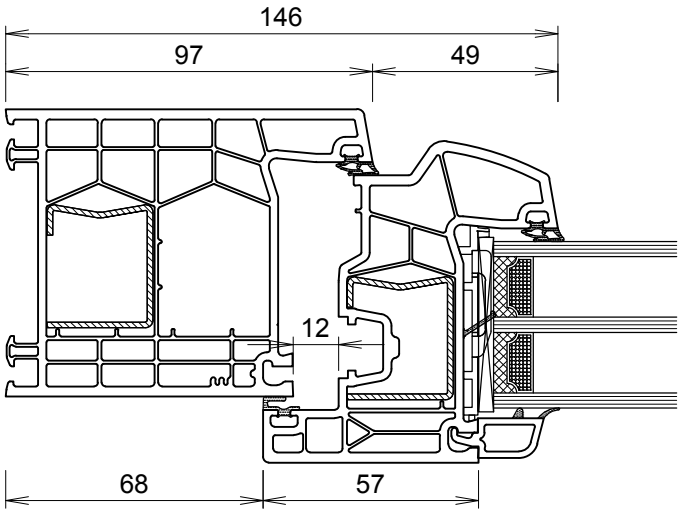





		I_w-Wert
Створка	**76200***	
Усилитель	**V315***	**2.0**
Импост	**76301***	
Усилитель	**V321***	**5.6**
варианты	V320	3.6
Створка	**76200***	
Усилитель	**V315***	**2.0**

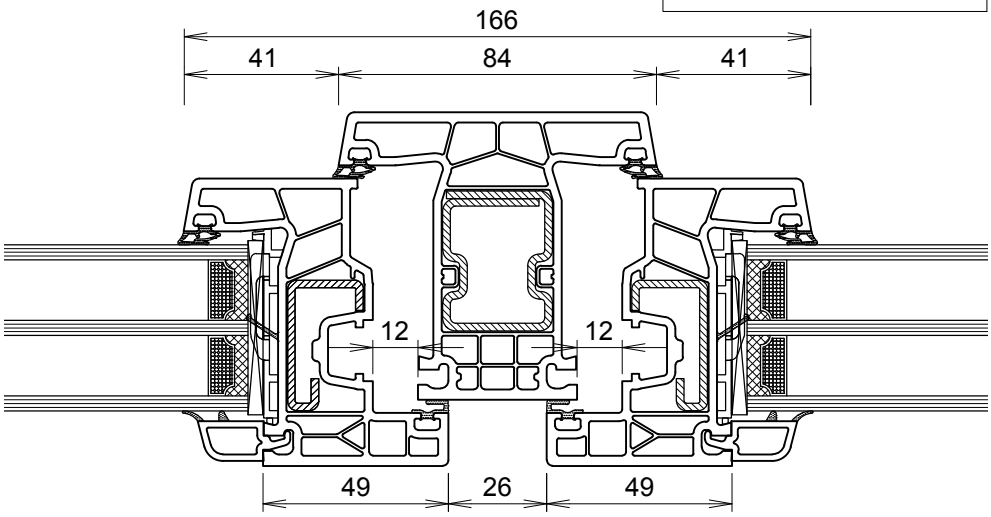


		I_w-Wert
Створка	**76201***	
Усилитель	**V306***	**2.3**
варианты	V303	2.2
	V307	2.9
	V308	3.4
Импост	**76301***	
Усилитель	**V321***	**5.5**
варианты	V320	3.5
Створка	**76201***	
Усилитель	**V306***	**2.3**
варианты	V303	2.2
	V307	2.9
	V308	3.4

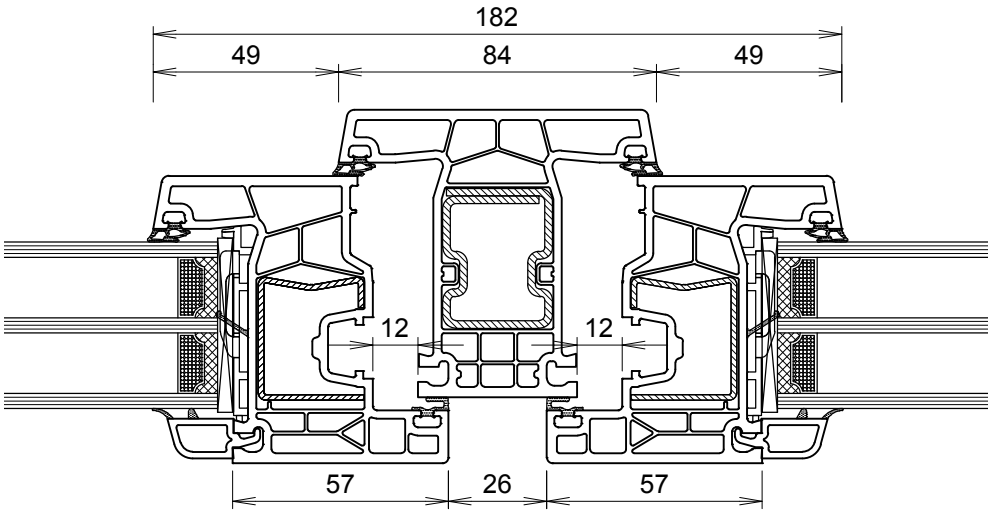


		I_w-Wert
Створка	**76204***	
Усилитель	**V314***	**5.7**
	V326	5.0
Импост	**76301***	
Усилитель	**V321***	**5.5**
варианты	V320	3.5
Створка	**76204***	
Усилитель	**V314***	**5.7**
	V326	5.0

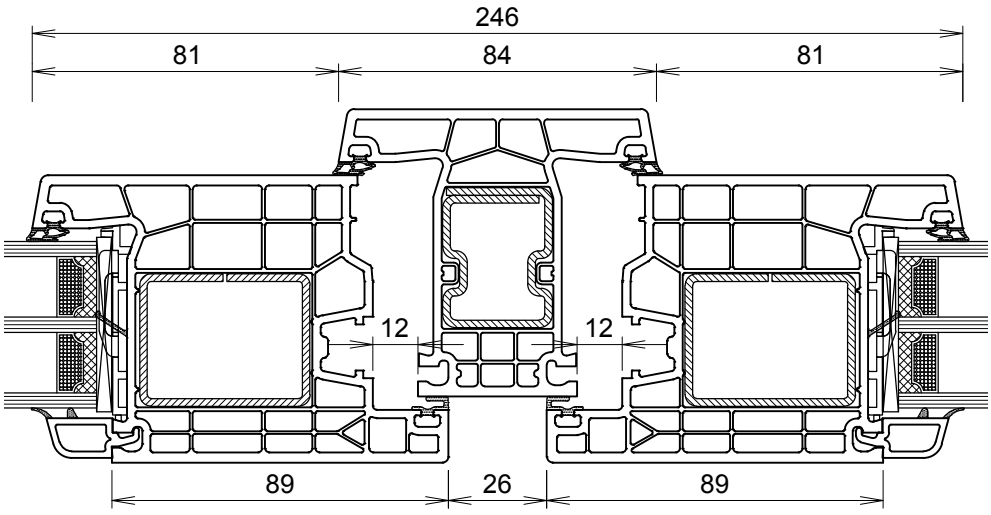





		I_w-Wert
Створка	**76202***	
Усилитель варианты	**V306***	**2.3**
	V303	2.2
	V307	2.9
	V308	3.4
Импост	**76301***	
Усилитель варианты	**V321***	**5.5**
	V320	3.5
Створка	**76202***	
Усилитель варианты	**V306***	**2.3**
	V303	2.2
	V307	2.9
	V308	3.4

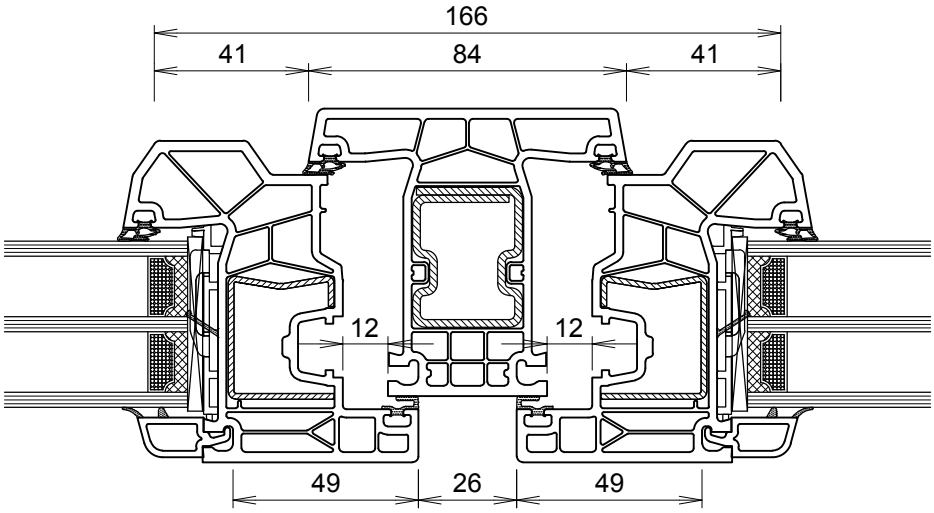


		I_w-Wert
Створка	**76203***	
Усилитель варианты	**V306***	**2.3**
	V303	2.2
	V307	2.9
	V308	3.4
Импост	**76301***	
Усилитель варианты	**V321***	**5.5**
	V320	3.5
Створка	**76203***	
Усилитель варианты	**V306***	**2.3**
	V303	2.2
	V307	2.9
	V308	3.4

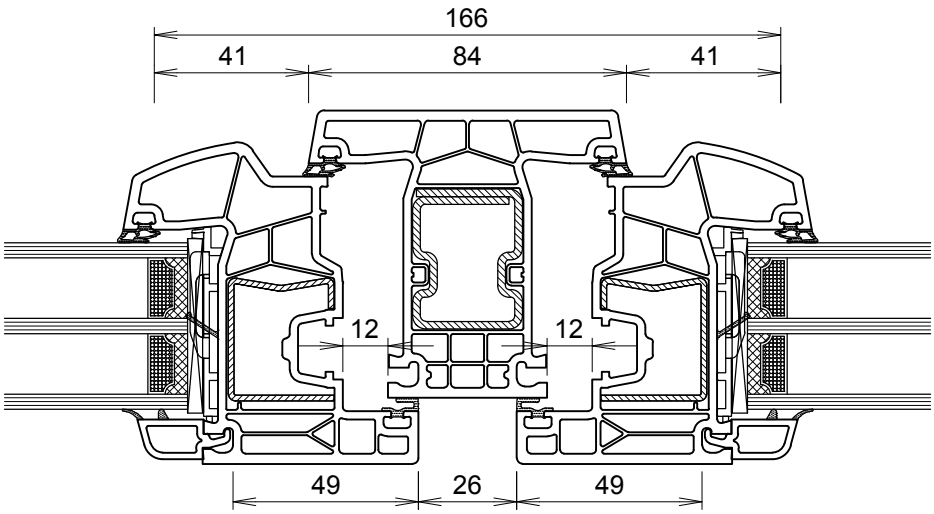





		I_w-Wert
Створка	**76200***	
Усилитель	**V315***	**2.0**
Импост	**76302***	
Усилитель	**V319***	**9.6**
варианты	V318	7.0
Створка	**76200***	
Усилитель	**V315***	**2.0**

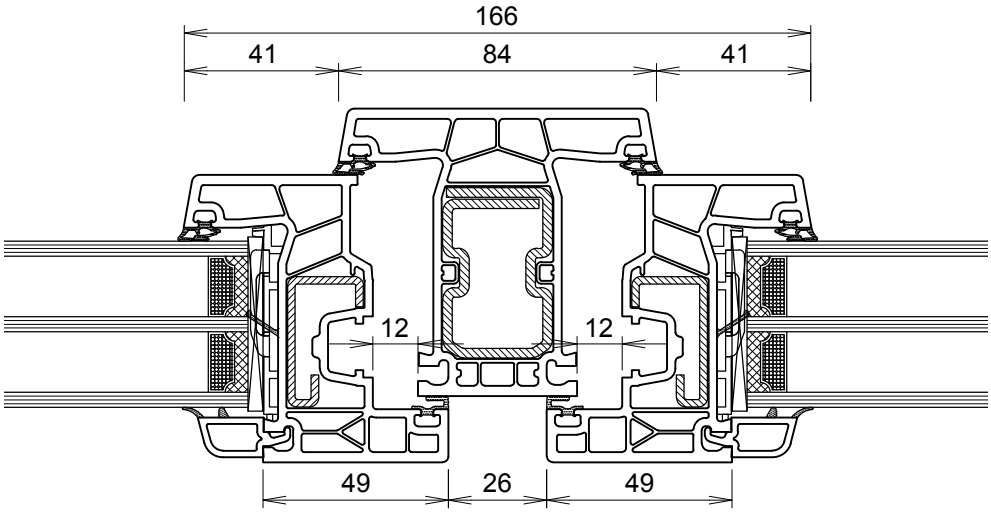


		I_w-Wert
Створка	**76201***	
Усилитель	**V306***	**2.3**
варианты	V303	2.2
	V307	2.9
	V308	3.4
Импост	**76302***	
Усилитель	**V319***	**9.6**
варианты	V318	7.0
Створка	**76201***	
Усилитель	**V306***	**2.3**
варианты	V303	2.2
	V307	2.9
	V308	3.4

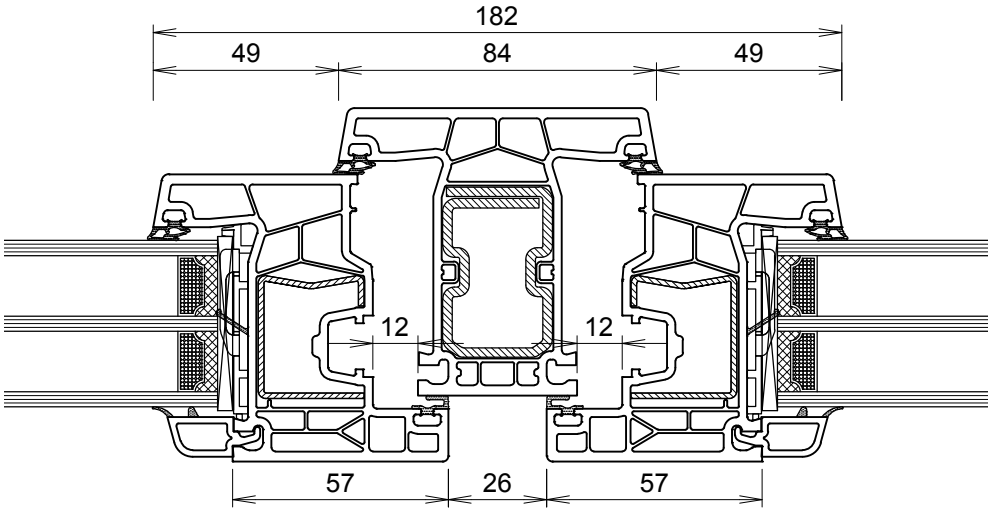


		I_w-Wert
Створка	**76204***	
Усилитель	**V314***	**5.7**
	V326	5.0
Импост	**76302***	
Усилитель	**V319***	**9.6**
варианты	V318	7.0
Створка	**76204***	
Усилитель	**V314***	**5.7**
	V326	5.0

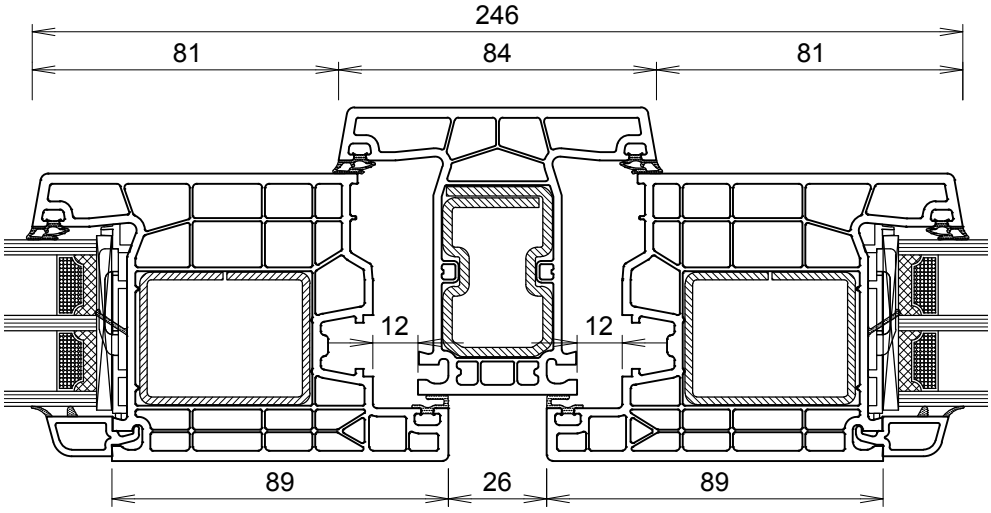





		I_w-Wert
Створка	**76202***	
Усилитель варианты	**V306***	**2.3**
	V303	2.2
	V307	2.9
	V308	3.4
Импост	**76302***	
Усилитель варианты	**V319***	**9.6**
	V318	7.0
Створка	**76202***	
Усилитель варианты	**V306***	**2.3**
	V303	2.2
	V307	2.9
	V308	3.4

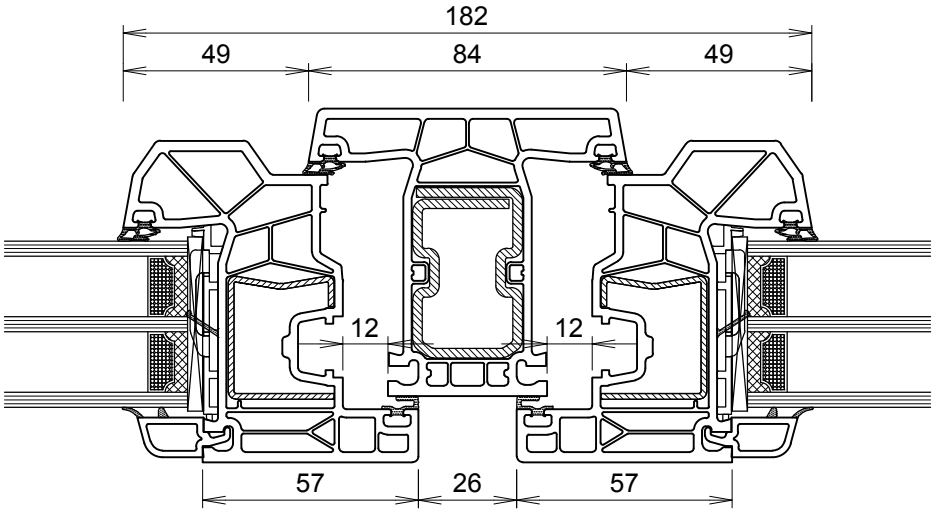


		I_w-Wert
Створка	**76203***	
Усилитель варианты	**V306***	**2.3**
	V303	2.2
	V307	2.9
	V308	3.4
Импост	**76302***	
Усилитель варианты	**V319***	**9.6**
	V318	7.0
Створка	**76203***	
Усилитель варианты	**V306***	**2.3**
	V303	2.2
	V307	2.9
	V308	3.4

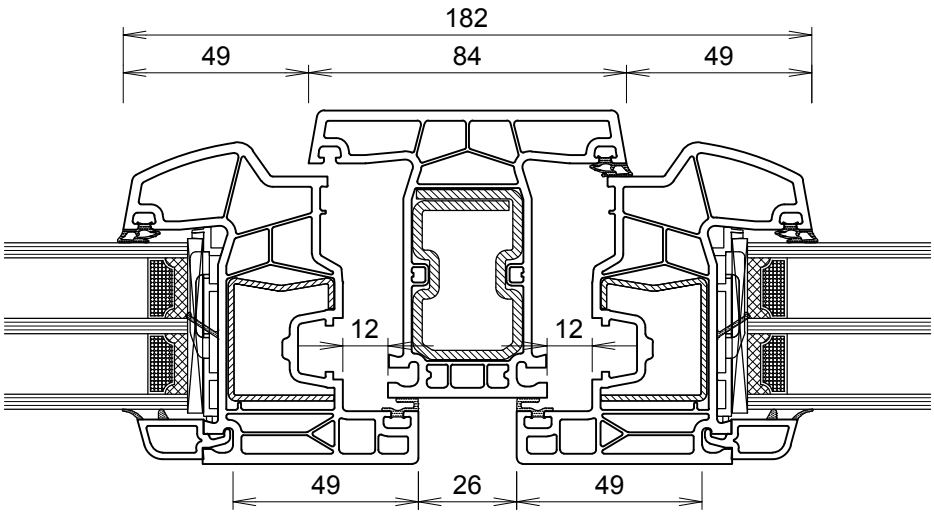





		I_w-Wert
Створка	**76200***	
Усилитель	**V315***	**2.0**
Импост	**76303***	
Усилитель	**V322***	**16,8**
варианты	V323	9.2
Створка	**76200***	
Усилитель	**V315***	**2.0**

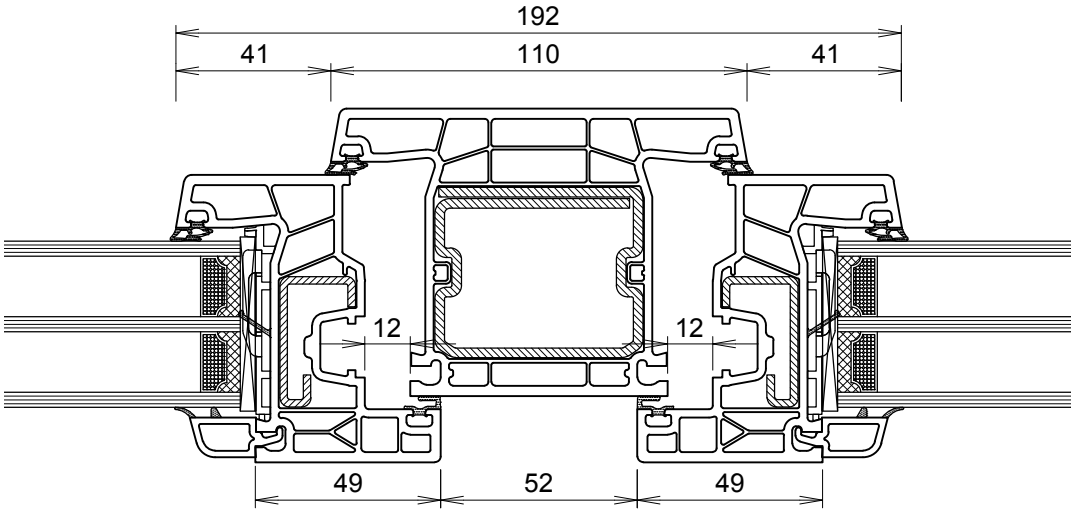


		I_w-Wert
Створка	**76201***	
Усилитель	**V306***	**2.3**
варианты	V303	2.2
	V307	2.9
	V308	3.4
Импост	**76303***	
Усилитель	**V322***	**16,8**
варианты	V323	9.2
Створка	**76201***	
Усилитель	**V306***	**2.3**
варианты	V303	2.2
	V307	2.9
	V308	3.4

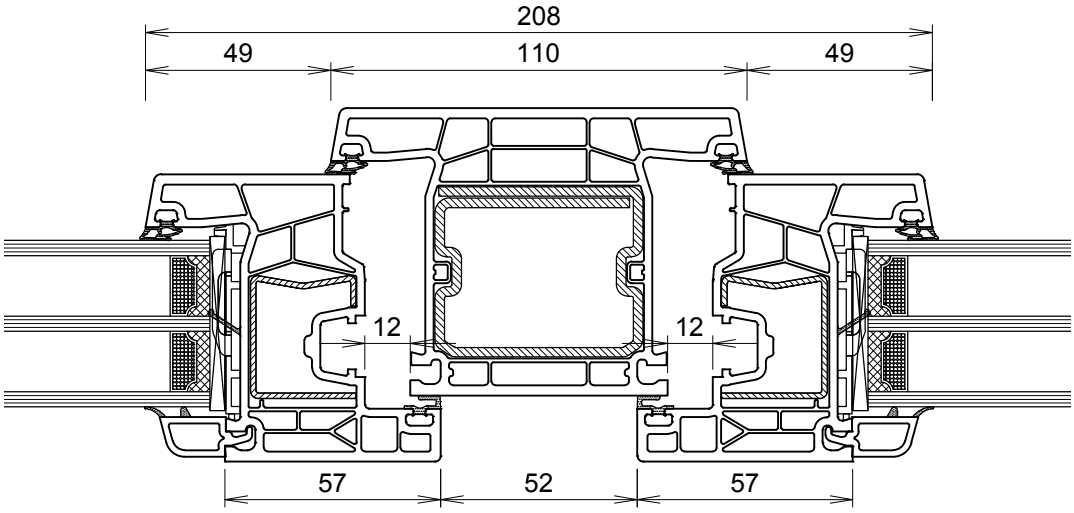


		I_w-Wert
Створка	**76204***	
Усилитель	**V314***	**5.7**
	V326	5.0
Импост	**76303***	
Усилитель	**V322***	**16,8**
варианты	V323	9.2
Створка	**76204***	
Усилитель	**V314***	**5.7**
	V326	5.0

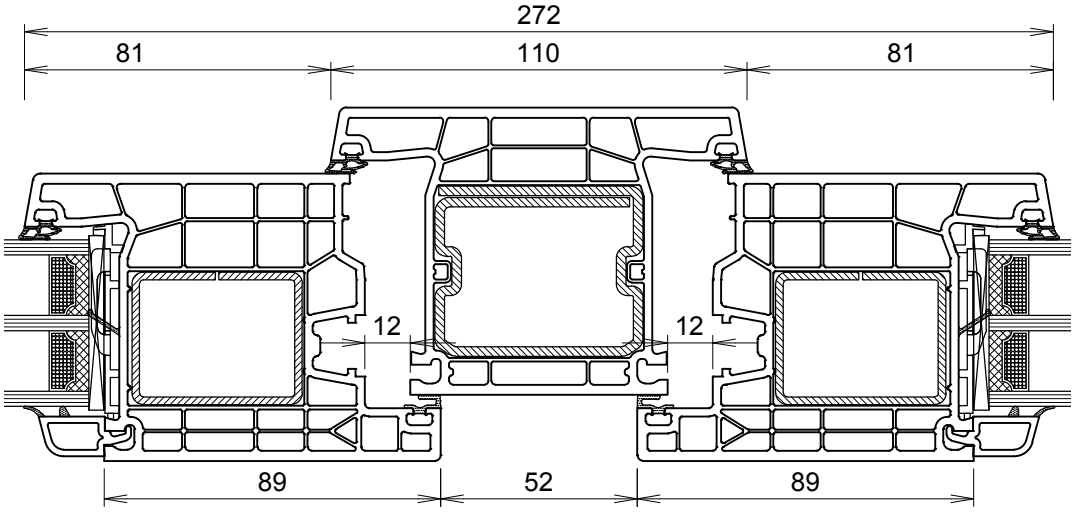





		I_w-Wert
Створка	**76202***	
Усилитель варианты	**V306***	**2.3**
	V303	2.2
	V307	2.9
	V308	3.4
Импост	**76303***	
Усилитель варианты	**V322***	**16,8**
	V323	9.2
Створка	**76202***	
Усилитель варианты	**V306***	**2.3**
	V303	2.2
	V307	2.9
	V308	3.4

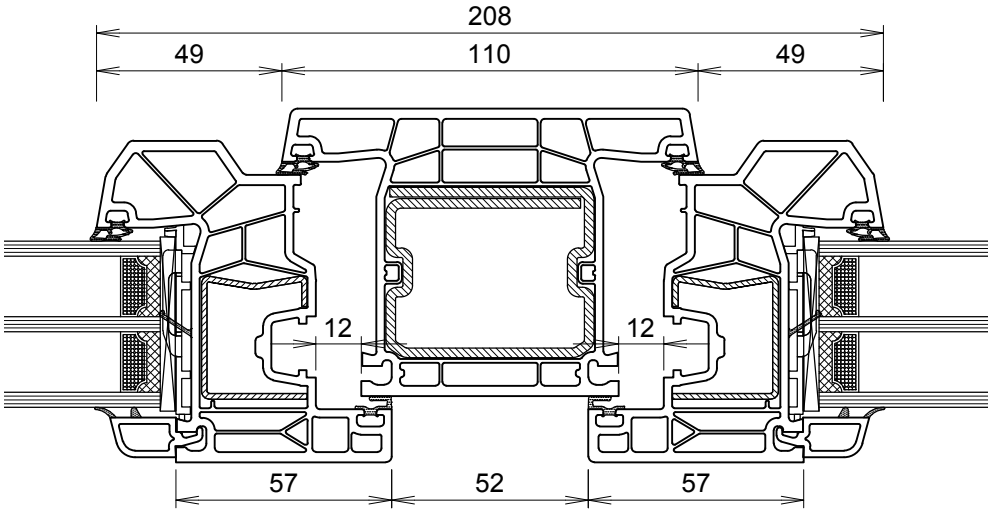


		I_w-Wert
Створка	**76203***	
Усилитель варианты	**V306***	**2.3**
	V303	2.2
	V307	2.9
	V308	3.4
Импост	**76303***	
Усилитель варианты	**V322***	**16,8**
	V323	9.2
Створка	**76203***	
Усилитель варианты	**V306***	**2.3**
	V303	2.2
	V307	2.9
	V308	3.4

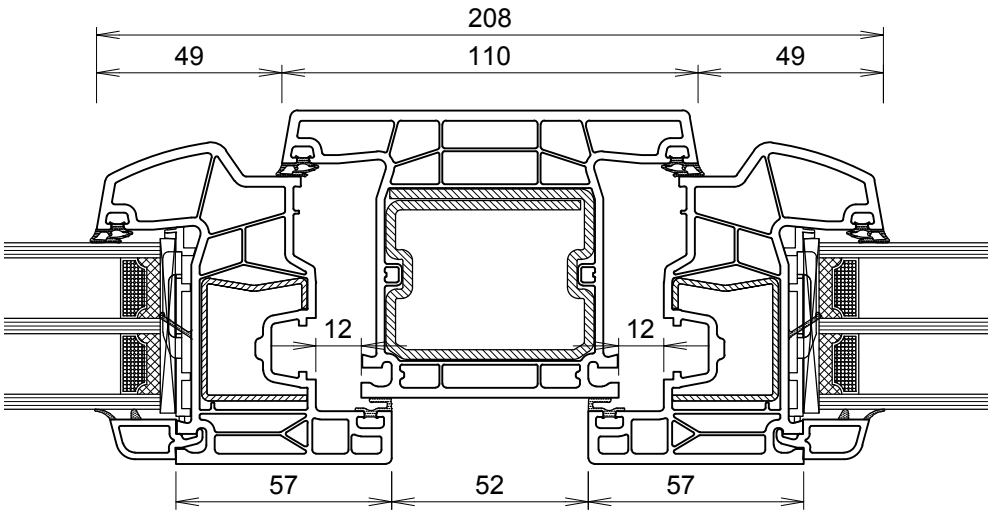





		I_w-Wert
Створка	**76200***	
Усилитель	**V315***	**2.0**
Импост	**76301***	
Усилитель	**V321***	**5.5**
варианты	V320	3.5

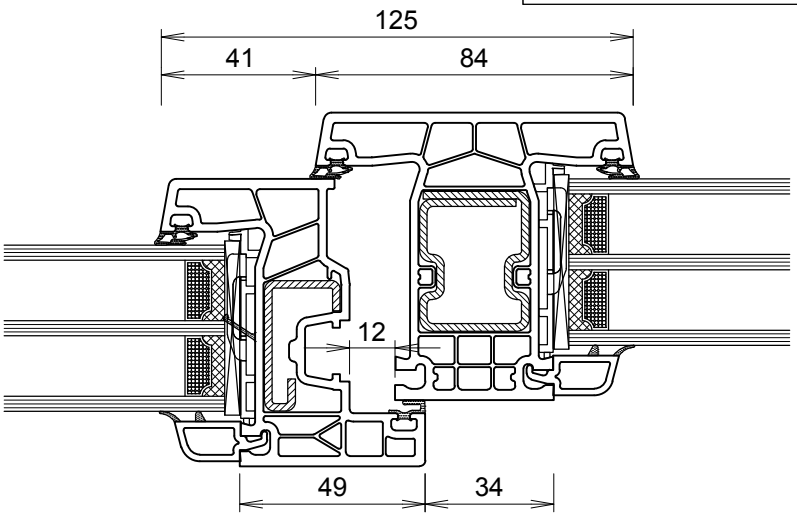


		I_w-Wert
Створка	**76201***	
Усилитель	**V306***	**2.3**
варианты	V303	2.2
	V307	2.9
	V308	3.4
Импост	**76301***	
Усилитель	**V321***	**5.5**
варианты	V320	3.5

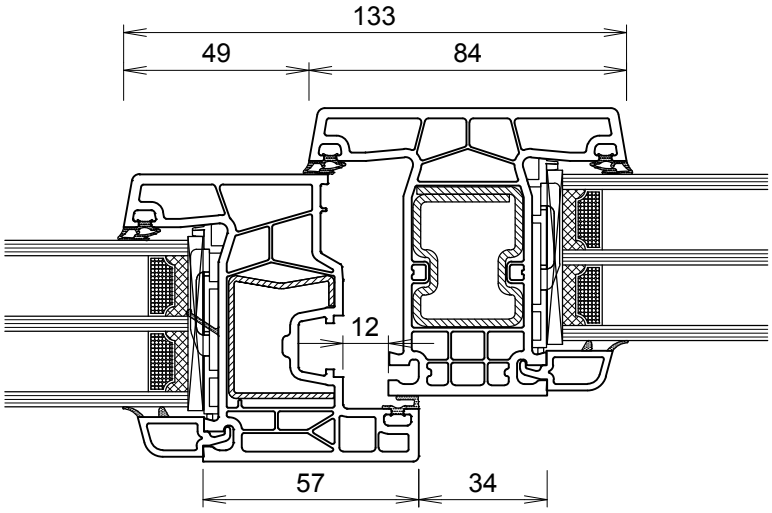


		I_w-Wert
Створка	**76204***	
Усилитель	**V314***	**5.7**
	V326	5.0
Импост	**76301***	
Усилитель	**V321***	**5.5**
варианты	V320	3.5

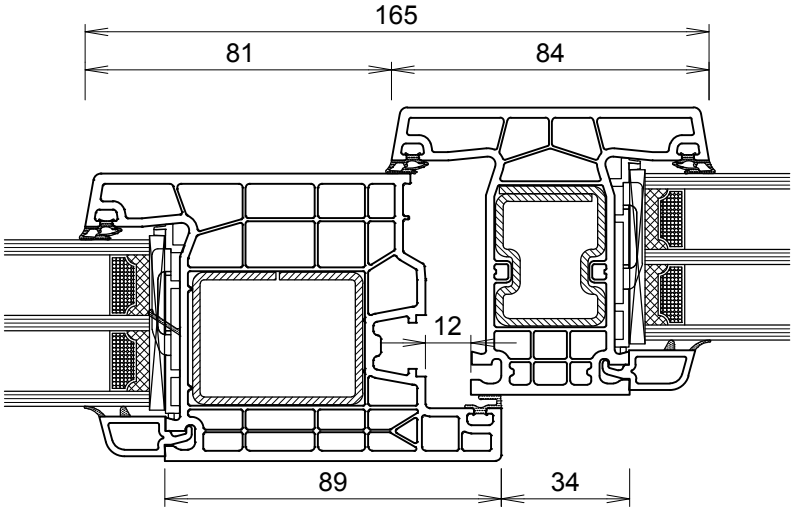





		I_w-Wert
Створка	**76202***	
Усилитель варианты	**V306***	**2.3**
	V303	2.2
	V307	2.9
	V308	3.4
Импост	**76301***	
Усилитель варианты	**V321***	**5.5**
	V320	3.5

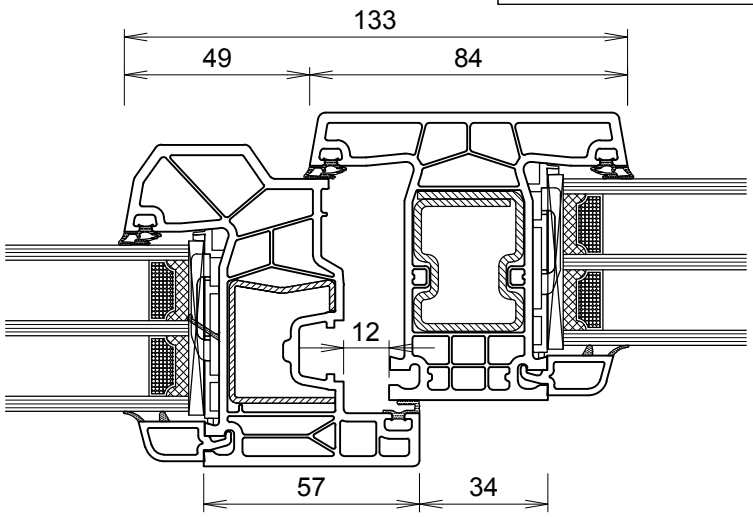


		I_w-Wert
Створка	**76203***	
Усилитель варианты	**V306***	**2.3**
	V303	2.2
	V307	2.9
	V308	3.4
Импост	**76301***	
Усилитель варианты	**V321***	**5.5**
	V320	3.5

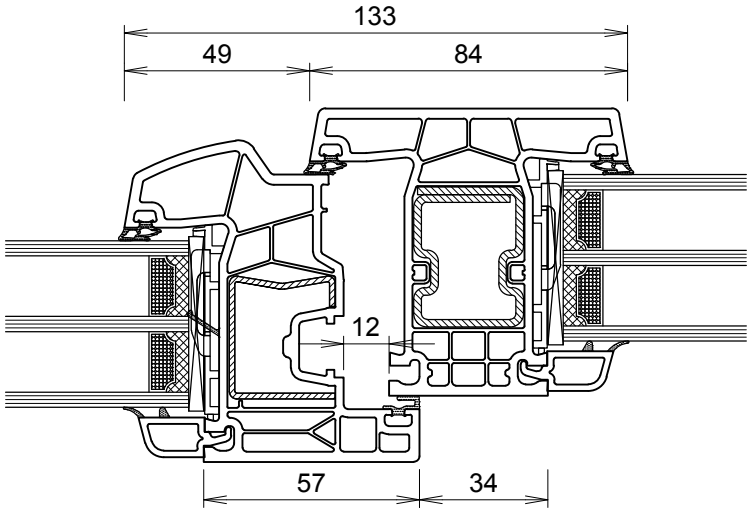





		I_w-Wert
Створка	**76200***	
Усилитель	**V315***	**2.0**
Импост	**76302***	
Усилитель	**V319***	**9.6**
варианты	V318	7.1

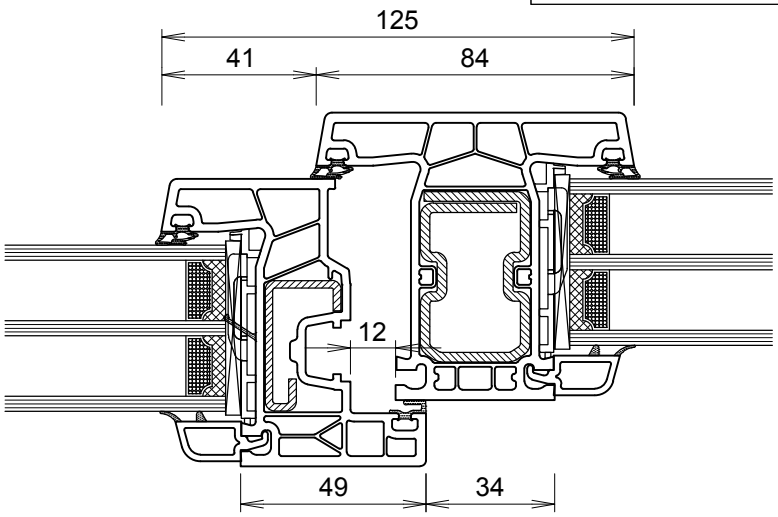


		I_w-Wert
Створка	**76201***	
Усилитель	**V306***	**2.3**
варианты	V303	2.2
	V307	2.9
	V308	3.4
Импост	**76302***	
Усилитель	**V319***	**9.6**
варианты	V318	7.1

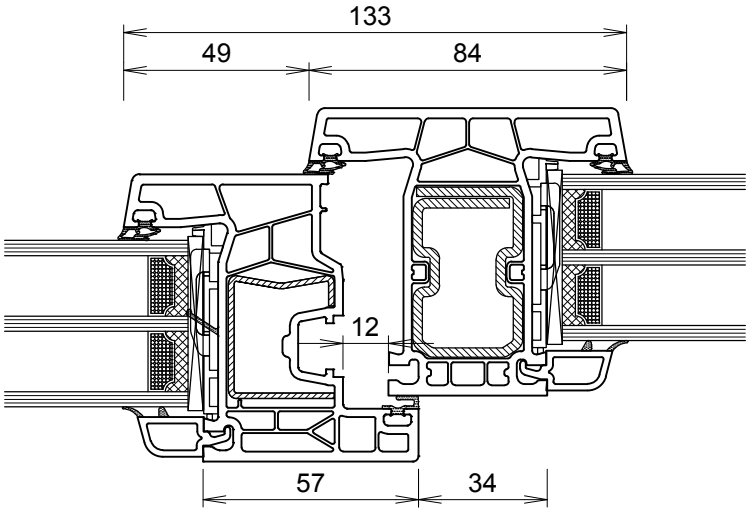


		I_w-Wert
Створка	**76204***	
Усилитель	**V314***	**5.7**
	V326	5.0
Импост	**76302***	
Усилитель	**V319***	**9.6**
варианты	V318	7.1

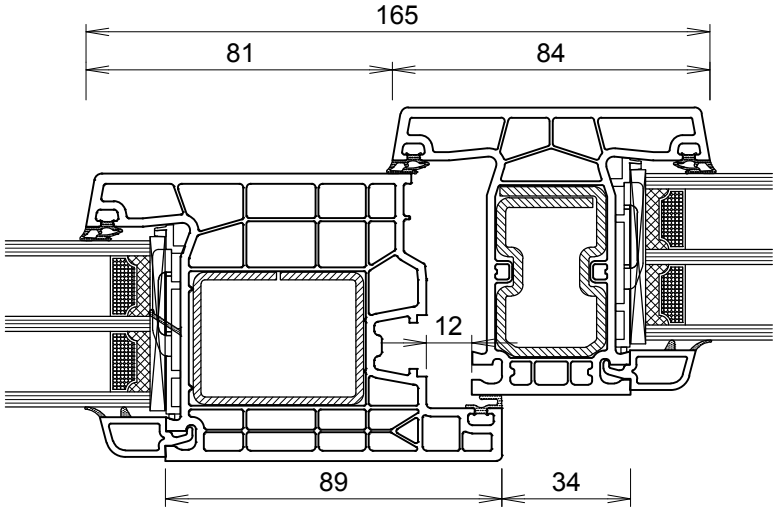





		I_w-Wert
Створка	**76202***	
Усилитель варианты	**V306***	**2.3**
	V303	2.2
	V307	2.9
	V308	3.4
Импост	**76302***	
Усилитель варианты	**V319***	
	V318	7.1

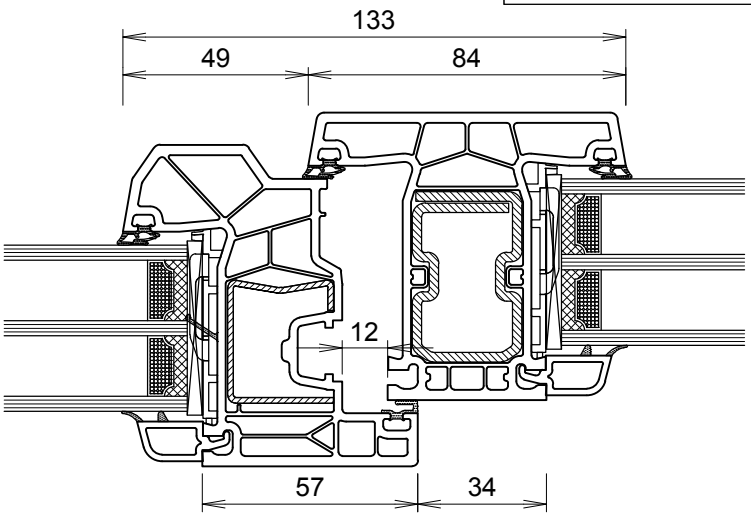


		I_w-Wert
Створка	**76203***	
Усилитель варианты	**V306***	**2.3**
	V303	2.2
	V307	2.9
	V308	3.4
Импост	**76302***	
Усилитель варианты	**V319***	**9.6**
	V318	7.1

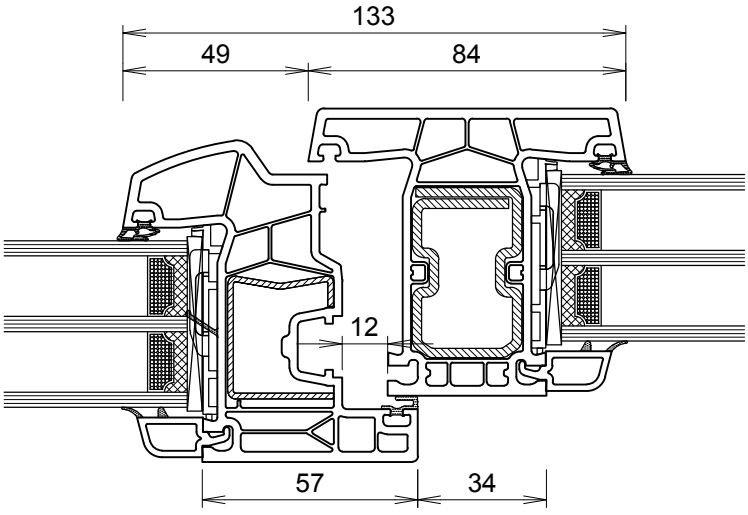





		I_w-Wert
Створка	**76200***	
Усилитель	**V315***	**2.0**
Импост	**76303***	
Усилитель	**V322***	**16.8**
варианты	V323	9.2

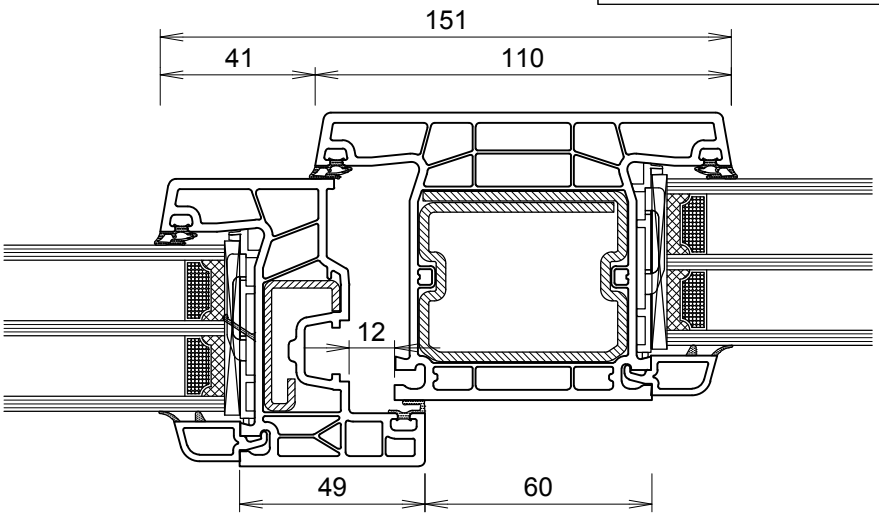


		I_w-Wert
Створка	**76201***	
Усилитель	**V306***	**2.3**
варианты	V303	2.2
	V307	2.9
	V308	3.4
Импост	**76303***	
Усилитель	**V322***	**16.8**
варианты	V323	9.2

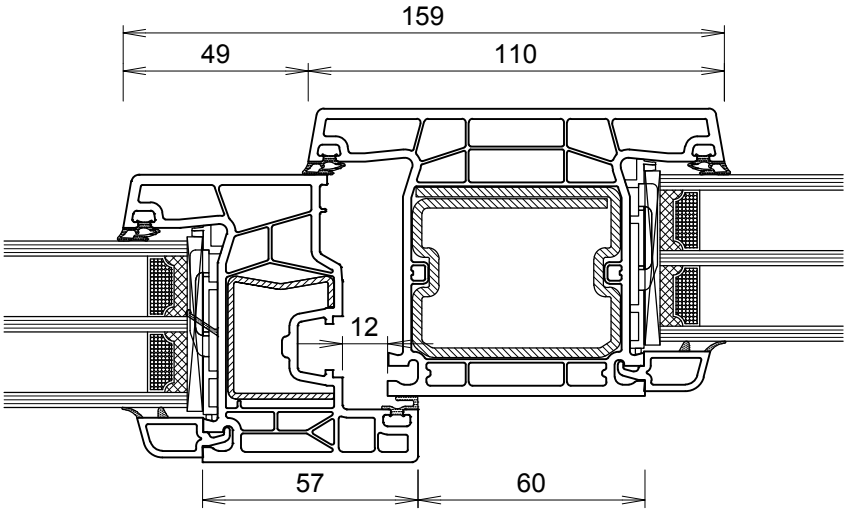


		I_w-Wert
Створка	**76204***	
Усилитель	**V314***	**5.7**
	V326	5.0
Импост	**76303***	
Усилитель	**V322***	**16.8**
варианты	V323	9.2

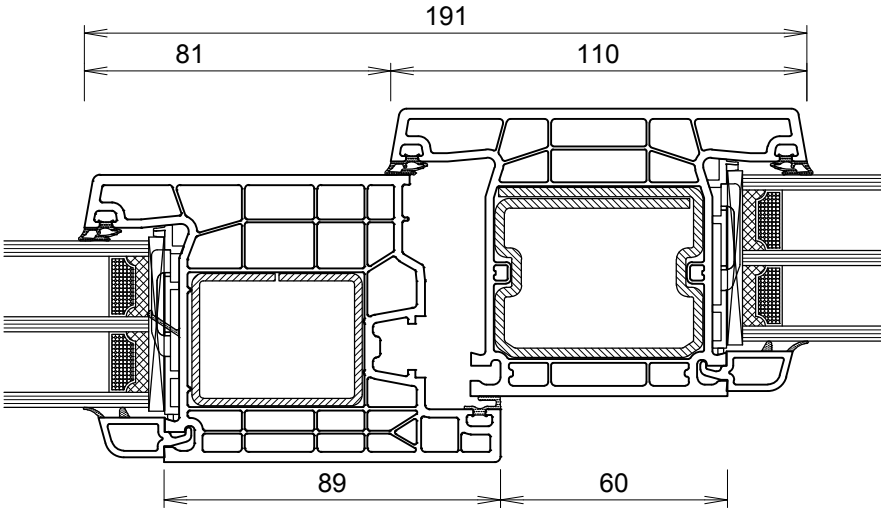





		I_w-Wert
Створка	**76202***	
Усилитель варианты	**V306***	**2.3**
	V303	2.2
	V307	2.9
	V308	3.4
Импост	**76303***	
Усилитель варианты	**V322***	**16.8**
	V323	9.2

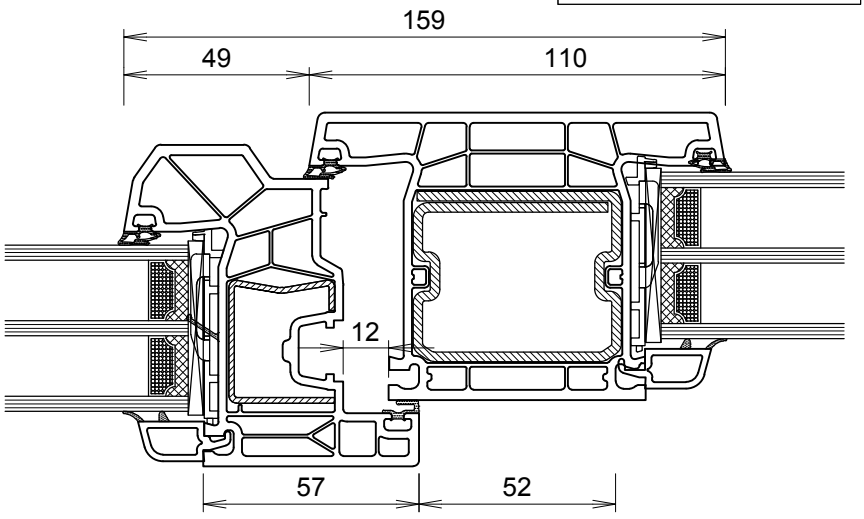


		I_w-Wert
Створка	**76203***	
Усилитель варианты	**V306***	**2.3**
	V303	2.2
	V307	2.9
	V308	3.4
Импост	**76303***	
Усилитель варианты	**V322***	**16.8**
	V323	9.2

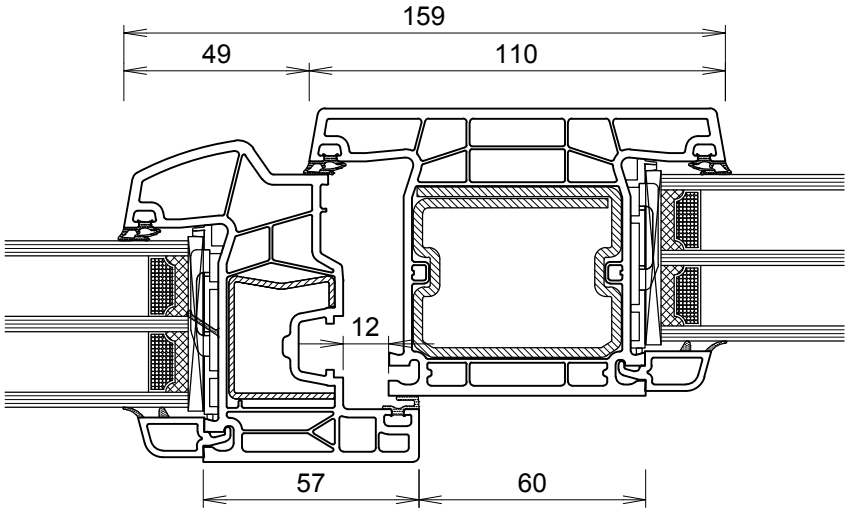





		I_w-Wert
Створка	**76200***	
Усилитель	**V315***	**2.0**
Штульп	**76401***	
Усилитель	**V316***	**2.8**
Створка	**76200***	
Усилитель	**V315***	**2.0**

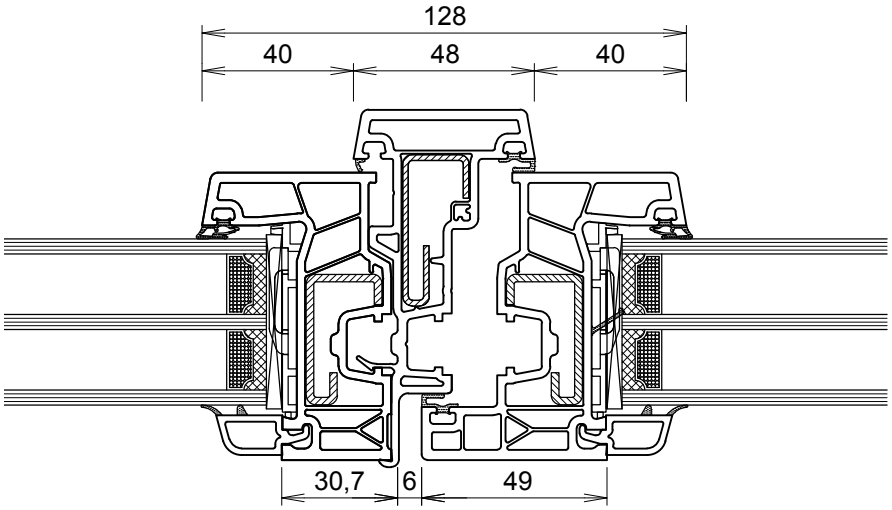


		I_w-Wert
Створка	**76201***	
Усилитель варианты	**V306***	**2.3**
	V303	2.2
	V307	2.9
	V308	3.4
Штульп	**76401***	
Усилитель	**V316***	**2.8**
Створка	**76201***	
Усилитель варианты	**V306***	**2.3**
	V303	2.2
	V307	2.9
	V308	3.4

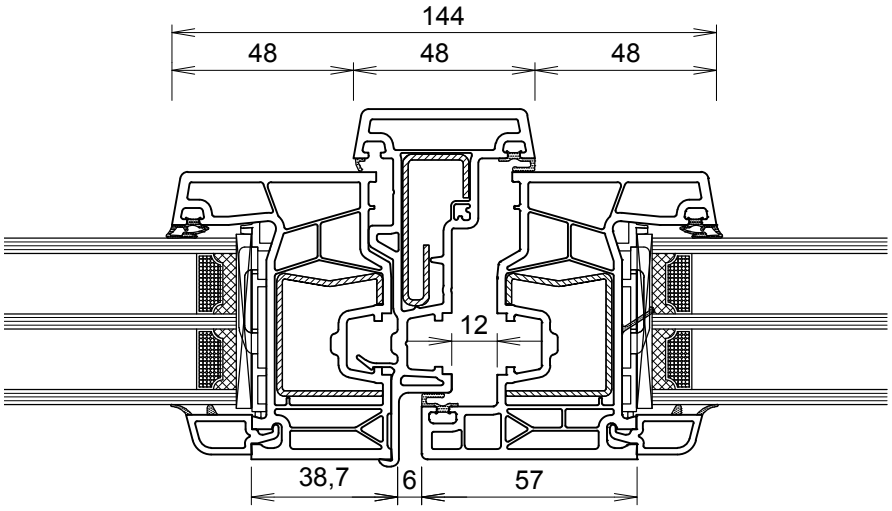


		I_w-Wert
Створка	**76204***	
Усилитель	**V314***	**5.7**
	V326	5.0
Штульп	**76401***	
Усилитель	**V316***	**2.8**
Створка	**76204***	
Усилитель	**V314***	**5.7**
	V326	5.0

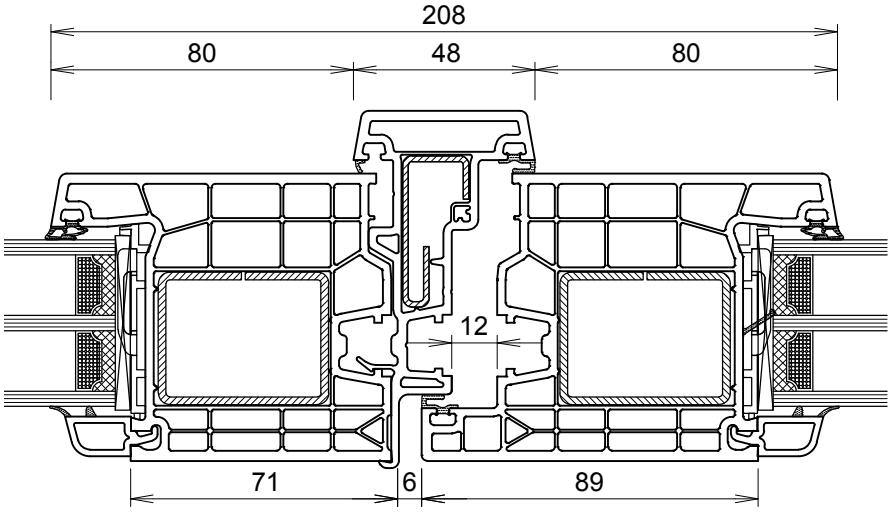





		I_w-Wert
Створка	**76202***	
Усилитель варианты	**V306***	**2.3**
	V303	2.2
	V307	2.9
	V308	3.4
Штульп	**76401***	
Усилитель	**V316***	**2.8**
Створка	**76202***	
Усилитель варианты	**V306***	**2.3**
	V303	2.2
	V307	2.9
	V308	3.4

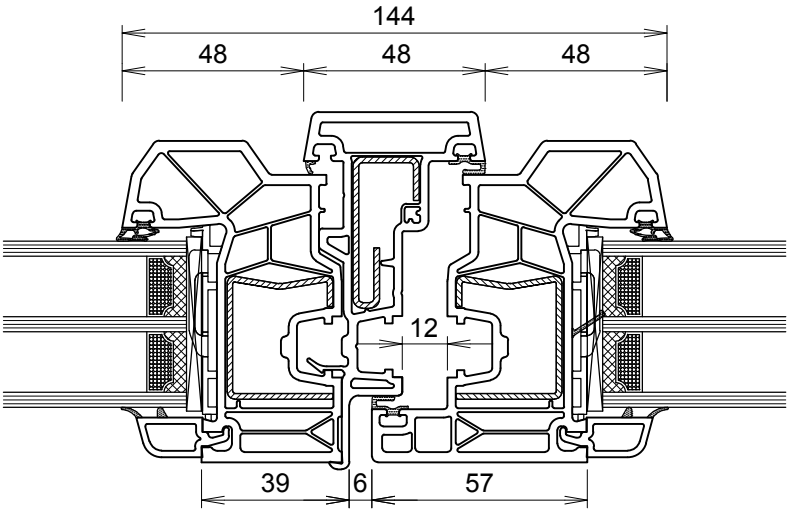


		I_w-Wert
Створка	**76203***	
Усилитель варианты	**V306***	**2.3**
	V303	2.2
	V307	2.9
	V308	3.4
Штульп	**76401***	
Усилитель	**V316***	**2.8**
Створка	**76203***	
Усилитель варианты	**V306***	**2.3**
	V303	2.2
	V307	2.9
	V308	3.4

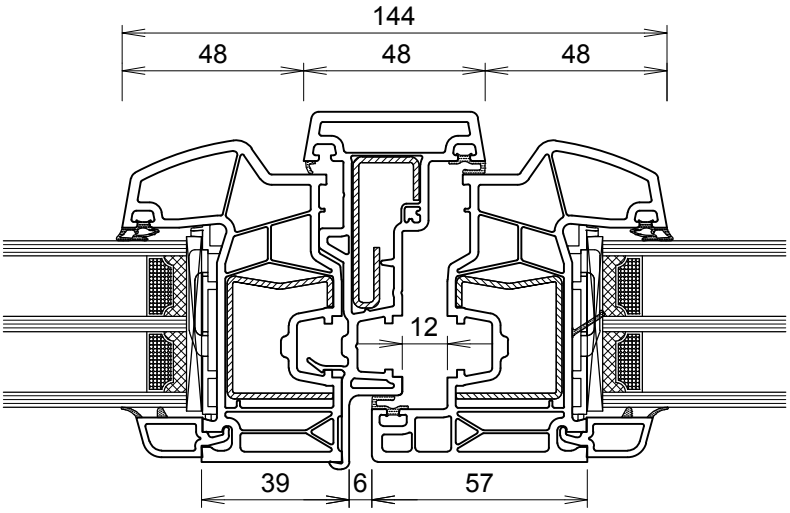





		I_w-Wert
Створка	**76200***	
Усилитель	**V315***	**2.0**
Штульп	**76402***	
Усилитель	**V310***	**3.2**
Створка	**76200***	
Усилитель	**V315***	**2.0**

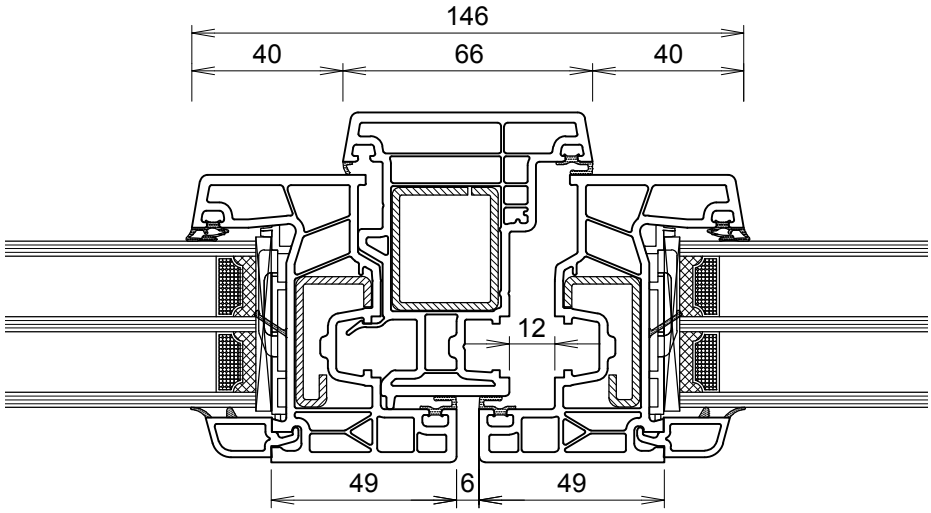


		I_w-Wert
Створка	76201*	
Усилитель варианты	**V306***	**2.3**
	V303	2.2
	V307	2.9
	V308	3.4
Штульп	**76402***	
Усилитель	**V310***	**3.2**
Створка	**76201***	
Усилитель варианты	**V306***	**2.3**
	V303	2.2
	V307	2.9
	V308	3.4

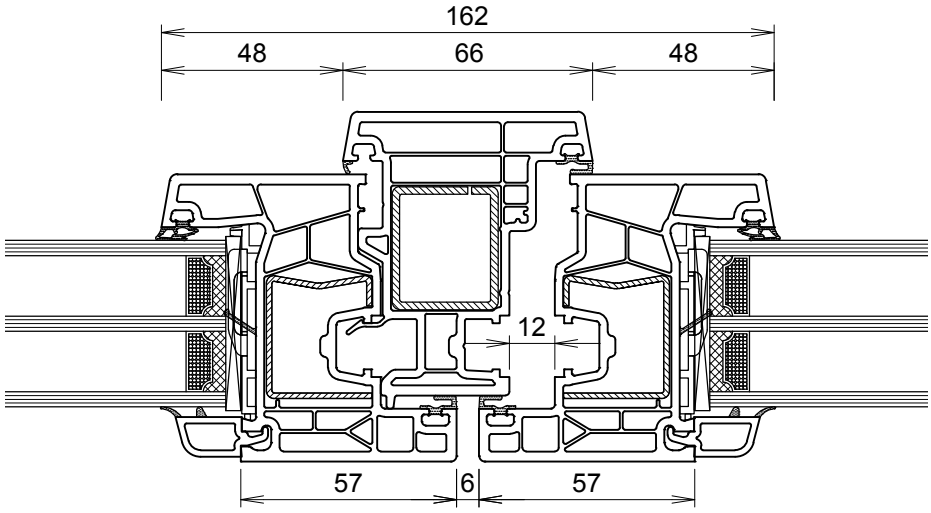


		I_w-Wert
Створка	**76204***	
Усилитель	**V314***	**5.5**
	V326	
Штульп	**76402***	
Усилитель	**V310***	**3.2**
Створка	**76204***	
Усилитель	**V314***	**5.7**
	V326	5.0

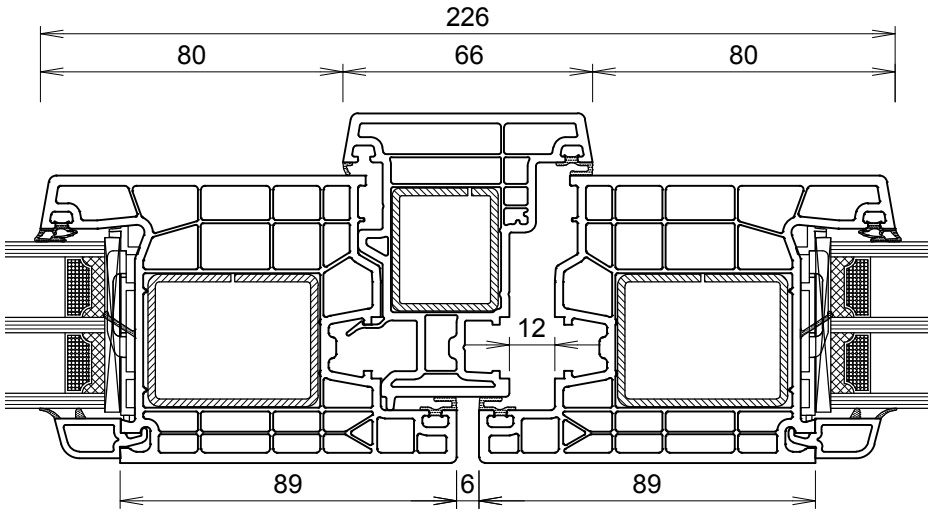






		I_w-Wert
Створка	**76202***	
Усилитель варианты	**V306***	**2.3**
	V303	2.2
	V307	2.9
	V308	3.4
Штульп	**76402***	
Усилитель	**V310***	**3.2**
Створка	**76202***	
Усилитель варианты	**V306***	**2.3**
	V303	2.2
	V307	2.9
	V308	3.4

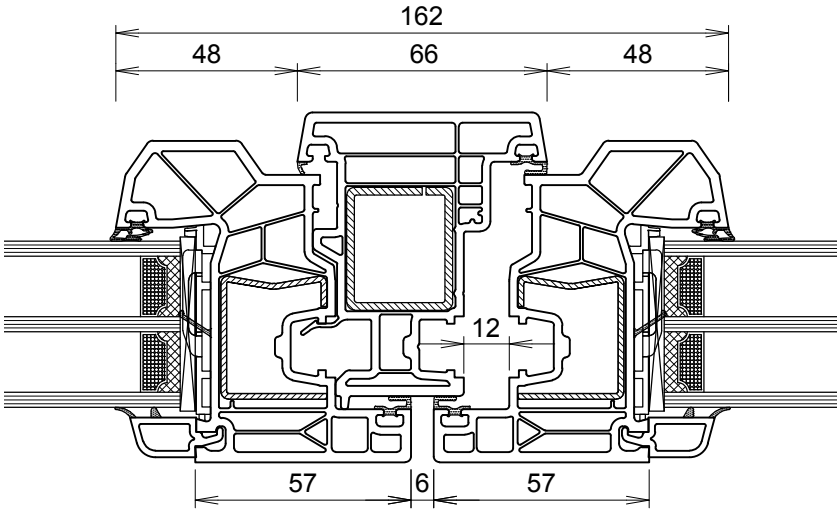


		I_w-Wert
Створка	**76203***	
Усилитель варианты	**V306***	**2.3**
	V303	2.2
	V307	2.9
	V308	3.4
Штульп	**76402***	
Усилитель	**V310***	**3.2**
Створка	**76203***	
Усилитель варианты	**V306***	**2.3**
	V303	2.2
	V307	2.9
	V308	3.4

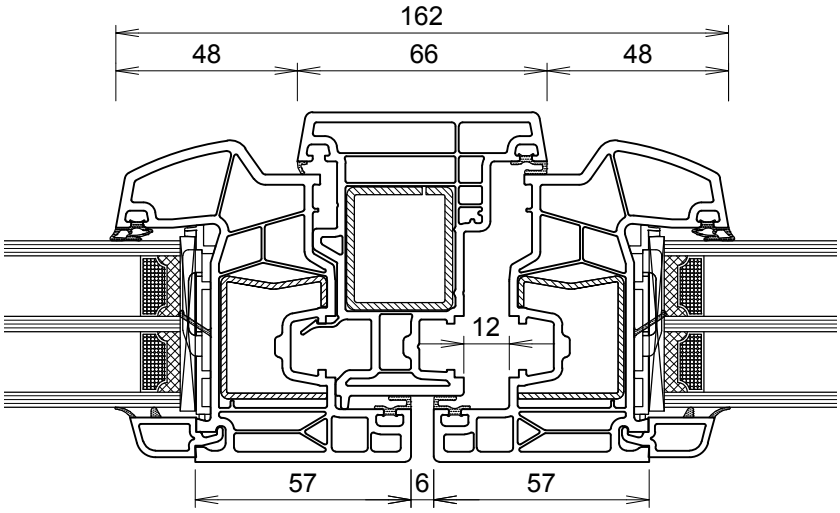




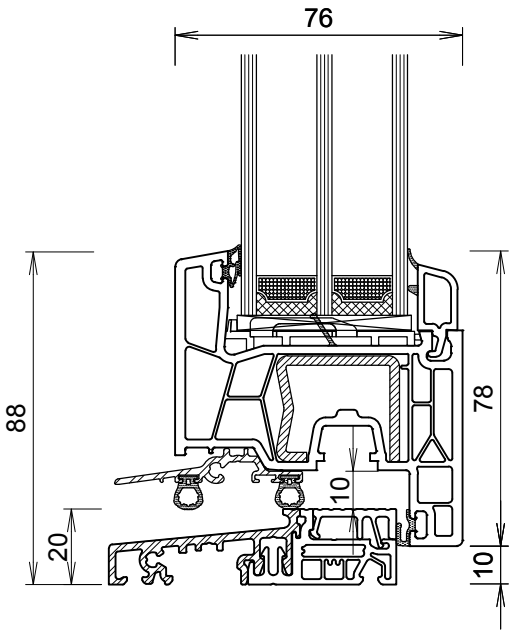


		I_w-Wert
Створка Усилитель	**76201*** **V308***	**3.4**
Отлив	**A061***	
Поро	**A076***	

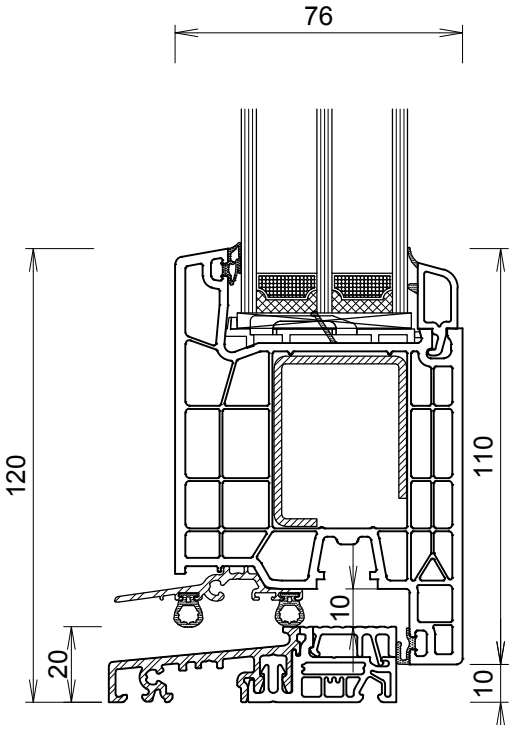


		I_w-Wert
Створка Усилитель	**76204*** **V326***	**5.0**
Отлив	**A061***	
Поро	**A076***	





		I_w-Wert
Створка Усилитель	**76201*** **V308***	**3.4**
Отлив	**A061***	
Поро	**A077***	

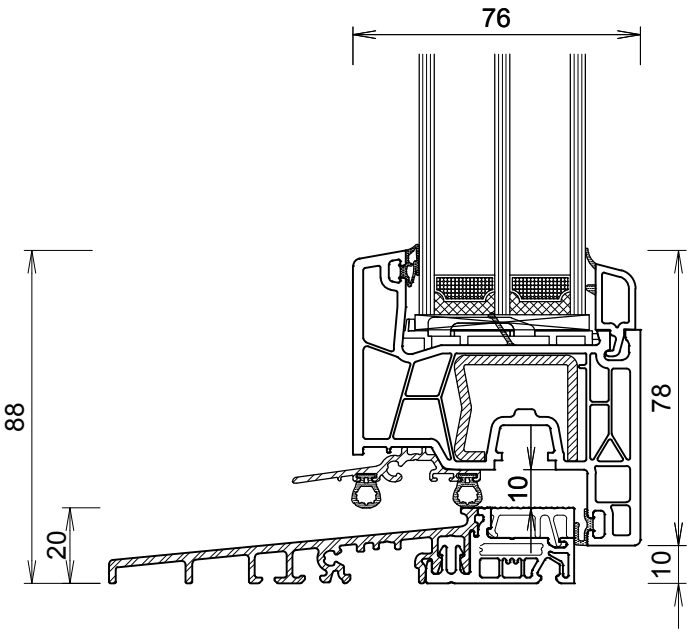


		I_w-Wert
Створка Усилитель	**76204*** **V326***	**5.0**
Отлив	**A061***	
Поро	**A077***	

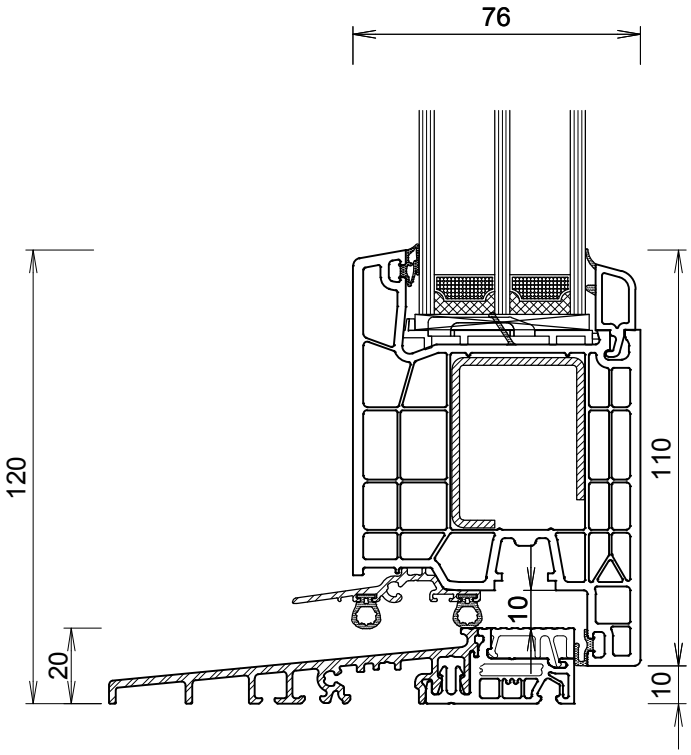




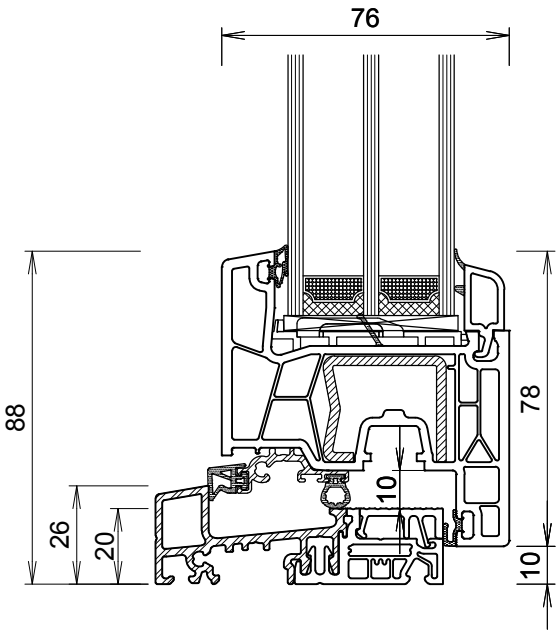


		I_w-Wert
Створка Усилитель	**76201*** **V308***	**3.4**
Отлив	**A063***	
Поро	**A075***	

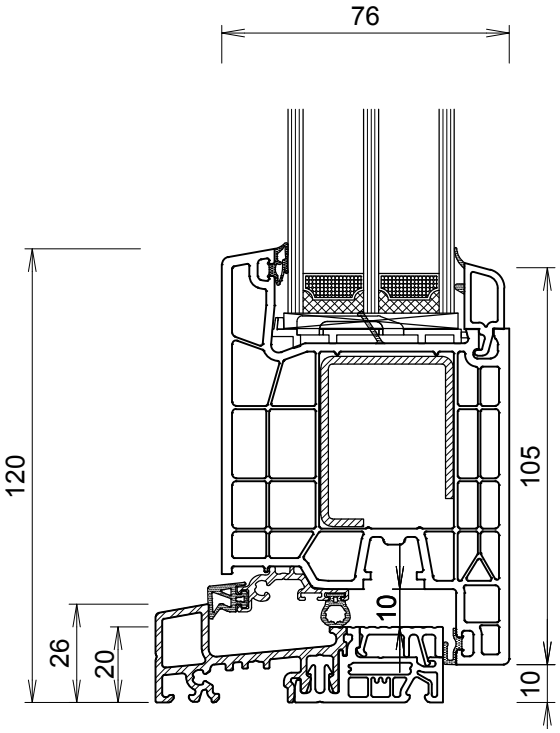


		I_w-Wert
Створка Усилитель	**76204*** **V326***	**5.0**
Отлив	**A063***	
Поро	**A075***	

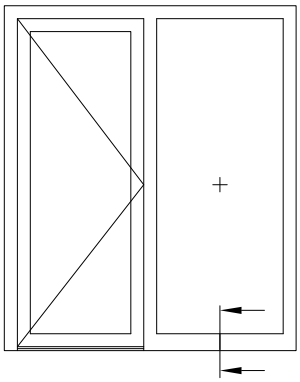


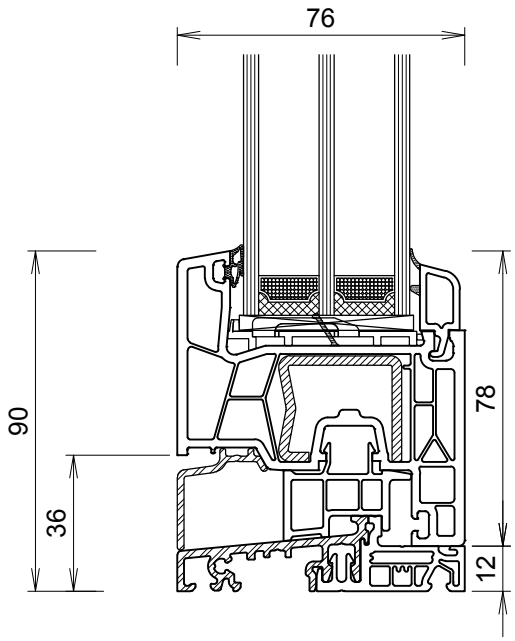


		I_w-Wert
Створка Усилитель	**76201*** **V308***	**3.4**
Отлив	**A068***	
Поро	**A076***	

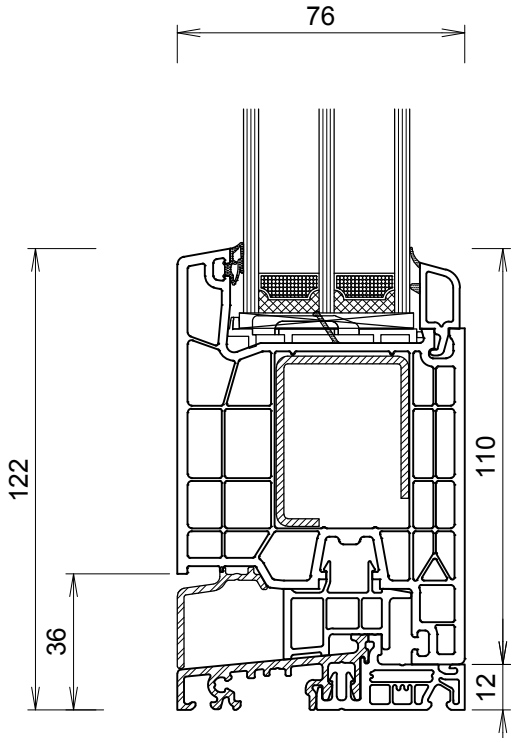


		I_w-Wert
Створка Усилитель	**76204*** **V326***	**5.0**
Отлив	**A068***	
Поро	**A076***	




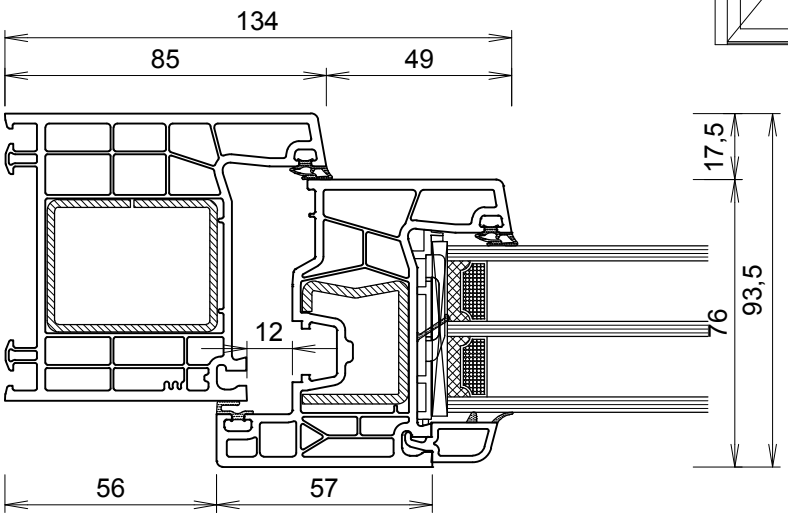


		I_w-Wert
Рама	**76102***	
Усилитель варианты	**V314***	**5.7**
	V313	2.1
	V325	4.2
Створка	**76201***	
Усилитель варианты	V306	2.3
	V303	2.2
	V307	2.9
	V308*	**3.4**

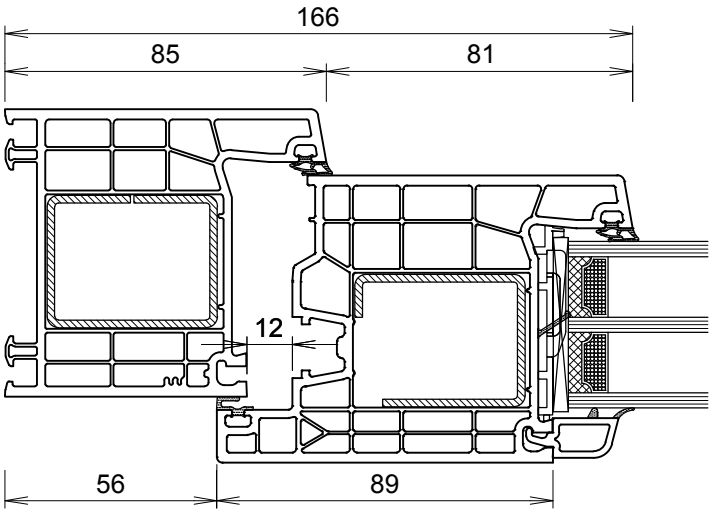


		I_w-Wert
Рама	**76102***	
Усилитель варианты	**V314***	**5.7**
	V313	2.1
	V325	4.2
Створка	**76204***	
Усилитель	**V326***	**5.0**

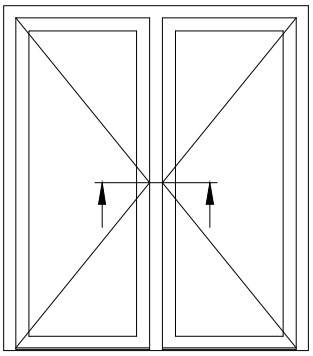


		I_w-Wert
Створка	**76201***	
Усилитель варианты	V306	2.3
	V303	2.2
	V307	2.9
	V308*	**3.4**
Импост	**76303***	
Усилитель варианты	**V322***	**16,8**
	V323	9.2
Створка	**76201***	
Усилитель варианты	V306	2.3
	V303	2.2
	V307	2.9
	V308*	**3.4**

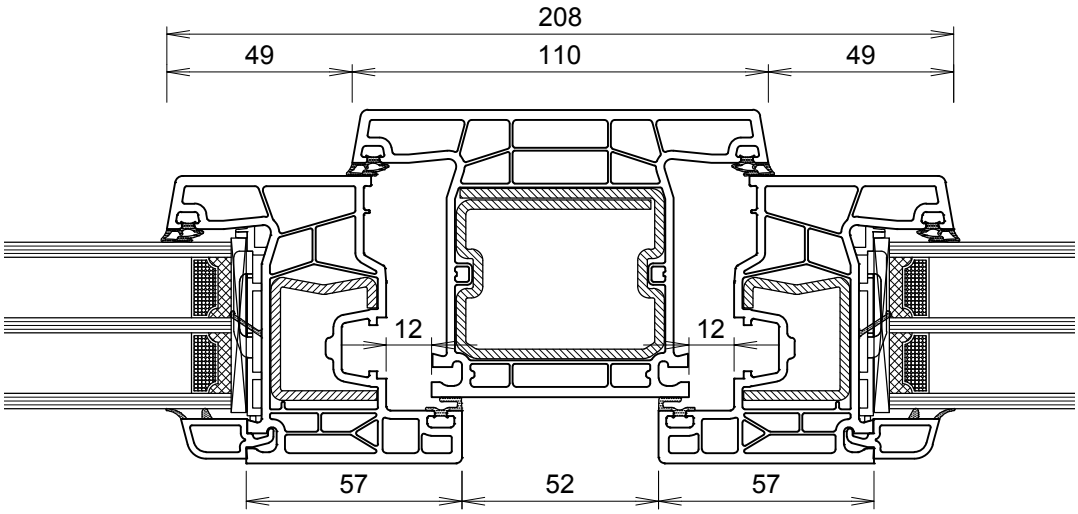


		I_w-Wert
Створка	**76204***	
Усилитель	**V326***	**5.0**
Импост	**76303***	
Усилитель варианты	**V322***	**16,8**
	V323	9.2
Створка	**76204***	
Усилитель	**V326***	**5.0**

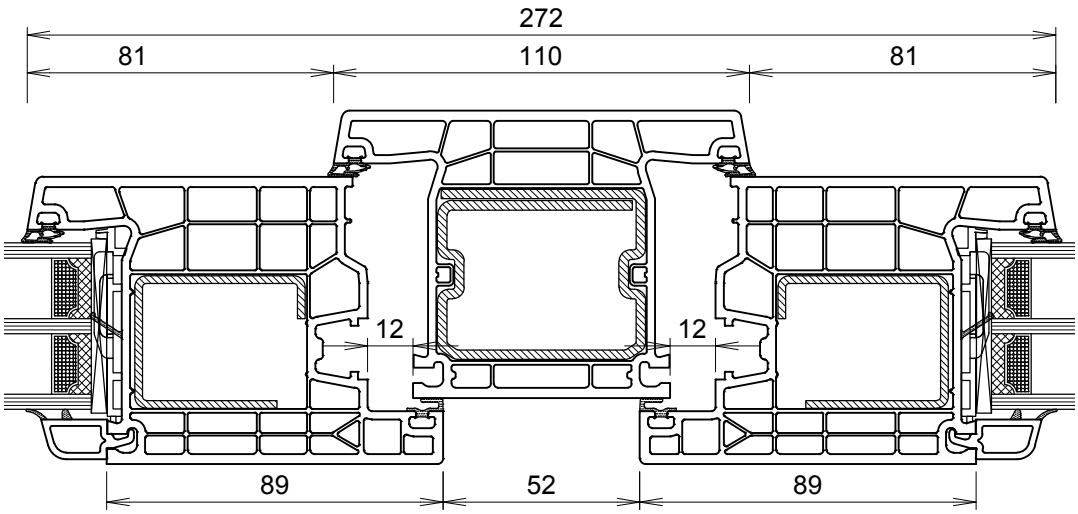





		I_w-Wert
Створка	**76201***	
Усилитель варианты	V306	2.3
	V303	2.2
	V307	2.9
	V308*	**3.4**
Импост	**76303***	
Усилитель варианты	**V322***	**16.8**
	V323	9.2

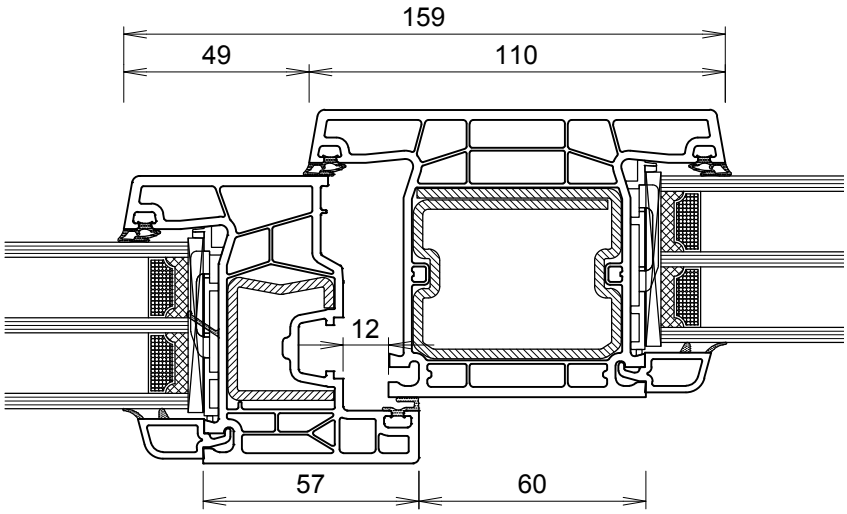


		I_w-Wert
Створка	**76204***	
Усилитель	**V326***	**5.0**
Импост	**76303***	
Усилитель варианты	**V322***	**16.8**
	V323	9.2

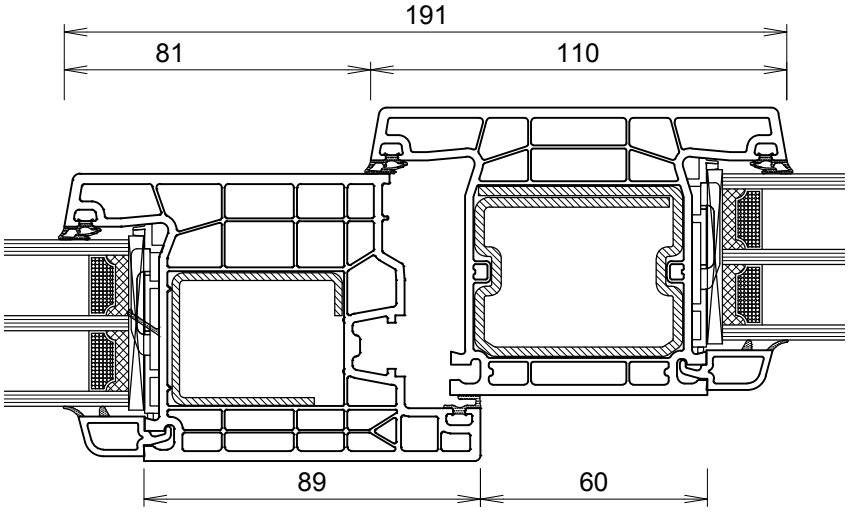






		I_w-Wert
Створка	76201*	
Усилитель варианты	V306	2.3
	V303	2.2
	V307	2.9
	V308*	**3.4**
Штульп	**76402***	
Усилитель	**V310***	**3.2**
Створка	**76201***	
Усилитель варианты	V306	2.3
	V303	2.2
	V307	2.9
	V308*	**3.4**

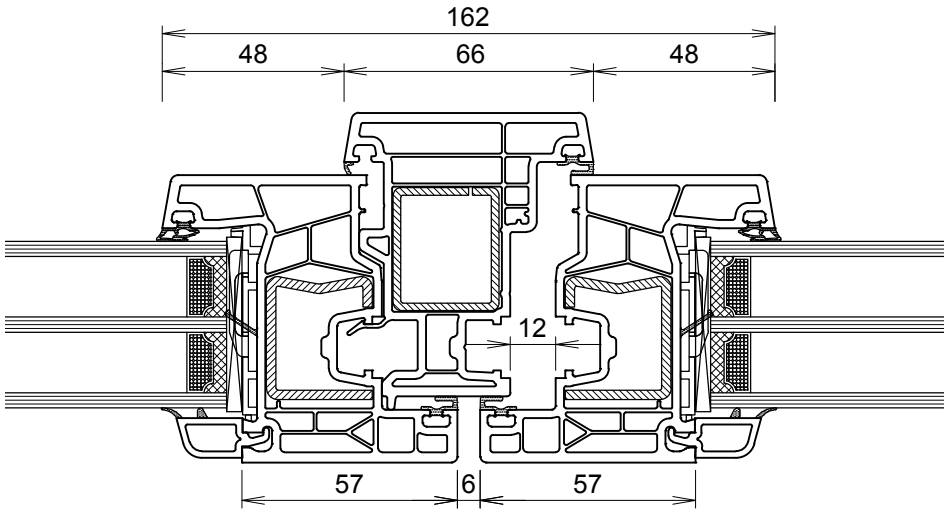


		I_w-Wert
Створка	**76204***	
Усилитель варианты	**V326***	**5.0**
Штульп	**76402***	
Усилитель	**V310***	**3.2**
Створка	**76204***	
Усилитель варианты	**V326***	**5.0**

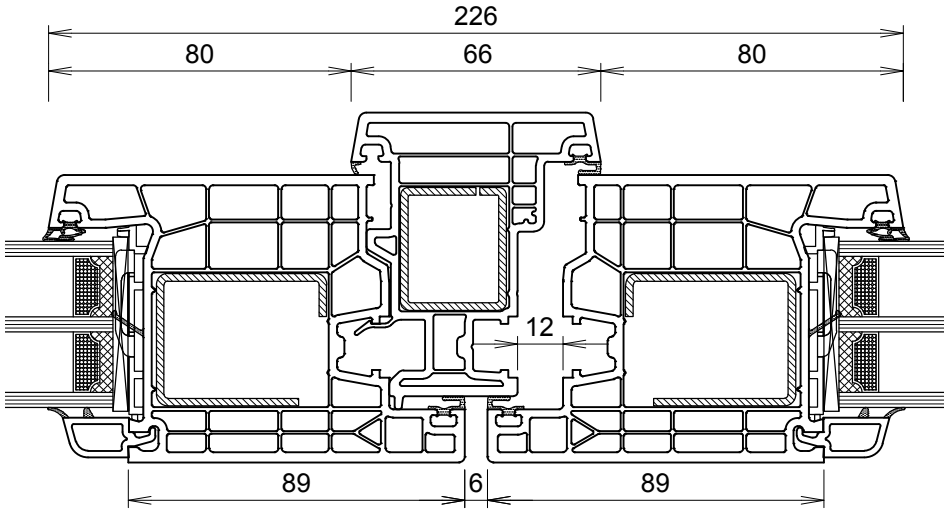

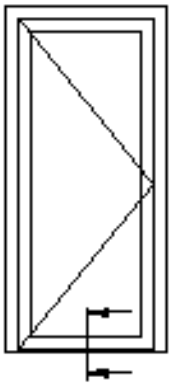


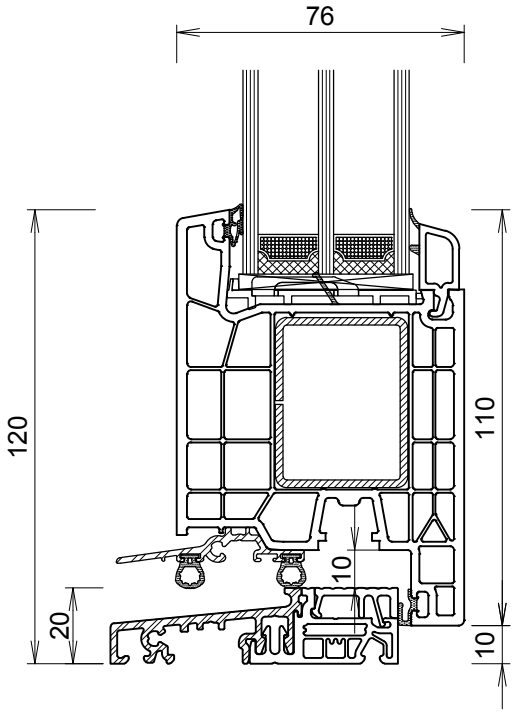


		I_w-Wert
Створка Усилитель	**76204*** **V314***	**5.7**
Отлив	**A061***	
Поро	**A076***	

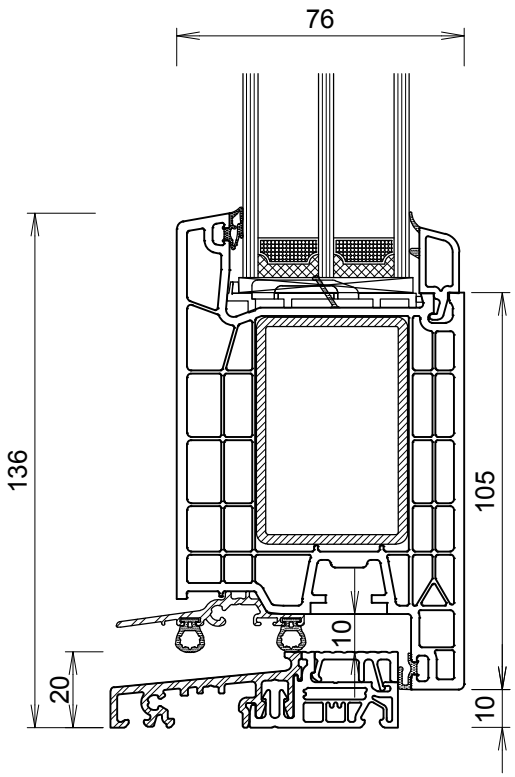


		I_w-Wert
Створка Усилитель	**76206*** **V260***	**12.1**
Отлив	**A061***	
Поро	**A076***	

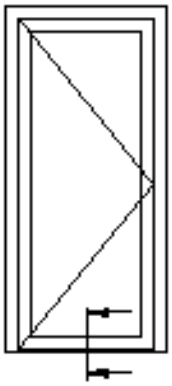


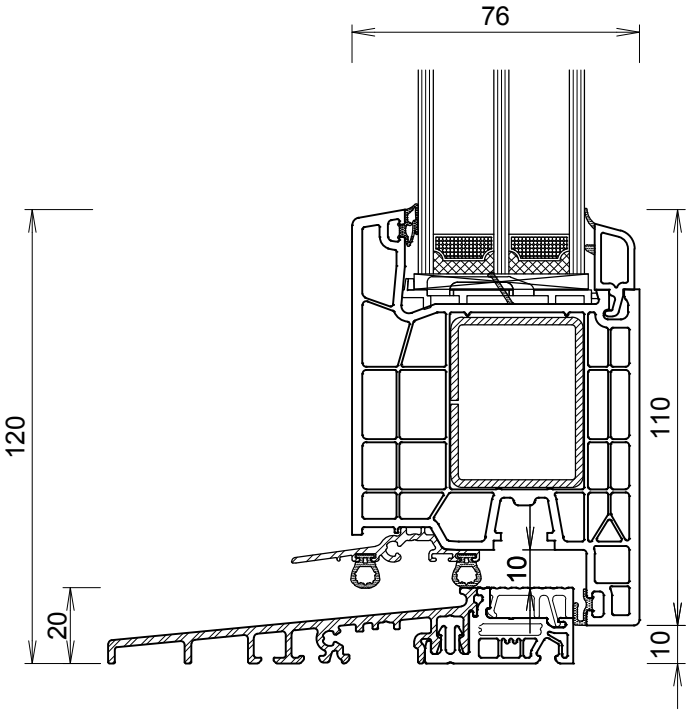


		I_w-Wert
Створка Усилитель	**76204*** **V314***	**5.7**
Отлив	**A061***	
Поро	**A077***	

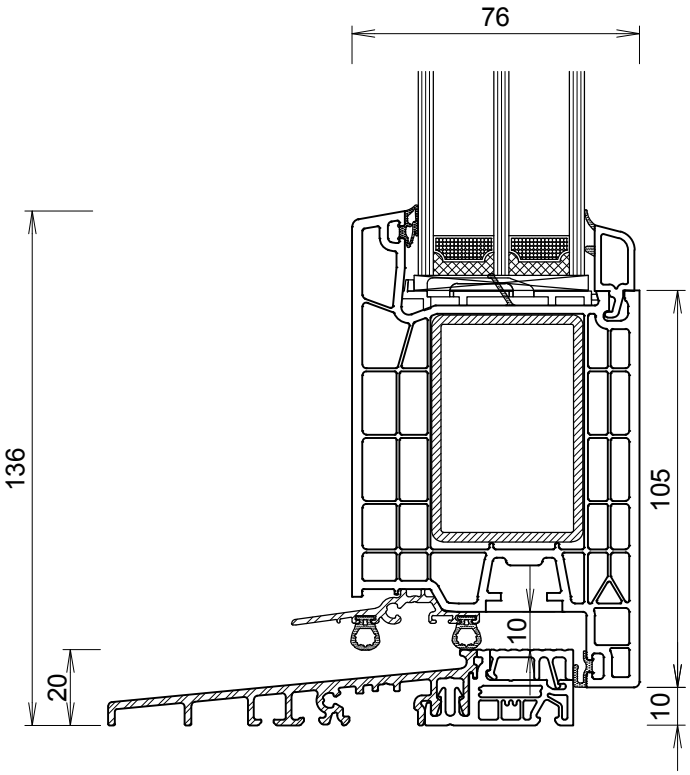


		I_w-Wert
Створка Усилитель	**76206*** **V260***	**12.1**
Отлив	**A061***	
Поро	**A077***	

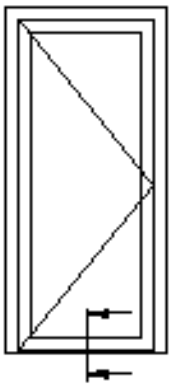


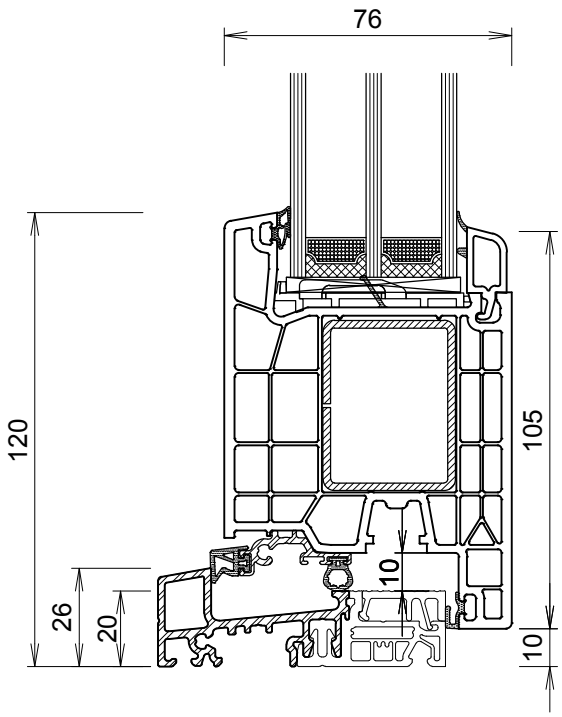


		I_w-Wert
Створка Усилитель	**76204*** **V314***	**5.7**
Отлив	**A063***	
Поро	**A075***	

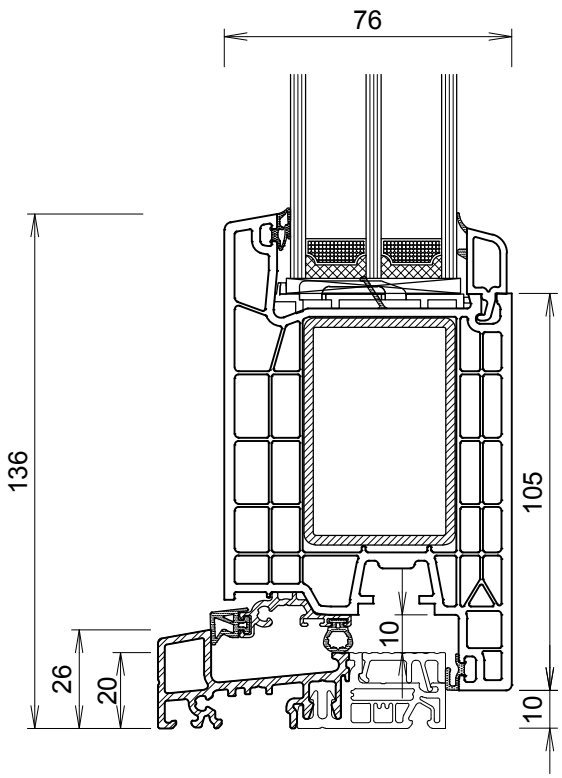


		I_w-Wert
Створка Усилитель	**76206*** **V260***	**12.1**
Отлив	**A063***	
Поро	**A075***	

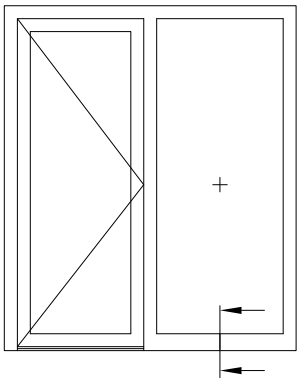


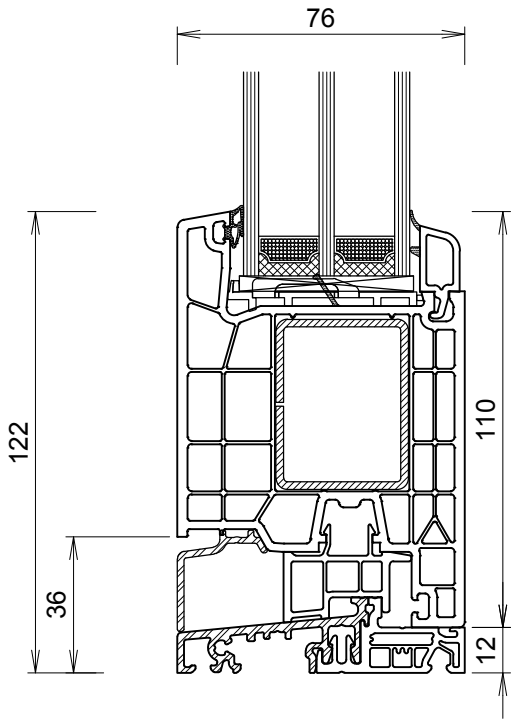


		I_w-Wert
Створка Усилитель	**76204*** **V314***	 **5.7**
Отлив	**A068***	
Поро	**A076***	

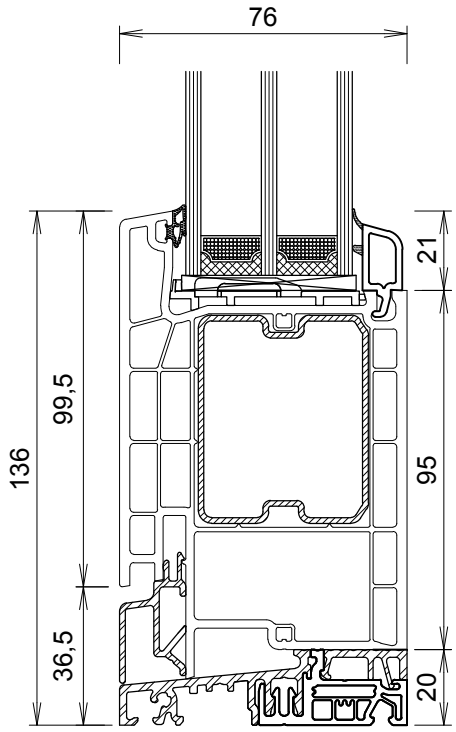


		I_w-Wert
Höhenausg e ch Усилитель	**76299*** **V323***	 **9.2**
Отлив	**A067***	
Поро	**A076***	




		I_w-Wert
Рама	**76102***	
Усилитель варианты	**V314***	**5.7**
	V313	2.1
	V325	4.2
Створка	**76204***	
Усилитель	**V314***	**5.7**

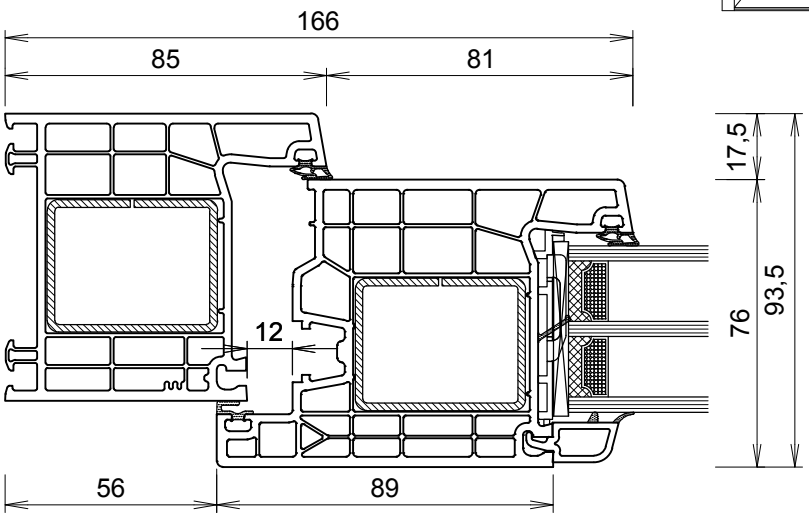


		I_w-Wert
Рама	**76102***	
Усилитель варианты	**V314***	**5.7**
	V313	2.1
	V325	4.2
Створка	**76206***	
Усилитель	**V260***	**12.1**

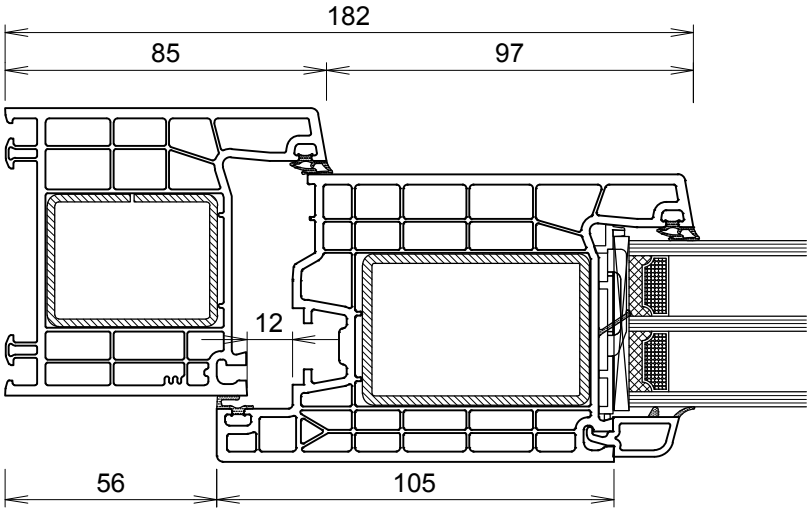


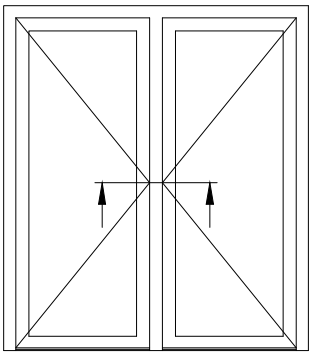


		I_w-Wert
Створка	**76204***	
Усилитель	**V314***	**5.7**
Импост	**76303***	
Усилитель	**V322***	**16,8**
варианты	V323	9.2
Створка	**76204***	
Усилитель	**V314***	**5.7**

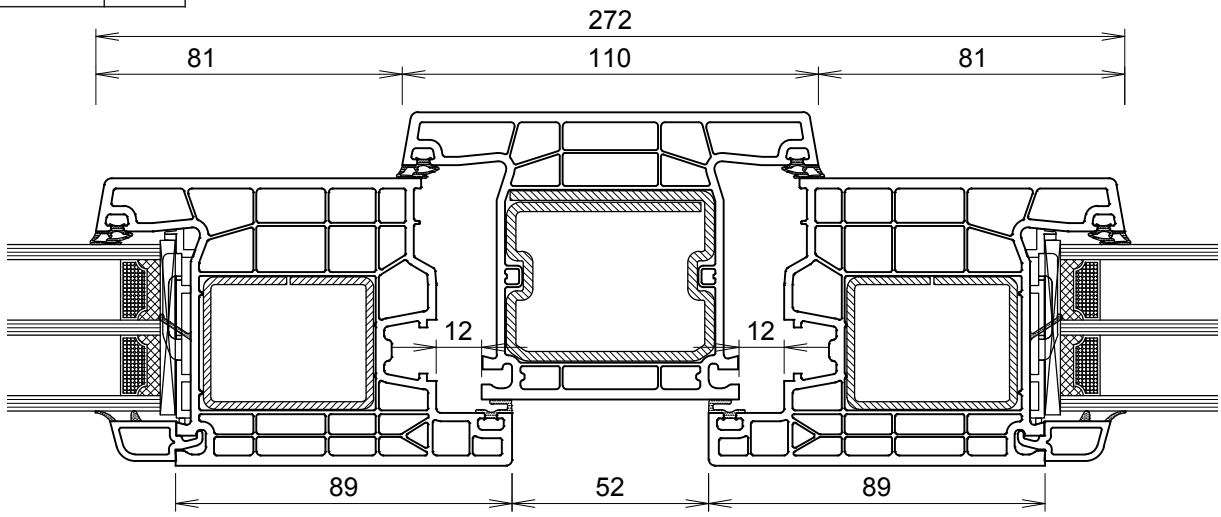


		I_w-Wert
Створка	**76206***	
Усилитель	**V260***	**12.1**
Импост	**76303***	
Усилитель	**V322***	**16,8**
варианты	V323	9.2
Створка	**76206***	
Усилитель	**V260***	**12.1**

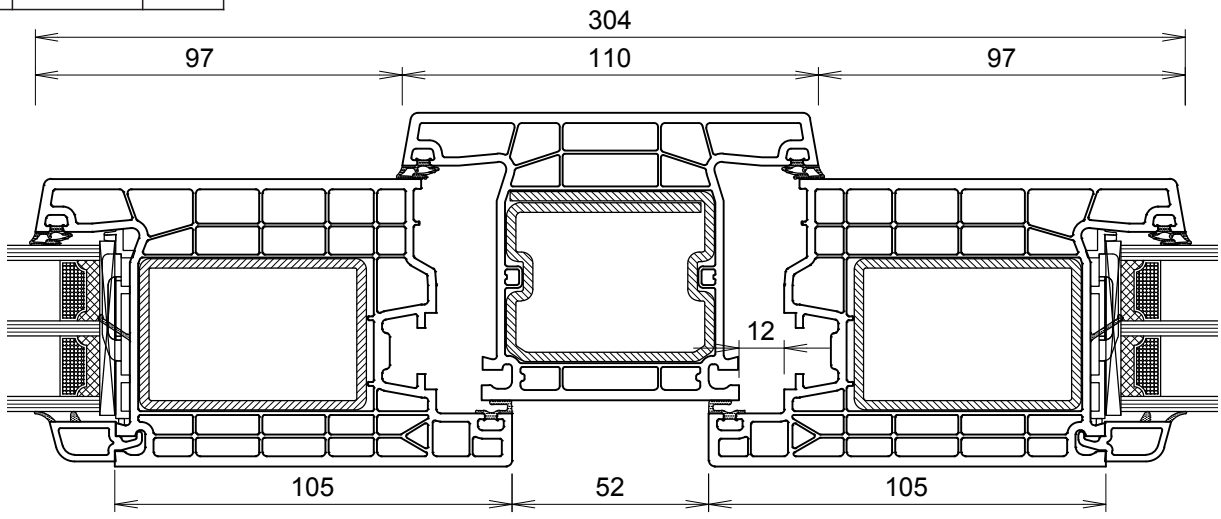





		I_w-Wert
Створка	**76204***	
Усилитель	**V314***	**5.7**
Импост	**V260***	
Усилитель	**V322***	**16.8**
варианты	V323	9.2

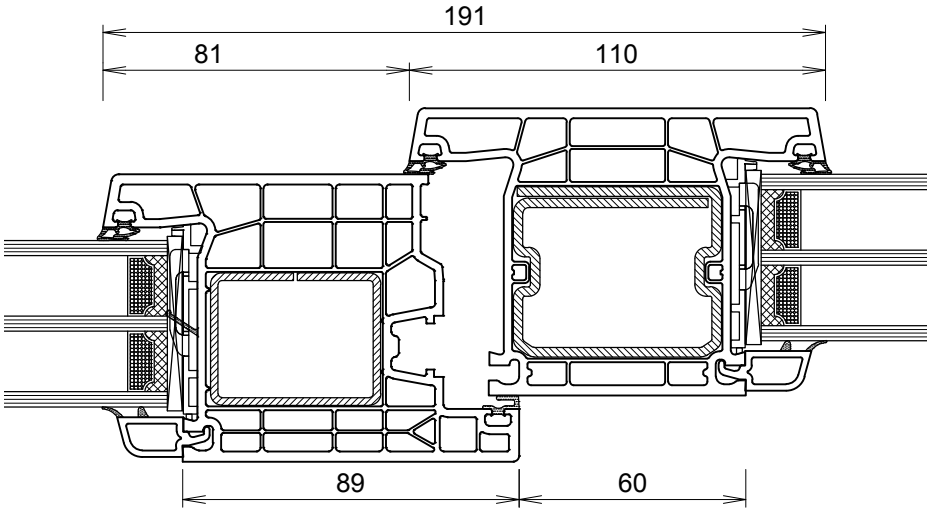


		I_w-Wert
Створка	**76206***	
Усилитель	**V260***	**12.1**
Импост	**V260***	
Усилитель	**V322***	**16.8**
варианты	V323	9.2

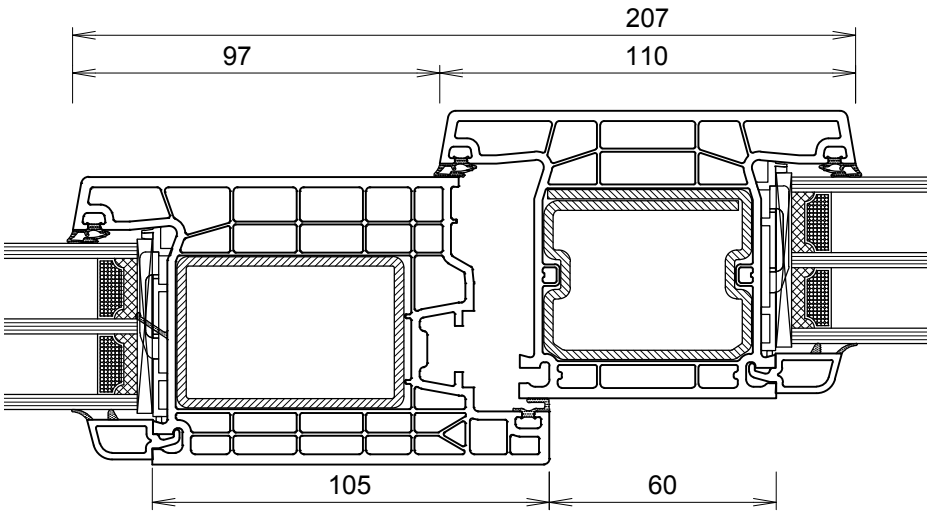






		I_w-Wert
Створка Усилитель	**76204*** **V314***	**5.7**
Штульп Усилитель	**76402*** **V310***	**3.2**
Створка Усилитель	**76204*** **V314***	**5.7**

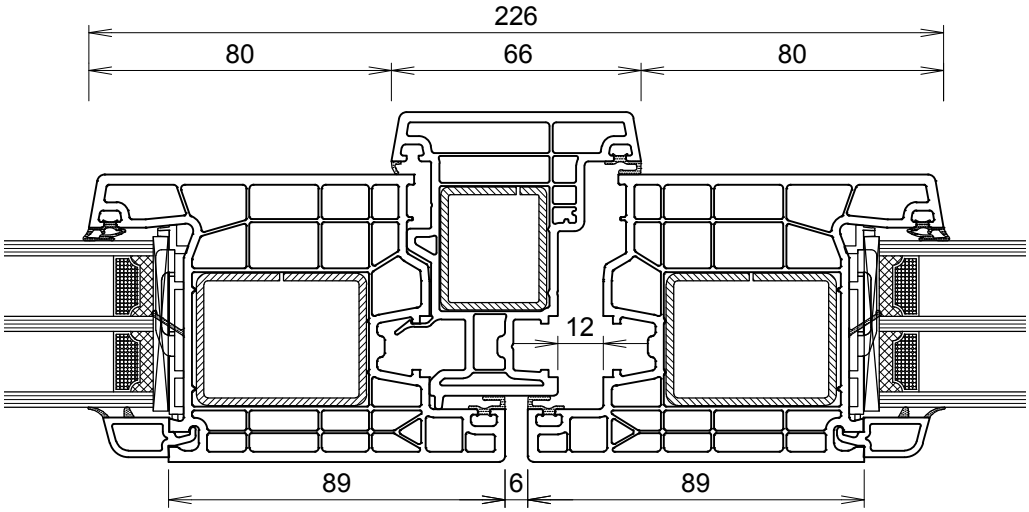


		I_w-Wert
Створка Усилитель	**76206*** **V260***	**12.1**
Штульп Усилитель	**76402*** **V310***	**3.2**
Створка Усилитель	**76206*** **V260***	**12.1**

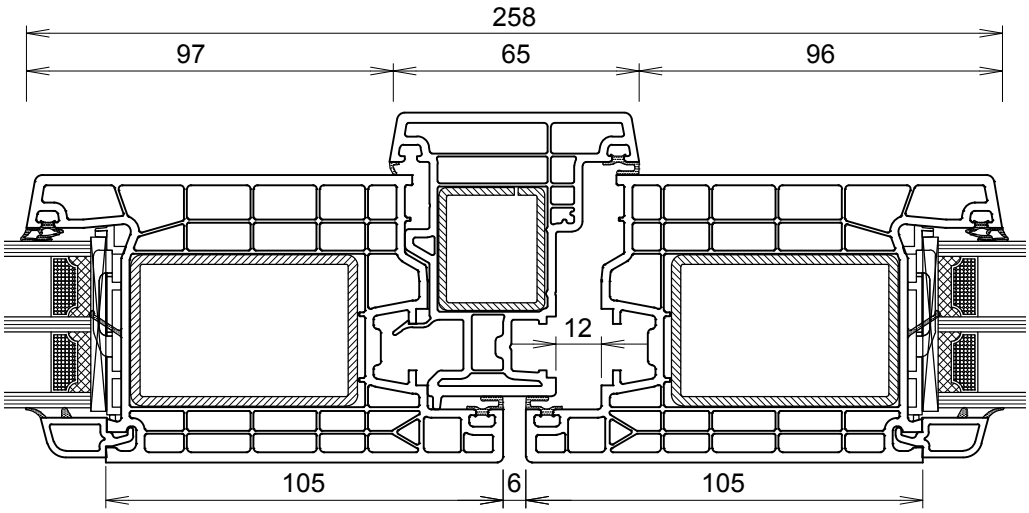


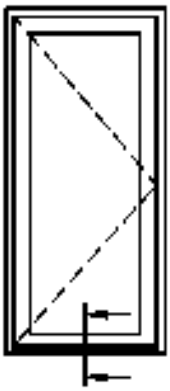

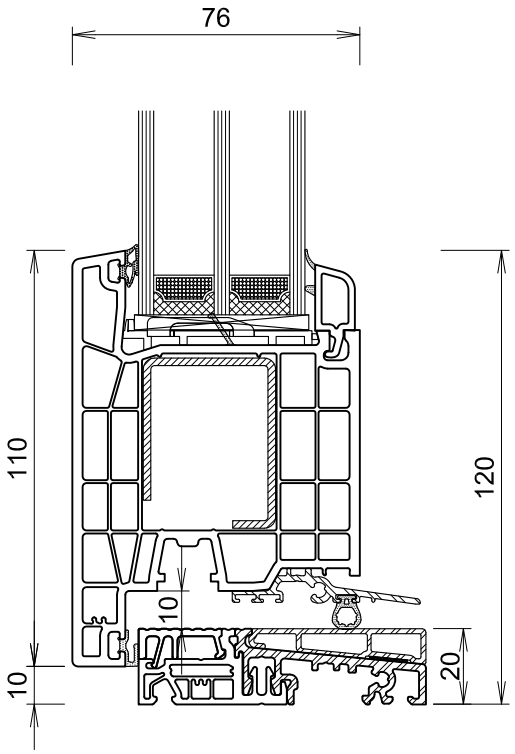


		I_w-Wert
Створка Усилитель	**76205*** **V326***	**5.0**
Отлив	**A061***	
Профиль дв.	**A065***	
Поро	**A076***	




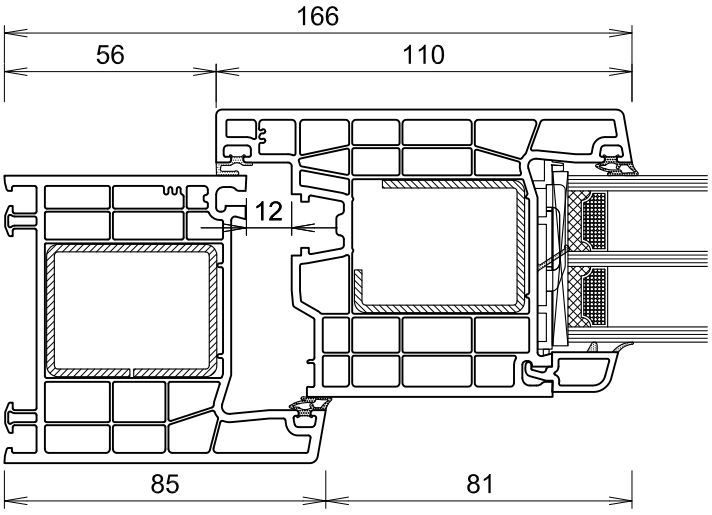


		I_w-Wert
Рама	**76102***	
Усилитель варианты	**V314***	**5.7**
	V313	2.1
	V325	4.2
Створка	**76205***	
Усилитель	**V326***	**5.0**


		I_w-Wert
Створка	**76205***	
Усилитель	**V326***	**5.0**
Импост	**76303***	
Усилитель	**V322***	**16,8**
варианты	V323	9.2
Створка	**76205***	
Усилитель	**V326***	**5.0**

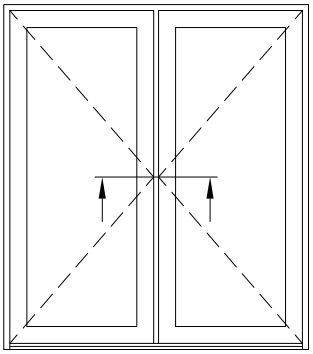


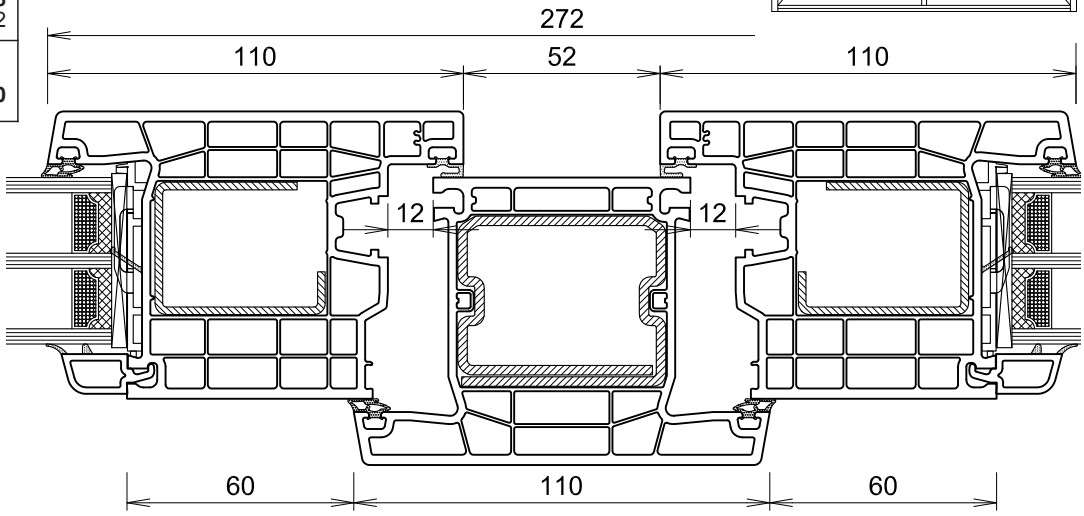


		I_w-Wert
Створка	**76205***	
Усилитель	**V326***	**5.0**
Штульп	**76402***	
Усилитель	**V310***	**3.2**
Створка	**76205***	
Усилитель	**V326***	**5.0**

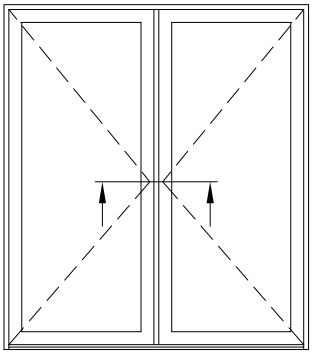


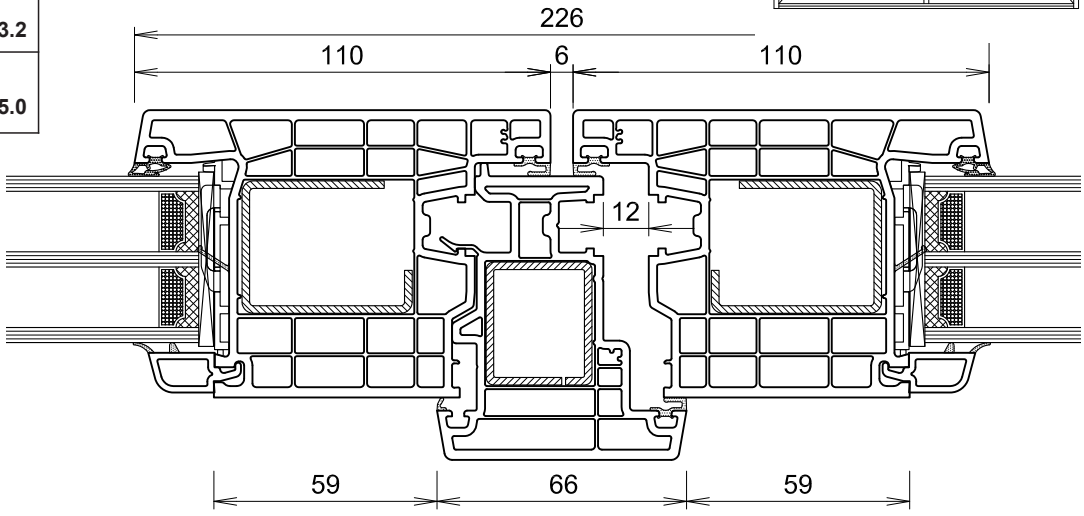


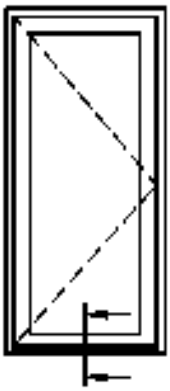

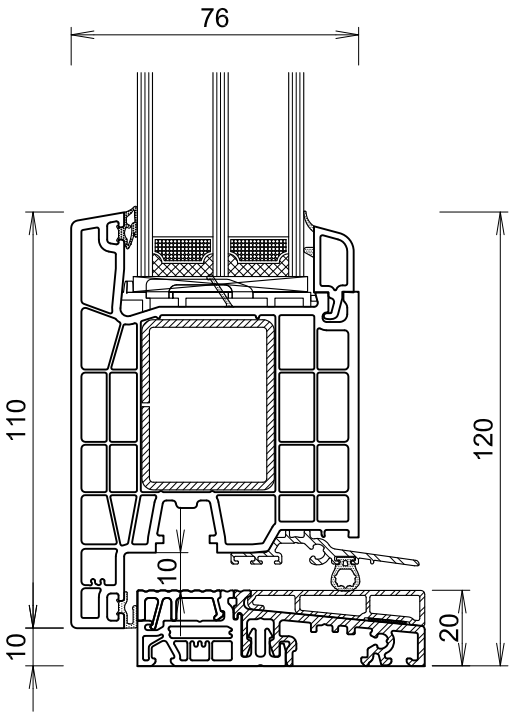



		I_w-Wert
Створка Усилитель	**76205*** **V314***	**5.7**
Отлив	**A061***	
Профиль дв.	**A065***	
Поро	**A076***	

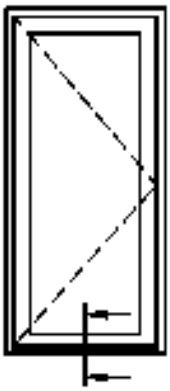

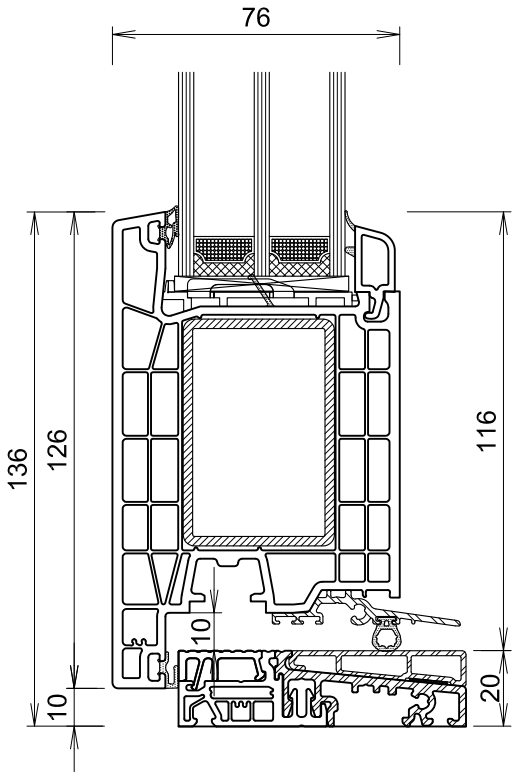


		I_w-Wert
Створка Усилитель	**76207*** **V260***	**12.1**
Отлив	**A061***	
Профиль дв.	**A065***	
Поро	**A076***	




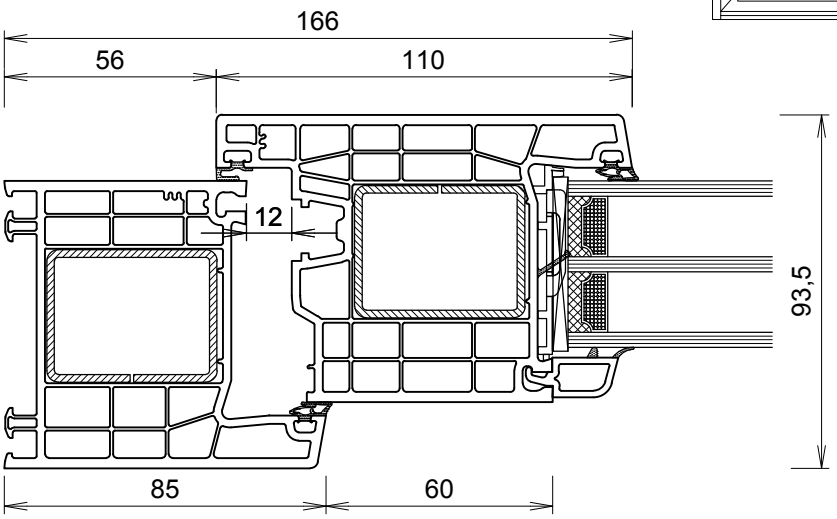


		I_w-Wert
Рама	**76102***	
Усилитель варианты	**V314***	**5.7**
	V313	2.1
	V325	4.2
Створка	**76205***	
Усилитель	**V314***	**5.7**

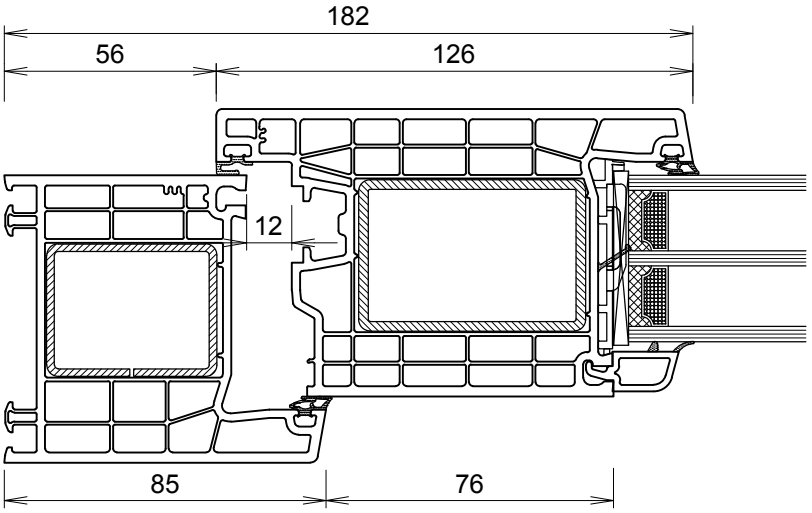


		I_w-Wert
Рама	**76102***	
Усилитель варианты	**V314***	**5.7**
	V313	2.1
	V325	4.2
Створка	**76207***	
Усилитель	**V260***	**12.1**




		I_w-Wert
Створка	**76205***	
Усилитель	**V314***	**5.7**
Импост	**76303***	
Усилитель	**V322***	**16,8**
варианты	V323	9.2
Створка	**76205***	
Усилитель	**V314***	**5.7**

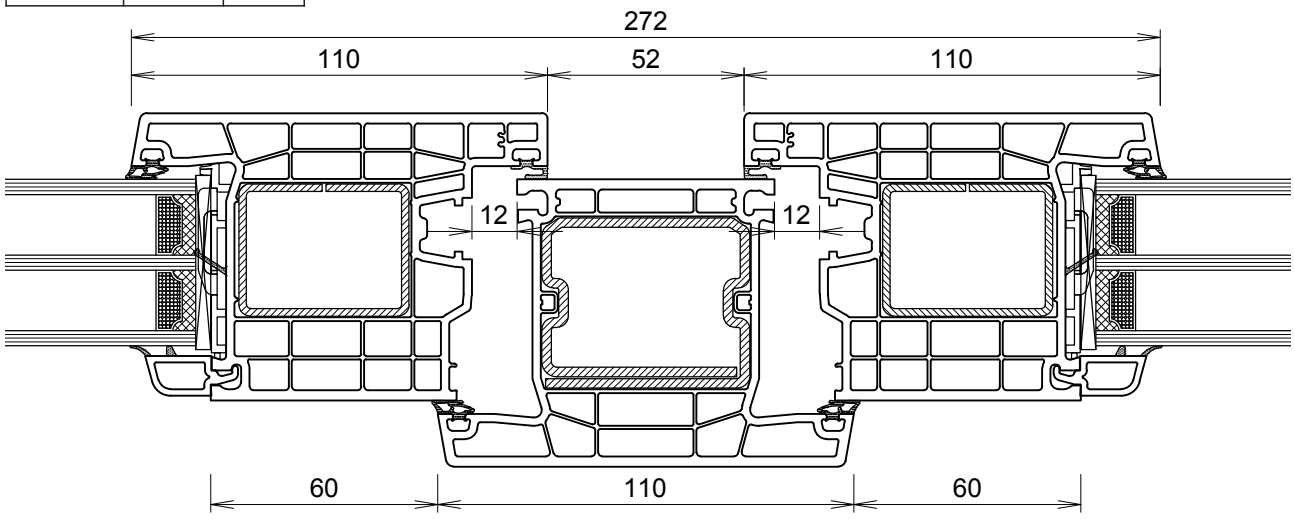


		I_w-Wert
Створка	**76207***	
Усилитель	**V260***	**12.1**
Импост	**76303***	
Усилитель	**V322***	**16,8**
варианты	V323	9.2
Створка	**76207***	
Усилитель	**V260***	**12.1**

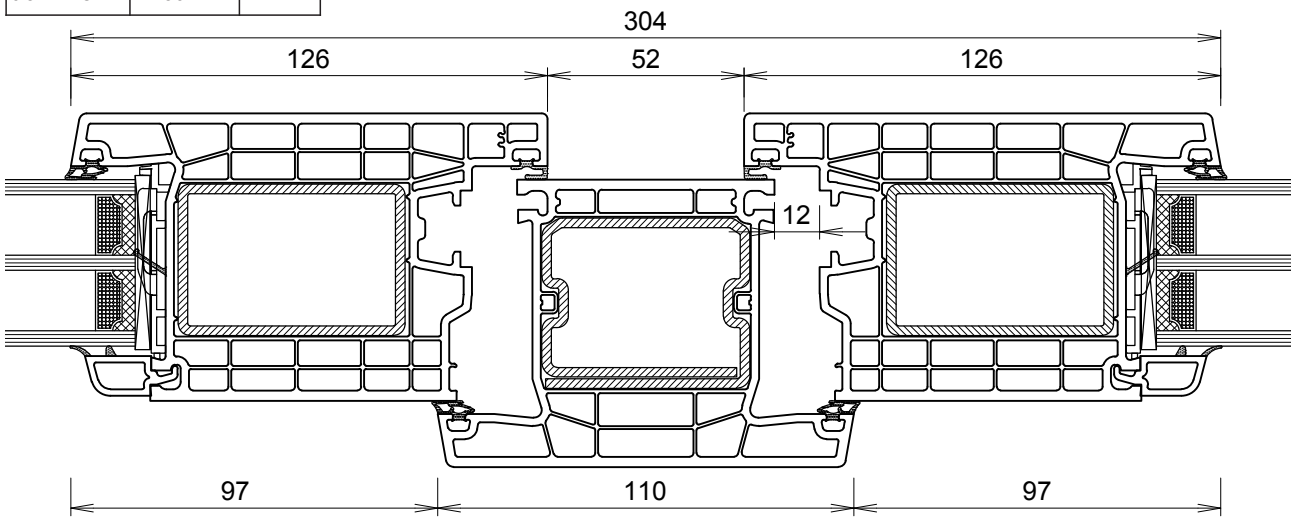



		I_w-Wert
Створка Усилитель	**76205*** **V314***	**5.7**
Штульп Усилитель	**76402*** **V310***	**3.2**
Створка Усилитель	**76205*** **V314***	**5.7**

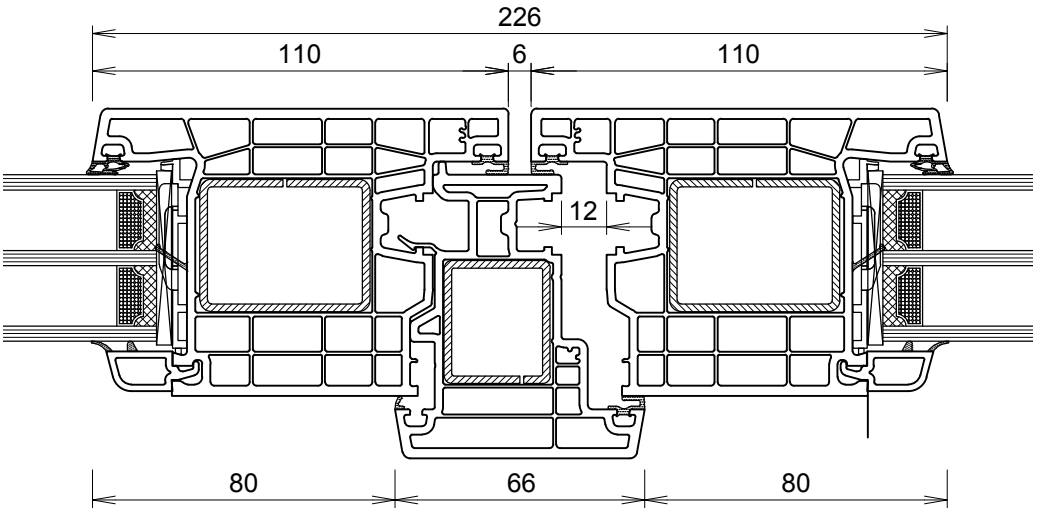

		I_w-Wert
Створка Усилитель	**76207*** **V260***	**12.1**
Штульп Усилитель	**76402*** **V310***	**3.2**
Створка Усилитель	**76207*** **V260***	**12.1**

